



The Weblate Manual

Release 4.5.1

Michal Čihař

05 mar. 2021

1	Documentação de usuário	1
1.1	Básico do Weblate	1
1.2	Registro e perfil de usuário	1
1.3	Traduzindo usando o Weblate	10
1.4	Baixando e enviando traduções	19
1.5	Glossário	22
1.6	Verificações e correções	24
1.7	Searching	41
1.8	Fluxos de trabalho de tradução	45
1.9	Frequently Asked Questions	49
1.10	Formatos de arquivos suportados	56
1.11	Integração com controle de versão	74
1.12	Weblate's REST API	82
1.13	Weblate Client	125
1.14	Weblate's Python API	130
2	Documentação de administrador	132
2.1	Instruções de configuração	132
2.2	Implantações de Weblate	190
2.3	Upgrading Weblate	191
2.4	Fazendo backup e movendo o Weblate	196
2.5	Autenticação	202
2.6	Controle de acesso	211
2.7	Projetos de tradução	219
2.8	Definições de idioma	235
2.9	Localização contínua	238
2.10	Licenciando traduções	248
2.11	Processo de tradução	249
2.12	Verificações e correções	255
2.13	Tradução de máquina	263
2.14	Extensões	269
2.15	Memória de Tradução	279
2.16	Configuração	281
2.17	Sample configuration	308
2.18	Management commands	324
2.19	Anúncios	334
2.20	Lista de componentes	337
2.21	Optional Weblate modules	338
2.22	Personalizando o Weblate	343
2.23	Interface de gerenciamento	345
2.24	Obtendo suporte para o Weblate	353

2.25	Documentos legais	354
3	Documentação de colaborador	356
3.1	Contribuindo para o Weblate	356
3.2	Começando a contribuir código para o Weblate	357
3.3	Código-fonte do Weblate	361
3.4	Depuração do Weblate	362
3.5	Weblate internals	363
3.6	Developing addons	365
3.7	Weblate frontend	367
3.8	Reporting issues in Weblate	368
3.9	Weblate testsuite and continuous integration	368
3.10	Data schemas	370
3.11	Releasing Weblate	373
3.12	Security and privacy	374
3.13	Sobre o Weblate	375
3.14	Licença	376
4	Histórico de alterações	377
4.1	Weblate 4.5.1	377
4.2	Weblate 4.5	377
4.3	Weblate 4.4.2	378
4.4	Weblate 4.4.1	378
4.5	Weblate 4.4	379
4.6	Weblate 4.3.2	379
4.7	Weblate 4.3.1	380
4.8	Weblate 4.3	380
4.9	Weblate 4.2.2	381
4.10	Weblate 4.2.1	381
4.11	Weblate 4.2	381
4.12	Weblate 4.1.1	382
4.13	Weblate 4.1	383
4.14	Weblate 4.0.4	384
4.15	Weblate 4.0.3	384
4.16	Weblate 4.0.2	384
4.17	Weblate 4.0.1	385
4.18	Weblate 4.0	385
4.19	Weblate 3.x series	386
4.20	Weblate 2.x series	397
4.21	Weblate 1.x series	408
4.22	Weblate 0.x series	412
	Índice de Módulos Python	416
	HTTP Routing Table	417
	Índice	420

1.1 Básico do Weblate

1.1.1 Project and component structure

No Weblate, as traduções são organizadas em projetos e componentes. Cada projeto pode conter vários componentes, os quais contêm traduções para idiomas individuais. O componente corresponde a um arquivo traduzível (por exemplo, *GNU gettext* ou *Android string resources*). Os projetos estão lá para ajudá-lo a organizar componentes em conjuntos lógicos (por exemplo, para agrupar todas as traduções usadas dentro de um aplicativo).

Internally, each project has translations to common strings propagated across other components within it by default. This lightens the burden of repetitive and multi version translation. The translation propagation can be disabled per *Component configuration* using *Permitir propagação de tradução* in case the translations should diverge.

Ver também:

`../devel/integration`

1.2 Registro e perfil de usuário

1.2.1 Registro

Todos podem procurar projetos, visualizar traduções ou sugerir traduções por padrão. Somente usuários registrados têm permissão para realmente salvar as alterações e são creditados para cada tradução feita.

Você pode se registrar seguindo alguns passos simples:

1. Preencha o formulário de registro com suas credenciais.
2. Ative o registro seguindo o link no e-mail que você receber.
3. Ajuste opcionalmente seu perfil para escolher quais idiomas você conhece.

1.2.2 Painel

Ao fazer login, você verá uma visão geral de projetos e componentes, bem como sua respectiva progressão de tradução. Novo na versão 2.5.

Os componentes dos projetos que você está observando são mostrados por padrão, e cruzados com os idiomas de sua preferência.

Dica: Você pode mudar para visualizações diferentes usando as abas de navegação.

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top is a dark navigation bar with the Weblate logo and links to Dashboard, Projects, Languages, and Checks. Below this is a user profile section with a 'Your profile' link. A row of tabs includes Languages, Preferences (which is active and highlighted in green), Notifications, Account, Profile, Licenses, Audit log, and API access. The main content area is titled 'Preferences' and contains several settings sections: 'Hide completed translations on the dashboard' (unchecked), 'Translation editor mode' (set to 'Full editor'), 'Zen editor mode' (set to 'Top to bottom'), 'Number of nearby strings' (set to 15), 'Show secondary translations in the Zen mode' (checked), 'Hide source if a secondary translation exists' (unchecked), 'Editor link' (empty text field), 'Special characters' (empty text field), 'Default dashboard view' (radio buttons for 'Watched translations', 'Component lists', 'Component list', and 'Suggested translations', with 'Watched translations' selected), and 'Default component list' (dropdown menu showing '-----'). A 'Save' button is at the bottom left of the preferences panel.

O menu tem estas opções:

- *Projetos > Visualizar todos os projetos* no menu principal mostrando o status da tradução, para cada projeto, na instância do Weblate.
- Selecionar um idioma no menu principal de *Idiomas* irá mostrar o status da tradução de todos os projetos, filtrada por um dos seus idiomas primários.
- *Traduções observadas* no Painel vai mostrar o status da tradução apenas os projetos que você está observando, filtradas por seus idiomas primários.

Além disso, o menu suspenso também pode mostrar qualquer número de *listas de componentes*, conjuntos de componentes do projeto pré-configurados pelo administrador da Weblate, veja [Lista de componentes](#).

Você pode configurar sua exibição de painel padrão pessoal na seção *Preferências* das configurações do perfil do usuário.

Nota: Quando o Weblate estiver configurado para um único projeto usando `SINGLE_PROJECT` no arquivo `settings.py` (veja [Configuração](#)), o painel não será mostrado, pois o usuário será redirecionado para um único projeto ou componente.

1.2.3 Perfil do usuário

O perfil do usuário é acessível clicando no ícone do usuário no topo direito do menu superior e, em seguida, no menu *Configurações*.

O perfil do usuário contém suas preferências. Nome e endereço de e-mail são usados em commits de VCS, por isso mantenha essas informações precisas.

Nota: Todas as seleções de idiomas só oferecem idiomas traduzidos atualmente.

Dica: Solicite ou adicione outros idiomas que você deseja traduzir clicando no botão para torná-los disponíveis também.

Idiomas traduzidos

Escolha quais idiomas você prefere traduzir, e eles serão oferecidos na página principal de projetos assistidos, para que você tenha acesso mais fácil a essas todas as traduções em cada um desses idiomas.

 Dashboard Projects ▾ Languages ▾ Checks ▾    					
Dashboard					
Watched translations 13 Suggested translations 5 Insights ▾ Search					
Component	Translated	Untranslated	Untranslated words	Checks	Suggestions
 WeblateOrg/Android — Czech   MIT	76%	3	3		
 WeblateOrg/Django — Czech   GPL-3.0	96%	1	12	4	
 WeblateOrg/Django — Hungarian   GPL-3.0	69%	8	109	1	
 WeblateOrg/Django — Hebrew   GPL-3.0	92%	2	15		
 WeblateOrg/Djangojs — Czech   GPL-3.0	✓				
 WeblateOrg/Djangojs — Hebrew   GPL-3.0	✓				
 WeblateOrg/Djangojs — Hungarian   GPL-3.0	96%	2	6		
 WeblateOrg/Language names — Czech   GPL-3.0	✓				
 WeblateOrg/Language names — Hebrew   GPL-3.0	✓				
 WeblateOrg/Language names — Hungarian   GPL-3.0	81%	4	5		
 WeblateOrg/WeblateOrg — Hungarian   GPL-3.0	✓				
 WeblateOrg/WeblateOrg — Hebrew   GPL-3.0	✓				
 WeblateOrg/WeblateOrg — Czech   GPL-3.0	✓				

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

Idiomas secundários

Você pode definir quais idiomas secundários são mostrados a você como um guia durante a tradução. Um exemplo pode ser visto na imagem a seguir, onde o idioma hebreu é mostrado como secundário:

The screenshot displays the Weblate web interface for a project named 'Django' in the 'Czech' language. The main panel shows the translation process for a string. The source string is 'Soubory' in Czech. The translations are shown for Hebrew ('קבצים') and English ('Files'). The interface includes navigation buttons, a glossary, source information, and a list of nearby strings.

Translation Panel:

- Hebrew:** קבצים
- English:** Files
- Czech:** Soubory
- Buttons:** Save, Suggest, Skip

Glossary:

- English:** Files
- Czech:** קבצים
- Add term to glossary:** + Add term to glossary

Source information:

- Screenshot context:** No screenshot currently associated.
- Explanation:** No explanation currently provided.
- Labels:** No labels currently set.
- Flags:** No flags currently set.
- Source string location:** weblate/templates/translation.html:45
- String age:** 26 seconds ago
- Source string age:** 27 seconds ago
- Translation file:** weblate/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po, string 1

History:

Language	Status	Translation	Edit
Hebrew	✓	קבצים	Edit
Hungarian	✓	Fájlok	Edit
English	🔍	Files	Edit

Visão padrão do painel

Na aba *Preferências*, você pode escolher qual das visualizações disponíveis do painel de instrumentos deve-se apresentar por padrão. Se você escolher a lista de *Lista de componentes*, você terá que selecionar qual lista de componentes será exibida a partir da *Lista de componentes padrão* suspensa.

Ver também:

Lista de componentes

Perfil público

Todos os campos desta página são opcionais e podem ser excluídos a qualquer momento e, ao preenchê-los, você está nos dando consentimento para compartilhar esses dados onde quer que seu perfil de usuário apareça.

Um avatar pode ser mostrado para cada usuário (dependendo de `ENABLE_AVATARS`). Estas imagens são obtidas utilizando <https://gravatar.com/>.

Link do editor

Um link de código-fonte é mostrado no navegador web configurado nas *Component configuration* por padrão.

Dica: Ao definir o *Link do editor*, você usa o editor local para abrir o arquivo de código-fonte VCS de textos traduzidos. Você pode usar *Template markup*.

Geralmente alguma coisa como `editor://open/?file={{filename}}&line={{line}}` é uma boa opção.

Ver também:

Você pode encontrar mais informações sobre o registro de protocolos de URL personalizados para o editor na *documentação do Nette*.

1.2.4 Notificações

Inscreva-se em várias notificações da aba *Notificações*. As notificações para eventos selecionados em projetos assistidos ou administrados serão enviadas para você por e-mail.

Algumas das notificações são enviadas apenas para eventos em seus idiomas (por exemplo, sobre novas strings para traduzir), enquanto algumas acionam no nível de componente (por exemplo, erros de mesclagem). Esses dois grupos de notificações são visualmente separados nas configurações.

You can toggle notifications for watched projects and administered projects and it can be further tweaked (or muted) per project and component. Visit the component overview page and select appropriate choice from the *Watching* menu.

In case *Automatically watch projects on contribution* is enabled you will automatically start watching projects upon translating a string. The default value depends on `DEFAULT_AUTO_WATCH`.

Nota: Você não receberá notificações para suas próprias ações.

Web

late

Dashboard

Projects

Languages

Checks

+

Your profile

Languages

Preferences

Notifications

Account

Profile

Licenses

Audit log

API access

Watched projects

☒ Automatically watch projects on contribution

Whenever you translate a string in a project, you will start watching it.

Watched projects

Search...

Available:

WeblateOrg

Chosen:

WeblateOrg

You can receive notifications for watched projects and they are shown on the dashboard by default.

Add all projects you want to translate to see them as watched projects on the dashboard.

Save

Notification settings

Other projects

Watched projects

Managed projects

Component wide notifications

You will receive a notification for every such event in your watched projects.

Repository failure

Do not notify

Repository operation

Do not notify

Component locking

Do not notify

Changed license

Do not notify

Parse error

Do not notify

Comment on own translation

Instant notification

Mentioned in comment

Instant notification

New language

Do not notify

New translation component

Do not notify

New announcement

Instant notification

New alert

Do not notify

Translation notifications

You will only receive these notifications for your translated languages in your watched projects.

New string

Do not notify

New contributor

Do not notify

New suggestion

Do not notify

New comment

Do not notify

Changed string

Do not notify

Translated string

Do not notify

Approved string

Do not notify

Pending suggestions

Do not notify

Strings needing action

Do not notify

Save

Powered by Weblate 4.5.1 About Weblate Legal Contact Documentation Donate to Weblate

1.2.5 Conta

A aba *Conta* permite configurar detalhes básicos da conta, conectar vários serviços que você pode usar para entrar no Weblate, remover completamente sua conta ou baixar seus dados de usuário (Veja *exportações de dados de usuários do Weblate*).

Nota: A lista de serviços depende da configuração do Weblate, mas pode ser feita para incluir sites populares como GitLab, GitHub, Google, Facebook ou Bitbucket ou outros provedores OAuth 2.0.

 Weblate

[Dashboard](#) [Projects](#) [Languages](#) [Checks](#)

[+](#) [🌐](#) [...](#)

 Your profile

[Languages](#) [Preferences](#) [Notifications](#) **Account** [Profile](#) [Licenses](#) [Audit log](#) [API access](#)

Account 

Username

Username may only contain letters, numbers or the following characters: @ . + - _

Full name

E-mail

You can add another e-mail address below.

Your name and e-mail will appear as commit authorship.

Save

Current user identities 

Identity	User ID	Action
 Password	testuser	Change password
 E-mail	weblate@example.org	Disconnect
 Google	weblate@example.org	Disconnect
 GitHub	123456	Disconnect
 Bitbucket	weblate	Disconnect

Add new association



E-mail

Removal

Account removal deletes all your private data.

Remove my account

User data

You can download all your private data.

Download user data

1.2.6 Acesso a API

You can get or reset your API access token [here](#).

1.2.7 Registro de auditoria

O registro de auditoria acompanha as ações realizadas com sua conta. Ele registra endereço IP e navegador para cada ação importante com sua conta. As ações críticas também desencadeiam uma notificação para um endereço de e-mail principal.

Ver também:

[Executando por trás de um proxy reverso](#)

1.3 Traduzindo usando o Weblate

Obrigado pelo interesse em traduzir usando o Weblate. Os projetos podem ser configurados para tradução direta ou por meio de sugestões feitas por usuários sem contas.

No geral, há dois modos de tradução:

- O projeto aceita traduções diretas
- The project only accepts suggestions, which are automatically validated once a defined number of votes is reached

Please see *[Fluxos de trabalho de tradução](#)* for more info on translation workflow.

Opções para a visibilidade do projeto de tradução:

- Publicamente visível e qualquer um pode contribuir
- Visível apenas para um certo grupo de tradutores

Ver também:

[Controle de acesso](#), [Fluxos de trabalho de tradução](#)

1.3.1 Projetos de tradução

Os projetos de tradução possuem componentes; recursos para o mesmo software, livro ou projeto.

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Weblate', 'Dashboard', 'Projects', 'Languages', and 'Checks'. Below this, the 'WeblateOrg' project is selected, showing a 'translated 85%' badge. The main section is titled 'Components' and lists three components: 'Android' (79% translated), 'Language names' (95% translated), and 'Glossary' (100% translated). Each component has a bar chart showing the progress. The 'Glossary' component is fully translated (100%).

Component	Translated	Untranslated	Untranslated words	Checks	Suggestions	Comments
Android	79%	30	30	3		
Language names	95%	4	5			
Glossary	100%	0	0			

At the bottom, there's a button 'Add new translation component' and a footer with 'Powered by Weblate 4.5.1' and links to 'About Weblate', 'Legal', 'Contact', 'Documentation', and 'Donate to Weblate'.

1.3.2 Links de tradução

Tendo navegado para um componente, um conjunto de links leva a sua tradução real. A tradução é ainda dividida em verificações individuais, como *Textos não traduzidos* ou *Textos que necessitam edição*. Se todo o projeto for traduzido, sem erro, *Todas os textos* ainda estão disponíveis. Alternativamente, você pode usar o campo de pesquisa para encontrar um texto ou termo específico.

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Weblate' logo and links for 'Dashboard', 'Projects', 'Languages', and 'Checks'. Below this, the project path 'WeblateOrg / Django / Czech' is shown, along with a 'translated 96%' badge. A secondary navigation bar includes 'Overview' (selected), 'Info', 'Search', 'Insights', 'Files', 'Tools', 'Manage', and 'Share'. A 'Watching' button is also present.

The main content area is divided into sections:

- Translation status:** Shows progress bars for 'Strings' (26, 96%) and 'Words' (183, 93%). 'Browse' and 'Translate' buttons are available.
- Strings status:** A list of string categories with counts and links to 'Browse', 'Edit', and 'Zen' views.

Count	Category	Words	Browse	Edit	Zen
26	All strings	183 words	Browse	Edit	Zen
25	Translated strings	171 words	Browse	Edit	Zen
1	Strings needing action	12 words	Browse	Edit	Zen
1	Not translated strings	12 words	Browse	Edit	Zen
1	Strings needing action without suggestions	12 words	Browse	Edit	Zen
3	Strings with any failing checks	11 words	Browse	Edit	Zen
3	Translated strings with any failing checks	11 words	Browse	Edit	Zen
1	Failed check: Unchanged translation	4 words	Browse	Edit	Zen
1	Failed check: Mismatched full stop	4 words	Browse	Edit	Zen
1	Failed check: Python format	3 words	Browse	Edit	Zen
- Other components:** A table listing other components with their translation status and links to 'Browse all components'.

Component	Translated	Untranslated	Untranslated words	Checks	Suggestions	Comments
Android	76%	3	3			
Language names	✓					
Glossary WeblateOrg	✓					
Djangojs	✓					

1.3.3 Sugestões

Nota: As permissões podem variar de acordo com a configuração da sua instância do Weblate.

Usuários anônimos só podem (por padrão) encaminhar sugestões. Isso ainda está disponível para os usuários autenticados, nos casos em que surge a incerteza sobre a tradução, levando outros tradutores a revisá-la.

The suggestions are scanned on a daily basis to remove duplicates and suggestions matching the current translation.

1.3.4 Comentários

Three types of comments can be posted: for translations, source strings, or to report source string bugs when this functionality is turned on using *Habilitar revisões de fontes*. Choose the one suitable to topic you want to discuss. Source string comments are in any event good for providing feedback on the original string, for example that it should be rephrased or to ask questions about it.

You can use Markdown syntax in all comments and mention other users using @mention.

Ver também:

report-source, *Revisões de textos fonte*, *Habilitar revisões de fontes*

1.3.5 Variantes

Variants are used to group different length variants of the string. The frontend of your project can then use different strings depending on the screen or window size.

Ver também:

variants, *Variantes*

1.3.6 Etiquetas

Labels are used to categorize strings within a project to further customize the localization workflow (for example to define categories of strings).

Ver também:

labels

1.3.7 Traduzindo

On the translation page, the source string and an editing area for its translation are shown. Should the translation be plural, multiple source strings and editing areas are shown, each described and labeled in the amount of plural forms the translated language has.

Todos os caracteres especiais de espaço em branco são sublinhados em vermelho e indicados com símbolos cinzentos. Mais de um espaço subsequente também é sublinhado em vermelho para alertar o tradutor para um possível problema de formatação.

Various bits of extra info can be shown on this page, most of which coming from the project source code (like context, comments or where the message is being used). Translation fields for any secondary languages translators select in the preferences will be shown (see *Idiomas secundários*) above the source string.

Embaixo da tradução, tradutores vão encontrar sugestões feita por outros, para serem aceitas (✓), aceitas com alterações (🔍) ou excluídas (🚫).

Plurais

Palavras mudando a forma para levar em conta sua designação numérica são chamadas de plurais. Cada idioma tem sua própria definição de plurais. O inglês, por exemplo, tem suporte a uma. Na definição singular de, por exemplo, “car” (carro), implicitamente um carro é referenciado, enquanto na definição plural, “carros” significa dois ou mais carros (ou o conceito de carros como substantivo). Idiomas como, por exemplo, tcheco ou árabe têm mais plurais e também suas regras para os plurais são diferentes.

Weblate has full support for each of these forms, in each respective language (by translating every plural separately). The number of fields and how it is in turn used in the translated application or project depends on the configured plural formula. Weblate shows the basic info, and the [Language Plural Rules](#) by the Unicode Consortium is a more detailed description.

Ver também:

[Fórmula de plural](#)

[Dashboard](#)
[Projects](#)
[Languages](#)
[Checks](#)

[WeblateOrg](#) / [Django](#) / [Czech](#) / [Translate](#)
translated 96%

[K](#)
[<](#)
[1/1](#)
[>](#)
[>I](#)

[Position and priority](#)

Translation

English

Singular

%(count)s word

Plural

%(count)s words

Czech, One

Clone source

← NBS ... , ' - -

%(count)s slovo

15/140 · 14

Czech, Few

Clone source

← NBS ... , ' - -

%(count)s slova

15/140 · 15

Czech, Other

Clone source

← NBS ... , ' - -

%(count)s slov

14/140 · 15

Plural formula: (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

14/140 · 15

☐ Needs editing

Save

Suggest

Skip

[Nearby strings](#) 20
 [Comments](#)
[Automatic suggestions](#)
[Other languages](#) 3

History

New comment

Comment on this string for fellow translators and developers to read.

Scope

Translation comment, discussions with other translators

Is your comment specific to this translation or generic for all of them?

New comment

You can use Markdown and mention users by @username.

Save

Glossary

English Czech

No related strings found in the glossary.

Add term to glossary

Source information

Screenshot context

No screenshot currently associated.

Explanation

No explanation currently provided.

Labels

No labels currently set.

Flags

python-format

Source string location

weblate/templates/translation.html:149

String age

14 seconds ago

Source string age

15 seconds ago

Translation file

weblate/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po, string 5

Powered by Weblate 4.5.1

[About Weblate](#)
[Legal](#)
[Contact](#)
[Documentation](#)
[Donate to Weblate](#)

14

Capítulo 1. Documentação de usuário

Atalhos de teclado

Alterado na versão 2.18: Os atalhos do teclado foram renovados em 2.18 para reduzir a chance de colidir com o atalhos padrão de navegadores ou sistemas.

Os seguintes atalhos de teclado podem ser utilizados durante a tradução:

Keyboard shortcut	Descrição
Alt+Home	Navega para a primeira tradução na pesquisa atual.
Alt+End	Navega para a última tradução na pesquisa atual.
Alt+PageUp or Ctrl ↑ or Alt ↑ or Cmd ↑	Navega para a tradução anterior na pesquisa atual.
Alt+PageDown or Ctrl+↓ or Alt+↓ or Cmd+↓	Navega para a próxima tradução na pesquisa atual.
Alt+Enter or Ctrl+Enter or Cmd+Enter	Salva a tradução atual.
Ctrl+Shift+Enter or Cmd+Shift+Enter	Unmark translation as needing edit and submit it.
Ctrl+E or Cmd+E	Muda o foco para o editor de tradução.
Ctrl+U or Cmd+U	Muda o foco para o editor de comentários.
Ctrl+M or Cmd+M	Mostra a aba <i>Sugestões automáticas</i> , consulte <i>Sugestões automáticas</i> .
Ctrl+1 to Ctrl+9 or Cmd+1 to Cmd+9	Copia objetos colocáveis de determinado número do texto fonte.
Ctrl+M`+ :kbd:` 1 to 9 or Cmd+M`+ :kbd:` 1 to 9	Copia a tradução de máquina do número dado para a tradução atual.
Ctrl+I`+ :kbd:` 1 to 9 or Cmd+I`+ :kbd:` 1 to 9	Ignora o item na lista de verificações com falha.
Ctrl+J or Cmd+J	Mostra a aba de <i>Textos próximos</i> .
Ctrl+S or Cmd+S	Focus search field.
Ctrl+O or Cmd+O	Copy source string.
Ctrl+Y or Cmd+Y	Toggle the <i>Needs editing</i> flag.

Teclado visual

A small visual keyboard row is shown just above the translation field. This can be useful to keep local punctuation in mind (as the row is local to each language), or have characters otherwise hard to type handy.

Os símbolos mostrados são apresentados em três categorias:

- Caracteres configurados pelo usuário definidos em *Perfil do usuário*
- Caracteres por idioma fornecidos pelo Weblate (por exemplo, citações ou caracteres específicos RTL)
- Caracteres configurados usando *SPECIAL_CHARS*

The screenshot displays the Weblate web interface for managing translations. The top navigation bar includes links for Dashboard, Projects, Languages, and Checks. The breadcrumb trail shows the path: WeblateOrg / Django / Hebrew / Translate. A progress indicator shows that 92% of the strings are translated. The main workspace is divided into several sections:

- Translation Editor:** Shows the source string 'Files' in English and the target string 'קבצים' in Hebrew. It includes a 'Clone source' button and a 'Needs editing' checkbox. The editor also displays a character count (5/100) and direction (RTL/LTR).
- Glossary:** A panel on the right showing the current string in both languages. It indicates that no related strings were found in the glossary and provides an option to 'Add term to glossary'.
- Source information:** A panel on the right providing context for the string, including a screenshot context, explanation, labels, flags, source string location, string age, source string age, and translation file.
- Other languages:** A button to view translations in other languages.
- History:** A table showing the history of translations for the string.

Language	Status	Translation	Edit
Czech	✓	Soubory	Edit
Hungarian	✓	Fájlok	Edit
English	🔍	Files	Edit

Powered by Weblate 4.5.1 | About Weblate | Legal | Contact | Documentation | Donate to Weblate

Contexto da tradução

This contextual description provides related info about the current string.

Atributos do texto Coisas como ID da mensagem, contexto (`msgctxt`) ou localização no código-fonte.

Capturas de tela Capturas de tela podem ser enviadas para o Weblate para melhor informar os tradutores sobre onde e como o texto é usado, veja [Visual context for strings](#).

Textos próximos Exibe mensagens próximas do arquivo de tradução. Estas também são geralmente usadas em um contexto semelhante e se mostram úteis para manter a tradução consistente.

Outras ocorrências No caso de uma mensagem aparecer em vários lugares (por exemplo, vários componentes), esta aba mostra todos eles se forem considerados inconsistentes (veja [Inconsistente](#)). Você pode escolher qual usar.

Memória de tradução Veja textos semelhantes traduzidos no passado, veja [Memory Management](#).

Glossário Exibe termos do glossário do projeto usados na mensagem atual.

Alterações recentes Lista de pessoas que mudaram esta mensagem recentemente usando Weblate.

Projeto Project info like instructions for translators, or a directory or link to the string in the version control system repository the project uses.

If you want direct links, the translation format has to support it.

Histórico de tradução

Cada alteração é por padrão (a menos que desativada nas configurações dos componentes) salva no banco de dados e pode ser revertida. Opcionalmente, ainda se pode reverter qualquer coisa no sistema de controle de versão subjacente.

Comprimento do texto traduzido

Weblate can limit the length of a translation in several ways to ensure the translated string is not too long:

- The default limitation for translation is ten times longer than the source string. This can be turned off by `LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH`. In case you are hitting this, it might be also caused by a monolingual translation erroneously set up as bilingual one, making Weblate mistaking the translation key for the actual source string. See *Bilingual and monolingual formats* for more info.
- Comprimento máximo em caracteres definidos por arquivo de tradução ou um sinalizador, consulte *Comprimento máximo da tradução*.
- Tamanho máximo renderizado em pixels definido por sinalizadores, veja *Tamanho máximo da tradução*.

1.3.8 Sugestões automáticas


Based on configuration and your translated language, Weblate provides suggestions from several machine translation tools and *Memória de Tradução*. All machine translations are available in a single tab of each translation page.

Ver também:

Você pode encontrar a lista de ferramentas suportadas em *Tradução de máquina*.

1.3.9 Tradução automática

You can use automatic translation to bootstrap translation based on external sources. This tool is called *Automatic translation* accessible in the *Tools* menu, once you have selected a component and a language:

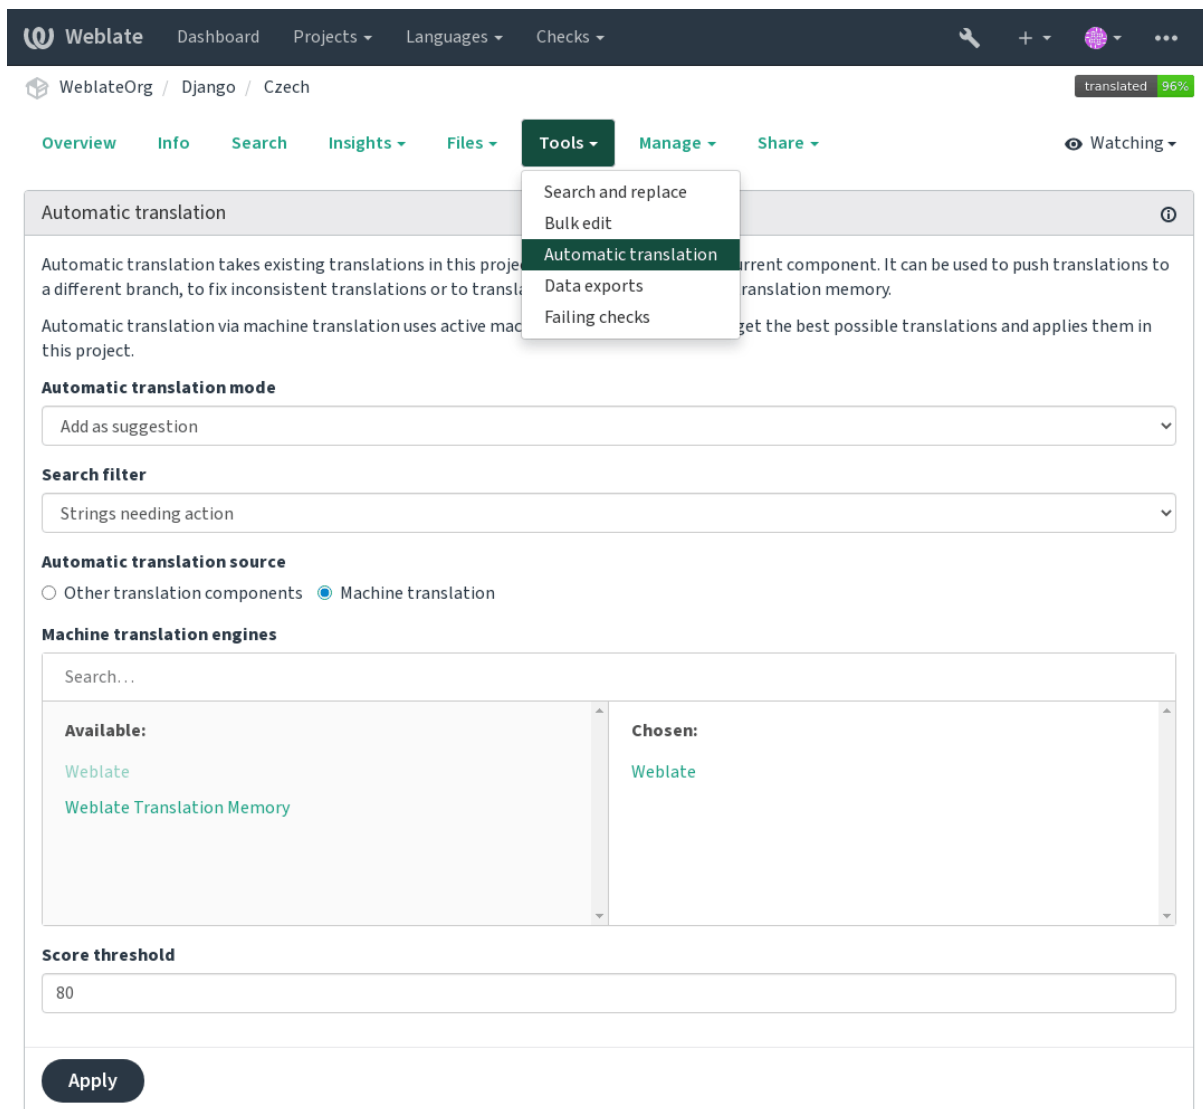

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

Dois modos de operação são possíveis:

- Usando outros componentes do Weblate como fonte para traduções.
- Usando serviços selecionados de tradução automática com traduções acima de um certo limite de qualidade.

Você também pode escolher quais textos devem ser traduzidos automaticamente.

Aviso: Tenha em mente que isso substituirá as traduções existentes se empregadas com filtros amplos, como *Todos os textos*.

Useful in several situations like consolidating translation between different components (for example the application and its website) or when bootstrapping a translation for a new component using existing translations (translation memory).

Ver também:

Mantendo traduções iguais entre componentes

1.3.10 Limitação de taxa

To avoid abuse of the interface, rate limiting is applied to several operations like searching, sending contact forms or translating. If affected by it, you are blocked for a certain period until you can perform the operation again.

Default limits and fine-tuning is described in the administrative manual, see [Limitação de taxa](#).

1.3.11 Pesquisar e substituir

Change terminology effectively or perform bulk fixing of the strings using *Search and replace* in the *Tools* menu.

Dica: Don't worry about messing up the strings. This is a two-step process showing a preview of edited strings before the actual change is confirmed.

1.3.12 Editor em massa

Bulk editing allows performing one operation on number of strings. You define strings by searching for them and set up something to be done for matching ones. The following operations are supported:

- Alterar o estado de texto (por exemplo, para aprovar todos os textos não revisados).
- Ajustar os sinalizadores de tradução (veja [Customizing behavior using flags](#))
- Ajustar as etiquetas de texto (veja labels)

Dica: This tool is called *Bulk edit* accessible in the *Tools* menu of each project, component or translation.

Ver também:

[Bulk edit addon](#)

1.4 Baixando e enviando traduções

Você pode exportar arquivos a partir de uma tradução, fazer alterações e importá-los novamente. Isso permite trabalhar offline e, em seguida, mesclar mudanças de volta na tradução existente. Isso funciona mesmo que tenha sido alterado nesse meio tempo.

Nota: What options are available might be limited by [Controle de acesso](#).

1.4.1 Baixando traduções

From the project or component dashboard, translatable files can be downloaded in the *Files* menu.

The first option is to download the file in the original format as it is stored in the repository. In this case, any pending changes in the translation are getting committed and the up-to-date file is yield without any conversions.

Você pode também baixar a tradução convertida em um dos formatos de localização amplamente utilizados. Os arquivos convertidos serão enriquecidos com dados fornecidos no Weblate, como contexto adicional, comentários ou sinalizadores. Vários formatos de arquivo estão disponíveis através do menu *Arquivos* ↓ *Personalizar o download*:

- Gettext PO
- XLIFF com extensões gettext

- XLIFF 1.1
- TermBase eXchange
- Translation Memory eXchange
- Gettext MO
- CSV
- Excel Open XML
- JSON
- Textos de recurso do Android
- Textos do iOS

1.4.2 Enviando traduções

Quando você tiver feito suas alterações, use *Enviar tradução* no menu *Arquivos*.

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Weblate' logo, 'Dashboard', 'Projects', 'Languages', and 'Checks'. Below it, the breadcrumb 'WeblateOrg / Django / Czech' is visible, along with a 'translated 96%' indicator. The main navigation bar includes 'Overview', 'Info', 'Search', 'Insights', 'Files', 'Tools', 'Manage', and 'Share'. The 'Files' menu is open, showing 'Download translation', 'Customize download', and 'Upload translation'. The 'Upload' form is displayed, with a warning: 'The uploaded file will be merged with the current translation. To overwrite already translated strings, don't forget to turn it on.' The form includes a 'File' section with a 'Choose File' button, a 'File upload mode' section with radio buttons for 'Add as translation', 'Add as suggestion', 'Add as translation needing edit', and 'Replace existing translation file', a 'Processing of strings needing edit' dropdown set to 'Do not import', a 'Conflict handling' dropdown set to 'Update translated strings', and fields for 'Author name' (Weblate Test) and 'Author e-mail' (weblate@example.org). An 'Upload' button is at the bottom of the form. The footer contains 'Powered by Weblate 4.5.1' and links for 'About Weblate', 'Legal', 'Contact', 'Documentation', and 'Donate to Weblate'.

Formatos de arquivos suportados

Qualquer arquivo em um formato de arquivo suportado pode ser carregado, mas ainda é recomendado usar o mesmo formato de arquivo que o usado para tradução, caso contrário, alguns recursos podem não ser traduzidos corretamente.

Ver também:

Formatos de arquivos suportados

O arquivo enviado é mesclado para atualizar a tradução, substituindo as entradas existentes por padrão (isso pode ser desativado ou ativado na caixa de diálogo de envio).

Métodos de importação

Estas são as opções apresentadas ao enviar arquivos de tradução:

Adicionar como tradução (translate**)** Traduções importadas são adicionadas como traduções. Este é o caso de uso mais comum e o comportamento padrão.

Adicionar como sugestão (suggest**)** As traduções importadas são adicionadas como sugestões, faça isso quando quiser ter seus textos enviados revisados.

Adicionar como tradução que necessita edição (fuzzy**)** As traduções importadas são adicionadas como traduções que necessitam de edição. Isso pode ser útil quando você quer que as traduções sejam usadas, mas também revisadas.

Substituir arquivo tradução existente (replace**)** O arquivo existente é substituído por novo conteúdo. Isso pode levar à perda de traduções existentes, use com cuidado.

Atualizar textos fonte (source**)** Atualiza textos fonte em arquivo de tradução bilíngue. Isso é semelhante ao que *Atualizar arquivos PO para corresponder ao POT (msgmerge)* faz.

This option is supported only for some file formats.

Add new strings (add**)** Adds new strings to the translation. It skips the one which already exist.

In case you want to both add new strings and update existing translations, upload the file second time with *Add as translation*.

This option is available only with *Gerenciar textos* turned on.

Ver também:

`POST /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/file/`

Gestão de conflitos

Define como lidar com textos enviados que já são traduzidos.

Textos necessitando de edição

Há também uma opção de como lidar com textos que necessitam de edição no arquivo importado. Tais textos podem ser manuseados de uma das três maneiras seguintes: “Não importar”, “Importar como texto que necessita edição” ou “Importar como traduzido”.

Substituindo autoria

Com permissões administrativas, você também pode especificar a autoria do arquivo enviado. Isso pode ser útil no caso de você ter recebido o arquivo de outra maneira e quiser mesclá-lo em traduções existentes enquanto credita corretamente o autor real.

1.5 Glossário

Each project can have an assigned glossary for any language as a shorthand for storing terminology. Consistency is more easily maintained this way. Terms from the glossary containing words from the currently translated string can be displayed in the sidebar.

1.5.1 Gerenciando glossários

Alterado na versão 4.5: Glossaries are now regular translation components and you can use all Weblate features on them — commenting, storing in a Git repository, or adding explanations.

Use any component as a glossary by turning on *Usar como um glossário*.

An empty glossary for a given project is automatically created with the project. Glossaries are shared among all components of the same project, and optionally with other projects using *Compartilhar em projetos* on the glossary component.

The glossary component looks like any other component in Weblate:

The screenshot shows the Weblate interface for a glossary component. The top navigation bar includes 'Weblate', 'Dashboard', 'Projects', 'Languages', and 'Checks'. The breadcrumb trail is 'WeblateOrg / Glossary WeblateOrg / Czech'. The 'translated' status is 100%.

The 'Overview' tab is active, showing the 'Translation status' section with progress bars for 'Strings' (2, 100%) and 'Words' (3, 100%). Buttons for 'Add new translation string', 'Browse', and 'Translate' are present.

The 'Strings status' section shows 2 'All strings — 3 words' and 2 'Translated strings — 3 words', each with 'Browse', 'Edit', and 'Zen' links.

The 'Other components' table lists components with their translation status and word counts:

Component	Translated	Untranslated	Untranslated words	Checks	Suggestions	Comments
Django	96%	1	12	3		
Language names	✓					

A 'Browse all components' button is at the bottom.

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

Você pode navegar por todos os termos do glossário:

WebateOrg / Glossary WebateOrg / Czech / Browse

translated 100%

1/1 All strings Source string Add new translation string

Key	English	Czech	State
	machine translation	strojový překlad	✓
	project	projekt	✓

Powered by Weblate 4.5.1 About Weblate Legal Contact Documentation Donate to Weblate

1.5.2 Glossary terms

Glossary terms are translated the same way regular strings are. You can toggle additional features using the *Tools* menu for each term.

WebateOrg / Glossary WebateOrg / Czech / Translate

translated 100%

2/2 All strings Source string Zen

Glossary term

English
project

Czech
projekt

Clone source NBS

☐ Needs editing 7/100-7

Save Suggest Skip Tools

Tools

- Delete string
- Mark as read-only
- Mark as forbidden translation
- Add variant of this string

Glossary

English Czech

project projekt WebateOrg

+ Add term to glossary

Source information

String age
4 seconds ago

Source string age
4 seconds ago

Translation file
cs.tbx, string 2

Key	English	Czech	State
	machine translation	strojový překlad	✓
	project	projekt	✓

Powered by Weblate 4.5.1 About Weblate Legal Contact Documentation Donate to Weblate

Not translatable terms

Novo na versão 4.5.

Glossary terms which are read-only are not meant to be translated. You can use this for names or other terms which should not change while translating. Such terms are visually highlighted in the glossary sidebar.

The terms can be flagged using *Tools* ↓ *Mark as read-only*. In the background this toggles the `read-only` flag of the string.

Ver também:

Customizing behavior using flags

Forbidden translations

Novo na versão 4.5.

You can flag certain glossary terms as forbidden, meaning ones `_not_` to be used for translations. Use this to clarify translation when some words are ambiguous or could have unexpected meanings.

Terms can be flagged using *Tools* ↓ *Mark as forbidden translation*. In the background this toggles the `forbidden` flag of the string.

Ver também:

Customizing behavior using flags

Terminologia

Novo na versão 4.5.

Flagging certain glossary terms as terminology puts them in all glossary languages. Use this to flag important terms which should be translated consistently.

The terms can be flagged in the source language using *Tools* ↓ *Mark as terminology*. In the background this toggles the `terminology` flag of the string.

Ver também:

Customizing behavior using flags

Variantes

Variants are a generic way to group strings together. All term variants are listed in the glossary sidebar when translating.

Dica: You can use this to add abbreviations or shorter expressions for a term.

Ver também:

variants

1.6 Verificações e correções

As verificações de qualidade ajudam a pegar erros comuns do tradutor, garantindo que a tradução esteja em boa forma. As verificações podem ser ignoradas em caso de falsos positivos.

Uma vez que enviar uma tradução com uma verificação de falha, isso é imediatamente mostrado ao usuário:

Weblate
Dashboard
Projects
Languages
Checks

WeblateOrg / Django / Czech / Translate

translated 96%

The translation has been saved, however there are some newly failing checks: Missing plurals, Python format

1/1

Custom search

'%(count)s word'

Position

Zen

Translation

English

Singular

%(count)s word

Plural

%(count)s words

Czech, One

Clone source

NBS

...

...

...

...

...

...

...

...

Czech, Few

Clone source

NBS

...

...

...

...

...

...

...

...

několik slov

Czech, Other

Clone source

NBS

...

...

...

...

...

...

...

...

%(count)s slov

Plural formula: (n==1)? 0 : (n>=2 && n<=4)? 1 : 2

Needs editing

Save

Suggest

Skip

Nearby strings 20
Comments
Automatic suggestions
Other languages 3

History

New comment

Comment on this string for fellow translators and developers to read.

Scope

Translation comment, discussions with other translators

Is your comment specific to this translation or generic for all of them?

New comment

You can use Markdown and mention users by @username.

Save

Things to check

Python format 1

Following format strings are missing: %(count)s

Dismiss

Dismiss for all languages

Missing plurals 2

Some plural forms are not translated

Dismiss

Dismiss for all languages

Glossary

English Czech

No related strings found in the glossary.

Add term to glossary

Source information

Screenshot context

No screenshot currently associated.

Explanation

No explanation currently provided.

Labels

No labels currently set.

Flags

python-format

Source string location

weblate/templates/translation.html:149

String age

23 seconds ago

Source string age

24 seconds ago

Translation file

weblate/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po, string 5

Powered by Weblate 4.5.1
About Weblate
Legal
Contact
Documentation
Donate to Weblate

1.6. Verificações e correções

25

1.6.1 Correções automáticas

Além de *Verificações de qualidade*, o Weblate pode corrigir alguns erros comuns em textos traduzidos automaticamente. Use isso com cuidado para não causar erros por meio disto.

Ver também:

AUTOFIX_LIST

1.6.2 Verificações de qualidade

O Weblate emprega uma ampla gama de verificações de qualidade em textos. A seção a seguir descreve todos eles em mais detalhes. Há também verificações específicas de idiomas. Por favor, preencha um relatório de erro se alguma verificação for relatada por engano.

Ver também:

CHECK_LIST, *Customizing behavior using flags*

1.6.3 Verificações de tradução

Executado a cada alteração na tradução, ajudando os tradutores a manter traduções de boa qualidade.

Marcação de BBcode

BBcode na tradução não corresponde à fonte

BBcode representa marcação simples, como, por exemplo, destacar partes importantes de uma mensagem em fonte em negrito, ou itálico.

Esta verificação garante que eles também sejam encontrados na tradução.

Nota: O método para detectar BBcode é atualmente bastante simples, então esta verificação pode produzir falsos positivos.

Há palavras duplicadas de forma consecutiva

O texto contém a mesma palavra duas vezes seguidas:

Novo na versão 4.1.

Verifica se não ocorrem palavras duplicadas consecutivas em uma tradução. Isso geralmente indica um erro na tradução.

Dica: Esta verificação inclui regras específicas do idioma para evitar falsos positivos. Caso seja falso no seu caso, avise-nos. Veja *Reporting issues in Weblate*.

Não seguir glossário

Novo na versão 4.5.

The translation does not follow terms defined in a glossary.

This check has to be turned on using `check-glossary` flag (see [Customizing behavior using flags](#)). Please consider following prior to enabling it:

- It does exact string matching, the glossary is expected to contain terms in all variants.
- Checking each string against glossary is expensive, it will slow down any operation in Weblate which involves running checks like importing strings or translating.

Ver também:

Glossário, Customizing behavior using flags, Marcadores de tradução

Espaço duplo

A tradução contém espaço duplo

Verifica se o espaço duplo está presente na tradução para evitar falsos positivos em outras verificações relacionadas ao espaço.

A verificação é falsa quando o espaço duplo é encontrado no texto fonte, o que significa que o espaço duplo é intencional.

Textos formatados

Verifica se a formatação em textos é replicada entre a fonte e a tradução. Omitir textos de formato na tradução geralmente causa problemas graves, de modo que a formatação em textos geralmente deve coincidir com a fonte.

Weblate tem suporte a verificar textos de formato em vários idiomas. A verificação não é ativada automaticamente, somente se um texto for sinalizado adequadamente (por exemplo, “c-format” para formato C). O Gettext adiciona isso automaticamente, mas você provavelmente terá que adicioná-lo manualmente para outros formatos de arquivo ou se seus arquivos PO não forem gerados por **xgettext**.

Isso pode ser feito por unidade (ver [Additional info on source strings](#)) na *Component configuration*. Tê-lo definido por componente é mais simples, mas pode levar a falsos positivos no caso de o texto não ser interpretado como um texto de formatação, mas a sintaxe de textos de formato passa a ser usada.

Dica: Caso a verificação de formato específico não esteja disponível no Weblate, você pode usar *Espaços reservados* genéricos.

Além de verificar, isso também destacará os textos e formatação para inseri-los facilmente em textos traduzidos:

O texto de interpolação AngularJS não corresponde à fonte

Texto de formato nomeado	Seu saldo é {{amount}} {{ currency }}
Sinalizador para habilitar	<i>angularjs-format</i>

AngularJS text interpolation

Formato C

O texto de formato C não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Texto de formato de posição	Seu saldo é %1\$d %2\$s
Sinalizador para habilitar	<i>c-format</i>

Ver também:

C format strings, C printf format

Formato C#

O texto de formato C# não corresponde à fonte

Texto de formato de posição	Há {0} maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>c-sharp-format</i>

Ver também:

C# String Format

Literais de modelo de ECMAScript

Os literais de modelo de ECMAScript não correspondem à fonte

Interpolação	Há \${number} maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>es-format</i>

Ver também:

Template literals

Interpolação de i18next

A interpolação de i18next não corresponde à fonte

Novo na versão 4.0.

Interpolação	Há {{number}} maçãs
Aninhamento	Há \$t(number) maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>i18next-interpolation</i>

Ver também:

Interpolação i18next

Formato Java

O texto de formato java não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Texto de formato de posição	Seu saldo é %1\$d %2\$s
Sinalizador para habilitar	<i>java-format</i>

Ver também:

[Java Format Strings](#)

MessageFormat do Java

O texto de MessageFormat do Java não corresponde à fonte

Texto de formato de posição	Há {0} maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>java-messageformat</i> habilita a verificação incondicionalmente
	<i>auto-java-messageformat</i> habilita verificação somente se houver um texto de formato na fonte

Ver também:

[Java MessageFormat](#)

Formato JavaScript

O texto de formato JavaScript não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>javascript-format</i>

Ver também:

[JavaScript formatting strings](#)

Formato lua

Lua format string does not match source

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>lua-format</i>

Ver também:

[Lua formatting strings](#)

Espaços reservados de porcentagem

Os espaços reservados de porcentagem não correspondem à fonte

Novo na versão 4.0.

Texto de formato simples	Há %number% maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>percent-placeholders</i>

Formato Perl

O texto de formato Perl não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Texto de formato de posição	Seu saldo é %1\$d %2\$s
Sinalizador para habilitar	<i>perl-format</i>

Ver também:

[Perl sprintf](#), [Perl Format Strings](#)

Formato PHP

O texto de formato PHP não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Texto de formato de posição	Seu saldo é %1\$d %2\$s
Sinalizador para habilitar	<i>php-format</i>

Ver também:

[Documentação de PHP sprintf](#), [PHP Format Strings](#)

Formato de chaves Python

O texto de formato de chaves Python não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há {} maçãs
Texto de formato nomeado	Seu saldo é {amount} {currency}
Sinalizador para habilitar	<i>python-brace-format</i>

Ver também:

[Formato de chaves Python](#), [Python Format Strings](#)

Formato Python

O texto de formato Python não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Texto de formato nomeado	Seu saldo é %(amount) %(currency)
Sinalizador para habilitar	<i>python-format</i>

Ver também:

[Formatação de texto Python](#), [Python Format Strings](#)

Formato Qt

O texto de formato Qt não corresponde à fonte

Texto de formato de posição	Há %1 maçãs
Sinalizador para habilitar	<i>qt-format</i>

Ver também:

[Qt QString::arg\(\)](#)

Formato de plural Qt

O texto de formato de plural do Qt não corresponde à fonte

Texto de formato de plural	Há %Ln maçã (s)
Sinalizador para habilitar	<i>qt-plural-format</i>

Ver também:

[Guia de i18n do Qt](#)

Formato Ruby

O texto de formato Ruby não corresponde à fonte

Texto de formato simples	Há %d maçãs
Texto de formato de posição	Seu saldo é %1\$f %2\$s
Texto de formato nomeado	Seu saldo é %+.2<amount>f %<currency>s
Texto do modelo nomeado	Seu saldo é %{amount} %{currency}
Sinalizador para habilitar	<i>ruby-format</i>

Ver também:

[Ruby Kernel#sprintf](#)

Formatação Vue I18n

A formatação Vue I18n não corresponde com a fonte

Formatação nomeada	Há {count} maçãs
Formatação Rails i18n	Há %{count} maçãs
Mensagens da localidade vinculada	@:message.dio @:message.the_world!
Sinalizador para habilitar	<i>vue-format</i>

Ver também:

[Vue I18n Formatting](#), [Vue I18n Linked locale messages](#)

Foi traduzido

Este texto foi traduzido no passado

Significa que um texto já foi traduzido. Isso pode acontecer quando as traduções foram revertidas no VCS ou perdidas de outra forma.

Inconsistente

Este texto tem mais de uma tradução neste projeto ou não é traduzida em alguns componentes.

O Weblate verifica traduções da mesmo texto em todas as traduções de um projeto para ajudar a manter traduções consistentes.

A verificação falha em diferentes traduções de um texto dentro de um projeto. Isso também pode levar a inconsistências nas verificações exibidas. Você pode encontrar outras traduções deste texto na aba *Outras ocorrências*.

Nota: Esta verificação também é disparada no caso de o texto estar traduzido em um componente e não em outro. Ela pode ser usado como uma maneira rápida de manusear manualmente textos que não estão traduzidos em alguns componentes apenas clicando no botão *Usar esta tradução* exibido em cada linha na aba *Outras ocorrências*.

Você pode usar [Tradução automática](#) para automatizar a tradução de textos recém-adicionadas que já são traduzidas em outro componente.

Ver também:

Mantendo traduções iguais entre componentes

Letra Kashida usada

As letras kashida decorativas não devem ser usadas

Novo na versão 3.5.

As letras Kashida decorativas não devem ser usadas na tradução. Estas também são conhecidas como Tatweel.

Ver também:

[Kashida na Wikipédia](#)

Links Markdown

Markdown links do not match source

Novo na versão 3.5.

Markdown links do not match source.

Ver também:

[Markdown links](#)

Referências Markdown

Markdown link references do not match source

Novo na versão 3.5.

Markdown link references do not match source.

Ver também:

[Markdown links](#)

Sintaxe Markdown

Markdown syntax does not match source

Novo na versão 3.5.

A sintaxe Markdown não corresponde com a fonte

Ver também:

[Markdown span elements](#)

Comprimento máximo da tradução

Translation should not exceed given length

Checks that translations are of acceptable length to fit available space. This only checks for the length of translation characters.

Unlike the other checks, the flag should be set as a `key:value` pair like `max-length:100`.

Dica: This check looks at number of chars, what might not be the best metric when using proportional fonts to render the text. The *Tamanho máximo da tradução* check does check actual rendering of the text.

The `replacements:` flag might be also useful to expand placeables before checking the string.

Tamanho máximo da tradução

Translation rendered text should not exceed given size

Novo na versão 3.7.

Translation rendered text should not exceed given size. It renders the text with line wrapping and checks if it fits into given boundaries.

This check needs one or two parameters - maximal width and maximal number of lines. In case the number of lines is not provided, one line text is considered.

You can also configure used font by `font-*` directives (see [Customizing behavior using flags](#)), for example following translation flags say that the text rendered with ubuntu font size 22 should fit into two lines and 500 pixels:

```
max-size:500:2, font-family:ubuntu, font-size:22
```

Dica: You might want to set `font-*` directives in [Component configuration](#) to have the same font configured for all strings within a component. You can override those values per string in case you need to customize it per string.

The `replacements:` flag might be also useful to expand placeables before checking the string.

Ver também:

[Gerenciando fontes](#), [Customizing behavior using flags](#), [Comprimento máximo da tradução](#)

\n não correspondente

O número de \n nas traduções não corresponde ao fonte

Usually escaped newlines are important for formatting program output. Check fails if the number of `\n` literals in translation do not match the source.

Caractere de dois pontos não correspondente

Source and translation do not both end with a colon

Checks that colons are replicated between both source and translation. The presence of colons is also checked for various languages where they do not belong (Chinese or Japanese).

Ver também:

[Colon on Wikipedia](#)

Reticências não correspondentes

Source and translation do not both end with an ellipsis

Checks that trailing ellipses are replicated between both source and translation. This only checks for real ellipsis (...) not for three dots (. . .).

An ellipsis is usually rendered nicer than three dots in print, and sounds better with text-to-speech.

Ver também:

[Ellipsis on Wikipedia](#)

Ponto de exclamação não correspondente

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Checks that exclamations are replicated between both source and translation. The presence of exclamation marks is also checked for various languages where they do not belong (Chinese, Japanese, Korean, Armenian, Limbu, Myanmar or Nko).

Ver também:

[Exclamation mark on Wikipedia](#)

Ponto final não correspondente

Source and translation do not both end with a full stop

Checks that full stops are replicated between both source and translation. The presence of full stops is checked for various languages where they do not belong (Chinese, Japanese, Devanagari or Urdu).

Ver também:

[Full stop on Wikipedia](#)

Ponto de interrogação não correspondente

Fonte e tradução não terminam com uma interrogação

Checks that question marks are replicated between both source and translation. The presence of question marks is also checked for various languages where they do not belong (Armenian, Arabic, Chinese, Korean, Japanese, Ethiopic, Vai or Coptic).

Ver também:

[Question mark on Wikipedia](#)

Ponto e vírgula não correspondente

Source and translation do not both end with a semicolon

Checks that semicolons at the end of sentences are replicated between both source and translation. This can be useful to keep formatting of entries such as desktop files.

Ver também:

[Semicolon on Wikipedia](#)

Quebras de linha descasadas

Number of new lines in translation does not match source

Usually newlines are important for formatting program output. Check fails if the number of `\n` literals in translation do not match the source.

Faltam plurais

Some plural forms are not translated

Checks that all plural forms of a source string have been translated. Specifics on how each plural form is used can be found in the string definition.

Failing to fill in plural forms will in some cases lead to displaying nothing when the plural form is in use.

Espaços reservados

Translation is missing some placeholders:

Novo na versão 3.9.

Alterado na versão 4.3: Você pode usar uma expressão regular como espaço reservado.

Translation is missing some placeholders. These are either extracted from the translation file or defined manually using `placeholders` flag, more can be separated with colon, strings with space can be quoted:

```
placeholders:$URL$: $TARGET$: "some long text"
```

In case you have some syntax for placeholders, you can use a regular expression:

```
placeholders:r"%[^\% ]%"
```

Ver também:

Customizing behavior using flags

Espaçamento de pontuação

Missing non breakable space before double punctuation sign

Novo na versão 3.9.

Checks that there is non breakable space before double punctuation sign (exclamation mark, question mark, semicolon and colon). This rule is used only in a few selected languages like French or Breton, where space before double punctuation sign is a typographic rule.

Ver também:

[French and English spacing on Wikipedia](#)

Expressão regular

Translation does not match regular expression:

Novo na versão 3.9.

Translation does not match regular expression. The expression is either extracted from the translation file or defined manually using `regex` flag:

```
regex: ^foo|bar$
```

Mesmos plurais

Some plural forms are translated in the same way

Check that fails if some plural forms are duplicated in the translation. In most languages they have to be different.

Nova linha no início

Source and translation do not both start with a newline

Newlines usually appear in source strings for good reason, omissions or additions can lead to formatting problems when the translated text is put to use.

Ver também:

Linha em branco no final

Espaços no início

Source and translation do not both start with same number of spaces

A space in the beginning of a string is usually used for indentation in the interface and thus important to keep.

Linha em branco no final

Source and translation do not both end with a newline

Newlines usually appear in source strings for good reason, omissions or additions can lead to formatting problems when the translated text is put to use.

Ver também:

Nova linha no início

Espaço no final

Source and translation do not both end with a space

Checks that trailing spaces are replicated between both source and translation.

Trailing space is usually utilized to space out neighbouring elements, so removing it might break layout.

Tradução não alterada

Source and translation are identical

Happens if the source and corresponding translation strings is identical, down to at least one of the plural forms. Some strings commonly found across all languages are ignored, and various markup is stripped. This reduces the number of false positives.

This check can help find strings mistakenly untranslated.

The default behavior of this check is to exclude words from the built-in blacklist from the checking. These are words which are frequently not being translated. This is useful to avoid false positives on short strings, which consist only of single word which is same in several languages. This blacklist can be disabled by adding `strict-same` flag to string or component.

Ver também:

Component configuration, Customizing behavior using flags

HTML inseguro

The translation uses unsafe HTML markup

Novo na versão 3.9.

The translation uses unsafe HTML markup. This check has to be enabled using `safe-html` flag (see [Customizing behavior using flags](#)). There is also accompanied autofixer which can automatically sanitize the markup.

Ver também:

The HTML check is performed by the [Bleach](#) library developed by Mozilla.

URL

The translation does not contain an URL

Novo na versão 3.5.

The translation does not contain an URL. This is triggered only in case the unit is marked as containing URL. In that case the translation has to be a valid URL.

Marcação XML

XML tags in translation do not match source

This usually means the resulting output will look different. In most cases this is not a desired result from changing the translation, but occasionally it is.

Checks that XML tags are replicated between both source and translation.

Sintaxe XML

The translation is not valid XML

Novo na versão 2.8.

The XML markup is not valid.

Espaço com largura zero

Translation contains extra zero-width space character

Zero-width space (`<U+200B>`) characters are used to break messages within words (word wrapping).

As they are usually inserted by mistake, this check is triggered once they are present in translation. Some programs might have problems when this character is used.

Ver também:

[Zero width space on Wikipedia](#)

1.6.4 Source checks

Source checks can help developers improve the quality of source strings.

Reticências

The string uses three dots (...) instead of an ellipsis character (...)

This fails when the string uses three dots (. . .) when it should use an ellipsis character (...).

Using the Unicode character is in most cases the better approach and looks better rendered, and may sound better with text-to-speech.

Ver também:

[Ellipsis on Wikipedia](#)

Não traduzido a muito tempo

The string has not been translated for a long time

Novo na versão 4.1.

When the string has not been translated for a long time, it is can indicate problem in a source string making it hard to translate.

Várias verificações com falha

The translations in several languages have failing checks

Numerous translations of this string have failing quality checks. This is usually an indication that something could be done to improve the source string.

This check failing can quite often be caused by a missing full stop at the end of a sentence, or similar minor issues which translators tend to fix in translation, while it would be better to fix it in the source string.

Várias variáveis sem nome

There are multiple unnamed variables in the string, making it impossible for translators to reorder them

Novo na versão 4.1.

There are multiple unnamed variables in the string, making it impossible for translators to reorder them.

Consider using named variables instead to allow translators to reorder them.

Não pluralizado

The string is used as plural, but not using plural forms

The string is used as a plural, but does not use plural forms. In case your translation system supports this, you should use the plural aware variant of it.

For example with Gettext in Python it could be:

```
from gettext import gettext

print gettext("Selected %d file", "Selected %d files", files) % files
```

1.7 Searching

Novo na versão 3.9.

Advanced queries using boolean operations, parentheses, or field specific lookup can be used to find the strings you want.

When no field is defined, the lookup happens on *Source*, *Translate* and *Context* fields.

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top is a dark navigation bar with the Weblate logo and links to Dashboard, Projects, Languages, and Checks. Below this is a light-colored header with 'Watched translations 0', 'Suggested translations 0', 'Insights', and a 'Search' button. The main content area is titled 'Search' and contains a search bar with a dropdown menu set to 'All strings'. To the right of the search bar is a 'Sort By' dropdown. Below the search bar is the 'Advanced query builder' section, which includes a 'Source strings' dropdown, a 'Search for...' input field, an 'Exact' checkbox, and an 'Add' button. There is also a 'String has suggestion' dropdown and an 'Add' button. Below this is a 'String changed after' dropdown with a date input 'mm/dd/yyyy' and an 'Add' button. The 'Query examples' section lists several pre-defined queries with their corresponding filters and an 'Add' button for each:

Query example	Filter	Action
Review strings changed by other users	changed:>=2021-02-02 AND NOT changed_by:testuser	Add
Translated strings	state:>=translated	Add
Strings with comments	has:comment	Add
Strings with any failing checks	has:check	Add
Strings with suggestions from others	has:suggestion AND NOT suggestion_author:testuser	Add
Approved strings with suggestions	state:approved AND has:suggestion	Add
All untranslated strings added the past month	added:>=2021-02-02 AND state:<=needs-editing	Add
Translated strings in a certain language	is:translated AND language:cs	Add

At the bottom of the search area is a large 'Search' button.

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

1.7.1 Simple search

Any phrase typed into the search box is split into words. Strings containing any of them are shown. To look for an exact phrase, put “the searchphrase” into quotes (both single (') and double (") quotes will work): "this is a quoted string" or 'another quoted string'.

1.7.2 Fields

source:TEXT Source string case insensitive search.

target:TEXT Target string case insensitive search.

context:TEXT Context string case insensitive search.

key:TEXT Key string case insensitive search.

note:TEXT Comment string case insensitive search.

location:TEXT Location string case insensitive search.

priority:NUMBER String priority.

added:DATETIME Timestamp for when the string was added to Weblate.

state:TEXT State search (approved, translated, needs-editing, empty, read-only), supports *Field operators*.

pending:BOOLEAN String pending for flushing to VCS.

has:TEXT Search for string having attributes - plural, context, suggestion, comment, check, dismissed-check, translation, variant, screenshot, flags, explanation, glossary.

is:TEXT Search for string states (pending, translated, untranslated).

language:TEXT String target language.

component:TEXT Slug do componente, consulte *Component slug*.

project:TEXT Project slug, see *Project slug*.

changed_by:TEXT String was changed by author with given username.

changed:DATETIME String content was changed on date, supports *Field operators*.

change_time:DATETIME String was changed on date, supports *Field operators*, unlike changed this includes event which don't change content and you can apply custom action filtering using `change_action`.

change_action:TEXT Filters on change action, useful together with `change_time`. Accepts English name of the change action, either quoted and with spaces or lowercase and spaces replaced by a hyphen. See *Searching for changes* for examples.

check:TEXT String has failing check.

dismissed_check:TEXT String has dismissed check.

comment:TEXT Search in user comments.

comment_author:TEXT Filter by comment author.

suggestion:TEXT Search in suggestions.

suggestion_author:TEXT Filter by suggestion author.

explanation:TEXT Pesquisa em explicações.

1.7.3 Boolean operators

You can combine lookups using AND, OR, NOT and parentheses to form complex queries. For example:
`state:translated AND (source:hello OR source:bar)`

1.7.4 Field operators

You can specify operators, ranges or partial lookups for date or numeric searches:

state:>=translated State is translated or better (approved).

changed:2019 Changed in year 2019.

changed:[2019-03-01 to 2019-04-01] Changed between two given dates.

1.7.5 Exact operators

You can do an exact match query on different string fields using = operator. For example, to search for all source strings exactly matching `hello world`, use: `source:="hello world"`. For searching single word expressions, you can skip quotes. For example, to search for all source strings matching `hello`, you can use: `source:=hello`.

1.7.6 Searching for changes

Novo na versão 4.4.

Searching for history events can be done using `change_action` and `change_time` operators.

For example, searching for strings marked for edit in 2018 can be entered as `change_time:2018 AND change_action:marked-for-edit` or `change_time:2018 AND change_action:"Marked for edit"`.

1.7.7 Regular expressions

Anywhere text is accepted you can also specify a regular expression as `r"regexp"`.

For example, to search for all source strings which contain any digit between 2 and 5, use `source:r"[2-5]"`.

1.7.8 Predefined queries

You can select out of predefined queries on the search page, this allows you to quickly access the most frequent searches:

W

Weblate

Dashboard

Projects

Languages

Checks

WebateOrg

Django

Czech

Translate

translated 96%

K

<

1/1

>

>I

Custom search

'%(count)s word'

Not translated strings • state:empty

Strings needing action • state:<translated

Translated strings • state:>=translated

Strings marked for edit • state:needs-editing

Strings with suggestions • has:suggestion

Strings with variants • has:variant

Strings with labels • has:label

Strings with context • has:context

Strings needing action without suggestions • state:<translated AND NOT has:suggestion

Strings with comments • has:comment

Strings with any failing checks • has:check

Approved strings • state:approved

Strings waiting for review • state:translated

Translation

English

Singular

%(count)s word

Plural

%(count)s words

Czech, One

%(count)s slovo

Czech, Few

%(count)s slova

Czech, Other

%(count)s slov

Plural formula: (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2

☐ Needs editing

Save

Suggest

Skip

Nearby strings 20

Comments

Automatic suggestions

Other languages 3

History

New comment

Comment on this string for fellow translators and developers to read.

Scope

Translation comment, discussions with other translators

Is your comment specific to this translation or generic for all of them?

New comment

You can use Markdown and mention users by @username.

Save

Explanation

No explanation currently provided.

Labels

No labels currently set.

Flags

python-format

Source string location

weblate/templates/translation.h tml:149

String age

14 seconds ago

Source string age

15 seconds ago

Translation file

weblate/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po, string 5

Powered by Weblate 4.5.1 About Weblate Legal Contact Documentation Donate to Weblate

44

Capítulo 1. Documentação de usuário

1.7.9 Ordering the results

There are many options to order the strings according to your needs:

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top, there's a navigation bar with 'Weblate', 'Dashboard', 'Projects', 'Languages', and 'Checks'. Below it, the breadcrumb 'WeblateOrg / Django / Czech / Translate' is visible, along with a 'translated 96%' indicator. The main area shows a string being translated from English to Czech. The English string is 'The string uses three dots (...) instead of an ellipsis character (...)'. The Czech string is empty. A dropdown menu is open, showing various sorting options: 'Position and priority', 'Position', 'Priority', 'Labels', 'Source string', 'Translated string', 'Age of string', 'Number of words', 'Number of comments', 'Number of failing checks', and 'Key'. Below the string input, there are buttons for 'Save', 'Suggest', and 'Skip'. At the bottom, there's a 'New comment' section with a text area and a 'Save' button. On the right side, there's a sidebar with 'Explanation', 'Labels', 'Flags', 'Source string location', 'String age', 'Source string age', and 'Translation file'.

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

1.8 Fluxos de trabalho de tradução

Using Weblate is a process that brings your users closer to you, by bringing you closer to your translators. It is up to you to decide how many of its features you want to make use of.

A lista a seguir não é uma lista completa de maneiras de configurar o Weblate. Você pode basear outros fluxos de trabalho nos exemplos mais usuais listados aqui.

1.8.1 Acesso à tradução

O *Controle de acesso* não é muito discutido nos fluxos de trabalho, pois cada opção de controle de acesso pode ser aplicada a qualquer fluxo de trabalho. Consulte essa documentação para obter informações sobre como gerenciar o acesso às traduções.

Nos capítulos a seguir, *qualquer usuário* significa um usuário que tenha acesso à tradução. Pode ser qualquer usuário autenticado se o projeto for público, ou um usuário que tenha uma permissão *Traduzir* para o projeto.

1.8.2 Translation states

Cada texto traduzido pode estar em um dos seguintes estados:

Não traduzido A tradução está vazia, pode ou não estar armazenada no arquivo, dependendo do formato do arquivo.

Necessita edição Translation needs editing, this is usually the result of a source string change, fuzzy matching or translator action. The translation is stored in the file, depending on the file format it might be marked as needing edit (for example as it gets a `fuzzy` flag in the Gettext file).

Aguardando revisão A tradução está feita, mas não revisada. Ela é armazenada no arquivo como uma tradução válida.

Aprovado A tradução foi aprovada na revisão. Não pode mais ser alterada por tradutores, mas apenas por revisores. Tradutores só podem adicionar sugestões a ela.

Sugestões As sugestões estão armazenadas apenas no Weblate e não no arquivo de tradução.

Os estados são representados nos arquivos de tradução quando possível.

Dica: In case file format you use does not support storing states, you might want to use *Marcar traduções não alteradas como “Necessita edição”* addon to flag unchanged strings as needing editing.

Ver também:

Translation types capabilities, Fluxos de trabalho de tradução

1.8.3 Tradução direta

Esta é a configuração mais usual para equipes menores, qualquer um pode traduzir diretamente. Esta também é a configuração padrão no Weblate.

- *Qualquer usuário* pode editar traduções.
- Sugestões são formas opcionais de sugerir alterações, quando os tradutores não têm certeza sobre a alteração.

Configuração	Value	Nota
Habilitar revisões	desativada	Configurada a nível de projeto.
Habilitar sugestões	ativada	É útil para os usuários serem capazes de sugerir quando não têm certeza.
Votação de sugestões	desativada	
Aceitar sugestões automaticamente	0	
Grupo de tradutores	<i>Usuários</i>	Ou <i>Traduzir</i> com <i>Controle de acesso</i> .
Grupo de revisores	N/D	Não usada.

1.8.4 Revisão por pares

Com este fluxo de trabalho, qualquer pessoa pode adicionar sugestões e precisa da aprovação de um ou mais membros adicionais antes de ser aceita como tradução.

- *Qualquer usuário* pode adicionar sugestões.
- *Qualquer usuário* pode votar em sugestões.
- Sugestões tornam-se traduções quando dado um número predeterminado de votos.

Configuração	Value	Nota
Habilitar revisões	desativada	Configurada a nível de projeto.
Habilitar sugestões	ativada	
Votação de sugestões	desativada	
Aceitar sugestões automaticamente	1	Você pode definir um valor mais alto para exibir mais revisões por pares.
Grupo de tradutores	<i>Usuários</i>	Ou <i>Traduzir</i> com <i>Controle de acesso</i> .
Grupo de revisores	N/D	Não usada, todos os tradutores revisam.

1.8.5 Revisores dedicados

Novo na versão 2.18: O fluxo de trabalho adequado de revisão é suportado desde o Weblate 2.18.


Com revisores dedicados você tem dois grupos de usuários, um capaz de enviar traduções e outro capaz de revisá-los para garantir que as traduções sejam consistentes e que a qualidade seja boa.

- *Qualquer usuário* pode editar traduções não aprovadas.
- *Revisor* pode aprovar / retirar aprovação de textos.
- *Revisor* pode editar todas as traduções (incluindo as aprovadas).
- Sugestões também podem ser usadas para sugerir alterações para textos aprovados.

Configuração	Value	Nota
Habilitar revisões	ativada	Configurada a nível de projeto.
Habilitar sugestões	desativada	É útil para os usuários serem capazes de sugerir quando não têm certeza.
Votação de sugestões	desativada	
Aceitar sugestões automaticamente	0	
Grupo de tradutores	<i>Usuários</i>	Ou <i>Traduzir</i> com <i>Controle de acesso</i> .
Grupo de revisores	<i>Revisores</i>	Ou <i>Revisar</i> com <i>Controle de acesso</i> .

1.8.6 Ativando revisões

Reviews can be turned on in the project configuration, from the *Workflow* subpage of project settings (to be found in the *Manage* → *Settings* menu):

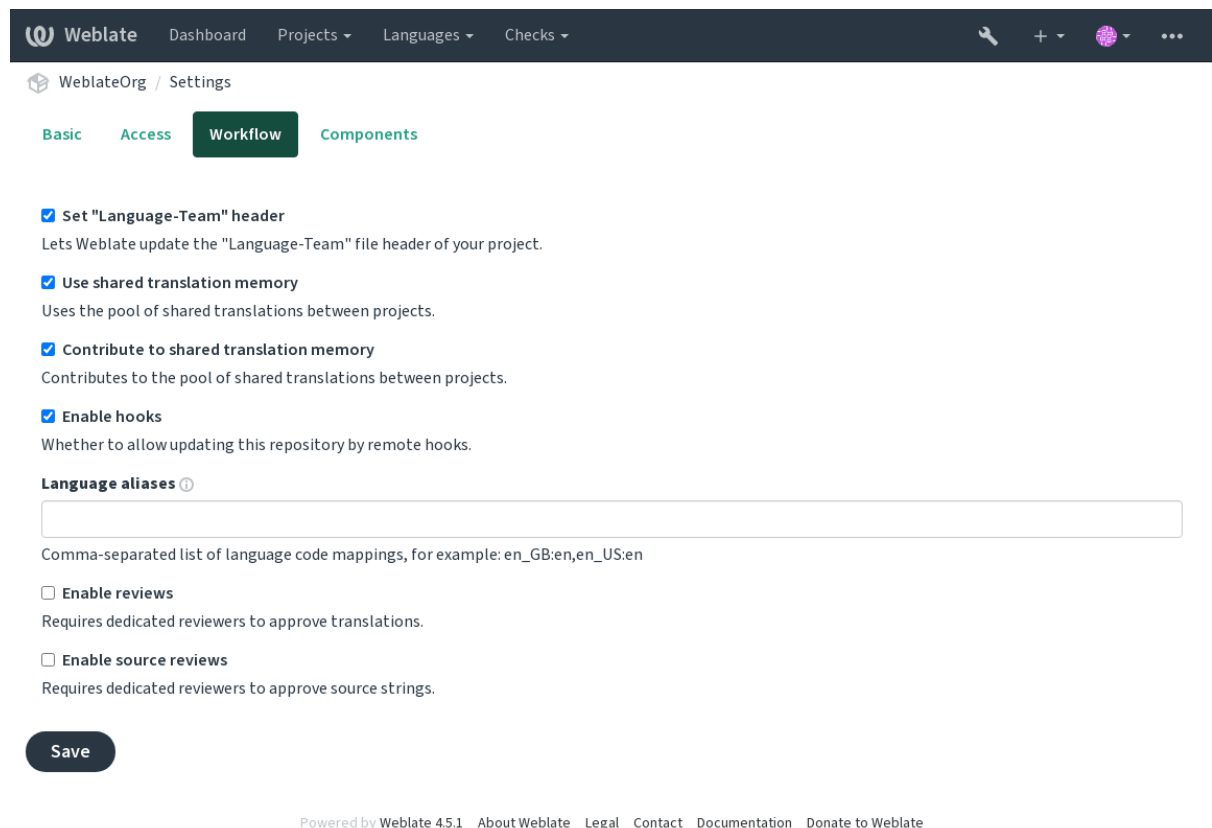


Nota: Dependendo da configuração do Weblate, a configuração pode não estar disponível para você. Por exemplo, no Hosted Weblate, isso não está disponível para projetos hospedados gratuitamente.

1.8.7 Rota de qualidade para os textos fonte

Em muitos casos, as textos fonte do idioma de origem vêm de desenvolvedores, porque eles escrevem o código e fornecem textos iniciais. No entanto, os desenvolvedores muitas vezes não são falantes nativos do idioma de origem e não fornecem qualidade desejada dos textos fonte. A tradução intermediária pode ajudá-lo a lidar com isso - há uma rota de qualidade adicional para os tetos entre desenvolvedores e tradutores e usuários.

Ao definir um *Arquivo de idioma intermediário*, este arquivo será usado como fonte para os textos, mas será editado para o idioma de origem para poli-lo. Uma vez que o texto esteja pronto no idioma de origem, ela também estará disponível para os tradutores traduzirem em idiomas adicionais.

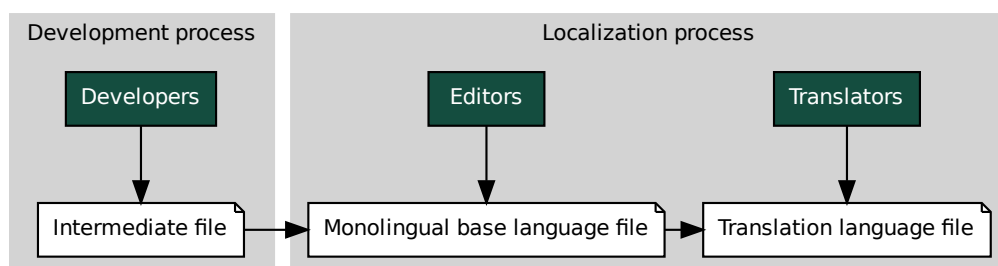

Ver também:

Arquivo de idioma intermediário, Arquivo de idioma da base monolíngue, Bilingual and monolingual formats

1.8.8 Revisões de textos fonte

Com o *Habilitar revisões de fontes* ativado, o processo de revisão pode ser aplicado em textos fonte. Uma vez ativado, os usuários podem relatar problemas nos textos fonte. O processo real depende se você usa formatos bilíngues ou monolíngues.

Para formatos monolíngues, a revisão de texto fonte se comporta da mesma forma que com *Revisores dedicados* - uma vez que o problema é relatado no texto fonte, ele é marcado como *Necessita edição*.

Os formatos bilíngues não permitem a edição direta de textos fonte (estes são normalmente extraídos diretamente do código-fonte). Neste caso, o rótulo *Fonte precisa de revisão* é anexado aos textos relatados por tradutores. Você deve revisar esses textos e editá-los na fonte ou remover o rótulo.

Ver também:

Bilingual and monolingual formats, Revisores dedicados, labels, Comentários

1.9 Frequently Asked Questions

1.9.1 Configuração

How to create an automated workflow?

Weblate can handle all the translation things semi-automatically for you. If you give it push access to your repository, the translations can happen without interaction, unless some merge conflict occurs.

1. Set up your Git repository to tell Weblate when there is any change, see *Ganchos de notificação* for info on how to do it.
2. Set a push URL at your *Component configuration* in Weblate, this allows Weblate to push changes to your repository.
3. Turn on push-on-commit on your *Project configuration* in Weblate, this will make Weblate push changes to your repository whenever they happen at Weblate.

Ver também:

Localização contínua, Evitando conflitos de mesclagem

How to access repositories over SSH?

Please see *Accessing repositories* for info on setting up SSH keys.

How to fix merge conflicts in translations?

Merge conflicts happen from time to time when the translation file is changed in both Weblate and the upstream repository concurrently. You can usually avoid this by merging Weblate translations prior to making changes in the translation files (e.g. before running msgmerge). Just tell Weblate to commit all pending translations (you can do it in *Repository maintenance* in the *Manage* menu) and merge the repository (if automatic push is not on).

If you've already ran into a merge conflict, the easiest way is to solve all conflicts locally at your workstation - is to simply add Weblate as a remote repository, merge it into upstream and fix any conflicts. Once you push changes back, Weblate will be able to use the merged version without any other special actions.

Nota: Depending on your setup, access to the Weblate repository might require authentication. When using the built-in *Git exporter* in Weblate, you authenticate with your username and the API key.

```
# Commit all pending changes in Weblate, you can do this in the UI as well:
wlc commit
# Lock the translation in Weblate, again this can be done in the UI as well:
wlc lock
# Add Weblate as remote:
git remote add weblate https://hosted.weblate.org/git/project/component/
# You might need to include credentials in some cases:
git remote add weblate https://username:APIKEY@hosted.weblate.org/git/project/
↪component/

# Update weblate remote:
git remote update weblate

# Merge Weblate changes:
git merge weblate/main

# Resolve conflicts:
edit ...
git add ...
...
git commit

# Push changes to upstream repository, Weblate will fetch merge from there:
git push

# Open Weblate for translation:
wlc unlock
```

If you're using multiple branches in Weblate, you can do the same to all of them:

```
# Add and update Weblate remotes
git remote add weblate-one https://hosted.weblate.org/git/project/one/
git remote add weblate-second https://hosted.weblate.org/git/project/second/
git remote update weblate-one weblate-second

# Merge QA_4_7 branch:
git checkout QA_4_7
git merge weblate-one/QA_4_7
... # Resolve conflicts
git commit

# Merge main branch:
git checkout main
git merge weblate-second/main
... # Resolve conflicts
git commit

# Push changes to the upstream repository, Weblate will fetch the merge from there:
git push
```

In case of gettext PO files, there is a way to merge conflicts in a semi-automatic way:

Fetch and keep a local clone of the Weblate Git repository. Also get a second fresh local clone of the upstream Git repository (i. e. you need two copies of the upstream Git repository: An intact and a working copy):

```
# Add remote:
git remote add weblate /path/to/weblate/snapshot/
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
# Update Weblate remote:
git remote update weblate

# Merge Weblate changes:
git merge weblate/main

# Resolve conflicts in the PO files:
for PO in `find . -name '*.po'` ; do
    msgcat --use-first /path/to/weblate/snapshot/$PO\
        /path/to/upstream/snapshot/$PO -o $PO.merge
    msgmerge --previous --lang=${PO%.po} $PO.merge domain.pot -o $PO
    rm $PO.merge
    git add $PO
done
git commit

# Push changes to the upstream repository, Weblate will fetch merge from there:
git push
```

Ver também:*How to export the Git repository that Weblate uses?, Localização contínua, Evitando conflitos de mesclagem***How do I translate several branches at once?**

Weblate supports pushing translation changes within one *Project configuration*. For every *Component configuration* which has it turned on (the default behavior), the change made is automatically propagated to others. This way translations are kept synchronized even if the branches themselves have already diverged quite a lot, and it is not possible to simply merge translation changes between them.

Once you merge changes from Weblate, you might have to merge these branches (depending on your development workflow) discarding differences:

```
git merge -s ours origin/maintenance
```

Ver também:*Mantendo traduções iguais entre componentes***How to translate multi-platform projects?**

Weblate supports a wide range of file formats (see *Formatos de arquivos suportados*) and the easiest approach is to use the native format for each platform.

Once you have added all platform translation files as components in one project (see *Adding translation projects and components*), you can utilize the translation propagation feature (turned on by default, and can be turned off in the *Component configuration*) to translate strings for all platforms at once.

Ver também:*Mantendo traduções iguais entre componentes*

How to export the Git repository that Weblate uses?

There is nothing special about the repository, it lives under the `DATA_DIR` directory and is named `vcs/<project>/<component>/`. If you have SSH access to this machine, you can use the repository directly.

For anonymous access, you might want to run a Git server and let it serve the repository to the outside world.

Alternatively, you can use *Git exporter* inside Weblate to automate this.

What are the options for pushing changes back upstream?

This heavily depends on your setup, Weblate is quite flexible in this area. Here are examples of some workflows used with Weblate:

- Weblate automatically pushes and merges changes (see *How to create an automated workflow?*).
- You manually tell Weblate to push (it needs push access to the upstream repository).
- Somebody manually merges changes from the Weblate git repository into the upstream repository.
- Somebody rewrites history produced by Weblate (e.g. by eliminating merge commits), merges changes, and tells Weblate to reset the content in the upstream repository.

Of course you are free to mix all of these as you wish.

How can I limit Weblate access to only translations, without exposing source code to it?

You can use `git submodule` for separating translations from source code while still having them under version control.

1. Create a repository with your translation files.
2. Add this as a submodule to your code:

```
git submodule add git@example.com:project-translations.git path/to/translations
```

3. Link Weblate to this repository, it no longer needs access to the repository containing your source code.
4. You can update the main repository with translations from Weblate by:

```
git submodule update --remote path/to/translations
```

Please consult the `git submodule` documentation for more details.

How can I check whether my Weblate is set up properly?

Weblate includes a set of configuration checks which you can see in the admin interface, just follow the *Performance report* link in the admin interface, or open the `/manage/performance/` URL directly.

Why are all commits committed by Weblate <noreply@weblate.org>?

This is the default committer name, configured when you create a translation component. You can change it in the administration at any time.

The author of every commit (if the underlying VCS supports it) is still recorded correctly as the user that made the translation.

Ver também:

Component configuration

1.9.2 Usage

How do I review the translations of others?

- There are several review based workflows available in Weblate, see *Fluxos de trabalho de tradução*.
- You can subscribe to any changes made in *Notificações* and then check others contributions as they come in by e-mail.
- There is a review tool available at the bottom of the translation view, where you can choose to browse translations made by others since a given date.

Ver também:

Fluxos de trabalho de tradução

How do I provide feedback on a source string?

On context tabs below translation, you can use the *Comments* tab to provide feedback on a source string, or discuss it with other translators.

Ver também:

report-source, *Comentários*

How can I use existing translations while translating?

- Todas as traduções no Weblate podem ser usadas graças à memória de tradução compartilhada.
- Você pode importar tradução arquivos de memória de tradução existente para o Weblate.
- Use the import functionality to load compendium as translations, suggestions or translations needing review. This is the best approach for a one-time translation using a compendium or a similar translation database.
- You can set up *tmserver* with all databases you have and let Weblate use it. This is good when you want to use it several times during translation.
- Another option is to translate all related projects in a single Weblate instance, which will make it automatically pick up translations from other projects as well.

Ver também:

Tradução de máquina, Sugestões automáticas, Memory Management

Does Weblate update translation files besides translations?

Weblate tries to limit changes in translation files to a minimum. For some file formats it might unfortunately lead to reformatting the file. If you want to keep the file formatted your way, please use a pre-commit hook for that.

Ver também:

updating-target-files

Where do language definitions come from and how can I add my own?

The basic set of language definitions is included within Weblate and Translate-toolkit. This covers more than 150 languages and includes info about plural forms or text direction.

You are free to define your own languages in the administrative interface, you just need to provide info about it.

Ver também:

Definições de idioma

Can Weblate highlight changes in a fuzzy string?

Weblate supports this, however it needs the data to show the difference.

For Gettext PO files, you have to pass the parameter `--previous` to **msgmerge** when updating PO files, for example:

```
msgmerge --previous -U po/cs.po po/phpmyadmin.pot
```

For monolingual translations, Weblate can find the previous string by ID, so it shows the differences automatically.

Why does Weblate still show old translation strings when I've updated the template?

Weblate does not try to manipulate the translation files in any way other than allowing translators to translate. So it also does not update the translatable files when the template or source code have been changed. You simply have to do this manually and push changes to the repository, Weblate will then pick up the changes automatically.

Nota: It is usually a good idea to merge changes done in Weblate before updating translation files, as otherwise you will usually end up with some conflicts to merge.

For example with gettext PO files, you can update the translation files using the **msgmerge** tool:

```
msgmerge -U locale/cs/LC_MESSAGES/django.mo locale/django.pot
```

In case you want to do the update automatically, you can install addon *Atualizar arquivos PO para corresponder ao POT (msgmerge)*.

Ver também:

updating-target-files

1.9.3 Troubleshooting

Requests sometimes fail with “too many open files” error

This happens sometimes when your Git repository grows too much and you have many of them. Compressing the Git repositories will improve this situation.

The easiest way to do this is to run:

```
# Go to DATA_DIR directory
cd data/vcs
# Compress all Git repositories
for d in */* ; do
    pushd $d
    git gc
    popd
done
```

Ver também:[DATA_DIR](#)**When accessing the site I get a “Bad Request (400)” error**

This is most likely caused by an improperly configured `ALLOWED_HOSTS`. It needs to contain all hostnames you want to access on your Weblate. For example:

```
ALLOWED_HOSTS = ["weblate.example.com", "weblate", "localhost"]
```

Ver também:[Configuração de hosts permitidos](#)**What does mean “There are more files for the single language (en)”?**

This typically happens when you have translation file for source language. Weblate keeps track of source strings and reserves source language for this. The additional file for same language is not processed.

- Caso a tradução para o idioma de origem seja desejada, altere o *Idioma fonte* nas configurações do projeto.
- Caso o arquivo de tradução para o idioma de origem não seja necessário, remova-o do repositório.
- Caso o arquivo de tradução para o idioma de origem seja necessário, mas deva ser ignorado pelo Weblate, ajuste o *Filtro de idioma* para excluí-lo.

Dica: You might get similar error message for other languages as well. In that case the most likely reason is that several files map to single language in Weblate.

This can be caused by using obsolete language codes together with new one (j_a and j_p for Japanese) or including both country specific and generic codes (f_r and f_r_FR). See [Analisando códigos de idioma](#) for more details.

1.9.4 Recursos

Does Weblate support other VCSes than Git and Mercurial?

Weblate currently does not have native support for anything other than *Git* (with extended support for *GitHub*, *Gerrit* and *Subversion*) and *Mercurial*, but it is possible to write backends for other VCSes.

You can also use *Git remote helpers* in Git to access other VCSes.

Weblate also supports VCS less operation, see *Local files*.

Nota: For native support of other VCSes, Weblate requires using distributed VCS, and could probably be adjusted to work with anything other than Git and Mercurial, but somebody has to implement this support.

Ver também:[Integração com controle de versão](#)

How does Weblate credit translators?

Every change made in Weblate is committed into VCS under the translators name. This way every single change has proper authorship, and you can track it down using the standard VCS tools you use for code.

Additionally, when the translation file format supports it, the file headers are updated to include the translator's name.

Ver também:

[`list\_translators`](#), [`../devel/reporting`](#)

Why does Weblate force showing all PO files in a single tree?

Weblate was designed in a way that every PO file is represented as a single component. This is beneficial for translators, so they know what they are actually translating.

Alterado na versão 4.2: Translators can translate all the components of a project into a specific language as a whole.

Why does Weblate use language codes such `sr_Latn` or `zh_Hant`?

These are language codes defined by [RFC 4646](#) to better indicate that they are really different languages instead previously wrongly used modifiers (for `@latin` variants) or country codes (for Chinese).

Weblate still understands legacy language codes and will map them to current one - for example `sr@latin` will be handled as `sr_Latn` or `zh@CN` as `zh_Hans`.

Ver também:

[*Definições de idioma*](#)

1.10 Formatos de arquivos suportados

Weblate supports most translation format understood by [translate-toolkit](#), however each format being slightly different, some issues with formats that are not well tested can arise.

Ver também:

[Translation Related File Formats](#)

Nota: When choosing a file format for your application, it's better to stick some well established format in the toolkit/platform you use. This way your translators can additionally use whatever tools they are used to, and will more likely contribute to your project.

1.10.1 Bilingual and monolingual formats

Both monolingual and bilingual formats are supported. Bilingual formats store two languages in single file—source and translation (typical examples are *GNU gettext*, *XLIFF* or *Apple iOS strings*). On the other side, monolingual formats identify the string by ID, and each language file contains only the mapping of those to any given language (typically *Android string resources*). Some file formats are used in both variants, see the detailed description below.

For correct use of monolingual files, Weblate requires access to a file containing complete list of strings to translate with their source—this file is called *Arquivo de idioma da base monolíngue* within Weblate, though the naming might vary in your paradigm.

Additionally this workflow can be extended by utilizing *Arquivo de idioma intermediário* to include strings provided by developers, but not to be used as is in the final strings.

1.10.2 Detecção automática

Weblate can automatically detect several widespread file formats, but this detection can harm your performance and will limit features specific to given file format (for example automatic addition of new translations).

1.10.3 Translation types capabilities

Capabilities of all supported formats:

Format	Lingua- lity Página 58, 1	Plu- rals Página 58, 2	Com- ments Página 58, 3	Con- text Página 58, 4	Loca- tion Página 58, 5	Flags Página 58, 8	Additio- nal sta- tes Página 58, 6
<i>GNU gettext</i>	bilingual	yes	yes	yes	yes	yes ⁹	needs edi- ting
<i>Mono- lingual gettext</i>	mono	yes	yes	yes	yes	yes ⁷	needs edi- ting
<i>XLIFF</i>	both	yes	yes	yes	yes	yes ¹⁰	needs editing, approved
<i>Java properties</i>	both	no	yes	no	no	no	
<i>Propri- edades GWT</i>	mono	yes	yes	no	no	no	
<i>Joomla translati- ons</i>	mono	no	yes	no	yes	no	
<i>Qt Linguist .ts</i>	both	yes	yes	no	yes	yes ⁷	needs edi- ting
<i>Android string resources</i>	mono	yes	yes ⁷	no	no	yes ⁷	
<i>Apple iOS strings</i>	bilingual	no	yes	no	no	no	
<i>Textos do PHP</i>	mono	no ¹¹	yes	no	no	no	
<i>JSON files</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>JSON i18next files</i>	mono	yes	no	no	no	no	
<i>go-i18n JSON files</i>	mono	yes	no	no	no	no	
<i>ARB File</i>	mono	yes	yes	no	no	no	
<i>WebEx- tension JSON</i>	mono	yes	yes	no	no	no	
<i>.XML resource files</i>	mono	no	yes	no	no	yes ⁷	
<i>CSV files</i>	both	no	yes	yes	yes	no	needs edi- ting
<i>YAML files</i>	mono	no	yes	no	no	no	
<i>Ruby YAML files</i>	mono	yes	yes	no	no	no	

continua na próxima página

Tabela 1 – continuação da página anterior

Format	Lingua- lity ^{Página 58, 1}	Plu- rals ^{Página 58, 2}	Com- ments ^{Página 58, 3}	Con- text ^{Página 58, 4}	Loca- tion ^{Página 58, 5}	Flags ^{Página 58, 8}	Additio- nal sta- tes ^{Página 58, 6}
<i>DTD files</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>Flat XML</i>	mono	no	no	no	no	yes ⁷	
<i>Windows RC files</i>	mono	no	yes	no	no	no	
<i>Excel Open XML</i>	mono	no	yes	yes	yes	no	needs edi- ting
<i>Arquivos de meta- dados de loja de aplicativos</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>Subtitle fi- les</i>	mono	no	no	no	yes	no	
<i>HTML files</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>OpenDo- cument Format</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>IDML For- mat</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>INI transla- tions</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>Traduções de Inno Setup INI</i>	mono	no	no	no	no	no	
<i>TermBase eXchange format</i>	bilingual	no	yes	no	no	yes ⁷	

1.10.4 GNU gettext

Most widely used format for translating libre software.

Contextual info stored in the file is supported by adjusting its headers or linking to corresponding source files.

The bilingual gettext PO file typically looks like this:

```
#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "Monday"
msgstr "Pondělí"

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "Tuesday"
```

(continua na próxima página)

¹ See *Bilingual and monolingual formats*

² Plurals are necessary to properly localize strings with variable count.

³ Comments can be used to pass additional info about the string to translate.

⁴ Context is used to differentiate identical strings used in different scopes (for example *Sun* can be used as an abbreviated name of the day “Sunday” or as the name of our closest star).

⁵ Location of a string in source code might help proficient translators figure out how the string is used.

⁸ See *Customizing behavior using flags*

⁶ Additional states supported by the file format in addition to “Not translated” and “Translated”.

⁹ The gettext type comments are used as flags.

¹⁰ The flags are extracted from the non-standard attribute `weblate-flags` for all XML based formats. Additionally `max-length:N` is supported through the `maxwidth` attribute as defined in the XLIFF standard, see *Specifying translation flags*.

⁷ XML comment placed before the `<string>` element, parsed as a developer comment.

¹¹ The plurals are supported only for Laravel which uses in string syntax to define them, see *Localization in Laravel*.

(continuação da página anterior)

```
msgstr "Úterý"

#: weblate/accounts/avatar.py:163
msgctxt "No known user"
msgid "None"
msgstr "Žádný"
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	po/* .po
Arquivo de idioma da base monolíngue	<i>Empty</i>
Modelo para novas traduções	po/messages.pot
Formato de arquivo	<i>Gettext PO file</i>

Ver também:

devel/gettext, devel/sphinx, [Gettext on Wikipedia](#), [PO Files](#), *Atualizar variável ALL_LINGUAS no arquivo “configure”*, *Personalizar saída do gettext*, *Atualizar arquivo LINGUAS*, *Gerar arquivos MO*, *Atualizar arquivos PO para corresponder ao POT (msgmerge)*

Monolingual gettext

Some projects decide to use gettext as monolingual formats—they code just the IDs in their source code and the string then needs to be translated to all languages, including English. This is supported, though you have to choose this file format explicitly when importing components into Weblate.

The monolingual gettext PO file typically looks like this:

```
#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-monday"
msgstr "Pondělí"

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-tuesday"
msgstr "Úterý"

#: weblate/accounts/avatar.py:163
msgid "none-user"
msgstr "Žádný"
```

While the base language file will be:

```
#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-monday"
msgstr "Monday"

#: weblate/media/js/bootstrap-datepicker.js:1421
msgid "day-tuesday"
msgstr "Tuesday"

#: weblate/accounts/avatar.py:163
msgid "none-user"
msgstr "None"
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	po/* .po
Arquivo de idioma da base monolíngue	po/en .po
Modelo para novas traduções	po/messages.pot
Formato de arquivo	<i>Gettext PO file (monolingual)</i>

1.10.5 XLIFF

XML-based format created to standardize translation files, but in the end it is one of [many standards](#), in this area.

XML Localization Interchange File Format (XLIFF) is usually used as bilingual, but Weblate supports it as monolingual as well.

Ver também:

XML Localization Interchange File Format (XLIFF) specification

Translation states

Alterado na versão 3.3: Weblate ignored the state attribute prior to the 3.3 release.

The `state` attribute in the file is partially processed and mapped to the “Needs edit” state in Weblate (the following states are used to flag the string as needing edit if there is a target present: `new`, `needs-translation`, `needs-adaptation`, `needs-l10n`). Should the `state` attribute be missing, a string is considered translated as soon as a `<target>` element exists.

If the translation string has `approved="yes"`, it will also be imported into Weblate as “Approved”, anything else will be imported as “Waiting for review” (which matches the XLIFF specification).

While saving, Weblate doesn’t add those attributes unless necessary:

- The `state` attribute is only added in case string is marked as needing edit.
- The `approved` attribute is only added in case string has been reviewed.
- In other cases the attributes are not added, but they are updated in case they are present.

That means that when using the XLIFF format, it is strongly recommended to turn on the Weblate review process, in order to see and change the approved state of strings.

Similarly upon importing such files (in the upload form), you should choose *Import as translated* under *Processing of strings needing edit*.

Ver também:

Revisores dedicados

Whitespace and newlines in XLIFF

Generally types or amounts of whitespace is not differentiated between in XML formats. If you want to keep it, you have to add the `xml:space="preserve"` flag to the string.

Por exemplo:

```
<trans-unit id="10" approved="yes">
  <source xml:space="preserve">hello</source>
  <target xml:space="preserve">Hello, world!
</target>
</trans-unit>
```

Specifying translation flags

You can specify additional translation flags (see *Customizing behavior using flags*) by using the `weblate-flags` attribute. Weblate also understands `maxwidth` and `font` attributes from the XLIFF specification:

```
<trans-unit id="10" maxwidth="100" size-unit="pixel" font="ubuntu;22:bold">
  <source>Hello %s</source>
</trans-unit>
<trans-unit id="20" maxwidth="100" size-unit="char" weblate-flags="c-format">
  <source>Hello %s</source>
</trans-unit>
```

The `font` attribute is parsed for font family, size and weight, the above example shows all of that, though only font family is required. Any whitespace in the font family is converted to underscore, so `Source Sans Pro` becomes `Source_Sans_Pro`, please keep that in mind when naming the font group (see *Gerenciando fontes*).

String keys

Weblate identifies the units in the XLIFF file by `resname` attribute in case it is present and falls back to `id` (together with `file` tag if present).

The `resname` attribute is supposed to be human friendly identifier of the unit making it more suitable for Weblate to display instead of `id`. The `resname` has to be unique in the whole XLIFF file. This is required by Weblate and is not covered by the XLIFF standard - it does not put any uniqueness restrictions on this attribute.

Typical Weblate <i>Component configuration</i> for bilingual XLIFF	
Máscara do arquivo	<code>localizations/*.xliff</code>
Arquivo de idioma da base monolíngue	<i>Empty</i>
Modelo para novas traduções	<code>localizations/en-US.xliff</code>
Formato de arquivo	<i>XLIFF Translation File</i>

Typical Weblate <i>Component configuration</i> for monolingual XLIFF	
File mask	<code>localizations/*.xliff</code>
Arquivo de idioma da base monolíngue	<code>localizations/en-US.xliff</code>
Modelo para novas traduções	<code>localizations/en-US.xliff</code>
Formato de arquivo	<i>XLIFF Translation File</i>

Ver também:

[XLIFF on Wikipedia](#), [XLIFF](#), [font attribute in XLIFF 1.2](#), [maxwidth attribute in XLIFF 1.2](#)

1.10.6 Java properties

Native Java format for translations.

Java properties are usually used as monolingual translations.

Weblate supports ISO-8859-1, UTF-8 and UTF-16 variants of this format. All of them support storing all Unicode characters, it is just differently encoded. In the ISO-8859-1, the Unicode escape sequences are used (for example `zkou\u0161ka`), all others encode characters directly either in UTF-8 or UTF-16.

Nota: Loading escape sequences works in UTF-8 mode as well, so please be careful choosing the correct encoding set to match your application needs.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	src/app/Bundle_*.properties
Arquivo de idioma da base monolíngue	src/app/Bundle.properties
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>Java Properties (ISO-8859-1)</i>

Ver também:

Java properties on Wikipedia, Mozilla and Java properties files, *Formatar o arquivo de propriedades Java*, *Limpar arquivos de tradução*

1.10.7 Propriedades GWT

Native GWT format for translations.

GWT properties are usually used as monolingual translations.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	src/app/Bundle_*.properties
Arquivo de idioma da base monolíngue	src/app/Bundle.properties
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>GWT Properties</i>

Ver também:

GWT localization guide, GWT Internationalization Tutorial, Mozilla and Java properties files, *Formatar o arquivo de propriedades Java*, *Limpar arquivos de tradução*

1.10.8 INI translations

Novo na versão 4.1.

INI file format for translations.

INI translations are usually used as monolingual translations.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	language/*.ini
Arquivo de idioma da base monolíngue	language/en.ini
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>INI File</i>

Nota: Weblate only extracts keys from sections within an INI file. In case your INI file lacks sections, you might want to use *Joomla translations* or *Java properties* instead.

Ver também:

INI Files, *Java properties*, *Joomla translations*, *Traduções de Inno Setup INI*

1.10.9 Traduções de Inno Setup INI

Novo na versão 4.1.

Formato de arquivo Inno Setup INI para traduções.

As traduções de Inno Setup INI são geralmente usadas como traduções monolíngues.

Nota: The only notable difference to *INI translations* is in supporting %n and %t placeholders for line break and tab.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	language/*.isl
Arquivo de idioma da base monolíngue	language/en.isl
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>Arquivo Inno Setup INI</i>

Nota: Only Unicode files (.isl) are currently supported, ANSI variant (.isl) is currently not supported.

Ver também:

[INI Files](#), [Joomla translations](#), [INI translations](#)

1.10.10 Joomla translations

Novo na versão 2.12.

Native Joomla format for translations.

Joomla translations are usually used as monolingual translations.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	language/*/com_foobar.ini
Arquivo de idioma da base monolíngue	language/en-GB/com_foobar.ini
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>Joomla Language File</i>

Ver também:

[Specification of Joomla language files](#), [Mozilla and Java properties files](#), [INI translations](#), [Traduções de Inno Setup INI](#)

1.10.11 Qt Linguist .ts

Translation format used in Qt based applications.

Qt Linguist files are used as both bilingual and monolingual translations.

Typical Weblate <i>Component configuration</i> when using as bilingual	
Máscara do arquivo	i18n/app.*.ts
Arquivo de idioma da base monolíngue	<i>Empty</i>
Modelo para novas traduções	i18n/app.de.ts
Formato de arquivo	<i>Qt Linguist Translation File</i>

Typical Weblate <i>Component configuration</i> when using as monolingual	
Máscara do arquivo	i18n/app.*.ts
Arquivo de idioma da base monolíngue	i18n/app.en.ts
Modelo para novas traduções	i18n/app.en.ts
Formato de arquivo	<i>Qt Linguist Translation File</i>

Ver também:

Qt Linguist manual, Qt .ts, *Bilingual and monolingual formats*

1.10.12 Android string resources

Android specific file format for translating applications.

Android string resources are monolingual, the *Arquivo de idioma da base monolíngue* is stored in a different location from the others `res/values/strings.xml`.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	res/values-*/strings.xml
Arquivo de idioma da base monolíngue	res/values/strings.xml
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>Android String Resource</i>

Ver também:

Android string resources documentation, Android string resources

Nota: Android *string-array* structures are not currently supported. To work around this, you can break your string arrays apart:

```
<string-array name="several_strings">
  <item>First string</item>
  <item>Second string</item>
</string-array>
```

become:

```
<string-array name="several_strings">
  <item>@string/several_strings_0</item>
  <item>@string/several_strings_1</item>
</string-array>
<string name="several_strings_0">First string</string>
<string name="several_strings_1">Second string</string>
```

The *string-array* that points to the *string* elements should be stored in a different file, and not be made available for translation.

This script may help pre-process your existing strings.xml files and translations: <https://gist.github.com/paour/11291062>

1.10.13 Apple iOS strings

Apple specific file format for translating applications, used for both iOS and iPhone/iPad application translations.

Apple iOS strings are usually used as bilingual translations.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	Resources/*.lproj/Localizable.strings
Arquivo de idioma da base monolíngue	Resources/en.lproj/Localizable.strings or Resources/Base.lproj/Localizable.strings
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>iOS Strings (UTF-8)</i>

Ver também:

Apple “strings files” documentation, Mac OSX strings

1.10.14 Textos do PHP

PHP translations are usually monolingual, so it is recommended to specify a base file with (what is most often the) English strings.

Example file:

```
<?php
$LANG['foo'] = 'bar';
$LANG['foo1'] = 'foo bar';
$LANG['foo2'] = 'foo bar baz';
$LANG['foo3'] = 'foo bar baz bag';
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	lang/*/texts.php
Arquivo de idioma da base monolíngue	lang/en/texts.php
Modelo para novas traduções	lang/en/texts.php
Formato de arquivo	<i>PHP strings</i>

Textos do PHP de Laravel

Alterado na versão 4.1.

The Laravel PHP localization files are supported as well with plurals:

```
<?php
return [
    'welcome' => 'Welcome to our application',
    'apples' => 'There is one apple|There are many apples',
];
```

Ver também:

PHP, Localization in Laravel

1.10.15 JSON files

Novo na versão 2.0.

Alterado na versão 2.16: Since Weblate 2.16 and with [translate-toolkit](#) at-least 2.2.4, nested structure JSON files are supported as well.

Alterado na versão 4.3: The structure of JSON file is properly preserved even for complex situations which were broken in prior releases.

JSON format is used mostly for translating applications implemented in JavaScript.

Weblate currently supports several variants of JSON translations:

- Simple key / value files, used for example by *vue-i18n* or *react-intl*.
- Files with nested keys.
- *JSON i18next files*
- *go-i18n JSON files*
- *WebExtension JSON*
- *ARB File*

JSON translations are usually monolingual, so it is recommended to specify a base file with (what is most often the) English strings.

Example file:

```
{
  "Hello, world!\n": "Ahoj světe!\n",
  "Orangutan has %d banana.\n": "",
  "Try Weblate at https://demo.weblate.org/!\n": "",
  "Thank you for using Weblate.": ""
}
```

Nested files are supported as well (see above for requirements), such a file can look like:

```
{
  "weblate": {
    "hello": "Ahoj světe!\n",
    "orangutan": "",
    "try": "",
    "thanks": ""
  }
}
```

Dica: The *JSON file* and *JSON nested structure file* can both handle same type of files. Both preserve existing JSON structure when translating.

The only difference between them is when adding new strings using Weblate. The nested structure format parses the newly added key and inserts the new string into the matching structure. For example `app.name` key is inserted as:

```
{
  "app": {
    "name": "Weblate"
  }
}
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	langs/translation-*.json
Arquivo de idioma da base monolíngue	langs/translation-en.json
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>JSON nested structure file</i>

Ver também:

JSON, *Personalizar saída JSON*, *Limpar arquivos de tradução*,

1.10.16 JSON i18next files

Alterado na versão 2.17: Since Weblate 2.17 and with [translate-toolkit](#) at-least 2.2.5, i18next JSON files with plurals are supported as well.

i18next is an internationalization framework written in and for JavaScript. Weblate supports its localization files with features such as plurals.

i18next translations are monolingual, so it is recommended to specify a base file with (what is most often the) English strings.

Nota: Weblate supports the i18next JSON v3 format. The v2 and v1 variants are mostly compatible, with exception of how plurals are handled.

Example file:

```
{
  "hello": "Hello",
  "apple": "I have an apple",
  "apple_plural": "I have {{count}} apples",
  "apple_negative": "I have no apples"
}
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	langs/*.json
Arquivo de idioma da base monolíngue	langs/en.json
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>i18next JSON file</i>

Ver também:

JSON, i18next JSON Format, *Personalizar saída JSON*, *Limpar arquivos de tradução*

1.10.17 go-i18n JSON files

Novo na versão 4.1.

go-i18n translations are monolingual, so it is recommended to specify a base file with (what is most often the) English strings.

Nota: Weblate supports the go-i18n JSON v1 format, for flat JSON formats please use *JSON files*. The v2 format with hash is currently not supported.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	langs/*.json
Arquivo de idioma da base monolíngue	langs/en.json
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>go-i18n JSON file</i>

Ver também:

[JSON](#), [go-i18n](#), [Personalizar saída JSON](#), [Limpar arquivos de tradução](#),

1.10.18 ARB File

Novo na versão 4.1.

ARB translations are monolingual, so it is recommended to specify a base file with (what is most often the) English strings.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	lib/l10n/intl_*.arb
Arquivo de idioma da base monolíngue	lib/l10n/intl_en.arb
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>ARB file</i>

Ver também:

[JSON](#), [Application Resource Bundle Specification](#), [Internationalizing Flutter apps](#), [Personalizar saída JSON](#), [Limpar arquivos de tradução](#)

1.10.19 WebExtension JSON

Novo na versão 2.16: This is supported since Weblate 2.16 and with [translate-toolkit](#) at-least 2.2.4.

File format used when translating extensions for Mozilla Firefox or Google Chromium.

Nota: While this format is called JSON, its specification allows to include comments, which are not part of JSON specification. Weblate currently does not support file with comments.

Example file:

```
{
  "hello": {
    "message": "Ahoj světe!\n",
    "description": "Description",
    "placeholders": {
      "url": {
        "content": "$1",
        "example": "https://developer.mozilla.org"
      }
    }
  },
  "orangutan": {
    "message": "",
    "description": "Description"
  },
  "try": {
    "message": "",
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

    "description": "Description"
  },
  "thanks": {
    "message": "",
    "description": "Description"
  }
}

```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	<code>_locales/*/messages.json</code>
Arquivo de idioma da base monolíngue	<code>_locales/en/messages.json</code>
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>WebExtension JSON file</i>

Ver também:

JSON, [Google chrome.i18n](#), [Mozilla Extensions Internationalization](#)

1.10.20 .XML resource files

Novo na versão 2.3.

A .XML resource (.resx) file employs a monolingual XML file format used in Microsoft .NET applications. It is interchangeable with .resw, when using identical syntax to .resx.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	<code>Resources/Language.*.resx</code>
Arquivo de idioma da base monolíngue	<code>Resources/Language.resx</code>
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>Arquivo de recurso .NET</i>

Ver também:

.NET Resource files (.resx), [Limpar arquivos de tradução](#),

1.10.21 CSV files

Novo na versão 2.4.

CSV files can contain a simple list of source and translation. Weblate supports the following files:

- Files with header defining fields (location, source, target, ID, fuzzy, context, translator_comments, developer_comments). This is the recommended approach, as it is the least error prone. Choose *CSV file* as a file format.
- Files with two fields—source and translation (in this order), choose *Simple CSV file* as a file format
- Headerless files with fields in order defined by the [translate-toolkit](#): location, source, target, ID, fuzzy, context, translator_comments, developer_comments Choose *CSV file* as a file format.
- Remember to define *Arquivo de idioma da base monolíngue* when your files are monolingual (see [Bilingual and monolingual formats](#)).

Aviso: The CSV format currently automatically detects the dialect of the CSV file. In some cases the automatic detection might fail and you will get mixed results. This is especially true for CSV files with newlines in the values. As a workaround it is recommended to omit quoting characters.

Example file:

```
Thank you for using Weblate.,Děkujeme za použití Weblate.
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i> for bilingual CSV	
Máscara do arquivo	locale/*.csv
Arquivo de idioma da base monolíngue	<i>Empty</i>
Modelo para novas traduções	locale/en.csv
Formato de arquivo	<i>CSV file</i>

Typical Weblate <i>Component configuration</i> for monolingual CSV	
Máscara do arquivo	locale/*.csv
Arquivo de idioma da base monolíngue	locale/en.csv
Modelo para novas traduções	locale/en.csv
Formato de arquivo	<i>Simple CSV file</i>

Ver também:

[CSV](#)

1.10.22 YAML files

Novo na versão 2.9.

The plain YAML files with string keys and values. Weblate also extract strings from lists or dictionaries.

Example of a YAML file:

```
weblate:
  hello: ""
  orangutan: ""
  try: ""
  thanks: ""
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	translations/messages/*.yaml
Arquivo de idioma da base monolíngue	translations/messages.en.yaml
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>YAML file</i>

Ver também:

[YAML](#), [Ruby YAML files](#)

1.10.23 Ruby YAML files

Novo na versão 2.9.

Ruby i18n YAML files with language as root node.

Example Ruby i18n YAML file:

```
cs:
  weblate:
    hello: ""
    orangutan: ""
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
try: ""
thanks: ""
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	translations/messages.*.yaml
Arquivo de idioma da base monolíngue	translations/messages.en.yaml
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>Ruby YAML file</i>

Ver também:[YAML](#), [YAML files](#)

1.10.24 DTD files

Novo na versão 2.18.

Example DTD file:

```
<!ENTITY hello "">
<!ENTITY orangutan "">
<!ENTITY try "">
<!ENTITY thanks "">
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	locale/*.dtd
Arquivo de idioma da base monolíngue	locale/en.dtd
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>DTD file</i>

Ver também:[Mozilla DTD format](#)

1.10.25 Flat XML files

Novo na versão 3.9.

Example of a flat XML file:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<root>
  <str key="hello_world">Hello World!</str>
  <str key="resource_key">Translated value.</str>
</root>
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	locale/*.xml
Arquivo de idioma da base monolíngue	locale/en.xml
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>Flat XML file</i>

Ver também:[Flat XML](#)

1.10.26 Windows RC files

Alterado na versão 4.1: Support for Windows RC files has been rewritten.

Nota: Support for this format is currently in beta, feedback from testing is welcome.

Example Windows RC file:

```
LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT

STRINGTABLE
BEGIN
    IDS_MSG1                "Hello, world!\n"
    IDS_MSG2                "Orangutan has %d banana.\n"
    IDS_MSG3                "Try Weblate at http://demo.weblate.org/!\n"
    IDS_MSG4                "Thank you for using Weblate."
END
```

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	lang/*.rc
Arquivo de idioma da base monolíngue	lang/en-US.rc
Modelo para novas traduções	lang/en-US.rc
Formato de arquivo	<i>RC file</i>

Ver também:

[Windows RC files](#)

1.10.27 Arquivos de metadados de loja de aplicativos

Novo na versão 3.5.

Metadata used for publishing apps in various app stores can be translated. Currently the following tools are compatible:

- [Triple-T gradle-play-publisher](#)
- [Fastlane](#)
- [F-Droid](#)

The metadata consists of several textfiles, which Weblate will present as separate strings to translate.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	fastlane/android/metadata/*
Arquivo de idioma da base monolíngue	fastlane/android/metadata/en-US
Modelo para novas traduções	fastlane/android/metadata/en-US
Formato de arquivo	<i>App store metadata files</i>

Dica: In case you don't want to translate certain strings (for example changelogs), mark them read-only (see *[Customizing behavior using flags](#)*). This can be automated by the *[Editor em massa](#)*.

1.10.28 Subtitle files

Novo na versão 3.7.

Weblate pode traduzir vários arquivos de legenda:

- SubRip subtitle file (* .srt)
- MicroDVD subtitle file (* .sub)
- Advanced Substation Alpha subtitles file (* .ass)
- Substation Alpha subtitle file (* .ssa)

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	path/*.srt
Arquivo de idioma da base monolíngue	path/en.srt
Modelo para novas traduções	path/en.srt
Formato de arquivo	<i>SubRip subtitle file</i>

Ver também:

[Subtitles](#)

1.10.29 Excel Open XML

Novo na versão 3.2.

Excel Open XML (.xlsx) files can be imported and exported.

When uploading XLSX files for translation, be aware that only the active worksheet is considered, and there must be at least a column called `source` (which contains the source string) and a column called `target` (which contains the translation). Additionally there should be the column called `context` (which contains the context path of the translation string). If you use the XLSX download for exporting the translations into an Excel workbook, you already get a file with the correct file format.

1.10.30 HTML files

Novo na versão 4.1.

Nota: Support for this format is currently in beta, feedback from testing is welcome.

The translatable content is extracted from the HTML files and offered for the translation.

Ver também:

[HTML](#)

1.10.31 OpenDocument Format

Novo na versão 4.1.

Nota: Support for this format is currently in beta, feedback from testing is welcome.

The translatable content is extracted from the OpenDocument files and offered for the translation.

Ver também:

[OpenDocument Format](#)

1.10.32 IDML Format

Novo na versão 4.1.

Nota: Support for this format is currently in beta, feedback from testing is welcome.

The translatable content is extracted from the Adobe InDesign Markup Language files and offered for the translation.

1.10.33 TermBase eXchange format

Novo na versão 4.5.

TBX is an XML format for the exchange of terminology data.

Typical Weblate <i>Component configuration</i>	
Máscara do arquivo	<code>tbx/*.*.tbx</code>
Arquivo de idioma da base monolíngue	<i>Empty</i>
Modelo para novas traduções	<i>Empty</i>
Formato de arquivo	<i>TermBase eXchange file</i>

Ver também:

[TBX on Wikipedia](#), [TBX](#), [Glossário](#)

1.10.34 Outros

Most formats supported by [translate-toolkit](#) which support serializing can be easily supported, but they did not (yet) receive any testing. In most cases some thin layer is needed in Weblate to hide differences in behavior of different [translate-toolkit](#) storages.

Ver também:

[Translation Related File Formats](#)

1.10.35 Textos somente leitura

Novo na versão 3.10.

Read-only strings from translation files will be included, but can not be edited in Weblate. This feature is natively supported by few formats (*XLIFF* and *Android string resources*), but can be emulated in others by adding a `read-only` flag, see [Customizing behavior using flags](#).

1.11 Integração com controle de versão

Weblate currently supports [Git](#) (with extended support for [GitHub](#), [Gerrit](#) and [Subversion](#)) and [Mercurial](#) as version control back-ends.

1.11.1 Accessing repositories

The VCS repository you want to use has to be accessible to Weblate. With a publicly available repository you just need to enter the correct URL (for example `https://github.com/WeblateOrg/weblate.git`), but for private repositories or for push URLs the setup is more complex and requires authentication.

Accessing repositories from Hosted Weblate

For Hosted Weblate there is a dedicated push user registered on GitHub, Bitbucket, Codeberg and GitLab (with the username *weblate*, e-mail `hosted@weblate.org` and, named *Weblate push user*). You need to add this user as a collaborator and give it appropriate permission to your repository (read-only is okay for cloning, write is required for pushing). Depending on service and your organization settings, this happens immediately, or requires confirmation on the Weblate side.

The *weblate* user on GitHub accepts invitations automatically within five minutes. Manual processing might be needed on the other services, so please be patient.

Once the *weblate* user is added, you can configure *Repositório do código-fonte* and *URL de push do repositório* using the SSH protocol (for example `git@github.com:WeblateOrg/weblate.git`).

SSH repositories

The most frequently used method to access private repositories is based on SSH. Authorize the public Weblate SSH key (see *Weblate SSH key*) to access the upstream repository this way.

Aviso: On GitHub, each key can only be used once, see *GitHub repositories* and *Accessing repositories from Hosted Weblate*.

Weblate also stores the host key fingerprint upon first connection, and fails to connect to the host should it be changed later (see *Verifying SSH host keys*).

In case adjustment is needed, do so from the Weblate admin interface:

The screenshot shows the Weblate admin interface. At the top is a dark navigation bar with the Weblate logo and links to Dashboard, Projects, Languages, and Checks. Below this is a breadcrumb trail: Manage / SSH keys. A secondary navigation bar contains links to Weblate status, Backups, Translation memory, Performance report, SSH keys (which is highlighted), Alerts, Repositories, Users, and Appearance. Below that are links for Tools and Billing.

The main content area is divided into three sections:

- Public SSH key:** A box titled "Public SSH key" with an information icon. It states "Weblate currently uses this SSH key:" and displays a long SSH key in a text area. Below the text area is a button labeled "Download private key".
- Known host keys:** A table titled "Known host keys" with an information icon. It has three columns: Hostname, Key type, and Fingerprint. One entry is shown for "github.com" with key type "ssh-rsa" and fingerprint "nThbg6kXUpJWG17E1GOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8".
- Add host key:** A box titled "Add host key" with an information icon. It contains the text: "To access SSH hosts, its host key needs to be verified. You can get the host key by entering a domain name or IP for the host in the form below." Below this is a form with two input fields: "Hostname" and "Port". A "Submit" button is at the bottom.

At the bottom of the page, a footer line reads: "Powered by Weblate 4.5.1 About Weblate Legal Contact Documentation Donate to Weblate".

Weblate SSH key

The Weblate public key is visible to all users browsing the *About* page.

Admins can generate or display the public key currently used by Weblate in the connection (from *SSH keys*) on the admin interface landing page.

Nota: The corresponding private SSH key can not currently have a password, so make sure it is well protected.

Dica: Make a backup of the generated private Weblate SSH key.

Verifying SSH host keys

Weblate automatically stores the SSH host keys on first access and remembers them for further use.

In case you want to verify the key fingerprint before connecting to the repository, add the SSH host keys of the servers you are going to access in *Add host key*, from the same section of the admin interface. Enter the hostname you are going to access (e.g. `gitlab.com`), and press *Submit*. Verify its fingerprint matches the server you added.

The added keys with fingerprints are shown in the confirmation message:

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top is a dark navigation bar with the Weblate logo and links to Dashboard, Projects, Languages, and Checks. Below this is a sub-header 'Manage / SSH keys'. A yellow notification banner states: 'Added host key for github.com with fingerprint nThbg6kXUpJWG17E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8 (ssh-rsa), please verify that it is correct.' The main navigation bar includes links for Weblate status, Backups, Translation memory, Performance report, SSH keys (highlighted), Alerts, Repositories, Users, and Appearance. Below this is a secondary bar with Tools and Billing. The 'Public SSH key' section shows the current key type as 'ssh-rsa' and displays a long fingerprint string. A 'Download private key' button is present. The 'Known host keys' section contains a table with columns for Hostname, Key type, and Fingerprint, listing github.com with ssh-rsa key type and its fingerprint. The 'Add host key' section provides instructions on how to verify host keys and includes input fields for Hostname (pre-filled with github.com) and Port, with a Submit button.

Public SSH key ⓘ

Weblate currently uses this SSH key:

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQAC97co4pjU2fBtsulMN9xy6i8Hu+usl2xAml5w3dtzuqQz1U6dBvYrVP5XuNuvFn8CAihoHitqdH8MyBMz//K0treUAltCFdtk85YfY
```

Download private key

Known host keys ⓘ

Hostname	Key type	Fingerprint
github.com	ssh-rsa	nThbg6kXUpJWG17E1IGOCspRomTxdCARLviKw6E5SY8

Add host key ⓘ

To access SSH hosts, its host key needs to be verified. You can get the host key by entering a domain name or IP for the host in the form below.

Hostname Port

Submit

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

GitHub repositories

Access via SSH is possible (see [SSH repositories](#)), but in case you need to access more than one repository, you will hit a GitHub limitation on allowed SSH key usage (since each key can be used only once).

In case the *Ramo do push* is not set, the project is forked and changes pushed through a fork. In case it is set, changes are pushed to the upstream repository and chosen branch.

For smaller deployments, use HTTPS authentication with a personal access token and your GitHub account, see [Creating an access token for command-line use](#).

For bigger setups, it is usually better to create a dedicated user for Weblate, assign it the public SSH key generated in Weblate (see [Weblate SSH key](#)) and grant it access to all the repositories you want to translate. This approach is also used for Hosted Weblate, there is dedicated *weblate* user for that.

Ver também:

[Accessing repositories from Hosted Weblate](#)

Weblate internal URLs

Share one repository setup between different components by referring to its placement as `weblate://project/component` in other(linked) components. This way linked components use the VCS repository configuration of the main(referenced) component.

Aviso: Removing main component also removes linked components.

Weblate automatically adjusts the repository URL when creating a component if it finds a component with a matching repository setup. You can override this in the last step of the component configuration.

Reasons to use this:

- Saves disk space on the server, the repository is stored just once.
- Makes the updates faster, only one repository is updated.
- There is just single exported repository with Weblate translations (see [Git exporter](#)).
- Some addons can operate on multiple components sharing one repository, for example *Squash de commits git*.

HTTPS repositories

To access protected HTTPS repositories, include the username and password in the URL. Don't worry, Weblate will strip this info when the URL is shown to users (if even allowed to see the repository URL at all).

For example the GitHub URL with authentication added might look like: `https://user:your_access_token@github.com/WeblateOrg/weblate.git`.

Nota: If your username or password contains special characters, those have to be URL encoded, for example `https://user%40example.com:%24password%23@bitbucket.org/...`

Using proxy

If you need to access HTTP/HTTPS VCS repositories using a proxy server, configure the VCS to use it.

This can be done using the `http_proxy`, `https_proxy`, and `all_proxy` environment variables, (as described in the [cURL documentation](#)) or by enforcing it in the VCS configuration, for example:

```
git config --global http.proxy http://user:password@proxy.example.com:80
```

Nota: The proxy configuration needs to be done under user running Weblate (see also [Permissões do sistema de arquivos](#)) and with `HOME=$DATA_DIR/home` (see [DATA_DIR](#)), otherwise Git executed by Weblate will not use it.

Ver também:

[The cURL manpage](#), [Git config documentation](#)

1.11.2 Git

Ver também:

See *Accessing repositories* for info on how to access different kinds of repositories.

Git com push forçado

This behaves exactly like Git itself, the only difference being that it always force pushes. This is intended only in the case of using a separate repository for translations.

Aviso: Use with caution, as this easily leads to lost commits in your upstream repository.

Customizing Git configuration

Weblate invokes all VCS commands with `HOME=$DATA_DIR/home` (see *DATA_DIR*), therefore editing the user configuration needs to be done in `DATA_DIR/home/.git`.

Git remote helpers

You can also use Git *remote helpers* for additionally supporting other version control systems, but be prepared to debug problems this may lead to.

At this time, helpers for Bazaar and Mercurial are available within separate repositories on GitHub: [git-remote-hg](#) and [git-remote-bzr](#). Download them manually and put somewhere in your search path (for example `~/bin`). Make sure you have the corresponding version control systems installed.

Once you have these installed, such remotes can be used to specify a repository in Weblate.

To clone the `gnuhello` project from Launchpad using Bazaar:

```
bzr::lp:gnuhello
```

For the `hello` repository from selenic.com using Mercurial:

```
hg::http://selenic.com/repo/hello
```

Aviso: The inconvenience of using Git remote helpers is for example with Mercurial, the remote helper sometimes creates a new tip when pushing changes back.

1.11.3 GitHub

Novo na versão 2.3.

This adds a thin layer atop *Git* using the *GitHub API* to allow pushing translation changes as pull requests, instead of pushing directly to the repository.

Git pushes changes directly to a repository, while *GitHub* creates pull requests. The latter is not needed for merely accessing Git repositories.

Ver também:

Fazendo push das alterações do Weblate

Pushing changes to GitHub as pull requests

If not wanting to push translations to a GitHub repository, they can be sent as either one or many pull requests instead. You need to configure API credentials to make this work.

Ver também:

`GITHUB_USERNAME`, `GITHUB_TOKEN`, `GITHUB_CREDENTIALS`

1.11.4 GitLab

Novo na versão 3.9.

This just adds a thin layer atop *Git* using the *GitLab API* to allow pushing translation changes as merge requests instead of pushing directly to the repository.

There is no need to use this to access Git repositories, ordinary *Git* works the same, the only difference is how pushing to a repository is handled. With *Git* changes are pushed directly to the repository, while *GitLab* creates merge request.

Ver também:

Fazendo push das alterações do Weblate

Pushing changes to GitLab as merge requests

If not wanting to push translations to a GitLab repository, they can be sent as either one or many merge requests instead.

You need to configure API credentials to make this work.

Ver também:

`GITLAB_USERNAME`, `GITLAB_TOKEN`, `GITLAB_CREDENTIALS`

1.11.5 Pagure

Novo na versão 4.3.2.

This just adds a thin layer atop *Git* using the *Pagure API* to allow pushing translation changes as merge requests instead of pushing directly to the repository.

There is no need to use this to access Git repositories, ordinary *Git* works the same, the only difference is how pushing to a repository is handled. With *Git* changes are pushed directly to the repository, while *Pagure* creates merge request.

Ver também:

Fazendo push das alterações do Weblate

Fazendo push das alterações para o Pagure como merge requests

If not wanting to push translations to a Pagure repository, they can be sent as either one or many merge requests instead.

You need to configure API credentials to make this work.

Ver também:

`PAGURE_USERNAME`, `PAGURE_TOKEN`, `PAGURE_CREDENTIALS`

1.11.6 Gerrit

Novo na versão 2.2.

Adds a thin layer atop [Git](#) using the [git-review](#) tool to allow pushing translation changes as Gerrit review requests, instead of pushing them directly to the repository.

The Gerrit documentation has the details on the configuration necessary to set up such repositories.

1.11.7 Mercurial

Novo na versão 2.1.

Mercurial is another VCS you can use directly in Weblate.

Nota: It should work with any Mercurial version, but there are sometimes incompatible changes to the command-line interface which breaks Weblate integration.

Ver também:

See [Accessing repositories](#) for info on how to access different kinds of repositories.

1.11.8 Subversion

Novo na versão 2.8.

Weblate uses [git-svn](#) to interact with [subversion](#) repositories. It is a Perl script that lets subversion be used by a Git client, enabling users to maintain a full clone of the internal repository and commit locally.

Nota: Weblate tries to detect Subversion repository layout automatically - it supports both direct URLs for branch or repositories with standard layout (branches/, tags/ and trunk/). More info about this is to be found in the [git-svn documentation](#). If your repository does not have a standard layout and you encounter errors, try including the branch name in the repository URL and leaving branch empty.

Alterado na versão 2.19: Before this, only repositories using the standard layout were supported.

Subversion credentials

Weblate expects you to have accepted the certificate up-front (and your credentials if needed). It will look to insert them into the `DATA_DIR` directory. Accept the certificate by using `svn` once with the `$HOME` environment variable set to the `DATA_DIR`:

```
# Use DATA_DIR as configured in Weblate settings.py, it is /app/data in the Docker
HOME=${DATA_DIR}/home svn co https://svn.example.com/example
```

Ver também:

`DATA_DIR`

1.11.9 Local files

Novo na versão 3.8.

Weblate can also operate without a remote VCS. The initial translations are imported by uploading them. Later you can replace individual files by file upload, or add translation strings directly from Weblate (currently available only for monolingual translations).

In the background Weblate creates a Git repository for you and all changes are tracked in. In case you later decide to use a VCS to store the translations, you already have a repository within Weblate can base your integration on.

1.12 Weblate's REST API

Novo na versão 2.6: The REST API is available since Weblate 2.6.

The API is accessible on the `/api/` URL and it is based on [Django REST framework](#). You can use it directly or by *Weblate Client*.

1.12.1 Authentication and generic parameters

The public project API is available without authentication, though unauthenticated requests are heavily throttled (by default to 100 requests per day), so it is recommended to use authentication. The authentication uses a token, which you can get in your profile. Use it in the `Authorization` header:

ANY /

Generic request behaviour for the API, the headers, status codes and parameters here apply to all endpoints as well.

Query Parameters

- **format** – Response format (overrides [Accept](#)). Possible values depends on REST framework setup, by default `json` and `api` are supported. The latter provides web browser interface for API.

Request Headers

- [Accept](#) – the response content type depends on [Accept](#) header
- [Authorization](#) – optional token to authenticate

Response Headers

- [Content-Type](#) – this depends on [Accept](#) header of request
- [Allow](#) – list of allowed HTTP methods on object

Response JSON Object

- **detail** (*string*) – verbose description of failure (for HTTP status codes other than [200 OK](#))
- **count** (*int*) – total item count for object lists
- **next** (*string*) – next page URL for object lists
- **previous** (*string*) – previous page URL for object lists
- **results** (*array*) – results for object lists
- **url** (*string*) – URL to access this resource using API
- **web_url** (*string*) – URL to access this resource using web browser

Status Codes

- [200 OK](#) – when request was correctly handled

- 400 Bad Request – when form parameters are missing
- 403 Forbidden – when access is denied
- 429 Too Many Requests – when throttling is in place

Authentication examples

Example request:

```
GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN
```

Example response:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects": "http://example.com/api/projects/",
  "components": "http://example.com/api/components/",
  "translations": "http://example.com/api/translations/",
  "languages": "http://example.com/api/languages/"
}
```

CURL example:

```
curl \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  https://example.com/api/
```

Passing Parameters Examples

For the **POST** method the parameters can be specified either as form submission (*application/x-www-form-urlencoded*) or as JSON (*application/json*).

Form request example:

```
POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Authorization: Token TOKEN

operation=pull
```

JSON request example:

```
POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
Content-Length: 20

{"operation": "pull"}
```

CURL example:

```
curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/
```

CURL JSON example:

```
curl \
  --data-binary '{"operation": "pull"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/
```

API rate limiting

The API requests are rate limited; the default configuration limits it to 100 requests per day for anonymous users and 5000 requests per hour for authenticated users.

Rate limiting can be adjusted in the `settings.py`; see [Throttling in Django REST framework documentation](#) for more details how to configure it.

The status of rate limiting is reported in following headers:

X-RateLimit-Limit	Rate limiting limit of requests to perform
X-RateLimit-Remaining	Remaining limit of requests
X-RateLimit-Reset	Number of seconds until ratelimit window resets

Alterado na versão 4.1: Added ratelimiting status headers.

Ver também:

Limitação de taxa, Limitação de taxa

1.12.2 API Entry Point

GET /api/

The API root entry point.

Example request:

```
GET /api/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
Authorization: Token YOUR-TOKEN
```

Example response:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Fri, 25 Mar 2016 09:46:12 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, HEAD, OPTIONS

{
  "projects": "http://example.com/api/projects/",
  "components": "http://example.com/api/components/",
  "translations": "http://example.com/api/translations/",
  "languages": "http://example.com/api/languages/"
}

```

1.12.3 Usuários

Novo na versão 4.0.

GET /api/users/

Returns a list of users if you have permissions to see manage users. If not, then you get to see only your own details.

Ver também:

Users object attributes are documented at [GET /api/users/\(str:username\)/](#).

POST /api/users/

Creates a new user.

Parameters

- **username** (*string*) – Nome de usuário
- **full_name** (*string*) – User full name
- **email** (*string*) – User email
- **is_superuser** (*boolean*) – Is user superuser? (optional)
- **is_active** (*boolean*) – Is user active? (optional)

GET /api/users/(str: username) /

Returns information about users.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

Response JSON Object

- **username** (*string*) – username of a user
- **full_name** (*string*) – full name of a user
- **email** (*string*) – email of a user
- **is_superuser** (*boolean*) – whether the user is a super user
- **is_active** (*boolean*) – whether the user is active
- **date_joined** (*string*) – date the user is created
- **groups** (*array*) – link to associated groups; see [GET /api/groups/\(int:id\)/](#)

Example JSON data:

```

{
  "email": "user@example.com",
  "full_name": "Example User",
  "username": "exampleusername",

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
"groups": [
  "http://example.com/api/groups/2/",
  "http://example.com/api/groups/3/"
],
"is_superuser": true,
"is_active": true,
"date_joined": "2020-03-29T18:42:42.617681Z",
"url": "http://example.com/api/users/exampleusername/",
"statistics_url": "http://example.com/api/users/exampleusername/statistics/"
↪ "
}
```

PUT `/api/users/(str: username) /`
Changes the user parameters.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

Response JSON Object

- **username** (*string*) – username of a user
- **full_name** (*string*) – full name of a user
- **email** (*string*) – email of a user
- **is_superuser** (*boolean*) – whether the user is a super user
- **is_active** (*boolean*) – whether the user is active
- **date_joined** (*string*) – date the user is created

PATCH `/api/users/(str: username) /`
Changes the user parameters.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

Response JSON Object

- **username** (*string*) – username of a user
- **full_name** (*string*) – full name of a user
- **email** (*string*) – email of a user
- **is_superuser** (*boolean*) – whether the user is a super user
- **is_active** (*boolean*) – whether the user is active
- **date_joined** (*string*) – date the user is created

DELETE `/api/users/(str: username) /`
Deletes all user information and marks the user inactive.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

POST `/api/users/(str: username) /groups/`
Associate groups with a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

Form Parameters

- **string group_id** – The unique group ID

GET /api/users/ (str: *username*) /statistics/

List statistics of a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

Response JSON Object

- **translated** (*int*) – Número de traduções por usuário
- **suggested** (*int*) – Número de sugestões por usuário
- **uploaded** (*int*) – Número de envios por usuário
- **commented** (*int*) – Número de comentários por usuário
- **languages** (*int*) – Número de idiomas que o usuário pode traduzir

GET /api/users/ (str: *username*) /notifications/

List subscriptions of a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

POST /api/users/ (str: *username*) /notifications/

Associate subscriptions with a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username

Request JSON Object

- **notification** (*string*) – Name of notification registered
- **scope** (*int*) – Scope of notification from the available choices
- **frequency** (*int*) – Frequency choices for notifications

GET /api/users/ (str: *username*) /notifications/

int: *subscription_id* / Get a subscription associated with a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username
- **subscription_id** (*int*) – ID da notificação registrada

PUT /api/users/ (str: *username*) /notifications/

int: *subscription_id* / Edit a subscription associated with a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username
- **subscription_id** (*int*) – ID da notificação registrada

Request JSON Object

- **notification** (*string*) – Name of notification registered
- **scope** (*int*) – Scope of notification from the available choices
- **frequency** (*int*) – Frequency choices for notifications

PATCH /api/users/ (str: *username*) /notifications/

int: *subscription_id* / Edit a subscription associated with a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username
- **subscription_id** (*int*) – ID da notificação registrada

Request JSON Object

- **notification** (*string*) – Name of notification registered
- **scope** (*int*) – Scope of notification from the available choices
- **frequency** (*int*) – Frequency choices for notifications

DELETE `/api/users/(str: username)/notifications/int: subscription_id/` Delete a subscription associated with a user.

Parameters

- **username** (*string*) – User's username
- **subscription_id** – Name of notification registered
- **subscription_id** – int

1.12.4 Grupos

Novo na versão 4.0.

GET `/api/groups/`

Returns a list of groups if you have permissions to see manage groups. If not, then you get to see only the groups the user is a part of.

Ver também:

Group object attributes are documented at `GET /api/groups/(int:id)/`.

POST `/api/groups/`

Creates a new group.

Parameters

- **name** (*string*) – Nome do grupo
- **project_selection** (*int*) – Group of project selection from given options
- **language_selection** (*int*) – Group of languages selected from given options

GET `/api/groups/(int: id) /`

Returns information about group.

Parameters

- **id** (*int*) – Group's ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of a group
- **project_selection** (*int*) – integer corresponding to group of projects
- **language_selection** (*int*) – integer corresponding to group of languages
- **roles** (*array*) – link to associated roles; see `GET /api/roles/(int:id)/`
- **projects** (*array*) – link to associated projects; see `GET /api/projects/(string:project)/`
- **components** (*array*) – link to associated components; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/`
- **componentlist** (*array*) – link to associated componentlist; see `GET /api/component-lists/(str:slug)/`

Example JSON data:

```
{
  "name": "Guests",
  "project_selection": 3,
  "language_selection": 1,
  "url": "http://example.com/api/groups/1/",
  "roles": [
    "http://example.com/api/roles/1/",
    "http://example.com/api/roles/2/"
  ],
  "languages": [
    "http://example.com/api/languages/en/",
    "http://example.com/api/languages/cs/"
  ],
  "projects": [
    "http://example.com/api/projects/demo1/",
    "http://example.com/api/projects/demo/"
  ],
  "componentlist": "http://example.com/api/component-lists/new/",
  "components": [
    "http://example.com/api/components/demo/weblate/"
  ]
}
```

PUT `/api/groups/(int: id) /`
Changes the group parameters.

Parameters

- `id(int)` – Group's ID

Response JSON Object

- `name(string)` – name of a group
- `project_selection(int)` – integer corresponding to group of projects
- `language_selection(int)` – integer corresponding to group of Languages

PATCH `/api/groups/(int: id) /`
Changes the group parameters.

Parameters

- `id(int)` – Group's ID

Response JSON Object

- `name(string)` – name of a group
- `project_selection(int)` – integer corresponding to group of projects
- `language_selection(int)` – integer corresponding to group of languages

DELETE `/api/groups/(int: id) /`
Deletes the group.

Parameters

- `id(int)` – Group's ID

POST `/api/groups/(int: id)/roles/`
Associate roles with a group.

Parameters

- `id(int)` – Group's ID

Form Parameters

- `string role_id` – The unique role ID

POST /api/groups/ (int: id) /components/

Associate components with a group.

Parameters

- **id (int)** – Group's ID

Form Parameters

- **string component_id** – The unique component ID

DELETE /api/groups/ (int: id) /components/

int: component_id Delete component from a group.

Parameters

- **id (int)** – Group's ID
- **component_id (int)** – The unique component ID

POST /api/groups/ (int: id) /projects/

Associate projects with a group.

Parameters

- **id (int)** – Group's ID

Form Parameters

- **string project_id** – The unique project ID

DELETE /api/groups/ (int: id) /projects/

int: project_id Delete project from a group.

Parameters

- **id (int)** – Group's ID
- **project_id (int)** – The unique project ID

POST /api/groups/ (int: id) /languages/

Associate languages with a group.

Parameters

- **id (int)** – Group's ID

Form Parameters

- **string language_code** – The unique language code

DELETE /api/groups/ (int: id) /languages/

string: language_code Delete language from a group.

Parameters

- **id (int)** – Group's ID
- **language_code (string)** – The unique language code

POST /api/groups/ (int: id) /componentlists/

Associate componentlists with a group.

Parameters

- **id (int)** – Group's ID

Form Parameters

- **string component_list_id** – The unique componentlist ID

DELETE /api/groups/ (int: id) /componentlists/

int: component_list_id Delete componentlist from a group.

Parameters

- **id** (*int*) – Group's ID
- **component_list_id** (*int*) – The unique componentlist ID

1.12.5 Funções

GET /api/roles/

Returns a list of all roles associated with user. If user is superuser, then list of all existing roles is returned.

Ver também:

Roles object attributes are documented at `GET /api/roles/(int:id)/`.

POST /api/roles/

Creates a new role.

Parameters

- **name** (*string*) – Role name
- **permissions** (*array*) – List of codenames of permissions

GET /api/roles/(int: id) /

Returns information about a role.

Parameters

- **id** (*int*) – Role ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – Role name
- **permissions** (*array*) – list of codenames of permissions

Example JSON data:

```
{
  "name": "Access repository",
  "permissions": [
    "vcs.access",
    "vcs.view"
  ],
  "url": "http://example.com/api/roles/1/",
}
```

PUT /api/roles/(int: id) /

Changes the role parameters.

Parameters

- **id** (*int*) – Role's ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – Role name
- **permissions** (*array*) – list of codenames of permissions

PATCH /api/roles/(int: id) /

Changes the role parameters.

Parameters

- **id** (*int*) – Role's ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – Role name

- **permissions** (*array*) – list of codenames of permissions

DELETE `/api/roles/(int: id) /`

Deletes the role.

Parameters

- **id** (*int*) – Role's ID

1.12.6 Idiomas

GET `/api/languages/`

Returns a list of all languages.

Ver também:

Language object attributes are documented at `GET /api/languages/(string:language)/`.

POST `/api/languages/`

Creates a new language.

Parameters

- **code** (*string*) – Nome do idioma
- **name** (*string*) – Nome do idioma
- **direction** (*string*) – Language direction
- **plural** (*object*) – Language plural formula and number

GET `/api/languages/(string: language) /`

Returns information about a language.

Parameters

- **language** (*string*) – Código do idioma

Response JSON Object

- **code** (*string*) – Código do idioma
- **direction** (*string*) – Direção do texto
- **plural** (*object*) – Object of language plural information
- **aliases** (*array*) – Array of aliases for language

Example JSON data:

```
{
  "code": "en",
  "direction": "ltr",
  "name": "English",
  "plural": {
    "id": 75,
    "source": 0,
    "number": 2,
    "formula": "n != 1",
    "type": 1
  },
  "aliases": [
    "english",
    "en_en",
    "base",
    "source",
    "eng"
  ],
}
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

"url": "http://example.com/api/languages/en/",
"web_url": "http://example.com/languages/en/",
"statistics_url": "http://example.com/api/languages/en/statistics/"
}

```

PUT /api/languages/ (**string:** *language*) /

Changes the language parameters.

Parameters

- **language** (*string*) – Language's code

Request JSON Object

- **name** (*string*) – Nome do idioma
- **direction** (*string*) – Language direction
- **plural** (*object*) – Language plural details

PATCH /api/languages/ (**string:** *language*) /

Changes the language parameters.

Parameters

- **language** (*string*) – Language's code

Request JSON Object

- **name** (*string*) – Nome do idioma
- **direction** (*string*) – Language direction
- **plural** (*object*) – Language plural details

DELETE /api/languages/ (**string:** *language*) /

Deletes the Language.

Parameters

- **language** (*string*) – Language's code

GET /api/languages/ (**string:** *language*) /**statistics/**

Returns statistics for a language.

Parameters

- **language** (*string*) – Código do idioma

Response JSON Object

- **total** (*int*) – total number of strings
- **total_words** (*int*) – total number of words
- **last_change** (*timestamp*) – last changes in the language
- **recent_changes** (*int*) – total number of changes
- **translated** (*int*) – number of translated strings
- **translated_percent** (*float*) – percentage of translated strings
- **translated_words** (*int*) – number of translated words
- **translated_words_percent** (*int*) – percentage of translated words
- **translated_chars** (*int*) – number of translated characters
- **translated_chars_percent** (*int*) – percentage of translated characters
- **total_chars** (*int*) – number of total characters

- **fuzzy** (*int*) – number of fuzzy (marked for edit) strings
- **fuzzy_percent** (*int*) – percentage of fuzzy (marked for edit) strings
- **failing** (*int*) – number of failing strings
- **failing** – percentage of failing strings

1.12.7 Projetos

GET `/api/projects/`
Returns a list of all projects.

Ver também:

Project object attributes are documented at `GET /api/projects/(string:project)/`.

POST `/api/projects/`
Novo na versão 3.9.
Creates a new project.

Parameters

- **name** (*string*) – Nome do projeto
- **slug** (*string*) – Project slug
- **web** (*string*) – Site do projeto

GET `/api/projects/(string: project) /`
Returns information about a project.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Response JSON Object

- **name** (*string*) – project name
- **slug** (*string*) – project slug
- **web** (*string*) – project website
- **components_list_url** (*string*) – URL to components list; see `GET /api/projects/(string:project)/components/`
- **repository_url** (*string*) – URL to repository status; see `GET /api/projects/(string:project)/repository/`
- **changes_list_url** (*string*) – URL to changes list; see `GET /api/projects/(string:project)/changes/`
- **translation_review** (*boolean*) – *Habilitar revisões*
- **source_review** (*boolean*) – *Habilitar revisões de fontes*
- **set_language_team** (*boolean*) – *Set Language-Team header*
- **enable_hooks** (*boolean*) – *Habilitar ganchos*
- **instructions** (*string*) – *Instruções de tradução*
- **language_aliases** (*string*) – *Aliases de idioma*

Example JSON data:

```
{
  "name": "Hello",
  "slug": "hello",
  "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
  "web": "https://weblate.org/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
}
```

PATCH `/api/projects/(string: project) /`

Novo na versão 4.3.

Edit a project by a **PATCH** request.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

PUT `/api/projects/(string: project) /`

Novo na versão 4.3.

Edit a project by a **PUT** request.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

DELETE `/api/projects/(string: project) /`

Novo na versão 3.9.

Deletes a project.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

GET `/api/projects/(string: project)/changes/`

Returns a list of project changes. This is essentially a project scoped `GET /api/changes/` accepting same params.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of component objects; see `GET /api/changes/(int:id)/`

GET `/api/projects/(string: project)/repository/`

Returns information about VCS repository status. This endpoint contains only an overall summary for all repositories for the project. To get more detailed status use `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/`.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Response JSON Object

- **needs_commit** (*boolean*) – whether there are any pending changes to commit
- **needs_merge** (*boolean*) – whether there are any upstream changes to merge
- **needs_push** (*boolean*) – whether there are any local changes to push

Example JSON data:

```
{
  "needs_commit": true,
  "needs_merge": false,
  "needs_push": true
}
```

POST `/api/projects/(string: project)/repository/`

Performs given operation on the VCS repository.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Request JSON Object

- **operation** (*string*) – Operation to perform: one of push, pull, commit, reset, cleanup

Response JSON Object

- **result** (*boolean*) – result of the operation

CURL example:

```
curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/repository/
```

JSON request example:

```
POST /api/projects/hello/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation": "pull"}
```

JSON response example:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result": true}
```

GET `/api/projects/(string: project)/components/`

Returns a list of translation components in the given project.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of component objects; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/`

POST `/api/projects/(string: project)/components/`

Novo na versão 3.9.

Alterado na versão 4.3: The `zipfile` and `docfile` parameters are now accepted for VCS less components, see [Local files](#).

Creates translation components in the given project.

Dica: Use [Weblate internal URLs](#) when creating multiple components from a single VCS repository.

Nota: Most of the component creation happens in the background. Check the `task_url` attribute of created component and follow the progress there.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Request JSON Object

- **zipfile** (*file*) – ZIP file to upload into Weblate for translations initialization
- **docfile** (*file*) – Documento para traduzir

Response JSON Object

- **result** (*object*) – Created component object; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/`

CURL example:

```
curl \
  --data-binary '{
    "branch": "master",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "git_export": "",
    "license": "",
    "license_url": "",
    "name": "Weblate",
    "slug": "weblate",
    "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
    "template": "",
    "new_base": "",
    "vcs": "git"
  }' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/
```

JSON request example:

```
POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
"filemask": "po/*.po",
"git_export": "",
"license": "",
"license_url": "",
"name": "Weblate",
"slug": "weblate",
"repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
"template": "",
"new_base": "",
"vcs": "git"
}
```

JSON response example:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
```

GET `/api/projects/(string: project)/languages/`
Returns paginated statistics for all languages within a project.

Novo na versão 3.8.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of translation statistics objects
- **language** (*string*) – language name
- **code** (*string*) – código de idioma
- **total** (*int*) – total number of strings
- **translated** (*int*) – number of translated strings
- **translated_percent** (*float*) – percentage of translated strings
- **total_words** (*int*) – total number of words
- **translated_words** (*int*) – number of translated words
- **words_percent** (*float*) – percentage of translated words

GET /api/projects/ (**string:** *project*) /statistics/
Returns statistics for a project.

Novo na versão 3.8.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

Response JSON Object

- **total** (*int*) – total number of strings
- **translated** (*int*) – number of translated strings
- **translated_percent** (*float*) – percentage of translated strings
- **total_words** (*int*) – total number of words
- **translated_words** (*int*) – number of translated words
- **words_percent** (*float*) – percentage of translated words

1.12.8 Componentes

GET /api/components/
Returns a list of translation components.

Ver também:

Component object attributes are documented at [GET /api/components/\(string:project\)/\(string:component\)/](#).

GET /api/components/ (**string:** *project*) /
string: *component* / Returns information about translation component.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **project** (*object*) – the translation project; see [GET /api/projects/\(string:project\)/](#)
- **name** (*string*) – *Nome do componente*
- **slug** (*string*) – *Component slug*
- **vcs** (*string*) – *Sistema de controle de versão*

- **repo** (*string*) – *Repositório do código-fonte*
- **git_export** (*string*) – *URL do repositório exportado*
- **branch** (*string*) – *Ramo do repositório*
- **push_branch** (*string*) – *Ramo do push*
- **filemask** (*string*) – *File mask*
- **template** (*string*) – *Arquivo de idioma da base monolíngue*
- **edit_template** (*string*) – *Editar o arquivo base*
- **intermediate** (*string*) – *Arquivo de idioma intermediário*
- **new_base** (*string*) – *Modelo para novas traduções*
- **file_format** (*string*) – *Formato de arquivo*
- **license** (*string*) – *Licença da tradução*
- **agreement** (*string*) – *Acordo de colaborador*
- **new_lang** (*string*) – *Adicionando nova tradução*
- **language_code_style** (*string*) – *Estilo de código de idioma*
- **source_language** (*object*) – source language object; see `GET /api/languages/(string:language)/`
- **push** (*string*) – *URL de push do repositório*
- **check_flags** (*string*) – *Marcadores de tradução*
- **priority** (*string*) – *Prioridade*
- **enforced_checks** (*string*) – *Verificações forçadas*
- **restricted** (*string*) – *Restricted access*
- **repoweb** (*string*) – *Navegador do repositório*
- **report_source_bugs** (*string*) – *Endereço do relatório de erros do texto fonte*
- **merge_style** (*string*) – *Estilo de mesclagem*
- **commit_message** (*string*) – *Commit, add, delete, merge and addon messages*
- **add_message** (*string*) – *Commit, add, delete, merge and addon messages*
- **delete_message** (*string*) – *Commit, add, delete, merge and addon messages*
- **merge_message** (*string*) – *Commit, add, delete, merge and addon messages*
- **addon_message** (*string*) – *Commit, add, delete, merge and addon messages*
- **allow_translation_propagation** (*string*) – *Permitir propagação de tradução*
- **enable_suggestions** (*string*) – *Habilitar sugestões*
- **suggestion_voting** (*string*) – *Votação de sugestões*
- **suggestion_autoaccept** (*string*) – *Aceitar sugestões automaticamente*
- **push_on_commit** (*string*) – *Push ao fazer commit*
- **commit_pending_age** (*string*) – *Idade das alterações para fazer commit*
- **auto_lock_error** (*string*) – *Bloquear em erro*
- **language_regex** (*string*) – *Filtro de idioma*
- **variant_regex** (*string*) – *Expressão regular de variantes*

- **repository_url** (*string*) – URL to repository status; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/`
- **translations_url** (*string*) – URL to translations list; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/translations/`
- **lock_url** (*string*) – URL to lock status; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/lock/`
- **changes_list_url** (*string*) – URL to changes list; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/changes/`
- **task_url** (*string*) – URL to a background task (if any); see `GET /api/tasks/(str:uuid)/`

Example JSON data:

```
{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "Weblate",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "source_language": {
    "code": "en",
    "direction": "ltr",
    "name": "English",
    "url": "http://example.com/api/languages/en/",
    "web_url": "http://example.com/languages/en/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
  "template": "",
  "new_base": "",
  "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
  "vcs": "git",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}
```

PATCH `/api/components/(string: project) /`
string: *component* / Edit a component by a **PATCH** request.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **source_language** (*string*) – Project source language code (optional)

Request JSON Object

- **name** (*string*) – name of component
- **slug** (*string*) – slug of component
- **repo** (*string*) – VCS repository URL

CURL example:

```
curl \
  --data-binary '{"name": "new name"}' \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  PATCH http://example.com/api/projects/hello/components/
```

JSON request example:

```
PATCH /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{
  "name": "new name"
}
```

JSON response example:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "branch": "master",
  "file_format": "po",
  "filemask": "po/*.po",
  "git_export": "",
  "license": "",
  "license_url": "",
  "name": "new name",
  "slug": "weblate",
  "project": {
    "name": "Hello",
    "slug": "hello",
    "source_language": {
      "code": "en",
      "direction": "ltr",
      "name": "English",
      "url": "http://example.com/api/languages/en/",
      "web_url": "http://example.com/languages/en/"
    },
    "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
    "web": "https://weblate.org/",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
  },
  "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

"template": "",
"new_base": "",
"url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
"vcs": "git",
"web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
}

```

PUT `/api/components/(string: project) /`
string: `component` / Edit a component by a **PUT** request.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Request JSON Object

- **branch** (*string*) – VCS repository branch
- **file_format** (*string*) – file format of translations
- **filemask** (*string*) – mask of translation files in the repository
- **name** (*string*) – name of component
- **slug** (*string*) – slug of component
- **repo** (*string*) – VCS repository URL
- **template** (*string*) – base file for monolingual translations
- **new_base** (*string*) – base file for adding new translations
- **vcs** (*string*) – sistema de controle de versão

DELETE `/api/components/(string: project) /`
string: `component` / Novo na versão 3.9.

Deletes a component.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

GET `/api/components/(string: project) /`
string: `component/changes/` Returns a list of component changes. This is essentially a component scoped `GET /api/changes/` accepting same params.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of component objects; see `GET /api/changes/(int:id) /`

GET `/api/components/(string: project) /`
string: `component/screenshots/` Returns a list of component screenshots.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of component screenshots; see `GET /api/screenshots/(int:id)/`

GET /api/components/(string: project) /
string: *component/lock/* Returns component lock status.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **locked** (*boolean*) – whether component is locked for updates

Example JSON data:

```
{
  "locked": false
}
```

POST /api/components/(string: project) /
string: *component/lock/* Sets component lock status.

Response is same as `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/lock/`.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Request JSON Object

- **lock** – Boolean whether to lock or not.

CURL example:

```
curl \
  -d lock=true \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/
```

JSON request example:

```
POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"lock": true}
```

JSON response example:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"locked": true}
```

GET `/api/components/(string: project) /`
string: `component/repository/` Returns information about VCS repository status.

The response is same as for `GET /api/projects/(string:project)/repository/`.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **needs_commit** (*boolean*) – whether there are any pending changes to commit
- **needs_merge** (*boolean*) – whether there are any upstream changes to merge
- **needs_push** (*boolean*) – whether there are any local changes to push
- **remote_commit** (*string*) – Remote commit information
- **status** (*string*) – VCS repository status as reported by VCS
- **merge_failure** – Text describing merge failure or null if there is none

POST `/api/components/(string: project) /`
string: `component/repository/` Performs the given operation on a VCS repository.

See `POST /api/projects/(string:project)/repository/` for documentation.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Request JSON Object

- **operation** (*string*) – Operation to perform: one of push, pull, commit, reset, cleanup

Response JSON Object

- **result** (*boolean*) – result of the operation

CURL example:

```
curl \
  -d operation=pull \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/components/hello/weblate/repository/
```

JSON request example:

```
POST /api/components/hello/weblate/repository/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"operation": "pull"}
```

JSON response example:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{"result":true}
```

GET `/api/components/(string: project) /`
string: `component/monolingual_base/` Downloads base file for monolingual translations.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

GET `/api/components/(string: project) /`
string: `component/new_template/` Downloads template file for new translations.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

GET `/api/components/(string: project) /`
string: `component/translations/` Returns a list of translation objects in the given component.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of translation objects; see `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/`

POST `/api/components/(string: project) /`
string: `component/translations/` Creates new translation in the given component.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Request JSON Object

- **language_code** (*string*) – translation language code; see `GET /api/languages/(string:language)/`

Response JSON Object

- **result** (*object*) – new translation object created

CURL example:

```
curl \
  -d language_code=cs \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/projects/hello/components/
```

JSON request example:

```
POST /api/projects/hello/components/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
Content-Type: application/json
Authorization: Token TOKEN
Content-Length: 20

{"language_code": "cs"}
```

JSON response example:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Tue, 12 Apr 2016 09:32:50 GMT
Server: WSGIServer/0.1 Python/2.7.11+
Vary: Accept, Accept-Language, Cookie
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Content-Type: application/json
Content-Language: en
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS

{
  "failing_checks": 0,
  "failing_checks_percent": 0,
  "failing_checks_words": 0,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "is_source": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "id": 125,
  "last_author": null,
  "last_change": null,
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 0,
  "translated_percent": 0.0,
  "translated_words": 0,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}
```

GET `/api/components/(string: project) /`
string: `component/statistics/` Returns paginated statistics for all translations within component.

Novo na versão 2.7.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of translation statistics objects; see `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/statistics/`

GET `/api/components/(string: project) /`

string: `component/links/` Retorna projetos vinculados a um componente.

Novo na versão 4.5.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Response JSON Object

- **projects** (*array*) – associated projects; see `GET /api/projects/(string:project)/`

POST `/api/components/(string: project) /`

string: `component/links/` Associa projeto a um componente.

Novo na versão 4.5.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente

Form Parameters

- **string project_slug** – Project slug

DELETE `/api/components/(string: project) /`

string: `component/links/string: project_slug/` Remove association of a project with a component.

Novo na versão 4.5.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **project_slug** (*string*) – Slug do projeto para remover

1.12.9 Traduções

GET `/api/translations/`

Returns a list of translations.

Ver também:

Translation object attributes are documented at `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/`.

GET `/api/translations/(string: project) /`

string: `component/string: language/` Returns information about a translation.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

Response JSON Object

- **component** (*object*) – component object; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/`
- **failing_checks** (*int*) – número de textos contendo verificações com falha
- **failing_checks_percent** (*float*) – porcentagem de textos contendo verificações com falha
- **failing_checks_words** (*int*) – número de palavras contendo verificações com falha
- **filename** (*string*) – translation filename
- **fuzzy** (*int*) – number of fuzzy (marked for edit) strings
- **fuzzy_percent** (*float*) – percentage of fuzzy (marked for edit) strings
- **fuzzy_words** (*int*) – number of words in fuzzy (marked for edit) strings
- **have_comment** (*int*) – number of strings with comment
- **have_suggestion** (*int*) – number of strings with suggestion
- **is_template** (*boolean*) – se a tradução tem uma base mono monolíngue
- **language** (*object*) – source language object; see `GET /api/languages/(string:language)/`
- **language_code** (*string*) – language code used in the repository; this can be different from language code in the language object
- **last_author** (*string*) – name of last author
- **last_change** (*timestamp*) – last change timestamp
- **revision** (*string*) – revision hash for the file
- **share_url** (*string*) – URL for sharing leading to engagement page
- **total** (*int*) – total number of strings
- **total_words** (*int*) – total number of words
- **translate_url** (*string*) – URL for translating
- **translated** (*int*) – number of translated strings
- **translated_percent** (*float*) – percentage of translated strings
- **translated_words** (*int*) – number of translated words
- **repository_url** (*string*) – URL to repository status; see `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/repository/`
- **file_url** (*string*) – URL to file object; see `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/file/`
- **changes_list_url** (*string*) – URL to changes list; see `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/changes/`
- **units_list_url** (*string*) – URL to strings list; see `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/units/`

Example JSON data:

```

{
  "component": {
    "branch": "master",
    "file_format": "po",
    "filemask": "po/*.po",
    "git_export": "",
    "license": "",
    "license_url": "",
    "name": "Weblate",
    "new_base": "",
    "project": {
      "name": "Hello",
      "slug": "hello",
      "source_language": {
        "code": "en",
        "direction": "ltr",
        "name": "English",
        "url": "http://example.com/api/languages/en/",
        "web_url": "http://example.com/languages/en/"
      },
      "url": "http://example.com/api/projects/hello/",
      "web": "https://weblate.org/",
      "web_url": "http://example.com/projects/hello/"
    },
    "repo": "file:///home/nijel/work/weblate-hello",
    "slug": "weblate",
    "template": "",
    "url": "http://example.com/api/components/hello/weblate/",
    "vcs": "git",
    "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/"
  },
  "failing_checks": 3,
  "failing_checks_percent": 75.0,
  "failing_checks_words": 11,
  "filename": "po/cs.po",
  "fuzzy": 0,
  "fuzzy_percent": 0.0,
  "fuzzy_words": 0,
  "have_comment": 0,
  "have_suggestion": 0,
  "is_template": false,
  "language": {
    "code": "cs",
    "direction": "ltr",
    "name": "Czech",
    "url": "http://example.com/api/languages/cs/",
    "web_url": "http://example.com/languages/cs/"
  },
  "language_code": "cs",
  "last_author": "Weblate Admin",
  "last_change": "2016-03-07T10:20:05.499",
  "revision": "7ddfafe6daaf57fc8654cc852ea6be212b015792",
  "share_url": "http://example.com/engage/hello/cs/",
  "total": 4,
  "total_words": 15,
  "translate_url": "http://example.com/translate/hello/weblate/cs/",
  "translated": 4,
  "translated_percent": 100.0,
  "translated_words": 15,
  "url": "http://example.com/api/translations/hello/weblate/cs/",
  "web_url": "http://example.com/projects/hello/weblate/cs/"
}

```

DELETE `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/` Novo na versão 3.9.

Deletes a translation.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

GET `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/changes/` Returns a list of translation changes. This is essentially a translations-scoped [GET /api/changes/](#) accepting the same parameters.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of component objects; see [GET /api/changes/ \(int:id\)/](#)

GET `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/units/` Returns a list of translation units.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code
- **q** (*string*) – Search query string [Searching](#) (optional)

Response JSON Object

- **results** (*array*) – array of component objects; see [GET /api/units/ \(int:id\)/](#)

POST `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/units/` Add new monolingual unit.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

Request JSON Object

- **key** (*string*) – Name of translation unit
- **value** (*string*) – The translation unit value

Ver também:

[Gerenciar textos](#), [adding-new-strings](#)

POST `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/autotranslate/` Trigger automatic translation.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto

- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

Request JSON Object

- **mode** (*string*) – Modo de tradução automática
- **filter_type** (*string*) – Automatic translation filter type
- **auto_source** (*string*) – Fonte da tradução automática
- **component** (*string*) – Desative contribuição para a memória de tradução compartilhada do projeto para obter acesso a componentes adicionais.
- **engines** (*string*) – Mecanismos de tradução de máquina
- **threshold** (*string*) – Limite de pontuação

GET /api/translations/ (**string:** *project*) /
string: *component/string: language/file/* Download current translation file as it is stored in the VCS (without the `format` parameter) or converted to another format (see [Baixando traduções](#)).

Nota: This API endpoint uses different logic for output than rest of API as it operates on whole file rather than on data. Set of accepted `format` parameter differs and without such parameter you get translation file as stored in VCS.

Query Parameters

- **format** – Formato de arquivo para usar; se não especificado nenhuma conversão de formato acontece; formatos de arquivo suportados: `po`, `mo`, `xliff`, `xliff11`, `tbx`, `csv`, `xlsx`, `json`, `aresource`, `strings`

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

POST /api/translations/ (**string:** *project*) /
string: *component/string: language/file/* Upload new file with translations.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

Form Parameters

- **string conflicts** – How to deal with conflicts (`ignore`, `replace-translated` or `replace-approved`)
- **file file** – Uploaded file
- **string email** – E-mail do autor
- **string author** – Nome do autor
- **string method** – Upload method (`translate`, `approve`, `suggest`, `fuzzy`, `replace`, `source`, `add`), see [Métodos de importação](#)
- **string fuzzy** – Fuzzy (marked for edit) strings processing (`empty`, `process`, `approve`)

CURL example:

```
curl -X POST \
  -F file=@strings.xml \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/translations/hello/android/cs/file/
```

GET `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/repository/` Returns information about VCS repository status.

The response is same as for `GET /api/components/(string:project) / (string:component)/repository/`.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

POST `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/repository/` Performs given operation on the VCS repository.

See `POST /api/projects/(string:project)/repository/` for documentation.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

Request JSON Object

- **operation** (*string*) – Operation to perform: one of push, pull, commit, reset, cleanup

Response JSON Object

- **result** (*boolean*) – result of the operation

GET `/api/translations/(string: project) /`
string: `component/string: language/statistics/` Returns detailed translation statistics.

Novo na versão 2.7.

Parameters

- **project** (*string*) – URL amigável do projeto
- **component** (*string*) – URL amigável do componente
- **language** (*string*) – Translation language code

Response JSON Object

- **code** (*string*) – código de idioma
- **failing** (*int*) – number of failing checks
- **failing_percent** (*float*) – percentage of failing checks
- **fuzzy** (*int*) – number of fuzzy (marked for edit) strings
- **fuzzy_percent** (*float*) – percentage of fuzzy (marked for edit) strings
- **total_words** (*int*) – total number of words
- **translated_words** (*int*) – number of translated words
- **last_author** (*string*) – name of last author

- **last_change** (*timestamp*) – date of last change
- **name** (*string*) – language name
- **total** (*int*) – total number of strings
- **translated** (*int*) – number of translated strings
- **translated_percent** (*float*) – percentage of translated strings
- **url** (*string*) – URL to access the translation (engagement URL)
- **url_translate** (*string*) – URL to access the translation (real translation URL)

1.12.10 Units

A *unit* is a single piece of a translation which pairs a source string with a corresponding translated string and also contains some related metadata. The term is derived from the [Translate Toolkit](#) and XLIFF.

Novo na versão 2.10.

GET /api/units/

Returns list of translation units.

Ver também:

Unit object attributes are documented at [GET /api/units/\(int:id\)/](#).

GET /api/units/(int: id) /

Alterado na versão 4.3: The `target` and `source` are now arrays to properly handle plural strings.

Returns information about translation unit.

Parameters

- **id** (*int*) – Unit ID

Response JSON Object

- **translation** (*string*) – URL of a related translation object
- **source** (*array*) – source string
- **previous_source** (*string*) – previous source string used for fuzzy matching
- **target** (*array*) – target string
- **id_hash** (*string*) – unique identifier of the unit
- **content_hash** (*string*) – unique identifier of the source string
- **location** (*string*) – location of the unit in source code
- **context** (*string*) – translation unit context
- **note** (*string*) – translation unit note
- **flags** (*string*) – translation unit flags
- **state** (*int*) – unit state, 0 - not translated, 10 - needs editing, 20 - translated, 30 - approved, 100 - read only
- **fuzzy** (*boolean*) – se a unidade está marcada com “fuzzy” ou para revisão
- **translated** (*boolean*) – se a unidade está traduzida
- **approved** (*boolean*) – se a tradução está aprovada
- **position** (*int*) – unit position in translation file
- **has_suggestion** (*boolean*) – se a unidade tem sugestões
- **has_comment** (*boolean*) – se a unidade tem comentários

- **has_failing_check** (*boolean*) – se a unidade tem verificações com falha
- **num_words** (*int*) – number of source words
- **priority** (*int*) – translation priority; 100 is default
- **id** (*int*) – unit identifier
- **explanation** (*string*) – String explanation, available on source units, see [Additional info on source strings](#)
- **extra_flags** (*string*) – Sinalizadores de textos adicionais, disponível nas unidades fonte, veja [Customizing behavior using flags](#)
- **web_url** (*string*) – URL where the unit can be edited
- **souce_unit** (*string*) – Source unit link; see [GET /api/units/\(int:id\)/](#)

PATCH /api/units/(int: id) /

Novo na versão 4.3.

Executa atualização parcial na unidade de tradução.

Parameters

- **id** (*int*) – Unit ID

Request JSON Object

- **state** (*int*) – unit state, 0 - not translated, 10 - needs editing, 20 - translated, 30 - approved (need review workflow enabled, see [Revisores dedicados](#))
- **target** (*array*) – target string
- **explanation** (*string*) – String explanation, available on source units, see [Additional info on source strings](#)
- **extra_flags** (*string*) – Sinalizadores de textos adicionais, disponível nas unidades fonte, veja [Customizing behavior using flags](#)

PUT /api/units/(int: id) /

Novo na versão 4.3.

Executa atualização completa na unidade de tradução.

Parameters

- **id** (*int*) – Unit ID

Request JSON Object

- **state** (*int*) – unit state, 0 - not translated, 10 - needs editing, 20 - translated, 30 - approved (need review workflow enabled, see [Revisores dedicados](#))
- **target** (*array*) – target string
- **explanation** (*string*) – String explanation, available on source units, see [Additional info on source strings](#)
- **extra_flags** (*string*) – Sinalizadores de textos adicionais, disponível nas unidades fonte, veja [Customizing behavior using flags](#)

DELETE /api/units/(int: id) /

Novo na versão 4.3.

Exclui uma unidade de tradução.

Parameters

- **id** (*int*) – Unit ID

1.12.11 Alterações

Novo na versão 2.10.

GET `/api/changes/`

Alterado na versão 4.1: Filtering of changes was introduced in the 4.1 release.

Returns a list of translation changes.

Ver também:

Change object attributes are documented at `GET /api/changes/(int:id)/`.

Query Parameters

- **user** (*string*) – Username of user to filters
- **action** (*int*) – Action to filter, can be used several times
- **timestamp_after** (*timestamp*) – ISO 8601 formatted timestamp to list changes after
- **timestamp_before** (*timestamp*) – ISO 8601 formatted timestamp to list changes before

GET `/api/changes/(int: id) /`

Returns information about translation change.

Parameters

- **id** (*int*) – Change ID

Response JSON Object

- **unit** (*string*) – URL of a related unit object
- **translation** (*string*) – URL of a related translation object
- **component** (*string*) – URL of a related component object
- **user** (*string*) – URL of a related user object
- **author** (*string*) – URL of a related author object
- **timestamp** (*timestamp*) – event timestamp
- **action** (*int*) – numeric identification of action
- **action_name** (*string*) – text description of action
- **target** (*string*) – event changed text or detail
- **id** (*int*) – change identifier

1.12.12 Capturas de tela

Novo na versão 2.14.

GET `/api/screenshots/`

Returns a list of screenshot string information.

Ver também:

Screenshot object attributes are documented at `GET /api/screenshots/(int:id)/`.

GET `/api/screenshots/(int: id) /`

Returns information about screenshot information.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of a screenshot
- **component** (*string*) – URL of a related component object
- **file_url** (*string*) – URL to download a file; see `GET /api/screenshots/(int:id)/file/`
- **units** (*array*) – link to associated source string information; see `GET /api/units/(int:id)/`

GET `/api/screenshots/(int: id)/file/`

Download the screenshot image.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID

POST `/api/screenshots/(int: id)/file/`

Replace screenshot image.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID

Form Parameters

- **file image** – Uploaded file

CURL example:

```
curl -X POST \
  -F image=@image.png \
  -H "Authorization: Token TOKEN" \
  http://example.com/api/screenshots/1/file/
```

POST `/api/screenshots/(int: id)/units/`

Associate source string with screenshot.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID

Form Parameters

- **string unit_id** – Unit ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of a screenshot
- **translation** (*string*) – URL of a related translation object
- **file_url** (*string*) – URL to download a file; see `GET /api/screenshots/(int:id)/file/`
- **units** (*array*) – link to associated source string information; see `GET /api/units/(int:id)/`

DELETE `/api/screenshots/(int: id)/units/`

int: *unit_id* Remove a associação de texto fonte com captura de tela.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID
- **unit_id** – ID de unidade do texto fonte

POST `/api/screenshots/`

Creates a new screenshot.

Form Parameters

- **file image** – Uploaded file
- **string name** – Nome da captura de tela
- **string project_slug** – Project slug
- **string component_slug** – Component slug
- **string language_code** – Código do idioma

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of a screenshot
- **component** (*string*) – URL of a related component object
- **file_url** (*string*) – URL to download a file; see `GET /api/screenshots/(int:id)/file/`
- **units** (*array*) – link to associated source string information; see `GET /api/units/(int:id)/`

PATCH `/api/screenshots/(int: id) /`

Edita informações parciais sobre captura de tela.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of a screenshot
- **component** (*string*) – URL of a related component object
- **file_url** (*string*) – URL to download a file; see `GET /api/screenshots/(int:id)/file/`
- **units** (*array*) – link to associated source string information; see `GET /api/units/(int:id)/`

PUT `/api/screenshots/(int: id) /`

Edita informações completas sobre captura de tela.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of a screenshot
- **component** (*string*) – URL of a related component object
- **file_url** (*string*) – URL to download a file; see `GET /api/screenshots/(int:id)/file/`
- **units** (*array*) – link to associated source string information; see `GET /api/units/(int:id)/`

DELETE `/api/screenshots/(int: id) /`

Exclui captura de tela.

Parameters

- **id** (*int*) – Screenshot ID

1.12.13 Extensões

Novo na versão 4.4.1.

GET `/api/addons/`

Retorna uma lista de extensões.

Ver também:

Addon object attributes are documented at `GET /api/addons/(int:id)/`.

GET `/api/addons/(int: id) /`

Returns information about addon information.

Parameters

- **id** (*int*) – Addon ID

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of an addon
- **component** (*string*) – URL of a related component object
- **configuration** (*object*) – Optional addon configuration

POST `/api/components/(string: project) /`

string: `component/addons/` Cria uma nova extensão.

Parameters

- **project_slug** (*string*) – Project slug
- **component_slug** (*string*) – Component slug

Request JSON Object

- **name** (*string*) – name of an addon
- **configuration** (*object*) – Optional addon configuration

PATCH `/api/addons/(int: id) /`

Edit partial information about addon.

Parameters

- **id** (*int*) – Addon ID

Response JSON Object

- **configuration** (*object*) – Optional addon configuration

PUT `/api/addons/(int: id) /`

Edit full information about addon.

Parameters

- **id** (*int*) – Addon ID

Response JSON Object

- **configuration** (*object*) – Optional addon configuration

DELETE `/api/addons/(int: id) /`

Exclui extensão.

Parameters

- **id** (*int*) – Addon ID

1.12.14 Listas dos componentes

Novo na versão 4.0.

GET `/api/component-lists/`
Returns a list of component lists.

Ver também:

Component list object attributes are documented at `GET /api/component-lists/(str:slug)/`.

GET `/api/component-lists/(str: slug) /`
Returns information about component list.

Parameters

- **slug** (*string*) – Component list slug

Response JSON Object

- **name** (*string*) – name of a component list
- **slug** (*string*) – slug of a component list
- **show_dashboard** (*boolean*) – whether to show it on a dashboard
- **components** (*array*) – link to associated components; see `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/`
- **auto_assign** (*array*) – automatic assignment rules

PUT `/api/component-lists/(str: slug) /`
Changes the component list parameters.

Parameters

- **slug** (*string*) – Component list slug

Request JSON Object

- **name** (*string*) – name of a component list
- **slug** (*string*) – slug of a component list
- **show_dashboard** (*boolean*) – whether to show it on a dashboard

PATCH `/api/component-lists/(str: slug) /`
Changes the component list parameters.

Parameters

- **slug** (*string*) – Component list slug

Request JSON Object

- **name** (*string*) – name of a component list
- **slug** (*string*) – slug of a component list
- **show_dashboard** (*boolean*) – whether to show it on a dashboard

DELETE `/api/component-lists/(str: slug) /`
Deletes the component list.

Parameters

- **slug** (*string*) – Component list slug

POST `/api/component-lists/(str: slug) /components/`
Associate component with a component list.

Parameters

- **slug** (*string*) – Component list slug

Form Parameters

- **string component_id** – Component ID

DELETE `/api/component-lists/(str: slug)/components/`
str: `component_slug` Disassociate a component from the component list.

Parameters

- **slug** (*string*) – Component list slug
- **component_slug** (*string*) – Component slug

1.12.15 Glossário

Alterado na versão 4.5: Glossaries are now stored as regular components, translations and strings, please use respective API instead.

1.12.16 Tasks

Novo na versão 4.4.

GET `/api/tasks/`
 Listing of the tasks is currently not available.

GET `/api/tasks/(str: uuid) /`
 Retorna informações sobre uma tarefa

Parameters

- **uuid** (*string*) – Task UUID

Response JSON Object

- **completed** (*boolean*) – Whether the task has completed
- **progress** (*int*) – Task progress in percent
- **result** (*object*) – Task result or progress details
- **log** (*string*) – Task log

1.12.17 Ganchos de notificação

Notification hooks allow external applications to notify Weblate that the VCS repository has been updated.

You can use repository endpoints for projects, components and translations to update individual repositories; see `POST /api/projects/(string:project)/repository/` for documentation.

GET `/hooks/update/(string: project) /`
string: `component/` Obsoleto desde a versão 2.6: Please use `POST /api/components/(string:project)/(string:component)/repository/` instead which works properly with authentication for ACL limited projects.

Triggers update of a component (pulling from VCS and scanning for translation changes).

GET `/hooks/update/(string: project) /`
 Obsoleto desde a versão 2.6: Please use `POST /api/projects/(string:project)/repository/` instead which works properly with authentication for ACL limited projects.

Triggers update of all components in a project (pulling from VCS and scanning for translation changes).

POST /hooks/github/

Special hook for handling GitHub notifications and automatically updating matching components.

Nota: GitHub includes direct support for notifying Weblate: enable Weblate service hook in repository settings and set the URL to the URL of your Weblate installation.

Ver também:

Recebendo automaticamente alterações do GitHub For instruction on setting up GitHub integration

<https://docs.github.com/en/github/extending-github/about-webhooks> Generic information about GitHub Webhooks

ENABLE_HOOKS For enabling hooks for whole Weblate

POST /hooks/gitlab/

Special hook for handling GitLab notifications and automatically updating matching components.

Ver também:

Recebendo automaticamente alterações do GitLab For instruction on setting up GitLab integration

<https://docs.gitlab.com/ce/user/project/integrations/webhooks.html> Generic information about GitLab Webhooks

ENABLE_HOOKS For enabling hooks for whole Weblate

POST /hooks/bitbucket/

Special hook for handling Bitbucket notifications and automatically updating matching components.

Ver também:

Recebendo automaticamente alterações do Bitbucket For instruction on setting up Bitbucket integration

<https://support.atlassian.com/bitbucket-cloud/docs/manage-webhooks/> Generic information about Bitbucket Webhooks

ENABLE_HOOKS For enabling hooks for whole Weblate

POST /hooks/pagure/

Novo na versão 3.3.

Special hook for handling Pagure notifications and automatically updating matching components.

Ver também:

Recebendo automaticamente alterações do Pagure For instruction on setting up Pagure integration

https://docs.pagure.org/pagure/usage/using_webhooks.html Generic information about Pagure Webhooks

ENABLE_HOOKS For enabling hooks for whole Weblate

POST /hooks/azure/

Novo na versão 3.8.

Special hook for handling Azure Repos notifications and automatically updating matching components.

Ver também:

Recebendo automaticamente alterações do Azure Repos For instruction on setting up Azure integration

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/service-hooks/services/webhooks?view=azure-devops> Generic information about Azure Repos Web Hooks

[*ENABLE_HOOKS*](#) For enabling hooks for whole Weblate

POST `/hooks/gitea/`

Novo na versão 3.9.

Special hook for handling Gitea Webhook notifications and automatically updating matching components.

Ver também:

[*Recebendo automaticamente alterações do Gitea Repos*](#) For instruction on setting up Gitea integration

<https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/> Generic information about Gitea Webhooks

[*ENABLE_HOOKS*](#) For enabling hooks for whole Weblate

POST `/hooks/gitee/`

Novo na versão 3.9.

Special hook for handling Gitee Webhook notifications and automatically updating matching components.

Ver também:

[*Recebendo automaticamente alterações de Gitee Repos*](#) For instruction on setting up Gitee integration

<https://gitee.com/help/categories/40> Generic information about Gitee Webhooks

[*ENABLE_HOOKS*](#) For enabling hooks for whole Weblate

1.12.18 Exports

Weblate provides various exports to allow you to further process the data.

GET `/exports/stats/(string: project) /`
string: `component/`

Query Parameters

- **format** (*string*) – Output format: either json or csv

Obsoleto desde a versão 2.6: Please use `GET /api/components/(string:project)/(string:component)/statistics/` and `GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/statistics/` instead; it allows access to ACL controlled projects as well.

Retrieves statistics for given component in given format.

Example request:

```
GET /exports/stats/weblate/master/ HTTP/1.1
Host: example.com
Accept: application/json, text/javascript
```

Example response:

```
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Accept
Content-Type: application/json

[
  {
    "code": "cs",
    "failing": 0,
    "failing_percent": 0.0,
    "fuzzy": 0,
    "fuzzy_percent": 0.0,
```

(continua na próxima página)

```

    "last_author": "Michal Čihař",
    "last_change": "2012-03-28T15:07:38+00:00",
    "name": "Czech",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 436,
    "translated_percent": 100.0,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/cs/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/master/cs/"
  },
  {
    "code": "nl",
    "failing": 21,
    "failing_percent": 4.8,
    "fuzzy": 11,
    "fuzzy_percent": 2.5,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Dutch",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 319,
    "translated_percent": 73.2,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/nl/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/master/nl/"
  },
  {
    "code": "el",
    "failing": 11,
    "failing_percent": 2.5,
    "fuzzy": 21,
    "fuzzy_percent": 4.8,
    "last_author": null,
    "last_change": null,
    "name": "Greek",
    "total": 436,
    "total_words": 15271,
    "translated": 312,
    "translated_percent": 71.6,
    "translated_words": 3201,
    "url": "http://hosted.weblate.org/engage/weblate/el/",
    "url_translate": "http://hosted.weblate.org/projects/weblate/master/el/"
  }
]

```

1.12.19 Feeds RSS

Changes in translations are exported in RSS feeds.

GET `/exports/rss/ (string: project) /`
string: `component/string: language/` Retrieves RSS feed with recent changes for a translation.

GET `/exports/rss/ (string: project) /`
string: `component/` Retrieves RSS feed with recent changes for a component.

GET `/exports/rss/ (string: project) /`
 Retrieves RSS feed with recent changes for a project.

GET `/exports/rss/language/ (string: language) /`
 Retrieves RSS feed with recent changes for a language.

GET `/exports/rss/`
 Retrieves RSS feed with recent changes for Weblate instance.

Ver também:

[RSS on wikipedia](#)

1.13 Weblate Client

Novo na versão 2.7: Há suporte total do utilitário `wlc` desde o Weblate 2.7. Se você estiver usando uma versão mais antiga, algumas incompatibilidades com a API podem ocorrer.

1.13.1 Instalação

O Weblate Client é enviado separadamente e inclui o módulo Python. Para usar os comandos abaixo, você precisa instalar `wlc`:

```
pip3 install wlc
```

1.13.2 Usuário Docker

The Weblate Client is also available as a Docker image.

The image is published on Docker Hub: <https://hub.docker.com/r/weblate/wlc>

Instalação:

```
docker pull weblate/wlc
```

The Docker container uses Weblate's default settings and connects to the API deployed in localhost. The API URL and API_KEY can be configured through the arguments accepted by Weblate.

The command to launch the container uses the following syntax:

```
docker run --rm weblate/wlc [WLC_ARGS]
```

Exemplo:

```
docker run --rm weblate/wlc --url https://hosted.weblate.org/api/ list-projects
```

You might want to pass your *Arquivos de configuração* to the Docker container, the easiest approach is to add your current directory as `/home/weblate` volume:

```
docker run --volume $PWD:/home/weblate --rm weblate/wlc show
```

1.13.3 Primeiros Passos

A configuração do `wlc` é armazenada em `~/.config/weblate` (consulte [Arquivos de configuração](#) para outros locais), por favor, crie-a para corresponder ao seu ambiente:

```
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/

[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY
```

Em seguida, você pode invocar comandos no servidor padrão:

```
wlc ls
wlc commit sandbox/hello-world
```

Ver também:

[Arquivos de configuração](#)

1.13.4 Sinopse

```
wlc [arguments] <command> [options]
```

Os comandos indicam, na verdade, qual operação deve ser realizada.

1.13.5 Descrição

Weblate Client é uma biblioteca Python e utilitário de linha de comando para gerenciar o Weblate remotamente usando a [API](#). O utilitário de linha de comando pode ser invocado como `wlc` e está embutido em `wlc`.

Argumentos

O programa aceita os seguintes argumentos que definem o formato de saída ou qual instância do Weblate usar. Estes devem ser inseridos antes de qualquer comando.

--format {csv,json,text,html}
Especifica o formato de saída.

--url URL
Especifica a URL da API. Substitui qualquer valor encontrado no arquivo de configuração, consulte [Arquivos de configuração](#). A URL deve terminar com `/api/`, por exemplo, `https://hosted.weblate.org/api/`.

--key KEY
Especifica a chave do usuário de API a ser usada. Substitui qualquer valor encontrado no arquivo de configuração, consulte [Arquivos de configuração](#). Você pode encontrar sua chave em seu perfil no Weblate.

--config PATH
Substitui o caminho do arquivo de configuração, consulte [Arquivos de configuração](#).

--config-section SECTION
Substitui a seção de arquivos de configuração em uso, consulte [Arquivos de configuração](#).

Comandos

Os seguintes comandos estão disponíveis:

version

Imprime a versão atual.

list-languages

Lista os idiomas usados no Weblate.

list-projects

Lista os projetos no Weblate.

list-components

Lista os componentes no Weblate.

list-translations

Lista as traduções no Weblate.

show

Mostra o objeto do Weblate (tradução, componente ou projeto).

ls

Lista o objeto do Weblate (tradução, componente ou projeto).

commit

Faz commit das alterações feitas em um objeto Weblate (tradução, componente ou projeto).

pull

Faz pull das alterações remotas do repositório no objeto Weblate (tradução, componente ou projeto).

push

Faz push das alterações do objeto Weblate para o repositório remoto (tradução, componente ou projeto).

reset

Novo na versão 0.7: Suportado desde o wlc 0.7.

Redefine as alterações no objeto Weblate para corresponder ao repositório remoto (tradução, componente ou projeto).

cleanup

Novo na versão 0.9: Suportado desde o wlc 0.9.

Remove quaisquer alterações não rastreadas em um objeto Weblate para corresponder ao repositório remoto (tradução, componente ou projeto).

repo

Exibe o status do repositório para um determinado objeto Weblate (tradução, componente ou projeto).

statistics

Exibe estatísticas detalhadas para um determinado objeto Weblate (tradução, componente ou projeto).

lock-status

Novo na versão 0.5: Suportado desde o wlc 0.5.

Exibe o status do bloqueio.

lock

Novo na versão 0.5: Suportado desde o wlc 0.5.

Bloqueia o componente de tradução posterior no Weblate.

unlock

Novo na versão 0.5: Suportado desde o wlc 0.5.

Desbloqueia a tradução do componente Weblate.

changes

Novo na versão 0.7: Suportado desde o wlc 0.7 e o Weblate 2.10.

Exibe alterações para um determinado objeto.

download

Novo na versão 0.7: Suportado desde o wlc 0.7.

Baixa um arquivo de tradução.

--convert

Converte o formato do arquivo, se nenhuma conversão não especificada acontecer no servidor e o arquivo for baixado como está no repositório.

--output

Especifica o arquivo para salvar a saída, se não for especificado, ele é impresso na stdout (saída padrão).

upload

Novo na versão 0.9: Suportado desde o wlc 0.9.

Baixa um arquivo de tradução.

--overwrite

Substitua as traduções existentes ao enviar.

--input

Arquivo a partir do qual o conteúdo é lido, se não especificado é lido a partir de stdin (entrada padrão).

Dica: You can get more detailed information on invoking individual commands by passing `--help`, for example: `wlc ls --help`.

1.13.6 Arquivos de configuração

.weblate, **.weblate.ini**, **weblate.ini** Alterado na versão 1.6: The files with *.ini* extension are accepted as well.

Por arquivo de configuração de projeto

C:\Users\NAME\AppData\weblate.ini Novo na versão 1.6.

Arquivo de configuração do usuário no Windows.

~/.config/weblate Arquivo de configuração do usuário

/etc/xdg/weblate Arquivo de configuração para todo o sistema

O programa segue a especificação XDG, para que você possa ajustar a colocação de arquivos de configuração por variáveis de ambiente `XDGLCONFIGHOME` ou `XDGLCONFIGDIRS`. No Windows, o diretório `APPDATA` é o local preferido para o arquivo de configuração.

As configurações seguintes podem ser configuradas na seção `[weblate]` (você pode personalizar isso por `--config-section`):

key

Chave de API para acessar o Weblate.

url

URL de API do servidor, com o padrão sendo `http://127.0.0.1:8000/api/`.

translation

Caminho para a tradução padrão - componente ou projeto.

O arquivo de configuração é um arquivo INI, por exemplo:

```
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
key = APIKEY
translation = weblate/master
```

Além disso, as chaves de API podem ser armazenadas na seção `[keys]`:

```
[keys]
https://hosted.weblate.org/api/ = APIKEY
```

Isso permite que você armazene chaves em suas configurações pessoais, enquanto usa a configuração do `.weblate` no repositório VCS para que o `wlc` saiba com qual servidor ele deve falar.

1.13.7 Exemplos

Imprimir a versão atual do programa:

```
$ wlc version
version: 0.1
```

Listar todos os projetos:

```
$ wlc list-projects
name: Hello
slug: hello
url: http://example.com/api/projects/hello/
web: https://weblate.org/
web_url: http://example.com/projects/hello/
```

Você também pode designar em qual projeto o `wlc` deve trabalhar:

```
$ cat .weblate
[weblate]
url = https://hosted.weblate.org/api/
translation = weblate/master

$ wlc show
branch: master
file_format: po
source_language: en
filemask: weblate/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
git_export: https://hosted.weblate.org/git/weblate/master/
license: GPL-3.0+
license_url: https://spdx.org/licenses/GPL-3.0+
name: master
new_base: weblate/locale/django.pot
project: weblate
repo: git://github.com/WeblateOrg/weblate.git
slug: master
template:
url: https://hosted.weblate.org/api/components/weblate/master/
vcs: git
web_url: https://hosted.weblate.org/projects/weblate/master/
```

Com esta configuração, é fácil fazer commit de alterações pendentes no projeto atual:

```
$ wlc commit
```

1.14 Weblate's Python API

1.14.1 Instalação

The Python API is shipped separately, you need to install the *Weblate Client*: (wlc) to have it.

```
pip install wlc
```

1.14.2 wlc

WeblateException

exception `wlc.WeblateException`
Base class for all exceptions.

Weblate

class `wlc.Weblate` (*key=""*, *url=None*, *config=None*)

Parâmetros

- **key** (*str*) – User key
- **url** (*str*) – API server URL, if not specified default is used
- **config** (`wlc.config.WeblateConfig`) – Configuration object, overrides any other parameters.

Access class to the API, define API key and optionally API URL.

get (*path*)

Parâmetros **path** (*str*) – Request path

Tipo de retorno `object`

Performs a single API GET call.

post (*path*, ***kwargs*)

Parâmetros **path** (*str*) – Request path

Tipo de retorno `object`

Performs a single API GET call.

1.14.3 wlc.config

WeblateConfig

class `wlc.config.WeblateConfig` (*section='wlc'*)

Parâmetros **section** (*str*) – Configuration section to use

Configuration file parser following XDG specification.

load (*path=None*)

Parâmetros `path` (*str*) – Path from which to load configuration.

Loads configuration from a file, if none is specified, it loads from the `wlc` configuration file (`~/ .config/wlc`) placed in your XDG configuration path (`/etc/xdg/wlc`).

1.14.4 `wlc.main`

`wlc.main.main` (*settings=None, stdout=None, args=None*)

Parâmetros

- **settings** (*list*) – Settings to override as list of tuples
- **stdout** (*object*) – stdout file object for printing output, uses `sys.stdout` as default
- **args** (*list*) – Command-line arguments to process, uses `sys.args` as default

Main entry point for command-line interface.

`@wlc.main.register_command` (*command*)

Decorator to register `Command` class in main parser used by `main()`.

Command

class `wlc.main.Command` (*args, config, stdout=None*)

Main class for invoking commands.

2.1 Instruções de configuração

2.1.1 Instalando o Weblate

Instalando usando Docker

Com a implantação do Weblate dockerizada, você pode colocar sua instância Weblate pessoal em funcionamento em segundos. Todas as dependências do Weblate já estão incluídas. PostgreSQL é configurado como o banco de dados padrão.

Requisitos de hardware

Weblate should run on any contemporary hardware without problems, the following is the minimal configuration required to run Weblate on a single host (Weblate, database and webserver):

- 2 GB de RAM
- 2 núcleos de CPU
- 1 GB de espaço de armazenamento

Quanto mais memória melhor – ele é usada para cache em todos os níveis (sistema de arquivos, banco de dados e Weblate).

Muitos usuários simultâneos aumentam a quantidade de núcleos de CPU necessários. Para centenas de componentes de tradução é recomendado pelo menos 4 GB de RAM.

O uso típico de armazenamento de banco de dados é de cerca de 300 MB por 1 milhão de palavras hospedadas. O espaço de armazenamento necessário para repositórios clonados varia, mas o Weblate tenta manter seu tamanho mínimo fazendo clones rasos.

Nota: Os requisitos reais para a sua instalação do Weblate variam fortemente com base no tamanho das traduções gerenciadas nele.

Instalação

The following examples assume you have a working Docker environment, with `docker-compose` installed. Please check the Docker documentation for instructions.

1. Clone the weblate-docker repo:

```
git clone https://github.com/WeblateOrg/docker-compose.git weblate-docker
cd weblate-docker
```

2. Create a `docker-compose.override.yml` file with your settings. See [Docker environment variables](#) for full list of environment variables.

```
version: '3'
services:
  weblate:
    ports:
      - 80:8080
    environment:
      WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
      WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
      WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass
      WEBLATE_SERVER_EMAIL: weblate@example.com
      WEBLATE_DEFAULT_FROM_EMAIL: weblate@example.com
      WEBLATE_SITE_DOMAIN: weblate.example.com
      WEBLATE_ADMIN_PASSWORD: password for the admin user
      WEBLATE_ADMIN_EMAIL: weblate.admin@example.com
```

Nota: If `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD` is not set, the admin user is created with a random password shown on first startup.

The provided example makes Weblate listen on port 80, edit the port mapping in the `docker-compose.override.yml` file to change it.

3. Start Weblate containers:

```
docker-compose up
```

Enjoy your Weblate deployment, it's accessible on port 80 of the `weblate` container.

Alterado na versão 2.15-2: The setup has changed recently, priorly there was separate web server container, since 2.15-2 the web server is embedded in the Weblate container.

Alterado na versão 3.7.1-6: In July 2019 (starting with the 3.7.1-6 tag), the containers are not running as a root user. This has changed the exposed port from 80 to 8080.

Ver também:

[Invoking management commands](#)

Docker container with HTTPS support

Please see *Instalação* for generic deployment instructions, this section only mentions differences compared to it.

Using own SSL certificates

Novo na versão 3.8-3.

In case you have own SSL certificate you want to use, simply place the files into the Weblate data volume (see *Docker container volumes*):

- `ssl/fullchain.pem` containing the certificate including any needed CA certificates
- `ssl/privkey.pem` containing the private key

Both of these files must be owned by the same user as the one starting the docker container and have file mask set to 600 (readable and writable only by the owning user).

Additionally, Weblate container will now accept SSL connections on port 4443, you will want to include the port forwarding for HTTPS in docker compose override:

```
version: '3'
services:
  weblate:
    ports:
      - 80:8080
      - 443:4443
```

If you already host other sites on the same server, it is likely ports 80 and 443 are used by a reverse proxy, such as NGINX. To pass the HTTPS connection from NGINX to the docker container, you can use the following configuration:

```
server {
    listen 443;
    listen [::]:443;

    server_name <SITE_URL>;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/<SITE>/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/<SITE>/privkey.pem;

    location / {
        proxy_set_header HOST $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $server_name;
        proxy_pass https://127.0.0.1:<EXPOSED_DOCKER_PORT>;
    }
}
```

Replace `<SITE_URL>`, `<SITE>` and `<EXPOSED_DOCKER_PORT>` with actual values from your environment.

Automatic SSL certificates using Let's Encrypt

In case you want to use [Let's Encrypt](#) automatically generated SSL certificates on public installation, you need to add a reverse HTTPS proxy an additional Docker container, [https-portal](#) will be used for that. This is made use of in the `docker-compose-https.yml` file. Then create a `docker-compose-https.override.yml` file with your settings:

```
version: '3'
services:
  weblate:
    environment:
      WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
      WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
      WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass
      WEBLATE_SITE_DOMAIN: weblate.example.com
      WEBLATE_ADMIN_PASSWORD: password for admin user
  https-portal:
    environment:
      DOMAINS: 'weblate.example.com -> http://weblate:8080'
```

Whenever invoking **docker-compose** you need to pass both files to it, and then do:

```
docker-compose -f docker-compose-https.yml -f docker-compose-https.override.yml
↪build
docker-compose -f docker-compose-https.yml -f docker-compose-https.override.yml up
```

Upgrading the Docker container

Usually it is good idea to only update the Weblate container and keep the PostgreSQL container at the version you have, as upgrading PostgreSQL is quite painful and in most cases does not bring many benefits.

You can do this by sticking with the existing docker-compose and just pull the latest images and then restart:

```
docker-compose stop
docker-compose pull
docker-compose up
```

The Weblate database should be automatically migrated on first startup, and there should be no need for additional manual actions.

Nota: Upgrades across 3.0 are not supported by Weblate. If you are on 2.x series and want to upgrade to 3.x, first upgrade to the latest 3.0.1-x (at time of writing this it is the 3.0.1-7) image, which will do the migration and then continue upgrading to newer versions.

You might also want to update the `docker-compose` repository, though it's not needed in most case. Please beware of PostgreSQL version changes in this case as it's not straightforward to upgrade the database, see [GitHub issue](#) for more info.

Admin sign in

After container setup, you can sign in as *admin* user with password provided in `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD`, or a random password generated on first start if that was not set.

To reset *admin* password, restart the container with `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD` set to new password.

Ver também:

`WEBLATE_ADMIN_PASSWORD`, `WEBLATE_ADMIN_NAME`, `WEBLATE_ADMIN_EMAIL`

Docker environment variables

Many of Weblate's *Configuração* can be set in the Docker container using environment variables:

Generic settings

WEBLATE_DEBUG

Configures Django debug mode using `DEBUG`.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_DEBUG: 1
```

Ver também:

Desabilitar o modo de depuração.

WEBLATE_LOGLEVEL

Configures the logging verbosity.

WEBLATE_SITE_TITLE

Changes the site-title shown in the header of all pages.

WEBLATE_SITE_DOMAIN

Configures the site domain. This parameter is required.

Ver também:

Definir domínio correto do site, SITE_DOMAIN

WEBLATE_ADMIN_NAME

WEBLATE_ADMIN_EMAIL

Configures the site-admin's name and e-mail. It is used for both *ADMINS* setting and creating *admin* user (see `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD` for more info on that).

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_ADMIN_NAME: Weblate admin
  WEBLATE_ADMIN_EMAIL: noreply@example.com
```

Ver também:

Admin sign in, Configurar corretamente administradores, ADMINS

WEBLATE_ADMIN_PASSWORD

Sets the password for the *admin* user.

- If not set and *admin* user does not exist, it is created with a random password shown on first container startup.
- If not set and *admin* user exists, no action is performed.

- If set the *admin* user is adjusted on every container startup to match `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD`, `WEBLATE_ADMIN_NAME` and `WEBLATE_ADMIN_EMAIL`.

Aviso: It might be a security risk to store password in the configuration file. Consider using this variable only for initial setup (or let Weblate generate random password on initial startup) or for password recovery.

Ver também:

Admin sign in, `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD`, `WEBLATE_ADMIN_NAME`, `WEBLATE_ADMIN_EMAIL`

WEBLATE_SERVER_EMAIL

WEBLATE_DEFAULT_FROM_EMAIL

Configures the address for outgoing e-mails.

Ver também:

Configurar envio de e-mail

WEBLATE_ALLOWED_HOSTS

Configures allowed HTTP hostnames using `ALLOWED_HOSTS`.

Defaults to `*` which allows all hostnames.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_ALLOWED_HOSTS: weblate.example.com,example.com
```

Ver também:

`ALLOWED_HOSTS`, *Configuração de hosts permitidos*, *Definir domínio correto do site*

WEBLATE_REGISTRATION_OPEN

Configures whether registrations are open by toggling `REGISTRATION_OPEN`.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_REGISTRATION_OPEN: 0
```

WEBLATE_REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS

Configure which authentication methods can be used to create new account via `REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS`.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_REGISTRATION_OPEN: 0
  WEBLATE_REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS: azuread-oauth2,azuread-tenant-
  ↪oauth2
```

WEBLATE_TIME_ZONE

Configures the used time zone in Weblate, see `TIME_ZONE`.

Nota: To change the time zone of the Docker container itself, use the `TZ` environment variable.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_TIME_ZONE: Europe/Prague
```

WEBLATE_ENABLE_HTTPS

Makes Weblate assume it is operated behind a reverse HTTPS proxy, it makes Weblate use HTTPS in e-mail and API links or set secure flags on cookies.

Dica: Please see [ENABLE_HTTPS](#) documentation for possible caveats.

Nota: This does not make the Weblate container accept HTTPS connections, you need to configure that as well, see [Docker container with HTTPS support](#) for examples.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_ENABLE_HTTPS: 1
```

Ver também:

[ENABLE_HTTPS](#) Definir domínio correto do site, [WEBLATE_SECURE_PROXY_SSL_HEADER](#)

WEBLATE_IP_PROXY_HEADER

Lets Weblate fetch the IP address from any given HTTP header. Use this when using a reverse proxy in front of the Weblate container.

Enables [IP_BEHIND_REVERSE_PROXY](#) and sets [IP_PROXY_HEADER](#).

Nota: The format must conform to Django's expectations. Django [transforms](#) raw HTTP header names as follows:

- converts all characters to uppercase
- replaces any hyphens with underscores
- prepends HTTP_ prefix

So X-Forwarded-For would be mapped to HTTP_X_FORWARDED_FOR.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_IP_PROXY_HEADER: HTTP_X_FORWARDED_FOR
```

WEBLATE_SECURE_PROXY_SSL_HEADER

A tuple representing a HTTP header/value combination that signifies a request is secure. This is needed when Weblate is running behind a reverse proxy doing SSL termination which does not pass standard HTTPS headers.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_SECURE_PROXY_SSL_HEADER: HTTP_X_FORWARDED_PROTO,https
```

Ver também:

[SECURE_PROXY_SSL_HEADER](#)

WEBLATE_REQUIRE_LOGIN

Enables [REQUIRE_LOGIN](#) to enforce authentication on whole Weblate.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_REQUIRE_LOGIN: 1
```

WEBLATE_LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS

WEBLATE_ADD_LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS**WEBLATE_REMOVE_LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS**

Adds URL exceptions for authentication required for the whole Weblate installation using *LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS*.

You can either replace whole settings, or modify default value using ADD and REMOVE variables.

WEBLATE_GOOGLE_ANALYTICS_ID

Configures ID for Google Analytics by changing *GOOGLE_ANALYTICS_ID*.

WEBLATE_GITHUB_USERNAME

Configures GitHub username for GitHub pull-requests by changing *GITHUB_USERNAME*.

Ver também:

GitHub

WEBLATE_GITHUB_TOKEN

Novo na versão 4.3.

Configures GitHub personal access token for GitHub pull-requests via API by changing *GITHUB_TOKEN*.

Ver também:

GitHub

WEBLATE_GITLAB_USERNAME

Configures GitLab username for GitLab merge-requests by changing *GITLAB_USERNAME*

Ver também:

GitLab

WEBLATE_GITLAB_TOKEN

Configures GitLab personal access token for GitLab merge-requests via API by changing *GITLAB_TOKEN*

Ver também:

GitLab

WEBLATE_PAGURE_USERNAME

Configures Pagure username for Pagure merge-requests by changing *PAGURE_USERNAME*

Ver também:

Pagure

WEBLATE_PAGURE_TOKEN

Configures Pagure personal access token for Pagure merge-requests via API by changing *PAGURE_TOKEN*

Ver também:

Pagure

WEBLATE_SIMPLIFY_LANGUAGES

Configures the language simplification policy, see *SIMPLIFY_LANGUAGES*.

WEBLATE_DEFAULT_ACCESS_CONTROL

Configures the default *Controle de acesso* for new projects, see *DEFAULT_ACCESS_CONTROL*.

WEBLATE_DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT

Configures the default value for *Restricted access* for new components, see *DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT*.

WEBLATE_DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION

Configures the default value for *Permitir propagação de tradução* for new components, see *DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION*.

WEBLATE_DEFAULT_COMMITER_EMAIL

Configura *DEFAULT_COMMITER_EMAIL*.

WEBLATE_DEFAULT_COMMITER_NAME

Configura *DEFAULT_COMMITER_NAME*.

WEBLATE_AKISMET_API_KEY

Configures the Akismet API key, see *AKISMET_API_KEY*.

WEBLATE_GPG_IDENTITY

Configures GPG signing of commits, see *WEBLATE_GPG_IDENTITY*.

Ver também:

Signing Git commits with GnuPG

WEBLATE_URL_PREFIX

Configures URL prefix where Weblate is running, see *URL_PREFIX*.

WEBLATE_SILENCED_SYSTEM_CHECKS

Configures checks which you do not want to be displayed, see *SILENCED_SYSTEM_CHECKS*.

WEBLATE_CSP_SCRIPT_SRC

WEBLATE_CSP_IMG_SRC

WEBLATE_CSP_CONNECT_SRC

WEBLATE_CSP_STYLE_SRC

WEBLATE_CSP_FONT_SRC

Allows to customize Content-Security-Policy HTTP header.

Ver também:

Política de segurança de conteúdo, *CSP_SCRIPT_SRC*, *CSP_IMG_SRC*, *CSP_CONNECT_SRC*, *CSP_STYLE_SRC*, *CSP_FONT_SRC*

WEBLATE_LICENSE_FILTER

Configura **:configuração: `FILTRO LICENÇA`**.

WEBLATE_HIDE_VERSION

Configura **:configuração: `ESCONDER VERSÃO`**.

WEBLATE_BASIC_LANGUAGES

Configures *BASIC_LANGUAGES*.

WEBLATE_DEFAULT_AUTO_WATCH

Configures *DEFAULT_AUTO_WATCH*.

Machine translation settings

WEBLATE_MT_APERTIUM_APY

Enables *Apertium* machine translation and sets *MT_APERTIUM_APY*

WEBLATE_MT_AWS_REGION

WEBLATE_MT_AWS_ACCESS_KEY_ID

WEBLATE_MT_AWS_SECRET_ACCESS_KEY

Configures *AWS* machine translation.

```
environment:
  WEBLATE_MT_AWS_REGION: us-east-1
  WEBLATE_MT_AWS_ACCESS_KEY_ID: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
  WEBLATE_MT_AWS_SECRET_ACCESS_KEY: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

WEBLATE_MT_DEEPL_KEY

Enables *DeepL* machine translation and sets *MT_DEEPL_KEY*

WEBLATE_MT_DEEPL_API_VERSION

Configures *DeepL* API version to use, see *MT_DEEPL_API_VERSION*.

WEBLATE_MT_GOOGLE_KEY

Enables *Google Translate* and sets *MT_GOOGLE_KEY*

WEBLATE_MT_MICROSOFT_COGNITIVE_KEY

Enables *Microsoft Cognitive Services Translator* and sets *MT_MICROSOFT_COGNITIVE_KEY*

WEBLATE_MT_MICROSOFT_ENDPOINT_URL

Sets *MT_MICROSOFT_ENDPOINT_URL*, please note this is supposed to contain domain name only.

WEBLATE_MT_MICROSOFT_REGION

Define *MT_MICROSOFT_REGION*

WEBLATE_MT_MICROSOFT_BASE_URL

Define *MT_MICROSOFT_BASE_URL*

WEBLATE_MT_MODERNMT_KEY

Enables *ModernMT* and sets *MT_MODERNMT_KEY*.

WEBLATE_MT_MYMEMORY_ENABLED

Enables *MyMemory* machine translation and sets *MT_MYMEMORY_EMAIL* to *WEBLATE_ADMIN_EMAIL*.

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_MT_MYMEMORY_ENABLED: 1
```

WEBLATE_MT_GLOSBE_ENABLED

Enables *Glosbe* machine translation.

```
environment:
  WEBLATE_MT_GLOSBE_ENABLED: 1
```

WEBLATE_MT_MICROSOFT_TERMINOLOGY_ENABLED

Enables *Microsoft Terminology Service* machine translation.

```
environment:
  WEBLATE_MT_MICROSOFT_TERMINOLOGY_ENABLED: 1
```

WEBLATE_MT_SAP_BASE_URL**WEBLATE_MT_SAP_SANDBOX_APIKEY****WEBLATE_MT_SAP_USERNAME****WEBLATE_MT_SAP_PASSWORD****WEBLATE_MT_SAP_USE_MT**

Configures *SAP Translation Hub* machine translation.

```
environment:
  WEBLATE_MT_SAP_BASE_URL: "https://example.hana.ondemand.com/translationhub/
  ↪api/v1/"
  WEBLATE_MT_SAP_USERNAME: "user"
  WEBLATE_MT_SAP_PASSWORD: "password"
  WEBLATE_MT_SAP_USE_MT: 1
```

Authentication settings

LDAP

`WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_CONNECTION_OPTION_REFERRALS`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_FILTER`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_UNION`
`WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_UNION_DELIMITER`

LDAP authentication configuration.

Example for direct bind:

```
environment:
  WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE: uid=%(user)s,ou=People,dc=example,dc=net
  # map weblate 'full_name' to ldap 'name' and weblate 'email' attribute to
  ↪ 'mail' ldap attribute.
  # another example that can be used with OpenLDAP: 'full_name:cn,email:mail'
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail
```

Example for search and bind:

```
environment:
  WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
  WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN: CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com
  WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD: password
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH: CN=Users,DC=example,DC=com
```

Example for union search and bind:

```
environment:
  WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
  WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN: CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com
  WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD: password
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_UNION: ou=users,dc=example,
  ↪ dc=com|ou=otherusers,dc=example,dc=com
```

Example with search and bind against Active Directory:

```
environment:
  WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_DN: CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com
  WEBLATE_AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD: password
  WEBLATE_AUTH_LDAP_SERVER_URI: ldap://ldap.example.org
  WEBLATE_AUTH_LDAP_CONNECTION_OPTION_REFERRALS: 0
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP: full_name:name,email:mail
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH: CN=Users,DC=example,DC=com
  WEBLATE_AUTH_LDAP_USER_SEARCH_FILTER: (sAMAccountName=%(user)s)
```

Ver também:

Autenticação por LDAP

GitHub

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITHUB_SECRET

Enables *Autenticação por GitHub*.

Bitbucket

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_SECRET

Enables *Autenticação por Bitbucket*.

Facebook

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SECRET

Enables *OAuth 2 do Facebook*.

Google

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_SECRET

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_WHITELISTED_DOMAINS

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_WHITELISTED_EMAILS

Enables *OAuth 2 do Google*.

GitLab

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITLAB_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITLAB_SECRET

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_GITLAB_API_URL

Enables *OAuth 2 do GitLab*.

Azure Active Directory

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_SECRET

Enables Azure Active Directory authentication, see *Active Directory do Microsoft Azure*.

Azure Active Directory with Tenant support

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_SECRET

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_TENANT_ID

Enables Azure Active Directory authentication with Tenant support, see *Active Directory do Microsoft Azure*.

Keycloak

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_SECRET

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_PUBLIC_KEY

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_ALGORITHM

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_AUTHORIZATION_URL

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_KEYCLOAK_ACCESS_TOKEN_URL

Enables Keycloak authentication, see [documentation](#).

Linux vendors

You can enable authentication using Linux vendors authentication services by setting following variables to any value.

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_FEDORA

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_OPENSUSE

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_UBUNTU

Slack

WEBLATE_SOCIAL_AUTH_SLACK_KEY

SOCIAL_AUTH_SLACK_SECRET

Enables Slack authentication, see *Slack*.

SAML

Self-signed SAML keys are automatically generated on first container startup. In case you want to use own keys, place the certificate and private key in `/app/data/ssl/saml.crt` and `/app/data/ssl/saml.key`.

WEBLATE_SAML_IDP_ENTITY_ID

WEBLATE_SAML_IDP_URL

WEBLATE_SAML_IDP_X509CERT

SAML Identity Provider settings, see *Autenticação por SAML*.

Other authentication settings

WEBLATE_NO_EMAIL_AUTH

Disables e-mail authentication when set to any value.

PostgreSQL database setup

The database is created by `docker-compose.yml`, so these settings affect both Weblate and PostgreSQL containers.

Ver também:

Configuração de banco de dados para o Weblate

POSTGRES_PASSWORD

PostgreSQL password.

POSTGRES_USER

PostgreSQL username.

POSTGRES_DATABASE

PostgreSQL database name.

POSTGRES_HOST

PostgreSQL server hostname or IP address. Defaults to `database`.

POSTGRES_PORT

PostgreSQL server port. Defaults to none (uses the default value).

POSTGRES_SSL_MODE

Configure how PostgreSQL handles SSL in connection to the server, for possible choices see [SSL Mode Descriptions](#)

POSTGRES_ALTER_ROLE

Configures name of role to alter during migrations, see *Configurando Weblate para usar PostgreSQL*.

Database backup settings

Ver também:

Dados despejados para os backups

WEBLATE_DATABASE_BACKUP

Configures the daily database dump using `DATABASE_BACKUP`. Defaults to `plain`.

Caching server setup

Using Redis is strongly recommended by Weblate and you have to provide a Redis instance when running Weblate in Docker.

Ver também:

Habilitar o cache

REDIS_HOST

The Redis server hostname or IP address. Defaults to `cache`.

REDIS_PORT

The Redis server port. Defaults to `6379`.

REDIS_DB

The Redis database number, defaults to `1`.

REDIS_PASSWORD

The Redis server password, not used by default.

REDIS_TLS

Enables using SSL for Redis connection.

REDIS_VERIFY_SSL

Can be used to disable SSL certificate verification for Redis connection.

Email server setup

To make outgoing e-mail work, you need to provide a mail server.

Example TLS configuration:

```
environment:
  WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
  WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
  WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass
```

Example SSL configuration:

```
environment:
  WEBLATE_EMAIL_HOST: smtp.example.com
  WEBLATE_EMAIL_PORT: 465
  WEBLATE_EMAIL_HOST_USER: user
  WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD: pass
  WEBLATE_EMAIL_USE_TLS: 0
  WEBLATE_EMAIL_USE_SSL: 1
```

Ver também:

Configuração de e-mail de saída

WEBLATE_EMAIL_HOST

Mail server hostname or IP address.

Ver também:

[WEBLATE_EMAIL_PORT](#), [WEBLATE_EMAIL_USE_SSL](#), [WEBLATE_EMAIL_USE_TLS](#),
[EMAIL_HOST](#)

WEBLATE_EMAIL_PORT

Mail server port, defaults to 25.

Ver também:

[EMAIL_PORT](#)

WEBLATE_EMAIL_HOST_USER

Usuário da autenticação por e-mail.

Ver também:

[EMAIL_HOST_USER](#)

WEBLATE_EMAIL_HOST_PASSWORD

Senha da autenticação por e-mail.

Ver também:

[EMAIL_HOST_PASSWORD](#)

WEBLATE_EMAIL_USE_SSL

Whether to use an implicit TLS (secure) connection when talking to the SMTP server. In most e-mail documentation, this type of TLS connection is referred to as SSL. It is generally used on port 465. If you are experiencing problems, see the explicit TLS setting [WEBLATE_EMAIL_USE_TLS](#).

Ver também:

`WEBLATE_EMAIL_PORT`, `WEBLATE_EMAIL_USE_TLS`, `EMAIL_USE_SSL`

WEBLATE_EMAIL_USE_TLS

Whether to use a TLS (secure) connection when talking to the SMTP server. This is used for explicit TLS connections, generally on port 587 or 25. If you are experiencing connections that hang, see the implicit TLS setting `WEBLATE_EMAIL_USE_SSL`.

Ver também:

`WEBLATE_EMAIL_PORT`, `WEBLATE_EMAIL_USE_SSL`, `EMAIL_USE_TLS`

WEBLATE_EMAIL_BACKEND

Configures Django back-end to use for sending e-mails.

Ver também:

Configurar envio de e-mail, `EMAIL_BACKEND`

Error reporting

It is recommended to collect errors from the installation systematically, see *Coletando relatórios de erros*.

To enable support for Rollbar, set the following:

ROLLBAR_KEY

Your Rollbar post server access token.

ROLLBAR_ENVIRONMENT

Your Rollbar environment, defaults to `production`.

To enable support for Sentry, set following:

SENTRY_DSN

Your Sentry DSN.

SENTRY_ENVIRONMENT

Your Sentry Environment (optional).

CDN de localização**WEBLATE_LOCALIZE_CDN_URL****WEBLATE_LOCALIZE_CDN_PATH**

Novo na versão 4.2.1.

Configuração para *CDN de localização JavaScript*.

The `WEBLATE_LOCALIZE_CDN_PATH` is path within the container. It should be stored on the persistent volume and not in the transient storage.

One of possibilities is storing that inside the Weblate data dir:

```
environment:
  WEBLATE_LOCALIZE_CDN_URL: https://cdn.example.com/
  WEBLATE_LOCALIZE_CDN_PATH: /app/data/l10n-cdn
```

Nota: You are responsible for setting up serving of the files generated by Weblate, it only does stores the files in configured location.

Ver também:

`weblate-cdn`, `LOCALIZE_CDN_URL`, `LOCALIZE_CDN_PATH`

Changing enabled apps, checks, addons or autofixes

Novo na versão 3.8-5.

The built-in configuration of enabled checks, addons or autofixes can be adjusted by the following variables:

WEBLATE_ADD_APPS

WEBLATE_REMOVE_APPS

WEBLATE_ADD_CHECK

WEBLATE_REMOVE_CHECK

WEBLATE_ADD_AUTOFIX

WEBLATE_REMOVE_AUTOFIX

WEBLATE_ADD_ADDONS

WEBLATE_REMOVE_ADDONS

Exemplo:

```
environment:
  WEBLATE_REMOVE_AUTOFIX: weblate.trans.autofixes.whitespace.
  ↪SameBookendingWhitespace
  WEBLATE_ADD_ADDONS: customize.addons.MyAddon,customize.addons.OtherAddon
```

Ver também:

CHECK_LIST, AUTOFIX_LIST, WEBLATE_ADDONS, INSTALLED_APPS

Configurações do contêiner

CELERY_MAIN_OPTIONS

CELERY_NOTIFY_OPTIONS

CELERY_MEMORY_OPTIONS

CELERY_TRANSLATE_OPTIONS

CELERY_BACKUP_OPTIONS

CELERY_BEAT_OPTIONS

These variables allow you to adjust Celery worker options. It can be useful to adjust concurrency (`--concurrency 16`) or use different pool implementation (`--pool=gevent`).

By default, the number of concurrent workers matches the number of processors (except the backup worker, which is supposed to run only once).

Exemplo:

```
environment:
  CELERY_MAIN_OPTIONS: --concurrency 16
```

Ver também:

Celery worker options, Tarefas de fundo usando Celery

UWSGI_WORKERS

Configure how many uWSGI workers should be executed.

It defaults to number of processors + 1.

Exemplo:

```
environment:
  UWSGI_WORKERS: 32
```

In case you have a lot of CPU cores and hit out of memory issues, try reducing number of workers:

```
environment:
  UWSGI_WORKERS: 4
  CELERY_MAIN_OPTIONS: --concurrency 2
  CELERY_NOTIFY_OPTIONS: --concurrency 1
  CELERY_TRANSLATE_OPTIONS: --concurrency 1
```

Docker container volumes

There is single data volume exported by the Weblate container. The other service containers (PostgreSQL or Redis) have their data volumes as well, but those are not covered by this document.

The data volume is used to store Weblate persistent data such as cloned repositories or to customize Weblate installation.

The placement of the Docker volume on host system depends on your Docker configuration, but usually it is stored in `/var/lib/docker/volumes/weblate-docker_weblate-data/_data/`. In the container it is mounted as `/app/data`.

Ver também:

[Docker volumes documentation](#)

Further configuration customization

You can further customize Weblate installation in the data volume, see [Docker container volumes](#).

Custom configuration files

You can additionally override the configuration in `/app/data/settings-override.py` (see [Docker container volumes](#)). This is executed at the end of built-in settings, after all environment settings are loaded, and you can adjust or override them.

Replacing logo and other static files

Novo na versão 3.8-5.

The static files coming with Weblate can be overridden by placing into `/app/data/python/customize/static` (see [Docker container volumes](#)). For example creating `/app/data/python/customize/static/favicon.ico` will replace the favicon.

Dica: The files are copied to the corresponding location upon container startup, so a restart of Weblate is needed after changing the content of the volume.

Alternatively you can also include own module (see [Personalizando o Weblate](#)) and add it as separate volume to the Docker container, for example:

```
weblate:
  volumes:
    - weblate-data:/app/data
    - ./weblate_customization/weblate_customization:/app/data/python/weblate_
      customization
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
environment:
  WEBLATE_ADD_APPS: weblate_customization
```

Adding own Python modules

Novo na versão 3.8-5.

You can place own Python modules in `/app/data/python/` (see *Docker container volumes*) and they can be then loaded by Weblate, most likely by using *Custom configuration files*.

Ver também:

Personalizando o Weblate

Select your machine - local or cloud providers

With Docker Machine you can create your Weblate deployment either on your local machine, or on any large number of cloud-based deployments on e.g. Amazon AWS, Greenhost, and many other providers.

Installing on Debian and Ubuntu

Requisitos de hardware

Weblate should run on any contemporary hardware without problems, the following is the minimal configuration required to run Weblate on a single host (Weblate, database and webserver):

- 2 GB de RAM
- 2 núcleos de CPU
- 1 GB de espaço de armazenamento

Quanto mais memória melhor – ele é usada para cache em todos os níveis (sistema de arquivos, banco de dados e Weblate).

Muitos usuários simultâneos aumentam a quantidade de núcleos de CPU necessários. Para centenas de componentes de tradução é recomendado pelo menos 4 GB de RAM.

O uso típico de armazenamento de banco de dados é de cerca de 300 MB por 1 milhão de palavras hospedadas. O espaço de armazenamento necessário para repositórios clonados varia, mas o Weblate tenta manter seu tamanho mínimo fazendo clones rasos.

Nota: Os requisitos reais para a sua instalação do Weblate variam fortemente com base no tamanho das traduções gerenciadas nele.

Instalação

System requirements

Install the dependencies needed to build the Python modules (see *Requisitos de software*):

```
apt install \
  libxml2-dev libxslt-dev libfreetype6-dev libjpeg-dev libz-dev libyaml-dev \
  libcairo-dev gir1.2-pango-1.0 libgirepository1.0-dev libacl1-dev libssl-dev \
  build-essential python3-gdbm python3-dev python3-pip python3-virtualenv \
  virtualenv git
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (see *Dependências opcionais*):

```
apt install tesseract-ocr libtesseract-dev liblibleptonica-dev
```

Optionally install software for running production server, see *Executando servidor*, *Configuração de banco de dados para o Weblate*, *Tarefas de fundo usando Celery*. Depending on size of your installation you might want to run these components on dedicated servers.

The local installation instructions:

```
# Web server option 1: NGINX and uWSGI
apt install nginx uwsgi uwsgi-plugin-python3

# Web server option 2: Apache with ``mod_wsgi``
apt install apache2 libapache2-mod-wsgi

# Caching backend: Redis
apt install redis-server

# Database server: PostgreSQL
apt install postgresql postgresql-contrib

# SMTP server
apt install exim4
```

Python modules

Dica: We're using virtualenv to install Weblate in a separate environment from your system. If you are not familiar with it, check virtualenv [User Guide](#).

1. Create the virtualenv for Weblate:

```
virtualenv --python=python3 ~/weblate-env
```

2. Activate the virtualenv for Weblate:

```
. ~/weblate-env/bin/activate
```

3. Install Weblate including all dependencies:

```
pip install Weblate
```

4. Install database driver:

```
pip install psycopg2-binary
```

5. Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (some might require additional system libraries, check *Dependências opcionais*):

```
pip install ruamel.yaml aedon boto3 zeep chardet tesseractocr
```

Configuring Weblate

Nota: Following steps assume virtualenv used by Weblate is active (what can be done by `. ~/weblate-env/bin/activate`). In case this is not true, you will have to specify full path to **weblate** command as `~/weblate-env/bin/weblate`.

1. Copy the file `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings_example.py` to `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings.py`.
2. Adjust the values in the new `settings.py` file to your liking. You can stick with shipped example for testing purposes, but you will want changes for production setup, see [Ajustando a configuração](#).
3. Create the database and its structure for Weblate (the example settings use PostgreSQL, check [Configuração de banco de dados para o Weblate](#) for production ready setup):

```
weblate migrate
```

4. Create the administrator user account and copy the password it outputs to the clipboard, and also save it for later use:

```
weblate createadmin
```

5. Collect static files for web server (see [Executando servidor](#) and [Servindo arquivos estáticos](#)):

```
weblate collectstatic
```

6. Compress JavaScript and CSS files (optional, see [Comprimindo os ativos do cliente](#)):

```
weblate compress
```

7. Start Celery workers. This is not necessary for development purposes, but strongly recommended otherwise. See [Tarefas de fundo usando Celery](#) for more info:

```
~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/examples/celery start
```

8. Start the development server (see [Executando servidor](#) for production setup):

```
weblate runserver
```

After installation

Congratulations, your Weblate server is now running and you can start using it.

- You can now access Weblate on `http://localhost:8000/`.
- Login with admin credentials obtained during installation or register with new users.
- You can now run Weblate commands using **weblate** command when Weblate virtualenv is active, see [Management commands](#).
- You can stop the test server with `Ctrl+C`.
- Review potential issues with your installation either on `/manage/performance/` URL or using **weblate check --deploy**, see [Configuração de produção](#).

Adding translation

1. Open the admin interface (<http://localhost:8000/create/project/>) and create the project you want to translate. See [Project configuration](#) for more details.

All you need to specify here is the project name and its website.

2. Create a component which is the real object for translation - it points to the VCS repository, and selects which files to translate. See [Component configuration](#) for more details.

The important fields here are: Component name, VCS repository address and mask for finding translatable files. Weblate supports a wide range of formats including gettext PO files, Android resource strings, iOS string properties, Java properties or Qt Linguist files, see [Formatos de arquivos suportados](#) for more details.

3. Once the above is completed (it can be lengthy process depending on the size of your VCS repository, and number of messages to translate), you can start translating.

Installing on SUSE and openSUSE

Requisitos de hardware

Weblate should run on any contemporary hardware without problems, the following is the minimal configuration required to run Weblate on a single host (Weblate, database and webserver):

- 2 GB de RAM
- 2 núcleos de CPU
- 1 GB de espaço de armazenamento

Quanto mais memória melhor – ele é usada para cache em todos os níveis (sistema de arquivos, banco de dados e Weblate).

Muitos usuários simultâneos aumentam a quantidade de núcleos de CPU necessários. Para centenas de componentes de tradução é recomendado pelo menos 4 GB de RAM.

O uso típico de armazenamento de banco de dados é de cerca de 300 MB por 1 milhão de palavras hospedadas. O espaço de armazenamento necessário para repositórios clonados varia, mas o Weblate tenta manter seu tamanho mínimo fazendo clones rasos.

Nota: Os requisitos reais para a sua instalação do Weblate variam fortemente com base no tamanho das traduções gerenciadas nele.

Instalação

System requirements

Install the dependencies needed to build the Python modules (see [Requisitos de software](#)):

```
zypper install \
    libxslt-devel libxml2-devel freetype-devel libjpeg-devel zlib-devel libyaml-
    <del>devel</del> \
    cairo-devel typelib-1_0-Pango-1_0 gobject-introspection-devel libacl-devel \
    python3-pip python3-virtualenv python3-devel git
```

Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (see [Dependências opcionais](#)):

```
zypper install tesseract-ocr tesseract-devel leptonica-devel
```

Optionally install software for running production server, see *Executando servidor*, *Configuração de banco de dados para o Weblate*, *Tarefas de fundo usando Celery*. Depending on size of your installation you might want to run these components on dedicated servers.

The local installation instructions:

```
# Web server option 1: NGINX and uWSGI
zypper install nginx uwsgi uwsgi-plugin-python3

# Web server option 2: Apache with ``mod_wsgi``
zypper install apache2 apache2-mod_wsgi

# Caching backend: Redis
zypper install redis-server

# Database server: PostgreSQL
zypper install postgresql postgresql-contrib

# SMTP server
zypper install postfix
```

Python modules

Dica: We're using virtualenv to install Weblate in a separate environment from your system. If you are not familiar with it, check virtualenv [User Guide](#).

1. Create the virtualenv for Weblate:

```
virtualenv --python=python3 ~/weblate-env
```

2. Activate the virtualenv for Weblate:

```
. ~/weblate-env/bin/activate
```

3. Install Weblate including all dependencies:

```
pip install Weblate
```

4. Install database driver:

```
pip install psycopg2-binary
```

5. Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (some might require additional system libraries, check *Dependências opcionais*):

```
pip install ruamel.yaml aeidon boto3 zeep chardet tesseractocr
```

Configuring Weblate

Nota: Following steps assume virtualenv used by Weblate is active (what can be done by `. ~/weblate-env/bin/activate`). In case this is not true, you will have to specify full path to **weblate** command as `~/weblate-env/bin/weblate`.

1. Copy the file `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings_example.py` to `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings.py`.
2. Adjust the values in the new `settings.py` file to your liking. You can stick with shipped example for testing purposes, but you will want changes for production setup, see [Ajustando a configuração](#).
3. Create the database and its structure for Weblate (the example settings use PostgreSQL, check [Configuração de banco de dados para o Weblate](#) for production ready setup):

```
weblate migrate
```

4. Create the administrator user account and copy the password it outputs to the clipboard, and also save it for later use:

```
weblate createadmin
```

5. Collect static files for web server (see [Executando servidor](#) and [Servindo arquivos estáticos](#)):

```
weblate collectstatic
```

6. Compress JavaScript and CSS files (optional, see [Comprimindo os ativos do cliente](#)):

```
weblate compress
```

7. Start Celery workers. This is not necessary for development purposes, but strongly recommended otherwise. See [Tarefas de fundo usando Celery](#) for more info:

```
~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/examples/celery start
```

8. Start the development server (see [Executando servidor](#) for production setup):

```
weblate runserver
```

After installation

Congratulations, your Weblate server is now running and you can start using it.

- You can now access Weblate on `http://localhost:8000/`.
- Login with admin credentials obtained during installation or register with new users.
- You can now run Weblate commands using **weblate** command when Weblate virtualenv is active, see [Management commands](#).
- You can stop the test server with `Ctrl+C`.
- Review potential issues with your installation either on `/manage/performance/` URL or using **weblate check --deploy**, see [Configuração de produção](#).

Adding translation

1. Open the admin interface (<http://localhost:8000/create/project/>) and create the project you want to translate. See [Project configuration](#) for more details.

All you need to specify here is the project name and its website.

2. Create a component which is the real object for translation - it points to the VCS repository, and selects which files to translate. See [Component configuration](#) for more details.

The important fields here are: Component name, VCS repository address and mask for finding translatable files. Weblate supports a wide range of formats including gettext PO files, Android resource strings, iOS string properties, Java properties or Qt Linguist files, see [Formatos de arquivos suportados](#) for more details.

3. Once the above is completed (it can be lengthy process depending on the size of your VCS repository, and number of messages to translate), you can start translating.

Installing on RedHat, Fedora and CentOS

Requisitos de hardware

Weblate should run on any contemporary hardware without problems, the following is the minimal configuration required to run Weblate on a single host (Weblate, database and webserver):

- 2 GB de RAM
- 2 núcleos de CPU
- 1 GB de espaço de armazenamento

Quanto mais memória melhor – ele é usada para cache em todos os níveis (sistema de arquivos, banco de dados e Weblate).

Muitos usuários simultâneos aumentam a quantidade de núcleos de CPU necessários. Para centenas de componentes de tradução é recomendado pelo menos 4 GB de RAM.

O uso típico de armazenamento de banco de dados é de cerca de 300 MB por 1 milhão de palavras hospedadas. O espaço de armazenamento necessário para repositórios clonados varia, mas o Weblate tenta manter seu tamanho mínimo fazendo clones rasos.

Nota: Os requisitos reais para a sua instalação do Weblate variam fortemente com base no tamanho das traduções gerenciadas nele.

Instalação

System requirements

Install the dependencies needed to build the Python modules (see [Requisitos de software](#)):

```
dnf install \
    libxslt-devel libxml2-devel freetype-devel libjpeg-devel zlib-devel libyaml-
    <del>devel</del> \
    cairo-devel pango-devel gobject-introspection-devel libacl-devel \
    python3-pip python3-virtualenv python3-devel git
```

Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (see [Dependências opcionais](#)):

```
dnf install tesseract-langpack-eng tesseract-devel leptonica-devel
```

Optionally install software for running production server, see *Executando servidor*, *Configuração de banco de dados para o Weblate*, *Tarefas de fundo usando Celery*. Depending on size of your installation you might want to run these components on dedicated servers.

The local installation instructions:

```
# Web server option 1: NGINX and uWSGI
dnf install nginx uwsgi uwsgi-plugin-python3

# Web server option 2: Apache with ``mod_wsgi``
dnf install apache2 apache2-mod_wsgi

# Caching backend: Redis
dnf install redis

# Database server: PostgreSQL
dnf install postgresql postgresql-contrib

# SMTP server
dnf install postfix
```

Python modules

Dica: We're using virtualenv to install Weblate in a separate environment from your system. If you are not familiar with it, check virtualenv [User Guide](#).

1. Create the virtualenv for Weblate:

```
virtualenv --python=python3 ~/weblate-env
```

2. Activate the virtualenv for Weblate:

```
. ~/weblate-env/bin/activate
```

3. Install Weblate including all dependencies:

```
pip install Weblate
```

4. Install database driver:

```
pip install psycopg2-binary
```

5. Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (some might require additional system libraries, check *Dependências opcionais*):

```
pip install ruamel.yaml aeidon boto3 zeep chardet tesseractocr
```

Configuring Weblate

Nota: Following steps assume virtualenv used by Weblate is active (what can be done by `. ~/weblate-env/bin/activate`). In case this is not true, you will have to specify full path to **weblate** command as `~/weblate-env/bin/weblate`.

1. Copy the file `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings_example.py` to `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings.py`.
2. Adjust the values in the new `settings.py` file to your liking. You can stick with shipped example for testing purposes, but you will want changes for production setup, see [Ajustando a configuração](#).
3. Create the database and its structure for Weblate (the example settings use PostgreSQL, check [Configuração de banco de dados para o Weblate](#) for production ready setup):

```
weblate migrate
```

4. Create the administrator user account and copy the password it outputs to the clipboard, and also save it for later use:

```
weblate createadmin
```

5. Collect static files for web server (see [Executando servidor](#) and [Servindo arquivos estáticos](#)):

```
weblate collectstatic
```

6. Compress JavaScript and CSS files (optional, see [Comprimindo os ativos do cliente](#)):

```
weblate compress
```

7. Start Celery workers. This is not necessary for development purposes, but strongly recommended otherwise. See [Tarefas de fundo usando Celery](#) for more info:

```
~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/examples/celery start
```

8. Start the development server (see [Executando servidor](#) for production setup):

```
weblate runserver
```

After installation

Congratulations, your Weblate server is now running and you can start using it.

- You can now access Weblate on `http://localhost:8000/`.
- Login with admin credentials obtained during installation or register with new users.
- You can now run Weblate commands using **weblate** command when Weblate virtualenv is active, see [Management commands](#).
- You can stop the test server with `Ctrl+C`.
- Review potential issues with your installation either on `/manage/performance/` URL or using **weblate check --deploy**, see [Configuração de produção](#).

Adding translation

1. Open the admin interface (<http://localhost:8000/create/project/>) and create the project you want to translate. See [Project configuration](#) for more details.

All you need to specify here is the project name and its website.

2. Create a component which is the real object for translation - it points to the VCS repository, and selects which files to translate. See [Component configuration](#) for more details.

The important fields here are: Component name, VCS repository address and mask for finding translatable files. Weblate supports a wide range of formats including gettext PO files, Android resource strings, iOS string properties, Java properties or Qt Linguist files, see [Formatos de arquivos suportados](#) for more details.

3. Once the above is completed (it can be lengthy process depending on the size of your VCS repository, and number of messages to translate), you can start translating.

Installing on macOS

Requisitos de hardware

Weblate should run on any contemporary hardware without problems, the following is the minimal configuration required to run Weblate on a single host (Weblate, database and webserver):

- 2 GB de RAM
- 2 núcleos de CPU
- 1 GB de espaço de armazenamento

Quanto mais memória melhor – ele é usada para cache em todos os níveis (sistema de arquivos, banco de dados e Weblate).

Muitos usuários simultâneos aumentam a quantidade de núcleos de CPU necessários. Para centenas de componentes de tradução é recomendado pelo menos 4 GB de RAM.

O uso típico de armazenamento de banco de dados é de cerca de 300 MB por 1 milhão de palavras hospedadas. O espaço de armazenamento necessário para repositórios clonados varia, mas o Weblate tenta manter seu tamanho mínimo fazendo clones rasos.

Nota: Os requisitos reais para a sua instalação do Weblate variam fortemente com base no tamanho das traduções gerenciadas nele.

Instalação

System requirements

Install the dependencies needed to build the Python modules (see [Requisitos de software](#)):

```
brew install python pango cairo gobject-introspection libffi glib libyaml
pip3 install virtualenv
```

Make sure pip will be able to find the libffi version provided by homebrew — this will be needed during the installation build step.

```
export PKG_CONFIG_PATH="/usr/local/opt/libffi/lib/pkgconfig"
```

Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (see [Dependências opcionais](#)):

```
brew install tesseract
```

Optionally install software for running production server, see [Executando servidor](#), [Configuração de banco de dados para o Weblate](#), [Tarefas de fundo usando Celery](#). Depending on size of your installation you might want to run these components on dedicated servers.

The local installation instructions:

```
# Web server option 1: NGINX and uWSGI
brew install nginx uwsgi

# Web server option 2: Apache with ``mod_wsgi``
brew install httpd

# Caching backend: Redis
brew install redis

# Database server: PostgreSQL
brew install postgresql
```

Python modules

Dica: We're using virtualenv to install Weblate in a separate environment from your system. If you are not familiar with it, check virtualenv [User Guide](#).

1. Create the virtualenv for Weblate:

```
virtualenv --python=python3 ~/weblate-env
```

2. Activate the virtualenv for Weblate:

```
. ~/weblate-env/bin/activate
```

3. Install Weblate including all dependencies:

```
pip install Weblate
```

4. Install database driver:

```
pip install psycopg2-binary
```

5. Install wanted optional dependencies depending on features you intend to use (some might require additional system libraries, check [Dependências opcionais](#)):

```
pip install ruamel.yaml aedon boto3 zeep chardet tesseract
```

Configuring Weblate

Nota: Following steps assume virtualenv used by Weblate is active (what can be done by `. ~/weblate-env/bin/activate`). In case this is not true, you will have to specify full path to **weblate** command as `~/weblate-env/bin/weblate`.

1. Copy the file `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings_example.py` to `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/settings.py`.

- Adjust the values in the new `settings.py` file to your liking. You can stick with shipped example for testing purposes, but you will want changes for production setup, see [Ajustando a configuração](#).
- Create the database and its structure for Weblate (the example settings use PostgreSQL, check [Configuração de banco de dados para o Weblate](#) for production ready setup):

```
weblate migrate
```

- Create the administrator user account and copy the password it outputs to the clipboard, and also save it for later use:

```
weblate createadmin
```

- Collect static files for web server (see [Executando servidor](#) and [Servindo arquivos estáticos](#)):

```
weblate collectstatic
```

- Compress JavaScript and CSS files (optional, see [Comprimindo os ativos do cliente](#)):

```
weblate compress
```

- Start Celery workers. This is not necessary for development purposes, but strongly recommended otherwise. See [Tarefas de fundo usando Celery](#) for more info:

```
~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/examples/celery start
```

- Start the development server (see [Executando servidor](#) for production setup):

```
weblate runserver
```

After installation

Congratulations, your Weblate server is now running and you can start using it.

- You can now access Weblate on `http://localhost:8000/`.
- Login with admin credentials obtained during installation or register with new users.
- You can now run Weblate commands using **weblate** command when Weblate virtualenv is active, see [Management commands](#).
- You can stop the test server with Ctrl+C.
- Review potential issues with your installation either on `/manage/performance/` URL or using **weblate check --deploy**, see [Configuração de produção](#).

Adding translation

- Open the admin interface (`http://localhost:8000/create/project/`) and create the project you want to translate. See [Project configuration](#) for more details.

All you need to specify here is the project name and its website.

- Create a component which is the real object for translation - it points to the VCS repository, and selects which files to translate. See [Component configuration](#) for more details.

The important fields here are: Component name, VCS repository address and mask for finding translatable files. Weblate supports a wide range of formats including gettext PO files, Android resource strings, iOS string properties, Java properties or Qt Linguist files, see [Formatos de arquivos suportados](#) for more details.

- Once the above is completed (it can be lengthy process depending on the size of your VCS repository, and number of messages to translate), you can start translating.

Installing from sources

1. Please follow the installation instructions for your system first:

- [Installing on Debian and Ubuntu](#)
- [Installing on SUSE and openSUSE](#)
- [Installing on RedHat, Fedora and CentOS](#)

2. Grab the latest Weblate sources using Git (or download a tarball and unpack that):

```
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git weblate-src
```

Alternatively you can use released archives. You can download them from our website <<https://weblate.org/>>. Those downloads are cryptographically signed, please see [Verificando assinaturas de lançamento](#).

3. Install current Weblate code into the virtualenv:

```
. ~/weblate-env/bin/activate
pip install -e weblate-src
```

4. Copy `weblate/settings_example.py` to `weblate/settings.py`.
5. Adjust the values in the new `settings.py` file to your liking. You can stick with shipped example for testing purposes, but you will want changes for production setup, see [Ajustando a configuração](#).
6. Create the database used by Weblate, see [Configuração de banco de dados para o Weblate](#).
7. Build Django tables, static files and initial data (see [Preenchendo o banco de dados](#) and [Servindo arquivos estáticos](#)):

```
weblate migrate
weblate collectstatic
weblate compress
weblate compilemessages
```

Nota: This step should be repeated whenever you update the repository.

Installing on OpenShift

With the OpenShift Weblate template you can get your personal Weblate instance up and running in seconds. All of Weblate's dependencies are already included. PostgreSQL is set up as the default database and persistent volume claims are used.

You can find the template at <<https://github.com/WeblateOrg/openshift/>>.

Instalação

The following examples assume you have a working OpenShift v3.x environment, with `oc` client tool installed. Please check the OpenShift documentation for instructions.

Web Console

Copy the raw content from `template.yml` and import them into your project, then use the `Create` button in the OpenShift web console to create your application. The web console will prompt you for the values for all of the parameters used by the template.

CLI

To upload the Weblate template to your current project's template library, pass the `template.yml` file with the following command:

```
$ oc create -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/
↪template.yml \
  -n <PROJECT>
```

The template is now available for selection using the web console or the CLI.

Parameters

The parameters that you can override are listed in the parameters section of the template. You can list them with the CLI by using the following command and specifying the file to be used:

```
$ oc process --parameters -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/
↪openshift/main/template.yml

# If the template is already uploaded
$ oc process --parameters -n <PROJECT> weblate
```

Provisioning

You can also use the CLI to process templates and use the configuration that is generated to create objects immediately.

```
$ oc process -f https://raw.githubusercontent.com/WeblateOrg/openshift/main/
↪template.yml \
  -p APPLICATION_NAME=weblate \
  -p WEBLATE_VERSION=4.3.1-1 \
  -p WEBLATE_SITE_DOMAIN=weblate.app-openshift.example.com \
  -p POSTGRESQL_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/postgresql:9.6 \
  -p REDIS_IMAGE=docker-registry.default.svc:5000/openshift/redis:3.2 \
  | oc create -f
```

The Weblate instance should be available after successful migration and deployment at the specified `WEBLATE_SITE_DOMAIN` parameter.

After container setup, you can sign in as `admin` user with password provided in `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD`, or a random password generated on first start if that was not set.

To reset `admin` password, restart the container with `WEBLATE_ADMIN_PASSWORD` set to new password in the respective `Secret`.

Eliminate

```
$ oc delete all -l app=<APPLICATION_NAME>
$ oc delete configmap -l app= <APPLICATION_NAME>
$ oc delete secret -l app=<APPLICATION_NAME>
# ATTENTION! The following command is only optional and will permanently delete
→all of your data.
$ oc delete pvc -l app=<APPLICATION_NAME>

$ oc delete all -l app=weblate \
    && oc delete secret -l app=weblate \
    && oc delete configmap -l app=weblate \
    && oc delete pvc -l app=weblate
```

Configuração

By processing the template a respective ConfigMap will be created and which can be used to customize the Weblate image. The ConfigMap is directly mounted as environment variables and triggers a new deployment every time it is changed. For further configuration options, see *Docker environment variables* for full list of environment variables.

Installing on Kubernetes

Nota: This guide is looking for contributors experienced with Kubernetes to cover the setup in more details.

With the Kubernetes Helm chart you can get your personal Weblate instance up and running in seconds. All of Weblate's dependencies are already included. PostgreSQL is set up as the default database and persistent volume claims are used.

You can find the chart at <https://github.com/WeblateOrg/helm/> and it can be displayed at <https://artifacthub.io/packages/helm/weblate/weblate>.

Instalação

```
helm repo add weblate https://helm.weblate.org
helm install my-release weblate/weblate
```

Dependendo da sua configuração e experiência, escolha um método de instalação apropriado para você:

- *Instalando usando Docker*, recomendado para configurações de produção.
- Instalação virtualenv, recomendada para configurações de produção:
 - *Installing on Debian and Ubuntu*
 - *Installing on SUSE and openSUSE*
 - *Installing on RedHat, Fedora and CentOS*
 - *Installing on macOS*
- *Installing from sources*, recomendado para o desenvolvimento.
- *Installing on OpenShift*
- *Installing on Kubernetes*

2.1.2 Requisitos de software

Sistema operacional

Weblate é conhecido por funcionar no Linux, FreeBSD e macOS. Outros sistemas como o Unix provavelmente funcionarão também.

O Weblate não é suportado no Windows. Mas ainda pode funcionar e patches são aceitos alegremente.

Outros serviços

Weblate está usando outros serviços para sua operação. Você precisará pelo menos seguir os serviços em execução:

- Servidor de banco de dados PostgreSQL, consulte *Configuração de banco de dados para o Weblate*.
- Servidor Redis para cache e fila de tarefas, consulte *Tarefas de fundo usando Celery*.
- Servidor SMTP para e-mail de saída, consulte *Configuração de e-mail de saída*.

Dependências Python

Weblate é escrito em [Python](#) e tem suporte a Python 3.6 ou mais novo. Você pode instalar dependências usando pip ou de seus pacotes de distribuição, a lista completa está disponível em `requirements.txt`.

As dependências mais notáveis:

Django <https://www.djangoproject.com/>

Celery <https://docs.celeryproject.org/>

Translate Toolkit <https://toolkit.translatehouse.org/>

translation-finder <https://github.com/WeblateOrg/translation-finder>

Python Social Auth <https://python-social-auth.readthedocs.io/>

Django REST Framework <https://www.django-rest-framework.org/>

Dependências opcionais

Os seguintes módulos são necessários para alguns recursos do Weblate. Você pode encontrar todos eles em `requirements-optional.txt`.

Mercurial (opcional para suporte a repositórios Mercurial) <https://www.mercurial-scm.org/>

phply (opcional para suporte a PHP) <https://github.com/viraptor/phply>

tesseract (opcional para OCR de capturas de tela) <https://github.com/sirfz/tesseract>

akismet (opcional para a sugestão de proteção de spam) <https://github.com/ubernostrum/akismet>

ruamel.yaml (opcional para *YAML files*) <https://pypi.org/project/ruamel.yaml/>

Zeep (opcional para *Microsoft Terminology Service*) <https://docs.python-zeep.org/>

aeidon (opcional para *Subtitle files*) <https://pypi.org/project/aeidon/>

Dependências de backend de banco de dados

O Weblate tem suporte a PostgreSQL, MySQL e MariaDB, consulte *Configuração de banco de dados para o Weblate* e a documentação dos backends para mais detalhes.

Outros requisitos do sistema

As seguintes dependências devem ser instaladas no sistema:

Git <https://git-scm.com/>

Pango, Cairo e arquivos de cabeçalho relacionados e dados de introspecção gir <https://cairographics.org/>, <https://pango.gnome.org/>, veja *Pango e Cairo*

git-review (opcional para suporte a Gerrit) <https://pypi.org/project/git-review/>

git-svn (opcional para suporte a Subversion) <https://git-scm.com/docs/git-svn>

tesseract e seus dados (opcional para OCR de capturas de tela) <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>

licensee (opcional para detectar a licença ao criar o componente) <https://github.com/licensee/licensee>

Dependências de tempo de compilação

Para compilar alguns das *dependências Python*, você pode precisar instalar suas dependências. Isso depende de como você instalá-las, por isso consulte pacotes individuais para obter documentação. Você não precisará deles se usar *Wheels* pré-compilado durante a instalação usando *pip* ou quando você usar pacotes de distribuição.

Pango e Cairo

Alterado na versão 3.7.

O Weblate usa Pango e Cairo para renderizar widgets bitmap (ver *promotion*) e verificações de renderização (ver *Gerenciando fontes*). Para instalar corretamente as ligações Python para aqueles que você precisa instalar bibliotecas de sistemas primeiro - você precisa tanto do Cairo quanto do Pango, que por sua vez precisam de GLib. Todos esses devem ser instalados com arquivos de desenvolvimento e dados de introspecção GObject.

2.1.3 Verificando assinaturas de lançamento

Os lançamentos do Weblate é criptograficamente assinados pelo desenvolvedor que o lançou. Atualmente este é Michal Čihař. A impressão digital da chave PGP é:

```
63CB 1DF1 EF12 CF2A C0EE 5A32 9C27 B313 42B7 511D
```

e você pode obter mais informações de identificação de <https://keybase.io/nijel>.

Você deve verificar se a assinatura corresponde ao arquivo que você baixou. Desta forma, você pode ter certeza de que está usando o mesmo código que foi lançado. Você também deve verificar a data da assinatura para ter certeza de que você baixou a versão mais recente.

Cada arquivo é acompanhado com arquivos `.asc`, os quais contêm a assinatura PGP para ele. Uma vez que você tenha ambos na mesma pasta, você pode verificar a assinatura:

```
$ gpg --verify Weblate-3.5.tar.xz.asc
gpg: assuming signed data in 'Weblate-3.5.tar.xz'
gpg: Signature made Ne 3. března 2019, 16:43:15 CET
gpg:          using RSA key 87E673AF83F6C3A0C344C8C3F4AA229D4D58C245
gpg: Can't check signature: public key not found
```

Como você pode ver, o GPG reclama que não conhece a chave pública. Neste ponto você deve fazer um dos seguintes passos:

- Use *wkd* para baixar a chave:

```
$ gpg --auto-key-locate wkd --locate-keys michal@cihar.com
pub   rsa4096 2009-06-17 [SC]
      63CB1DF1EF12CF2AC0EE5A329C27B31342B7511D
uid    [ultimate] Michal Čihař <michal@cihar.com>
uid    [ultimate] Michal Čihař <nijel@debian.org>
uid    [ultimate] [jpeg image of size 8848]
uid    [ultimate] Michal Čihař (Braiiins) <michal.cihar@braiiins.cz>
sub    rsa4096 2009-06-17 [E]
sub    rsa4096 2015-09-09 [S]
```

- Baixe o chaveiro do [servidor do Michal](#) e importe-o com:

```
$ gpg --import wmxth3chu9jfxdxywj1skpmhsj311mzm
```

- Baixe e importe a chave de um dos principais servidores:

```
$ gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --recv-keys 87E673AF83F6C3A0C344C8C3F4AA229D4D58C245
gpg: key 9C27B31342B7511D: "Michal Čihař <michal@cihar.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:          unchanged: 1
```

Isso vai melhorar um pouco a situação - neste momento, você pode verificar que a assinatura da chave dada está correta, mas você ainda não pode confiar no nome usado na chave:

```
$ gpg --verify Weblate-3.5.tar.xz.asc
gpg: assuming signed data in 'Weblate-3.5.tar.xz'
gpg: Signature made Ne 3. března 2019, 16:43:15 CET
gpg:          using RSA key 87E673AF83F6C3A0C344C8C3F4AA229D4D58C245
gpg: Good signature from "Michal Čihař <michal@cihar.com>" [ultimate]
gpg:          aka "Michal Čihař <nijel@debian.org>" [ultimate]
gpg:          aka "[jpeg image of size 8848]" [ultimate]
gpg:          aka "Michal Čihař (Braiiins) <michal.cihar@braiiins.cz>" [ultimate]
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: 63CB 1DF1 EF12 CF2A C0EE 5A32 9C27 B313 42B7 511D
```

O problema aqui é que qualquer um poderia emitir a chave com este nome. Você precisa garantir que a chave é realmente propriedade da pessoa mencionada. O Manual de Privacidade do GNU aborda este tópico no capítulo [Validating other keys on your public keyring](#). O método mais confiável é conhecer o desenvolvedor pessoalmente e tocar impressões digitais importantes, no entanto você também pode confiar na rede de confiança. Dessa forma, você pode confiar na chave transitivamente através de assinaturas de outros, que conheceram o desenvolvedor pessoalmente.

Uma vez que a chave seja confiável, o aviso não ocorrerá:

```
$ gpg --verify Weblate-3.5.tar.xz.asc
gpg: assuming signed data in 'Weblate-3.5.tar.xz'
gpg: Signature made Sun Mar 3 16:43:15 2019 CET
gpg:          using RSA key 87E673AF83F6C3A0C344C8C3F4AA229D4D58C245
gpg: Good signature from "Michal Čihař <michal@cihar.com>" [ultimate]
gpg:          aka "Michal Čihař <nijel@debian.org>" [ultimate]
gpg:          aka "[jpeg image of size 8848]" [ultimate]
gpg:          aka "Michal Čihař (Braiiins) <michal.cihar@braiiins.cz>" [ultimate]
```

Se a assinatura for inválida (o arquivo foi alterado), você obterá um erro claro, independentemente do fato de que a chave é confiável ou não:

```
$ gpg --verify Weblate-3.5.tar.xz.asc
gpg: Signature made Sun Mar  3 16:43:15 2019 CET
gpg:          using RSA key 87E673AF83F6C3A0C344C8C3F4AA229D4D58C245
gpg: BAD signature from "Michal Čihař <michal@cihar.com>" [ultimate]
```

2.1.4 Permissões do sistema de arquivos

The Weblate process needs to be able to read and write to the directory where it keeps data - `DATA_DIR`. All files within this directory should be owned and writable by the user running all Weblate processes (typically WSGI and Celery, see *Executando servidor* and *Tarefas de fundo usando Celery*).

A configuração padrão coloca-os na mesma árvore que os fontes do Weblate, no entanto, você pode preferir movê-los para um local melhor, como `/var/lib/weblate`.

O Weblate tenta criar esses diretórios automaticamente, mas ele falhará quando não tiver permissões para fazê-lo.

Você também deve tomar cuidado ao executar *Management commands*, pois eles devem ser executados sob o mesmo usuário que o Weblate em si está sendo executado, caso contrário, permissões em alguns arquivos podem estar erradas.

No contêiner Docker, todos os arquivos no volume `:arquivo:/app/data`` tem de ser possuídos pelo usuário do Weblate dentro do contêiner (UID 1000).

Ver também:

Servindo arquivos estáticos

2.1.5 Configuração de banco de dados para o Weblate

Recomenda-se executar o Weblate com um servidor de banco de dados PostgreSQL.

Ver também:

Usar um poderoso mecanismo de banco de dados, Databases, Migrating from other databases to PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL é geralmente a melhor escolha para sites baseados em Django. É o banco de dados de referência usado para implementar a camada de banco de dados Django.

Nota: O Weblate usa uma extensão de trigramma que deve ser instalada separadamente em alguns casos. Procure por `postgresql-contrib` ou um pacote com nome similar.

Ver também:

PostgreSQL notes

Criando um banco de dados no PostgreSQL

Geralmente é uma boa ideia executar o Weblate em um banco de dados separado e separar a conta do usuário:

```
# If PostgreSQL was not installed before, set the main password
sudo -u postgres psql postgres -c "\password postgres"

# Create a database user called "weblate"
sudo -u postgres createuser --superuser --pwprompt weblate

# Create the database "weblate" owned by "weblate"
sudo -u postgres createdb -O weblate weblate
```

Dica: Se você não quiser fazer do usuário do Weblate um superusuário no PostgreSQL, você pode omitir isso. Nesse caso, você terá que executar algumas das etapas de migração manualmente como um superusuário PostgreSQL no esquema Weblate usará:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm WITH SCHEMA weblate;
```

Configurando Weblate para usar PostgreSQL

O trecho `settings.py` para PostgreSQL:

```
DATABASES = {
    "default": {
        # Database engine
        "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
        # Database name
        "NAME": "weblate",
        # Database user
        "USER": "weblate",
        # Name of role to alter to set parameters in PostgreSQL,
        # use in case role name is different than user used for authentication.
        # "ALTER_ROLE": "weblate",
        # Database password
        "PASSWORD": "password",
        # Set to empty string for localhost
        "HOST": "database.example.com",
        # Set to empty string for default
        "PORT": "",
    }
}
```

The database migration performs `ALTER ROLE` on database role used by Weblate. In most cases the name of the role matches username. In more complex setups the role name is different than username and you will get error about non-existing role during the database migration (`psycopg2.errors.UndefinedObject: role "weblate@hostname" does not exist`). This is known to happen with Azure Database for PostgreSQL, but it's not limited to this environment. Please set `ALTER_ROLE` to change name of the role Weblate should alter during the database migration.

MySQL e MariaDB

Dica: Alguns recursos do Weblate terão melhor desempenho com *PostgreSQL*. Isso inclui a memória de pesquisa e tradução, que ambos utilizam recursos de texto completo no banco de dados e a implementação do PostgreSQL é superior.

Weblate também pode ser usado com MySQL ou MariaDB, consulte [MySQL notes](#) e [MariaDB notes](#) para ressalvas ao uso do Django com elas. or causa das limitações, é recomendado usar *PostgreSQL* para novas instalações.

O Weblate requer MySQL pelo menos 5.7.8 ou MariaDB pelo menos 10.2.7.

A seguinte configuração é recomendada para Weblate:

- Use o conjunto de caracteres `utf8mb4` para permitir a representação de planos Unicode mais altos (por exemplo, emojis).
- Configure the server with `innodb_large_prefix` to allow longer indices on text fields.
- Defina o nível de isolamento para `READ COMMITTED`.
- O modo SQL deve ser definido como `STRICT_TRANS_TABLES`.

Below is an example `/etc/my.cnf.d/server.cnf` for a server with 8 GB of RAM. These settings should be sufficient for most installs. MySQL and MariaDB have tunables that will increase the performance of your server that are considered not necessary unless you are planning on having large numbers of concurrent users accessing the system. See the various vendors documentation on those details.

It is absolutely critical to reduce issues when installing that the setting `innodb_file_per_table` is set properly and MySQL/MariaDB restarted before you start your Weblate install.

```
[mysqld]
character-set-server = utf8mb4
character-set-client = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

datadir=/var/lib/mysql

log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log

innodb_large_prefix=1
innodb_file_format=Barracuda
innodb_file_per_table=1
innodb_buffer_pool_size=2G
sql_mode=STRICT_TRANS_TABLES
```

Dica: In case you are getting #1071 - Specified key was too long; max key length is 767 bytes error, please update your configuration to include the `innodb` settings above and restart your install.

Dica: In case you are getting #2006 - MySQL server has gone away error, configuring `CONN_MAX_AGE` might help.

Configuring Weblate to use MySQL/MariaDB

The `settings.py` snippet for MySQL and MariaDB:

```
DATABASES = {
    "default": {
        # Database engine
        "ENGINE": "django.db.backends.mysql",
        # Database name
        "NAME": "weblate",
        # Database user
        "USER": "weblate",
        # Database password
        "PASSWORD": "password",
        # Set to empty string for localhost
        "HOST": "127.0.0.1",
        # Set to empty string for default
        "PORT": "3306",
        # In case you wish to use additional
        # connection options
        "OPTIONS": {},
    }
}
```

You should also create the `weblate` user account in MySQL or MariaDB before you begin the install. Use the commands below to achieve that:

```
GRANT ALL ON weblate.* to 'weblate'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
```

2.1.6 Outras configurações

Configuração de e-mail de saída

O Weblate envia e-mails em várias ocasiões - para ativação de conta e sobre várias notificações configuradas pelos usuários. Para isso, ele precisa de acesso a um servidor SMTP.

The mail server setup is configured using these settings: `EMAIL_HOST`, `EMAIL_HOST_PASSWORD`, `EMAIL_USE_TLS`, `EMAIL_USE_SSL`, `EMAIL_HOST_USER` and `EMAIL_PORT`. Their names are quite self-explanatory, but you can find more info in the Django documentation.

Dica: Caso você tenha erro sobre autenticação não suportada (por exemplo, `SMTP AUTH extension not supported by server`), é provavelmente causada pelo uso de conexão insegura e o servidor se recusa a autenticar dessa forma. Tente ativar `EMAIL_USE_TLS` nesse caso.

Ver também:

Não recebendo e-mails do Weblate, Configurando e-mail de saída em contêiner Docker

Executando por trás de um proxy reverso

Vários recursos no Weblate dependem de ser capaz de obter endereço IP do cliente. Isso inclui *Limitação de taxa*, *Spam protection* ou *Registro de auditoria*.

Na configuração padrão, o Weblate analisa o endereço IP de `REMOTE_ADDR` que é definido pelo manipulador WSGI.

No caso de você estiver usando um proxy reverso, este campo provavelmente conterá seu endereço. Você precisa configurar o Weblate para confiar em cabeçalhos HTTP adicionais e analisar o endereço IP destes. Isso não pode ser ativado por padrão, pois permitiria falsificação de endereço IP para instalações que não usam um proxy reverso. Habilitar `IP_BEHIND_REVERSE_PROXY` pode ser suficiente para as configurações mais usuais, mas você pode precisar ajustar `IP_PROXY_HEADER` e `IP_PROXY_OFFSET` também.

Ver também:

Spam protection, *Limitação de taxa*, *Registro de auditoria*, `IP_BEHIND_REVERSE_PROXY`, `IP_PROXY_HEADER`, `IP_PROXY_OFFSET`, `SECURE_PROXY_SSL_HEADER`

Proxy HTTP

O Weblate executa comandos VCS e aqueles que aceitam a configuração proxy do ambiente. A abordagem recomendada é definir configurações de proxy em `settings.py`:

```
import os

os.environ["http_proxy"] = "http://proxy.example.com:8080"
os.environ["HTTPS_PROXY"] = "http://proxy.example.com:8080"
```

Ver também:

Variáveis de Ambiente de Proxy

2.1.7 Ajustando a configuração

Ver também:

Sample configuration

Copie `weblate/settings_example.py` para `weblate/settings.py` e ajuste-o para corresponder à configuração. Você provavelmente vai querer ajustar as seguintes opções: `ADMINS`

Lista de administradores de sites para receber notificações quando algo dá errado, por exemplo, notificações em mensagens fracassadas ou erros de Django.

Ver também:

`ADMINS`

`ALLOWED_HOSTS`

Você precisa definir isso para listar os hosts que seu site deve servir. Por exemplo:

```
ALLOWED_HOSTS = ["demo.weblate.org"]
```

Alternativamente, você pode incluir curinga:

```
ALLOWED_HOSTS = ["*"]
```

Ver também:

`ALLOWED_HOSTS`, `WEBLATE_ALLOWED_HOSTS`, *Configuração de hosts permitidos*

`SESSION_ENGINE`

Configure como suas sessões serão armazenadas. Caso você mantenha o mecanismo de backend do banco de dados padrão, você deve agendar: **weblate clearsessions** para remover dados de sessão obsoletos do banco de dados.

Se você estiver usando o Redis como cache (veja [Habilitar o cache](#)) é recomendado usá-lo para sessões também:

```
SESSION_ENGINE = "django.contrib.sessions.backends.cache"
```

Ver também:

[Configuring the session engine](#), `SESSION_ENGINE`

DATABASES

Conectividade ao servidor de banco de dados, verifique a documentação do Django para obter mais detalhes.

Ver também:

[Configuração de banco de dados para o Weblate](#), `DATABASES`, `Databases`

DEBUG

Desabilite isso para qualquer servidor de produção. Com o modo depuração ativado, o Django mostrará backtraces em caso de erro aos usuários, quando você desabilitá-lo, erros serão enviados por e-mail para ADMINS (veja acima).

O modo depuração também diminui o Weblate, já que o Django armazena muito mais informações internamente neste caso.

Ver também:

`DEBUG`

DEFAULT_FROM_EMAIL

Endereço de remetente de e-mail para e-mail de saída, por exemplo, e-mails de registro.

Ver também:

`DEFAULT_FROM_EMAIL`

SECRET_KEY

Chave usada por Django para assinar algumas informações em cookies, consulte [Chave secreta do Django](#) para obter mais informações.

Ver também:

`SECRET_KEY`

SERVER_EMAIL

E-mail usado como endereço de remetente para envio de e-mails ao administrador, por exemplo, notificações em mensagens fracassadas.

Ver também:

`SERVER_EMAIL`

2.1.8 Preenchendo o banco de dados

Depois que sua configuração estiver pronta, você pode executar `weblate migrate` para criar a estrutura do banco de dados. Agora você deve ser capaz de criar projetos de tradução usando a interface administrativa.

Caso você queira executar uma instalação não interativamente, você pode usar `weblate migrate --noinput` e, em seguida, criar um usuário administrativo usando `createadmin` comando.


Uma vez feito, você também deve verificar o *Relatório de desempenho* na interface administrativa, o que lhe dará dicas de configuração potencial não ideal em seu site.

Ver também:

[Configuração](#), [Controle de acesso](#)

2.1.9 Configuração de produção

Para uma configuração de produção, você deve realizar ajustes descritos nas seções a seguir. As configurações mais críticas acionarão um aviso, que é indicado por um ponto de exclamação na barra superior se conectado como um superusuário:

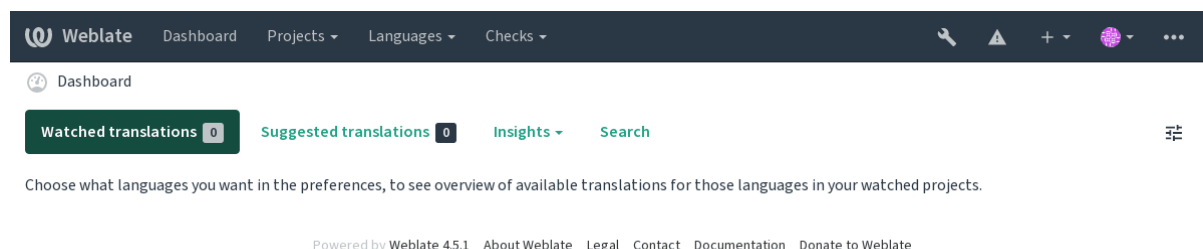

Também é recomendado inspecionar verificações desencadeadas por Django (embora você possa não precisar corrigir todas elas):

```
weblate check --deploy
```

You can also review the very same checklist from the [Interface de gerenciamento](#).

Ver também:

[Deployment checklist](#)

Desabilitar o modo de depuração

Desabilite o modo de depuração do Django (`DEBUG`) com:

```
DEBUG = False
```

Com o modo depuração ativado, o Django armazena todas as consultas executadas e mostra aos usuários atrasos de erros, o que não é desejado em uma configuração de produção.

Ver também:

[Ajustando a configuração](#)

Configurar corretamente administradores

Defina os endereços de administração corretos para a configuração `ADMINS` para definir quem receberá e-mails caso algo dê errado no servidor, por exemplo:

```
ADMINS = (("Your Name", "your_email@example.com"),)
```

Ver também:

Ajustando a configuração

Definir domínio correto do site

Ajuste o nome e o domínio do site na interface administrativa, caso contrário, links no RSS ou e-mails de registro não funcionarão. Isso é configurado usando `SITE_DOMAIN` que deve conter o nome de domínio do site.

Alterado na versão 4.2: Antes da versão 4.2, a estrutura de sites do Django era usada em vez disso, consulte [The “sites” framework](#).

Ver também:

Configuração de hosts permitidos, Configurar corretamente `HTTPS` `SITE_DOMAIN`, `WEBLATE_SITE_DOMAIN`, `ENABLE_HTTPS`

Configurar corretamente HTTPS

É fortemente recomendado executar Weblate usando o protocolo HTTPS criptografado. Depois de habilitá-lo, você deve definir `ENABLE_HTTPS` nas configurações:

```
ENABLE_HTTPS = True
```

Dica: Você pode querer configurar o HSTS também, consulte [SSL/HTTPS](#) para obter mais detalhes.

Ver também:

`ENABLE_HTTPS`, Configuração de hosts permitidos, Definir domínio correto do site

Definir corretamente `SECURE_HSTS_SECONDS`

Se o seu site for servido sobre SSL, você deve considerar definir um valor para `SECURE_HSTS_SECONDS` no `settings.py` para habilitar HTTP Strict Transport Security. Por padrão, ele está definido para 0 como mostrado abaixo.

```
SECURE_HSTS_SECONDS = 0
```

Se definido como um valor inteiro não-zero, o cabeçalho `django.middleware.security.SecurityMiddleware` define o cabeçalho `HTTP Strict Transport Security` em todas as respostas que ainda não o possuem.

Aviso: Definir isso incorretamente pode quebrar irreversivelmente (por algum tempo) seu site. Leia primeiro a documentação [HTTP Strict Transport Security](#).

Usar um poderoso mecanismo de banco de dados

Por favor, use PostgreSQL para um ambiente de produção, consulte *Configuração de banco de dados para o Weblate* para obter mais informações.

Ver também:

Configuração de banco de dados para o Weblate, *Migrating from other databases to PostgreSQL*, *Ajustando a configuração*, *Databases*

Habilitar o cache

Se possível, use Redis do Django ajustando a variável de configuração CACHES, por exemplo:

```
CACHES = {
    "default": {
        "BACKEND": "django_redis.cache.RedisCache",
        "LOCATION": "redis://127.0.0.1:6379/0",
        # If redis is running on same host as Weblate, you might
        # want to use unix sockets instead:
        # 'LOCATION': 'unix:///var/run/redis/redis.sock?db=0',
        "OPTIONS": {
            "CLIENT_CLASS": "django_redis.client.DefaultClient",
            "PARSER_CLASS": "redis.connection.HiredisParser",
        },
    },
}
```

Dica: In case you change Redis settings for the cache, you might need to adjust them for Celery as well, see *Tarefas de fundo usando Celery*.

Ver também:

Cache de avatares, Django's cache framework

Cache de avatares

Além do cache de Django, Weblate realiza cache de avatares. Recomenda-se usar um cache separado, baseado em arquivos para este fim:

```
CACHES = {
    "default": {
        # Default caching backend setup, see above
        "BACKEND": "django_redis.cache.RedisCache",
        "LOCATION": "unix:///var/run/redis/redis.sock?db=0",
        "OPTIONS": {
            "CLIENT_CLASS": "django_redis.client.DefaultClient",
            "PARSER_CLASS": "redis.connection.HiredisParser",
        },
    },
    "avatar": {
        "BACKEND": "django.core.cache.backends.filebased.FileBasedCache",
        "LOCATION": os.path.join(DATA_DIR, "avatar-cache"),
        "TIMEOUT": 604800,
        "OPTIONS": {
            "MAX_ENTRIES": 1000,
        },
    },
}
```

Ver também:

[ENABLE_AVATARS](#), [AVATAR_URL_PREFIX](#), [Avatars](#), [Habilitar o cache](#), [Django's cache framework](#)

Configurar envio de e-mail

O Weblate precisa enviar e-mails em várias ocasiões, e esses e-mails devem ter um endereço de remetente correto, por favor, configure **:configuração: `SERVER_EMAIL`** e `DEFAULT_FROM_EMAIL` para combinar com o seu ambiente, por exemplo:

```
SERVER_EMAIL = "admin@example.org"
DEFAULT_FROM_EMAIL = "weblate@example.org"
```

Nota: Para desabilitar o envio de e-mails pelo Weblate, defina `EMAIL_BACKEND` para `django.core.mail.backends.dummy.EmailBackend`.

Isso desabilitará *toda* entrega de e-mail, incluindo e-mails de registro ou redefinição de senha.

Ver também:

[Ajustando a configuração](#), [Configuração de e-mail de saída](#), [EMAIL_BACKEND](#), [DEFAULT_FROM_EMAIL](#), [SERVER_EMAIL](#)

Configuração de hosts permitidos

Django requer `ALLOWED_HOSTS` para manter uma lista de nomes de domínio que seu site pode servir, deixando-o vazio bloqueará quaisquer solicitações.

Caso isso não esteja configurado para corresponder ao seu servidor HTTP, você terá erros como Invalid HTTP_HOST header: '1.1.1.1'. You may need to add '1.1.1.1' to ALLOWED_HOSTS.

Dica: No contêiner Docker, isso está disponível como `WEBLATE_ALLOWED_HOSTS`.

Ver também:

[ALLOWED_HOSTS](#), [WEBLATE_ALLOWED_HOSTS](#), [Definir domínio correto do site](#)

Chave secreta do Django

A configuração `SECRET_KEY` é usada pelo Django para assinar cookies, e você deve realmente gerar seu próprio valor em vez de usar o da configuração do exemplo.

Você pode gerar uma nova chave usando `weblate/examples/generate-secret-key`, que vem com o Weblate.

Ver também:

[SECRET_KEY](#)

Diretório inicial

Alterado na versão 2.1: Isso não é mais necessário, o Weblate agora armazena todos os seus dados em `DATA_DIR`.

O diretório home do usuário que executa o Weblate deve existir e ser escrito por este usuário. Isso é especialmente necessário se você quiser usar o SSH para acessar repositórios privados, mas o Git pode precisar acessar este diretório também (dependendo da versão git que você usa).

Você pode alterar o diretório usado pelo Weblate em `settings.py`, por exemplo, para defini-lo como diretório `configuration` na árvore do Weblate:

```
os.environ["HOME"] = os.path.join(BASE_DIR, "configuration")
```

Nota: No Linux e em outros sistemas como UNIX, o caminho para o diretório home do usuário é definido em `/etc/passwd`. Muitas distribuições usam como padrão um diretório sem permissão de escrita para usuários usados para servir conteúdo web (como `apache`, `www-data` ou `wwwrun`), então você tem que executar o Weblate sob um usuário diferente ou alterar essa configuração.

Ver também:

[Accessing repositories](#)

Carregamento de modelos

Recomenda-se usar um carregador de modelo em cache para Django. Ele armazena modelos analisados e evita a necessidade de fazer análise a cada solicitação. Você pode configurá-lo usando o trecho a seguir (a configuração `loaders` é importante aqui):

```
TEMPLATES = [
    {
        "BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
        "DIRS": [
            os.path.join(BASE_DIR, "templates"),
        ],
        "OPTIONS": {
            "context_processors": [
                "django.contrib.auth.context_processors.auth",
                "django.template.context_processors.debug",
                "django.template.context_processors.i18n",
                "django.template.context_processors.request",
                "django.template.context_processors.csrf",
                "django.contrib.messages.context_processors.messages",
                "weblate.trans.context_processors.weblate_context",
            ],
            "loaders": [
                (
                    "django.template.loaders.cached.Loader",
                    [
                        "django.template.loaders.filesystem.Loader",
                        "django.template.loaders.app_directories.Loader",
                    ],
                ),
            ],
        },
    ],
]
```

Ver também:

`django.template.loaders.cached.Loader`

Executando tarefas de manutenção

Para um desempenho ideal, é uma boa ideia executar algumas tarefas de manutenção em segundo plano. Isso agora é feito automaticamente por *Tarefas de fundo usando Celery* e cobre as seguintes tarefas:

- Verificação de saúde da configuração (de hora em hora).
- Realização de commits de alterações pendentes (de hora em hora), consulte *Commits adiados* e *commit_pending*.
- Atualização de alertas de componentes (diariamente).
- Atualização dos ramos remotos (*nightly*), consulte *AUTO_UPDATE*.
- Backup de memória de tradução para JSON (diariamente), consulte *dump_memory*.
- Tarefas de manutenção de texto completo e banco de dados (tarefas diárias e semanais), consulte *cleanup-trans*.

Alterado na versão 3.2: Desde a versão 3.2, a maneira padrão de executar essas tarefas é usar o Celery e o Weblate já vem com a configuração adequada, consulte *Tarefas de fundo usando Celery*.

Codificação e localidades do sistema

As localidades do sistema devem ser configuradas para UTF-8. Na maioria das distribuições Linux, esta é a configuração padrão. Caso não seja o caso em seu sistema, altere as localidades para a variante UTF-8.

Por exemplo, editando `/etc/default/locale` e definindo lá `LANG="C.UTF-8"`.

Em alguns casos, os serviços individuais têm configuração separada para locais. Por exemplo, ao usar o Apache, você pode querer defini-lo em `/etc/apache2/envvars`:

```
export LANG='en_US.UTF-8'
export LC_ALL='en_US.UTF-8'
```

Usando autoridade certificadora personalizada

O Weblate verifica os certificados SSL durante as solicitações HTTP. Caso você esteja usando uma autoridade de certificação personalizada que não seja confiável em pacotes padrão, você terá que adicionar seu certificado como confiável.

A abordagem preferida é fazer isso no nível do sistema. Consulte a documentação da sua distro para mais detalhes (por exemplo, no Debian isso pode ser feito colocando o certificado de AC em `/usr/local/share/ca-certificates/` e executando `update-ca-certificates`).

Uma vez feito isso, as ferramentas do sistema confiarão no certificado e isso inclui o Git.

Para código Python, você precisará configurar solicitações para usar o pacote de AC do sistema em vez do enviado com ele. Isso pode ser conseguido colocando seguintes trechos para `settings.py` (o caminho é específico do Debian):

```
import os

os.environ["REQUESTS_CA_BUNDLE"] = "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
```

Comprimindo os ativos do cliente

Weblate vem com um monte de arquivos JavaScript e CSS. Por razões de desempenho, é bom comprimi-los antes de enviar para um cliente. Na configuração padrão isso é feito na mosca ao custo de pouca sobrecarga. Em grandes instalações, recomenda-se ativar o modo de compressão offline. Isso precisa ser feito na configuração e a compressão tem que ser acionada em cada atualização do Weblate.

A mudança da configuração é simples ao habilitar `django.conf.settings.COMPRESS_OFFLINE` e configuração `django.conf.settings.COMPRESS_OFFLINE_CONTEXT` (este último já está incluído na configuração do exemplo):

```
COMPRESS_OFFLINE = True
```

Em cada implantação você precisa compactar os arquivos para corresponder à versão atual:

```
weblate compress
```

Dica: A imagem oficial do Docker já tem este recurso habilitado.

Ver também:

[Common Deployment Scenarios](#), [Servindo arquivos estáticos](#)

2.1.10 Executando servidor

Dica: In case you are not experienced with services described below, you might want to try [Instalando usando Docker](#).

Você precisará de vários serviços para executar o Weblate, a configuração recomendada consiste em:

- Servidor de banco de dados (consulte [Configuração de banco de dados para o Weblate](#))
- Servidor de cache (consulte [Habilitar o cache](#))
- Servidor web frontend para arquivos estáticos e terminação SSL (consulte [Servindo arquivos estáticos](#))
- WSGI server for dynamic content (see [Configuração de amostra para NGINX e uWSGI](#))
- Celery para executar tarefas em segundo plano (consulte [Tarefas de fundo usando Celery](#))

Nota: Existem algumas dependências entre os serviços, por exemplo, o cache e o banco de dados devem estar em execução ao iniciar os processos de Celery ou uwsgi.

Na maioria dos casos, você executará todos os serviços em um único servidor (virtual), mas no caso de sua instalação estar muito carregada, você pode dividir os serviços. A única limitação disso é que os servidores Celery e Wsgi precisam acessar `DATA_DIR`.

Nota: The WSGI process has to be executed under the same user the Celery process, otherwise files in the `DATA_DIR` will be stored with mixed ownership, leading to runtime issues.

See also [Permissões do sistema de arquivos](#) and [Tarefas de fundo usando Celery](#).

Executando servidor web

Executar o Weblate não é diferente de executar qualquer outro programa baseado em Django. Django é geralmente executado como uWSGI ou fcgi (consulte exemplos para diferentes servidores web abaixo).

Para fins de teste, você pode usar o servidor web embutido no Django:

```
weblate runserver
```

Aviso: NÃO USE ESTE SERVIDOR EM UMA CONFIGURAÇÃO DE PRODUÇÃO. Ele não passou por auditorias de segurança ou testes de desempenho. Veja também a documentação de Django no `runserver`.

Dica: O servidor embutido do Django serve apenas arquivos estáticos com `DEBUG` ativado, pois é destinado apenas ao desenvolvimento. Para uso da produção, consulte as configurações de wsgi em *Configuração de amostra para NGINX e uWSGI*, *Configuração Amostra para Apache*, *Configuração Amostra para Apache and Unicorn* e *Servindo arquivos estáticos*.

Servindo arquivos estáticos

Alterado na versão 2.4: Antes da versão 2.4, o Weblate não usava corretamente a estrutura de arquivos estáticos do Django e a configuração era mais complexa.

Django precisa coletar seus arquivos estáticos em um único diretório. Para isso, execute `weblate collectstatic --noinput`. Isso copiará os arquivos estáticos em um diretório especificado pela configuração `STATIC_ROOT` (isso é padrão para um diretório `static` dentro de `DATA_DIR`).

Recomenda-se servir arquivos estáticos diretamente do seu servidor web. Você deve usá-los para os seguintes caminhos:

/static/ Serve arquivos estáticos para Weblate e a interface de administração (definida por `STATIC_ROOT`).

/media/ Usado para envio de mídia pelo usuário (por exemplo, capturas de tela).

/favicon.ico Deve ser reescrito para reescrever uma regra para servir `/static/favicon.ico`.

Ver também:

Configuração de amostra para NGINX e uWSGI, *Configuração Amostra para Apache*, *Configuração Amostra para Apache and Unicorn*, *Comprimindo os ativos do cliente*, *Deploying Django*, *Deploying static files*

Política de segurança de conteúdo

A configuração padrão do Weblate habilita o middleware `weblate.middleware.SecurityMiddleware` que define cabeçalhos HTTP relacionados à segurança como `Content-Security-Policy` ou `X-XSS-Protection`. Eles são configurados por padrão para funcionar com o Weblate e sua configuração, mas isso pode precisar de personalização para o seu ambiente.

Ver também:

`CSP_SCRIPT_SRC`, `CSP_IMG_SRC`, `CSP_CONNECT_SRC`, `CSP_STYLE_SRC`, `CSP_FONT_SRC`

Configuração de amostra para NGINX e uWSGI

Para executar o servidor web de produção, use o wrapper wsgi instalado com Weblate (no caso de ambiente virtual é instalado como `~/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/wsgi.py`). Não se esqueça de definir o caminho de pesquisa Python para seu virtualenv também (por exemplo, usando `virtualenv = /home/user/weblate-env`` no uWSGI).

A configuração a seguir executa o Weblate como uWSGI sob o servidor web NGINX.

Configuração para NGINX (também disponível como `weblate/examples/weblate.nginx.conf`):

```
# This example assumes Weblate is installed in virtualenv in /home/weblate/weblate-
↪env
# and DATA_DIR is set to /home/weblate/data, please adjust paths to match your_
↪setup.
server {
    listen 80;
    server_name weblate;
    # Not used
    root /var/www/html;

    location ~ ^/favicon.ico$ {
        # DATA_DIR/static/favicon.ico
        alias /home/weblate/data/static/favicon.ico;
        expires 30d;
    }

    location /static/ {
        # DATA_DIR/static/
        alias /home/weblate/data/static/;
        expires 30d;
    }

    location /media/ {
        # DATA_DIR/media/
        alias /home/weblate/data/media/;
        expires 30d;
    }

    location / {
        include uwsgi_params;
        # Needed for long running operations in admin interface
        uwsgi_read_timeout 3600;
        # Adjust based to uwsgi configuration:
        uwsgi_pass unix:///run/uwsgi/app/weblate/socket;
        # uwsgi_pass 127.0.0.1:8080;
    }
}
```

Configuração para uWSGI (também disponível como `weblate/examples/weblate.uwsgi.ini`):

```
# This example assumes Weblate is installed in virtualenv in /home/weblate/weblate-
↪env
# and DATA_DIR is set to /home/weblate/data, please adjust paths to match your_
↪setup.
[uwsgi]
plugins      = python3
master       = true
protocol     = uwsgi
socket       = 127.0.0.1:8080
wsgi-file    = /home/weblate/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/wsgi.
↪py
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
# Add path to Weblate checkout if you did not install
# Weblate by pip
# python-path = /path/to/weblate

# In case you're using virtualenv uncomment this:
virtualenv = /home/weblate/weblate-env

# Needed for OAuth/OpenID
buffer-size = 8192

# Reload when consuming too much of memory
reload-on-rss = 250

# Increase number of workers for heavily loaded sites
workers = 8

# Enable threads for Sentry error submission
enable-threads = true

# Child processes do not need file descriptors
close-on-exec = true

# Avoid default 0000 umask
umask = 0022

# Run as weblate user
uid = weblate
gid = weblate

# Enable harakiri mode (kill requests after some time)
# harakiri = 3600
# harakiri-verbose = true

# Enable uWSGI stats server
# stats = :1717
# stats-http = true

# Do not log some errors caused by client disconnects
ignore-sigpipe = true
ignore-write-errors = true
disable-write-exception = true
```

Ver também:[How to use Django with uWSGI](#)**Configuração Amostra para Apache**

Recomenda-se o uso de prefork de MPM ao usar WSGI com Weblate.

The following configuration runs Weblate as WSGI, you need to have enabled `mod_wsgi` (available as `weblate/examples/apache.conf`):

```
#
# VirtualHost for Weblate
#
# This example assumes Weblate is installed in virtualenv in /home/weblate/weblate-
↪env
# and DATA_DIR is set to /home/weblate/data, please adjust paths to match your ↪
↪setup.
#
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@weblate.example.org
    ServerName weblate.example.org

    # DATA_DIR/static/favicon.ico
    Alias /favicon.ico /home/weblate/data/static/favicon.ico

    # DATA_DIR/static/
    Alias /static/ /home/weblate/data/static/
    <Directory /home/weblate/data/static/>
        Require all granted
    </Directory>

    # DATA_DIR/media/
    Alias /media/ /home/weblate/data/media/
    <Directory /home/weblate/data/media/>
        Require all granted
    </Directory>

    # Path to your Weblate virtualenv
    WSGIDaemonProcess weblate python-home=/home/weblate/weblate-env user=weblate
    WSGIProcessGroup weblate
    WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}

    WSGIScriptAlias / /home/weblate/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/
    ↪weblate/wsgi.py process-group=weblate request-timeout=600
    WSGIPassAuthorization On

    <Directory /home/weblate/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/>
        <Files wsgi.py>
            Require all granted
        </Files>
    </Directory>

</VirtualHost>

```

Nota: Weblate precisa do Python 3, então, por favor se certifique que você está executando a variante do Python 3 do modwsgi. Usualmente, está disponível como um pacote separado, por exemplo `libapache2-mod-wsgi-py3`.

Ver também:

Codificação e localidades do sistema, [How to use Django with Apache and mod_wsgi](#)

Configuração Amostra para Apache and Gunicorn

A configuração seguinte roda Weblate em Gunicorn and Apache 2.4 (disponível como **arquivo:** `weblate/examples/apache.gunicorn.conf`):

```

#
# VirtualHost for Weblate using gunicorn on localhost:8000
#
# This example assumes Weblate is installed in virtualenv in /home/weblate/weblate-
↪env
# and DATA_DIR is set to /home/weblate/data, please adjust paths to match your
↪setup.
#
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin admin@weblate.example.org

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

ServerName weblate.example.org

# DATA_DIR/static/favicon.ico
Alias /favicon.ico /home/weblate/data/static/favicon.ico

# DATA_DIR/static/
Alias /static/ /home/weblate/data/static/
<Directory /home/weblate/data/static/>
    Require all granted
</Directory>

# DATA_DIR/media/
Alias /media/ /home/weblate/data/media/
<Directory /home/weblate/data/media/>
    Require all granted
</Directory>

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/https_cert.cert
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/https_key.pem
SSLProxyEngine On

ProxyPass /favicon.ico !
ProxyPass /static/ !
ProxyPass /media/ !

ProxyPass / http://localhost:8000/
ProxyPassReverse / http://localhost:8000/
ProxyPreserveHost On
</VirtualHost>

```

Ver também:

[tutorial/deployment/wsgi/gunicorn](#)

Rodando Weblate sob o caminho

Novo na versão 1.3.

Recomenda-se o uso de prefork de MPM ao usar WSGI com Weblate.

A sample Apache configuration to serve Weblate under /weblate. Again using mod_wsgi (also available as `weblate/examples/apache-path.conf`):

```

#
# VirtualHost for Weblate, running under /weblate path
#
# This example assumes Weblate is installed in virtualenv in /home/weblate/weblate-
↪env
# and DATA_DIR is set to /home/weblate/data, please adjust paths to match your_
↪setup.
#
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@weblate.example.org
    ServerName weblate.example.org

    # DATA_DIR/static/favicon.ico
    Alias /weblate/favicon.ico /home/weblate/data/static/favicon.ico

    # DATA_DIR/static/
    Alias /weblate/static/ /home/weblate/data/static/

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

<Directory /home/weblate/data/static/>
    Require all granted
</Directory>

# DATA_DIR/media/
Alias /weblate/media/ /home/weblate/data/media/
<Directory /home/weblate/data/media/>
    Require all granted
</Directory>

# Path to your Weblate virtualenv
WSGIDaemonProcess weblate python-home=/home/weblate/weblate-env user=weblate
WSGIProcessGroup weblate
WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}

WSGIScriptAlias /weblate /home/weblate/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/
↪weblate/wsgi.py process-group=weblate request-timeout=600
WSGIPassAuthorization On

<Directory /home/weblate/weblate-env/lib/python3.7/site-packages/weblate/>
    <Files wsgi.py>
        Require all granted
    </Files>
</Directory>

</VirtualHost>

```

Adicionalmente, você irá ter de ajustar **arquivo: `weblate/settings.py`**:

```
URL_PREFIX = "/weblate"
```

2.1.11 Tarefas de fundo usando Celery

Novo na versão 3.2.

Weblate uses Celery to process background tasks. A typical setup using Redis as a backend looks like this:

```

CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER = False
CELERY_BROKER_URL = "redis://localhost:6379"
CELERY_RESULT_BACKEND = CELERY_BROKER_URL

```

Ver também:

Redis broker configuration in Celery

For development, you might want to use eager configuration, which does process all tasks in place, but this will have performance impact on Weblate:

```

CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER = True
CELERY_BROKER_URL = "memory://"
CELERY_TASK_EAGER_PROPAGATES = True

```

Você também deve iniciar o worker do Celery para processar as tarefas e iniciar tarefas programadas, isso pode ser feito diretamente na linha de comando (o que é mais útil ao depurar ou desenvolver):

```

./weblate/examples/celery start
./weblate/examples/celery stop

```

Nota: The Celery process has to be executed under the same user as the WSGI process, otherwise files in the `DATA_DIR` will be stored with mixed ownership, leading to runtime issues.

See also *Permissões do sistema de arquivos* and *Executando servidor*.

Executando Celery como serviço do sistema

Provavelmente você vai querer executar o Celery como um daemon e que é coberto por [Daemonization](#). Para as configurações Linux mais comuns usando systemd, você pode usar os arquivos de exemplo disponibilizados na pasta `examples` listado abaixo.

Unidade do systemd a ser colocada como `/etc/systemd/system/celery-weblate.service`:

```
[Unit]
Description=Celery Service (Weblate)
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=weblate
Group=weblate
EnvironmentFile=/etc/default/celery-weblate
WorkingDirectory=/home/weblate
RuntimeDirectory=celery
RuntimeDirectoryPreserve=restart
LogsDirectory=celery
ExecStart=/bin/sh -c '${CELERY_BIN} multi start ${CELERYD_NODES} \
  -A ${CELERY_APP} --pidfile=${CELERYD_PID_FILE} \
  --logfile=${CELERYD_LOG_FILE} --loglevel=${CELERYD_LOG_LEVEL} ${CELERYD_OPTS}'
ExecStop=/bin/sh -c '${CELERY_BIN} multi stopwait ${CELERYD_NODES} \
  --pidfile=${CELERYD_PID_FILE}'
ExecReload=/bin/sh -c '${CELERY_BIN} multi restart ${CELERYD_NODES} \
  -A ${CELERY_APP} --pidfile=${CELERYD_PID_FILE} \
  --logfile=${CELERYD_LOG_FILE} --loglevel=${CELERYD_LOG_LEVEL} ${CELERYD_OPTS}'

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Configuração do ambiente a ser colocada como `/etc/default/celery-weblate`:

```
# Name of nodes to start
CELERYD_NODES="celery notify memory backup translate"

# Absolute or relative path to the 'celery' command:
CELERY_BIN="/home/weblate/weblate-env/bin/celery"

# App instance to use
# comment out this line if you don't use an app
CELERY_APP="weblate.utils"

# Extra command-line arguments to the worker,
# increase concurrency if you get weblate.E019
CELERYD_OPTS="--beat:celery --queues:celery=celery --prefetch-multiplier:celery=4 \
  --queues:notify=notify --prefetch-multiplier:notify=10 \
  --queues:memory=memory --prefetch-multiplier:memory=10 \
  --queues:translate=translate --prefetch-multiplier:translate=4 \
  --concurrency:backup=1 --queues:backup=backup --prefetch-multiplier:backup=2"

# Logging configuration
# - %n will be replaced with the first part of the nodename.
# - %I will be replaced with the current child process index
# and is important when using the prefork pool to avoid race conditions.
CELERYD_PID_FILE="/run/celery/weblate-%n.pid"
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
CELERYD_LOG_FILE="/var/log/celery/weblate-%n%I.log"
CELERYD_LOG_LEVEL="INFO"

# Internal Weblate variable to indicate we're running inside Celery
CELERY_WORKER_RUNNING="1"
```

Additional configuration to rotate Celery logs using **logrotate** to be placed as `/etc/logrotate.d/celery`:

```
/var/log/celery/*.log {
    weekly
    missingok
    rotate 12
    compress
    notifempty
}
```

Tarefas periódicas usando a batida do Celery

O Weblate vem com configuração embutida para tarefas programadas. No entanto, você pode definir tarefas adicionais em `settings.py`. Por exemplo, veja [Commits adiados](#).

As tarefas deveriam ser executadas por daemons de batidas do Celery. Caso não esteja funcionando corretamente, pode não estar funcionando ou seu banco de dados foi corrompido. Verifique os registros de inicialização do Celery nesse caso para descobrir a causa raiz.

Monitorando status do Celery

Você pode usar `celery_queues` para ver o comprimento atual das filas de tarefas do Celery. Caso a fila fique muito longa, você também terá erro de configuração na interface administrativa.

Aviso: Os erros do Celery são por padrão apenas conectados ao log do Celery e não são visíveis ao usuário. Caso você queira ter uma visão geral sobre tais falhas, recomenda-se configurar [Coletando relatórios de erros](#).

Ver também:

[Configuration and defaults](#), [Workers Guide](#), [Daemonization](#), [Monitoring and Management Guide](#), `celery_queues`

2.1.12 Monitorando o Weblate

O Weblate fornece a URL `/healthz/` a ser usada em verificações de saúde simples, por exemplo, usando Kubernetes.

2.1.13 Coletando relatórios de erros

Weblate, como qualquer outro software, pode falhar. Para coletar estados de falha úteis, recomendamos usar serviços de terceiros para coletar tais informações. Isso é especialmente útil no caso de falhas nas tarefas do Celery, que de outra forma só relatariam erro nos logs e você não será notificado sobre eles. O Weblate tem suporte para os seguintes serviços:

Sentry

O Weblate possui suporte embutido para [Sentry](#). Para usá-lo, é suficiente definir `SENTRY_DSN` no `settings.py`:

```
SENTRY_DSN = "https://id@your.sentry.example.com/"
```

Rollbar

O Weblate tem suporte embutido para [Rollbar](#). Para usá-lo, basta seguir instruções para o notificador de Rollbar para Python.

Em suma, você precisa ajustar `settings.py`:

```
# Add rollbar as last middleware:
MIDDLEWARE = [
    # ... other middleware classes ...
    "rollbar.contrib.django.middleware.RollbarNotifierMiddleware",
]

# Configure client access
ROLLBAR = {
    "access_token": "POST_SERVER_ITEM_ACCESS_TOKEN",
    "client_token": "POST_CLIENT_ITEM_ACCESS_TOKEN",
    "environment": "development" if DEBUG else "production",
    "branch": "master",
    "root": "/absolute/path/to/code/root",
}
```

Todo o resto é integrado automaticamente, agora você coletará erros do lado do servidor e do cliente.

2.1.14 Migrando Weblate para outro servidor

Migrar o Weblate para outro servidor deve ser muito fácil, porém armazena dados em poucos locais que você deve migrar cuidadosamente. A melhor abordagem é parar o Weblate para a migração.

Migrando banco de dados

Dependendo do backend do seu banco de dados, você pode ter várias opções para migrar o banco de dados. O mais simples é despejar o banco de dados em um servidor e importá-lo no novo. Alternativamente, você pode usar a replicação no caso de seu banco de dados ter suporte a isso.

A melhor abordagem é usar ferramentas nativas de banco de dados, pois geralmente são as mais eficazes (por exemplo, **mysqldump** ou **pg_dump**). Se você quiser migrar entre diferentes bancos de dados, a única opção pode ser usar o gerenciamento do Django para despejar e importar o banco de dados:

```
# Export current data
weblate dumpdata > /tmp/weblate.dump
# Import dump
weblate loaddata /tmp/weblate.dump
```

Migrando repositórios VCS

Os repositórios VCS armazenados em `DATA_DIR` também precisam ser migrados. Você pode simplesmente copiá-los ou usar `rsync` para fazer a migração de forma mais eficaz.

Outras notas

Não se esqueça de mover outros serviços que o Weblate pode ter usado como Redis, tarefas do cron ou backends de autenticação personalizada.

2.2 Implantações de Weblate

O Weblate pode ser facilmente instalado em sua nuvem. Encontre um guia detalhado para sua plataforma:

- *Instalando usando Docker*
- *Installing on OpenShift*
- *Installing on Kubernetes*

2.2.1 Third-party deployments for Weblate

Nota: Following deployments are not developed or supported by Weblate team. Parts of the setup might vary from what is described in this documentation.

Pilha Weblate para Bitnami

Bitnami fornece uma pilha Weblate para muitas plataformas em <<https://bitnami.com/stack/weblate>>. A configuração será ajustada durante a instalação, consulte <<https://bitnami.com/stack/weblate/README.txt>> para mais documentação.

Weblate Cloudron Package

Cloudron is a platform for self-hosting web applications. Weblate installed with Cloudron will be automatically kept up-to-date. The package is maintained by the Cloudron team at their [Weblate package repo](#).



Weblate no YunoHost

O projeto de hospedagem própria [YunoHost](#) fornece um pacote para Weblate. Uma vez que você tenha a sua instalação YunoHost, você pode instalar o Weblate como qualquer outro aplicativo. Ele fornecerá uma pilha de trabalho completo com backup e restauração, mas você ainda pode ter que editar seu arquivo de configurações para usos específicos.

Você pode usar sua interface de administração ou este botão (ele vai levá-lo ao seu servidor):



Também é possível usar a interface da linha de comando:

```
yunohost app install https://github.com/YunoHost-Apps/weblate_ynh
```

2.3 Upgrading Weblate

2.3.1 Docker image upgrades

The official Docker image (see *Instalando usando Docker*) has all upgrade steps integrated. There are no manual step besides pulling latest version.

2.3.2 Generic upgrade instructions

Before upgrading, please check the current *Requisitos de software* as they might have changed. Once all requirements are installed or updated, please adjust your `settings.py` to match changes in the configuration (consult `settings_example.py` for correct values).

Always check *Version specific instructions* before upgrade. In case you are skipping some versions, please follow instructions for all versions you are skipping in the upgrade. Sometimes it's better to upgrade to some intermediate version to ensure a smooth migration. Upgrading across multiple releases should work, but is not as well tested as single version upgrades.

Nota: It is recommended to perform a full database backup prior to upgrade so that you can roll back the database in case upgrade fails, see *Fazendo backup e movendo o Weblate*.

1. Stop wsgi and Celery processes. The upgrade can perform incompatible changes in the database, so it is always safer to avoid old processes running while upgrading.
2. Upgrade Weblate code.

For pip installs it can be achieved by:

```
pip install -U Weblate
```

With Git checkout you need to fetch new source code and update your installation:

```
cd weblate-src
git pull
# Update Weblate inside your virtualenv
. ~/weblate-env/bin/pip install -e .
# Install dependencies directly when not using virtualenv
pip install --upgrade -r requirements.txt
```

3. Upgrade configuration file, refer to `settings_example.py` or *Version specific instructions* for needed steps.
4. Upgrade database structure:

```
weblate migrate --noinput
```

5. Collect updated static files (see *Executando servidor* and *Servindo arquivos estáticos*):

```
weblate collectstatic --noinput
```

6. Compress JavaScript and CSS files (optional, see *Comprimindo os ativos do cliente*):

```
weblate compress
```

7. If you are running version from Git, you should also regenerate locale files every time you are upgrading. You can do this by invoking:

```
weblate compilemessages
```

8. Verify that your setup is sane (see also *Configuração de produção*):

```
weblate check --deploy
```

9. Restart celery worker (see *Tarefas de fundo usando Celery*).

2.3.3 Version specific instructions

Upgrade from 2.x

If you are upgrading from 2.x release, always first upgrade to 3.0.1 and then continue upgrading in the 3.x series. Upgrades skipping this step are not supported and will break.

Ver também:

Upgrade from 2.20 to 3.0 in [Weblate 3.0 documentation](#)

Upgrade from 3.x

If you are upgrading from 3.x release, always first upgrade to 4.0.4 or 4.1.1 and then continue upgrading in the 4.x series. Upgrades skipping this step are not supported and will break.

Ver também:

Upgrade from 3.11 to 4.0 in [Weblate 4.0 documentation](#)

Upgrade from 4.0 to 4.1

Please follow *Generic upgrade instructions* in order to perform update.

Notable configuration or dependencies changes:

- There are several changes in `settings_example.py`, most notable middleware changes, please adjust your settings accordingly.
- There are new file formats, you might want to include them in case you modified the `WEBLATE_FORMATS`.
- There are new quality checks, you might want to include them in case you modified the `CHECK_LIST`.
- There is change in `DEFAULT_THROTTLE_CLASSES` setting to allow reporting of rate limiting in the API.
- There are some new and updated requirements.
- There is a change in `INSTALLED_APPS`.
- The *DeepL* machine translation now defaults to v2 API, you might need to adjust `MT_DEEPL_API_VERSION` in case your current DeepL subscription does not support that.

Ver também:

[Generic upgrade instructions](#)

Upgrade from 4.1 to 4.2

Please follow *Generic upgrade instructions* in order to perform update.

Notable configuration or dependencies changes:

- Upgrade from 3.x releases is not longer supported, please upgrade to 4.0 or 4.1 first.
- There are some new and updated requirements.
- There are several changes in `settings_example.py`, most notable new middleware and changed application ordering.
- The keys for JSON based formats no longer include leading dot. The strings are adjusted during the database migration, but external components might need adjustment in case you rely on keys in exports or API.
- The Celery configuration was changed to no longer use `memory` queue. Please adjust your startup scripts and `CELERY_TASK_ROUTES` setting.
- The Weblate domain is now configured in the settings, see `SITE_DOMAIN` (or `WEBLATE_SITE_DOMAIN`). You will have to configure it before running Weblate.
- The username and email fields on user database now should be case insensitive unique. It was mistakenly not enforced with PostgreSQL.

Ver também:

Generic upgrade instructions

Upgrade from 4.2 to 4.3

Please follow *Generic upgrade instructions* in order to perform update.

Notable configuration or dependencies changes:

- There are some changes in quality checks, you might want to include them in case you modified the `CHECK_LIST`.
- The source language attribute was moved from project to a component what is exposed in the API. You will need to update *Weblate Client* in case you are using it.
- The database migration to 4.3 might take long depending on number of strings you are translating (expect around one hour of migration time per 100,000 source strings).
- There is a change in `INSTALLED_APPS`.
- There is a new setting `SESSION_COOKIE_AGE_AUTHENTICATED` which complements `SESSION_COOKIE_AGE`.
- In case you were using **hub** or **lab** to integrate with GitHub or GitLab, you will need to reconfigure this, see `GITHUB_CREDENTIALS` and `GITLAB_CREDENTIALS`.

Alterado na versão 4.3.1: The Celery configuration was changed to add `memory` queue. Please adjust your startup scripts and `CELERY_TASK_ROUTES` setting.

Alterado na versão 4.3.2: The `post_update` method of addons now takes extra `skip_push` parameter.

Ver também:

Generic upgrade instructions

Upgrade from 4.3 to 4.4

Please follow *Generic upgrade instructions* in order to perform update.

Notable configuration or dependencies changes:

- There is a change in `INSTALLED_APPS`, `weblate.configuration` has to be added there.
- Django 3.1 is now required.
- In case you are using MySQL or MariaDB, the minimal required versions have increased, see *MySQL e MariaDB*.

Alterado na versão 4.4.1: *Monolingual gettext* now uses both `msgid` and `msgctxt` when present. This will change identification of translation strings in such files breaking links to Weblate extended data such as screenshots or review states. Please make sure you commit pending changes in such files prior upgrading and it is recommended to force loading of affected component using *loadpo*. Increased minimal required version of `translate-toolkit` to address several file format issues.

Ver também:

Generic upgrade instructions

Upgrade from 4.4 to 4.5

Please follow *Generic upgrade instructions* in order to perform update.

Notable configuration or dependencies changes:

- The migration might take considerable time if you had big glossaries.
- Glossaries are now stored as regular components.
- The glossary API is removed, use regular translation API to access glossaries.
- There is a change in `INSTALLED_APPS` - `weblate.metrics` should be added.

Alterado na versão 4.5.1: There is a new dependency on the *pyahocorasick* module.

Ver também:

Generic upgrade instructions

2.3.4 Upgrading from Python 2 to Python 3

Weblate no longer supports Python older than 3.5. In case you are still running on older version, please perform migration to Python 3 first on existing version and upgrade later. See *Upgrading from Python 2 to Python 3* in the *Weblate 3.11.1 documentation*.

2.3.5 Migrating from other databases to PostgreSQL

If you are running Weblate on other database than PostgreSQL, you should migrate to PostgreSQL as that will be the only supported database backend in the 4.0 release. The following steps will guide you in migrating your data between the databases. Please remember to stop both web and Celery servers prior to the migration, otherwise you might end up with inconsistent data.

Criando um banco de dados no PostgreSQL

Geralmente é uma boa ideia executar o Weblate em um banco de dados separado e separar a conta do usuário:

- ```
If PostgreSQL was not installed before, set the main password
sudo -u postgres psql postgres -c "\password postgres"

Create a database user called "weblate"
sudo -u postgres createuser -D -P weblate

Create the database "weblate" owned by "weblate"
sudo -u postgres createdb -O weblate weblate
```

## Migrating using Django JSON dumps

The simplest approach for migration is to utilize Django JSON dumps. This works well for smaller installations. On bigger sites you might want to use pgloader instead, see [Migrating to PostgreSQL using pgloader](#).

1. Add PostgreSQL as additional database connection to the `settings.py`:

```
DATABASES = {
 "default": {
 # Database engine
 "ENGINE": "django.db.backends.mysql",
 # Database name
 "NAME": "weblate",
 # Database user
 "USER": "weblate",
 # Database password
 "PASSWORD": "password",
 # Set to empty string for localhost
 "HOST": "database.example.com",
 # Set to empty string for default
 "PORT": "",
 # Additional database options
 "OPTIONS": {
 # In case of using an older MySQL server, which has MyISAM as a
 ↳ default storage
 # 'init_command': 'SET storage_engine=INNODB',
 # Uncomment for MySQL older than 5.7:
 # 'init_command': "SET sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES'",
 # If your server supports it, see the Unicode issues above
 "charset": "utf8mb4",
 # Change connection timeout in case you get MySQL gone away error:
 "connect_timeout": 28800,
 },
 },
 "postgresql": {
 # Database engine
 "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
 # Database name
 "NAME": "weblate",
 # Database user
 "USER": "weblate",
 # Database password
 "PASSWORD": "password",
 # Set to empty string for localhost
 "HOST": "database.example.com",
 # Set to empty string for default
 "PORT": "",
 },
}
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
} ,
}
```

2. Run migrations and drop any data inserted into the tables:

```
weblate migrate --database=postgresql
weblate sqlflush --database=postgresql | weblate dbshell --database=postgresql
```

3. Dump legacy database and import to PostgreSQL

```
weblate dumpdata --all --output weblate.json
weblate loaddata weblate.json --database=postgresql
```

4. Adjust `DATABASES` to use just PostgreSQL database as default, remove legacy connection.

Weblate should be now ready to run from the PostgreSQL database.

## Migrating to PostgreSQL using pgloader

The `pgloader` is a generic migration tool to migrate data to PostgreSQL. You can use it to migrate Weblate database.

1. Adjust your `settings.py` to use PostgreSQL as a database.
2. Migrate the schema in the PostgreSQL database:

```
weblate migrate
weblate sqlflush | weblate dbshell
```

3. Run the `pgloader` to transfer the data. The following script can be used to migrate the database, but you might want to learn more about `pgloader` to understand what it does and tweak it to match your setup:

```
LOAD DATABASE
FROM mysql://weblate:password@localhost/weblate
INTO postgresql://weblate:password@localhost/weblate

WITH include no drop, truncate, create no tables, create no indexes, no_
→foreign keys, disable triggers, reset sequences, data only

ALTER SCHEMA 'weblate' RENAME TO 'public'
;
```

### 2.3.6 Migrating from Pootle

As Weblate was originally written as replacement from Pootle, it is supported to migrate user accounts from Pootle. You can dump the users from Pootle and import them using `importusers`.

## 2.4 Fazendo backup e movendo o Weblate

### 2.4.1 Backup automatizado usando BorgBackup

Novo na versão 3.9.

Weblate has built-in support for creating service backups using `BorgBackup`. Borg creates space-effective encrypted backups which can be safely stored in the cloud. The backups can be controlled in the management interface from the *Backups* tab.

Alterado na versão 4.4.1: Both PostgreSQL and MySQL/MariaDB databases are included in the automated backups.

Os backups que usam o Borg são incrementais e o Weblate é configurado para manter os seguintes backups:

- Backups diários para 14 dias
- Weekly backups for 8 weeks back
- Monthly backups for 6 months back

Backup process triggered

Manage / Backups

Weblate status Backups Translation memory Performance report SSH keys Alerts Repositories Users Appearance

Tools Billing

Backup service: /tmp/tmp5x9vz8fjweblate

Backup service credentials March 5, 2021

Backup repository /tmp/tmp5x9vz8fjweblate

Passphrase EDD5Q5PnsMNqwh8eDr6J@YMOo2uw0\$083ML5ujdaGZRD@xnVM6

The passphrase is used to encrypt the backups and is necessary to restore them.

SSH key Download private key

The private key is needed to access the remote backup repository.

Deleted the oldest backups March 5, 2021

Backup performed March 5, 2021

Repository initialization March 5, 2021

Turn off Perform backup Delete

Activate support package

The support packages include priority e-mail support, or cloud backups of your Weblate installation.

Activation token

Please enter the activation token obtained when making the subscription.

Activate Purchase support package

Add backup service

Backup repository URL

Use /path/to/repo for local backups or user@host:/path/to/repo for remote SSH backups.

Add

## Chave de criptografia do Borg

**BorgBackup** creates encrypted backups and you wouldn't be able to restore them without the passphrase. The passphrase is generated when adding a new backup service and you should copy it and keep it in a secure place.

If you are using *Armazenamento de backup provisionado do Weblate*, please backup your private SSH key too, as it's used to access your backups.

### Ver também:

`borg init`

## 2.4.2 Armazenamento de backup provisionado do Weblate

The easiest way of backing up your Weblate instance is purchasing the [backup service at weblate.org](https://weblate.org/support/#backup). This is how you get it running:

1. Purchase the *Backup service* on <https://weblate.org/support/#backup>.
2. Enter the obtained key in the management interface, see *Integrando suporte*.
3. Weblate connects to the cloud service and obtains access info for the backups.
4. Turn on the new backup configuration from the *Backups* tab.
5. Backup your Borg credentials to be able to restore the backups, see *Chave de criptografia do Borg*.

---

**Dica:** The manual step of turning everything on is there for your safety. Without your consent no data is sent to the backup repository obtained through the registration process.

---

## 2.4.3 Usando armazenamento de backup personalizado

You can also use your own storage for the backups. SSH can be used to store backups in the remote destination, the target server needs to have **BorgBackup** installed.

### Ver também:

[General](#) na documentação do Borg

## Sistema de arquivos local

It is recommended to specify the absolute path for the local backup, for example `/path/to/backup`. The directory has to be writable by the user running Weblate (see *Permissões do sistema de arquivos*). If it doesn't exist, Weblate attempts to create it but needs the appropriate permissions to do so.

---

**Dica:** When running Weblate in Docker, please ensure the backup location is exposed as a volume from the Weblate container. Otherwise the backups will be discarded by Docker upon restarting the container it is in.

One option is to place backups into an existing volume, for example `/app/data/borgbackup`. This is an existing volume in the container.

You can also add a new container for the backups in the Docker Compose file for example by using `/borgbackup`:

```
services:
 weblate:
 volumes:
 - /home/weblate/data:/app/data
 - /home/weblate/borgbackup:/borgbackup
```

The directory where backups will be stored have to be owned by UID 1000, otherwise Weblate won't be able to write the backups there.

## Backups remotos

In order to create the remote backups, you will have to install [BorgBackup](#) onto another server that's accessible via SSH. Make sure that it accepts the Weblate's client SSH key, i.e. the one it uses to connect to other servers.

**Dica:** *Armazenamento de backup provisionado do Weblate* fornece backups remotos automatizados.

### Ver também:

*Weblate SSH key*

## 2.4.4 Restaurando do BorgBackup

1. Restaure o acesso ao repositório de backup e prepare sua senha de backup.
2. List all the backups on the server using `borg list REPOSITORY`.
3. Restore the desired backup to the current directory using `borg extract REPOSITORY::ARCHIVE`.
4. Restaure o banco de dados a partir do despejo de SQL colocado no diretório `backup` no diretório de dados do Weblate (veja *Dados despejados para os backups*).
5. Copy the Weblate configuration (`backups/settings.py`, see *Dados despejados para os backups*) to the correct location, see *Ajustando a configuração*.
6. Copy the whole restored data dir to the location configured by `DATA_DIR`.

The Borg session might look like this:

```
$ borg list /tmp/xxx
Enter passphrase for key /tmp/xxx:
2019-09-26T14:56:08 Thu, 2019-09-26 14:56:08
→ [de0e0f13643635d5090e9896bdaceb92a023050749ad3f3350e788f1a65576a5]
$ borg extract /tmp/xxx::2019-09-26T14:56:08
Enter passphrase for key /tmp/xxx:
```

### Ver também:

`borg list`, `borg extract`

## 2.4.5 Backup manual

Depending on what you want to save, back up the type of data Weblate stores in each respective place.

**Dica:** If you are doing the manual backups, you might want to silence Weblate's warning about a lack of backups by adding `weblate.I028` to `SILENCED_SYSTEM_CHECKS` in `settings.py` or `WE-BLATE_SILENCED_SYSTEM_CHECKS` for Docker.

```
SILENCED_SYSTEM_CHECKS.append("weblate.I028")
```

### Banco de dados

O local de armazenamento real depende da configuração do seu banco de dados.

---

**Dica:** The database is the most important storage. Set up regular backups of your database. Without the database, all the translations are gone.

---

### Backup nativo do banco de dados

The recommended approach is to save a dump of the database using database-native tools such as `pg_dump` or `mysqldump`. It usually performs better than Django backup, and it restores complete tables with all their data.

You can restore this backup in a newer Weblate release, it will perform all the necessary migrations when running in `migrate`. Please consult *Upgrading Weblate* on more detailed info on how to upgrade between versions.

### Backup do banco de dados do Django

Alternatively, you can back up your database using Django’s `dumpdata` command. That way the backup is database agnostic and can be used in case you want to change the database backend.

Prior to restoring the database you need to be running exactly the same Weblate version the backup was made on. This is necessary as the database structure does change between releases and you would end up corrupting the data in some way. After installing the same version, run all database migrations using `migrate`.

Afterwards some entries will already be created in the database and you will have them in the database backup as well. The recommended approach is to delete such entries manually using the management shell (see *Invoking management commands*):

```
weblate shell
>>> from weblate.auth.models import User
>>> User.objects.get(username='anonymous').delete()
```

### Arquivos

If you have enough backup space, simply back up the whole `DATA_DIR`. This is a safe bet even if it includes some files you don’t want. The following sections describe what you should back up and what you can skip in detail.

### Dados despejados para os backups

Armazenados em `DATA_DIR/backups`.

O Weblate despeja vários dados aqui, e você pode incluir esses arquivos para backups mais completos. Os arquivos são atualizados diariamente (requer um servidor de “beats” do Celery em execução, consulte *Tarefas de fundo usando Celery*). Atualmente, isso inclui:

- Configurações do Weblate como `settings.py` (existe também a versão expandida em `settings-expanded.py`).
- Backup de banco de dados PostgreSQL como `database.sql`.

The database backups are saved as plain text by default, but they can also be compressed or entirely skipped using `DATABASE_BACKUP`.

## Repositórios de controle de versão

Armazenados em `DATA_DIR/vcs`.

The version control repositories contain a copy of your upstream repositories with Weblate changes. If you have *Push on commit* enabled for all your translation components, all Weblate changes are included upstream. No need to back up the repositories on the Weblate side as they can be cloned again from the upstream location(s) with no data loss.

## Chaves SSH e GPG

Armazenados em `DATA_DIR/ssh` e `DATA_DIR/home`.

If you are using SSH or GPG keys generated by Weblate, you should back up these locations. Otherwise you will lose the private keys and you will have to regenerate new ones.

## Arquivos enviados pelo usuário

Armazenados em `DATA_DIR/media`.

You should back up all user uploaded files (e.g. *Visual context for strings*).

## Tarefas do Celery

The Celery task queue might contain some info, but is usually not needed for a backup. At most you will lose updates not yet been processed to translation memory. It is recommended to perform the fulltext or repository update upon restoration anyhow, so there is no problem in losing these.

### Ver também:

*Tarefas de fundo usando Celery*

## Linha de comando para backup manual

Using a cron job, you can set up a Bash command to be executed on a daily basis, for example:

```
$ XZ_OPT="-9" tar -Jcf ~/backup/weblate-backup-$(date -u +%Y-%m-%d_%H%M%S).xz \
↪backups vcs ssh home media fonts secret
```

The string between the quotes after `XZ_OPT` allows you to choose your xz options, for instance the amount of memory used for compression; see <https://linux.die.net/man/1/xz>

You can adjust the list of folders and files to your needs. To avoid saving the translation memory (in backups folder), you can use:

```
$ XZ_OPT="-9" tar -Jcf ~/backup/weblate-backup-$(date -u +%Y-%m-%d_%H%M%S).xz \
↪backups/database.sql backups/settings.py vcs ssh home media fonts secret
```

## 2.4.6 Restaurando backup manual

1. Restaure todos os dados dos quais você tenha feito backup.
2. Atualize todos repositórios usando o `updategit`.

```
weblate updategit --all
```

## 2.4.7 Movendo uma instalação do Weblate

Relocate your installation to a different system by following the backing up and restoration instructions above.

**Ver também:**

*Upgrading from Python 2 to Python 3, Migrating from other databases to PostgreSQL*

# 2.5 Autenticação

## 2.5.1 Registro de usuário

A configuração padrão para Weblate é usar python-social-auth, um formulário no site para lidar com o registro de novos usuários. Depois de confirmar seu e-mail, um novo usuário pode contribuir ou autenticar usando um dos serviços de terceiros.

Você também pode desativar o registro de novos usuários usando `REGISTRATION_OPEN`.

As tentativas de autenticação estão sujeitas a *Limitação de taxa*.

## 2.5.2 Backends de autenticação

A solução embutida do Django é utilizada para autenticação, incluindo várias opções sociais para o fazer. Utilizando-a, você pode importar o banco de dados de usuários de outros projetos baseados no Django (veja *Migrating from Pootle*).

Django pode, adicionalmente, ser configurado para autenticar em outros meios também.

**Ver também:**

*Authentication settings* descreve como configurar a autenticação na imagem oficial do Docker.

## 2.5.3 Autenticação social

Graças ao [Welcome to Python Social Auth's documentation!](#), o Weblate tem suporte a autenticação utilizando muitos serviços de terceiros, tais como GitLab, Ubuntu, Fedora etc.

Por favor, verifique sua documentação para as instruções de configuração genéricas em [Django Framework](#).

---

**Nota:** Por padrão, o Weblate conta com serviços de autenticação de terceiros para fornecer um endereço de e-mail validado. Se alguns dos serviços que você deseja usar não suportarem isso, por favor, aplique a validação de e-mail no lado Weblate configurando `FORCE_EMAIL_VALIDATION` para eles. Por exemplo:

```
SOCIAL_AUTH_OPENUSE_FORCE_EMAIL_VALIDATION = True
```

**Ver também:**

[Pipeline](#)

---

Permitir backends individuais é bastante fácil, é apenas uma questão de adicionar uma entrada à configuração `AUTHENTICATION_BACKENDS` e possivelmente adicionar chaves necessárias para um determinado método de autenticação. Por favor, note que alguns backends não fornecem e-mails do usuário por padrão, você tem que solicitá-lo explicitamente, caso contrário o Weblate não será capaz de pagar corretamente as contribuições que os usuários fazem.

**Ver também:**

[Backend de Python Social Auth](#)

## Autenticação por OpenID

Para serviços baseados em OpenID, geralmente é apenas uma questão de habilitá-los. A seção a seguir permite a autenticação OpenID para OpenSUSE, Fedora e Ubuntu:

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "social_core.backends.suse.OpenSUSEOpenId",
 "social_core.backends.ubuntu.UbuntuOpenId",
 "social_core.backends.fedora.FedoraOpenId",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)
```

**Ver também:**

[OpenID](#)

## Autenticação por GitHub

You need to register an OAuth application on GitHub and then tell Weblate all its secrets:

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.github.GithubOAuth2",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GITHUB_KEY = "GitHub Client ID"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_SECRET = "GitHub Client Secret"
SOCIAL_AUTH_GITHUB_SCOPE = ["user:email"]
```

O GitHub deve ser configurado para ter URL de um retorno de chamada como `https://example.com/accounts/complete/github/`.

---

**Nota:** O Weblate fornecia URL de retorno de chamada durante a autenticação inclui domínio configurado. No caso de você obter erros sobre incompatibilidade de URL, você pode querer corrigir isso, consulte [Definir domínio correto do site](#).

---

**Ver também:**

[GitHub](#)

## Autenticação por Bitbucket

Você precisa registrar um aplicativo no Bitbucket e, em seguida, dizer ao Weblate todos os seus segredos:

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.bitbucket.BitbucketOAuth",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_KEY = "Bitbucket Client ID"
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_SECRET = "Bitbucket Client Secret"
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_VERIFIED_EMAILS_ONLY = True
```

---

**Nota:** O Weblate fornecia URL de retorno de chamada durante a autenticação inclui domínio configurado. No caso de você obter erros sobre incompatibilidade de URL, você pode querer corrigir isso, consulte [Definir domínio correto do site](#).

---

### Ver também:

[Bitbucket](#)

## OAuth 2 do Google

Para usar o OAuth 2 do Google, você precisa se registrar em um aplicativo em <<https://console.developers.google.com/>> e ativar a API do Google+.

A URL de redirecionamento é `https://SERVIDOR WEBLATE/accounts/complete/google-oauth2/`

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.google.GoogleOAuth2",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_KEY = "Client ID"
SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_SECRET = "Client secret"
```

---

**Nota:** O Weblate fornecia URL de retorno de chamada durante a autenticação inclui domínio configurado. No caso de você obter erros sobre incompatibilidade de URL, você pode querer corrigir isso, consulte [Definir domínio correto do site](#).

---

### Ver também:

[Google](#)

## OAuth 2 do Facebook

Como de costume com os serviços OAuth 2, você precisa registrar seu aplicativo no Facebook. Uma vez feito isso, você pode configurar o Weblate para usá-lo:

A URL de redirecionamento é `https://SERVIDOR WEBLATE/accounts/complete/facebook/`

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.facebook.FacebookOAuth2",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_KEY = "key"
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SECRET = "secret"
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SCOPE = ["email", "public_profile"]
```

**Nota:** O Weblate fornecia URL de retorno de chamada durante a autenticação inclui domínio configurado. No caso de você obter erros sobre incompatibilidade de URL, você pode querer corrigir isso, consulte [Definir domínio correto do site](#).

### Ver também:

Facebook

## OAuth 2 do GitLab

Para usar o OAuth 2 do GitLab, você precisa registrar um aplicativo em <https://gitlab.com/profile/applications>.

A URL de redirecionamento é `https://SERVIDOR WEBLATE/accounts/complete/gitlab/` e garantir que você marque o escopo `read_user`.

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.gitlab.GitLabOAuth2",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GITLAB_KEY = "Application ID"
SOCIAL_AUTH_GITLAB_SECRET = "Secret"
SOCIAL_AUTH_GITLAB_SCOPE = ["read_user"]

If you are using your own GitLab
SOCIAL_AUTH_GITLAB_API_URL = 'https://gitlab.example.com/'
```

**Nota:** O Weblate fornecia URL de retorno de chamada durante a autenticação inclui domínio configurado. No caso de você obter erros sobre incompatibilidade de URL, você pode querer corrigir isso, consulte [Definir domínio correto do site](#).

### Ver também:

GitLab

## Active Directory do Microsoft Azure

Weblate pode ser configurado para usar inquilinos comuns ou específicos para autenticação.

A URL de redirecionamento é `https://SERVIDOR WEBLATE/accounts/complete/azuread-oauth2/` para autenticação comum e `https://SERVIDOR WEBLATE/accounts/complete/azuread-tenant-oauth2/` para autenticação específica do inquilino.

```
Azure AD common

Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.azuread.AzureADOAuth2",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

OAuth2 keys
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_OAUTH2_SECRET = ""
```

```
Azure AD Tenant

Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.azuread_tenant.AzureADTenantOAuth2",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

OAuth2 keys
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_SECRET = ""
Tenant ID
SOCIAL_AUTH_AZUREAD_TENANT_OAUTH2_TENANT_ID = ""
```

---

**Nota:** O Weblate fornecia URL de retorno de chamada durante a autenticação inclui domínio configurado. No caso de você obter erros sobre incompatibilidade de URL, você pode querer corrigir isso, consulte [Definir domínio correto do site](#).

---

### Ver também:

Microsoft Azure Active Directory

## Slack

Para usar o OAuth 2 do Slack, você precisa cadastrar um aplicativo em [<https://api.slack.com/apps>](https://api.slack.com/apps).

A URL de redirecionamento é `https://SERVIDOR WEBLATE/accounts/complete/slack/`.

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.slack.SlackOAuth2",
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_SLACK_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_SLACK_SECRET = ""
```

**Nota:** O Weblate fornecia URL de retorno de chamada durante a autenticação inclui domínio configurado. No caso de você obter erros sobre incompatibilidade de URL, você pode querer corrigir isso, consulte [Definir domínio correto do site](#).

#### Ver também:

[Slack](#)

### Desativando autenticação por senha

Autenticação por e-mail e senha pode ser desativada através da remoção de `social_core.backends.email.EmailAuth` de `AUTHENTICATION_BACKENDS`. Mantenha sempre `weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend` lá, ele é necessário para a funcionalidade central do Weblate.

**Dica:** Você ainda pode usar autenticação por senha para a interface administrativa, para usuários que você cria manualmente lá. Basta navegar para `/admin/`.

Por exemplo, a autenticação usando apenas o provedor Open ID do openSUSE pode ser alcançada usando o seguinte:

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.suse.OpenSUSEOpenId",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)
```

## 2.5.4 Autenticação por senha

O `settings.py` padrão vem com um razoável conjunto de `AUTH_PASSWORD_VALIDATORS`:

- As senhas não podem ser muito similares às suas outras informações pessoais.
- As senhas devem conter no mínimo 10 caracteres.
- As senhas não podem ser uma senha comumente usada.
- As senhas não podem ser inteiramente numéricas.
- As senhas não podem consistir em um único caractere ou apenas espaço em branco.
- As senhas não podem corresponder a uma senha que você usou no passado.

Você pode personalizar esta configuração para corresponder à sua política de senha.

Além disso, você também pode instalar o `django-zxcvbn-password` o que dá bastante estimativas realistas de senha dificuldade e permite rejeitar senhas abaixo de um determinado limite.

## 2.5.5 Autenticação por SAML

Novo na versão 4.1.1.

Siga as instruções do Python Social Auth para configuração. Diferenças notáveis:

- Weblate tem suporte a único IDP que tem de ser chamado de `weblate` em `SOCIAL_AUTH_SAML_ENABLED_IDPS`.
- A URL de metadados XML de SAML é `/accounts/metadata/saml/`.
- As configurações a seguir são preenchidas automaticamente: `SOCIAL_AUTH_SAML_SP_ENTITY_ID`, `SOCIAL_AUTH_SAML_TECHNICAL_CONTACT`, `SOCIAL_AUTH_SAML_SUPPORT_CONTACT`

Exemplo de configuração:

```
Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 "social_core.backends.saml.SAMLAuth",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_SAML_SP_PUBLIC_CERT = "-----BEGIN CERTIFICATE-----"
SOCIAL_AUTH_SAML_SP_PRIVATE_KEY = "-----BEGIN PRIVATE KEY-----"
SOCIAL_AUTH_SAML_ENABLED_IDPS = {
 "weblate": {
 "entity_id": "https://idp.testshib.org/idp/shibboleth",
 "url": "https://idp.testshib.org/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO",
 "x509cert": "MIIEDjCCAvagAwIBAgIBADA ... 8Bbn1+ev0peYzxFyF5sQA==",
 "attr_name": "full_name",
 "attr_username": "username",
 "attr_email": "email",
 }
}
```

**Ver também:**

*Configurando SAML no Docker, SAML*

## 2.5.6 Autenticação por LDAP

A autenticação por LDAP pode ser melhor alcançada utilizando o pacote *django-auth-ldap*. Você pode instalá-lo através dos meios habituais:

```
Using PyPI
pip install django-auth-ldap>=1.3.0

Using apt-get
apt-get install python-django-auth-ldap
```

**Aviso:** Com *django-auth-ldap* anterior a 1.3.0, o *Associações automáticas de grupo* não funcionarão corretamente para usuários recém-criados.

**Nota:** Há algumas incompatibilidades no módulo Python LDAP 3.1.0, o que pode impedir você de usar essa versão. Se você obter o erro `AttributeError: 'module' object has no attribute '_trace_level'`, fazer o downgrade para *python-ldap* 3.0.0 pode ajudar.

Uma vez que você tenha o pacote instalado, você pode conectá-lo à autenticação do Django:

```
Add LDAP backed, keep Django one if you want to be able to sign in
even without LDAP for admin account
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "django_auth_ldap.backend.LDAPBackend",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

LDAP server address
AUTH_LDAP_SERVER_URI = "ldaps://ldap.example.net"
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
DN to use for authentication
AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE = "cn=%(user)s,o=Example"
Depending on your LDAP server, you might use a different DN
like:
AUTH_LDAP_USER_DN_TEMPLATE = 'ou=users,dc=example,dc=com'

List of attributes to import from LDAP upon sign in
Weblate stores full name of the user in the full_name attribute
AUTH_LDAP_USER_ATTR_MAP = {
 "full_name": "name",
 # Use the following if your LDAP server does not have full name
 # Weblate will merge them later
 # 'first_name': 'givenName',
 # 'last_name': 'sn',
 # Email is required for Weblate (used in VCS commits)
 "email": "mail",
}

Hide the registration form
REGISTRATION_OPEN = False
```

**Nota:** Você deve remover 'social\_core.backends.email.EmailAuth' da configuração `AUTHENTICATION_BACKENDS`; caso contrário, os usuários poderão definir sua senha no Weblate e autenticar usando isso. Manter 'weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend' ainda é necessário para fazer permissões e facilitar usuários anônimos. Ele também permitirá que você faça login usando uma conta administrativa local, se você a criou (por exemplo, usando `createadmin`).

## Usando senha associada

Se você não puder usar associação direta para autenticação, você precisará usar a pesquisa e fornecer um usuário para associar à pesquisa. Por exemplo:

```
import ldap
from django_auth_ldap.config import LDAPSearch

AUTH_LDAP_BIND_DN = ""
AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD = ""
AUTH_LDAP_USER_SEARCH = LDAPSearch(
 "ou=users,dc=example,dc=com", ldap.SCOPE_SUBTREE, "(uid=%(user)s)"
)
```

## Integração com Active Directory

```
import ldap
from django_auth_ldap.config import LDAPSearch, NestedActiveDirectoryGroupType

AUTH_LDAP_BIND_DN = "CN=ldap,CN=Users,DC=example,DC=com"
AUTH_LDAP_BIND_PASSWORD = "password"

User and group search objects and types
AUTH_LDAP_USER_SEARCH = LDAPSearch(
 "CN=Users,DC=example,DC=com", ldap.SCOPE_SUBTREE, "(sAMAccountName=%(user)s)"
)

Make selected group a superuser in Weblate
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
AUTH_LDAP_USER_FLAGS_BY_GROUP = {
 # is_superuser means user has all permissions
 "is_superuser": "CN=weblate_AdminUsers,OU=Groups,DC=example,DC=com",
}

Map groups from AD to Weblate
AUTH_LDAP_GROUP_SEARCH = LDAPSearch(
 "OU=Groups,DC=example,DC=com", ldap.SCOPE_SUBTREE, "(objectClass=group)"
)
AUTH_LDAP_GROUP_TYPE = NestedActiveDirectoryGroupType()
AUTH_LDAP_FIND_GROUP_PERMS = True

Optionally enable group mirroring from LDAP to Weblate
AUTH_LDAP_MIRROR_GROUPS = True
```

**Ver também:**

Django Authentication Using LDAP, Authentication

## 2.5.7 Autenticação por CAS

A autenticação por CAS pode ser alcançada usando um pacote como o *django-cas-ng*.

O primeiro passo é divulgar o campo de e-mail do usuário via CAS. Isso tem que ser configurado no próprio servidor CAS, e requer que você execute pelo menos CAS v2, já que o CAS v1 não tem suporte a atributos.

O segundo passo é atualizar a Weblate para utilizar o seu servidor CAS e os seus atributos.

Para instalar *django-cas-ng*:

```
pip install django-cas-ng
```

Uma vez que o pacote instalado, você pode conectá-lo ao sistema de autenticação do Django modificando o arquivo `settings.py`:

```
Add CAS backed, keep the Django one if you want to be able to sign in
even without LDAP for the admin account
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "django_cas_ng.backends.CASBackend",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

CAS server address
CAS_SERVER_URL = "https://cas.example.net/cas/"

Add django_cas_ng somewhere in the list of INSTALLED_APPS
INSTALLED_APPS = (... , "django_cas_ng")
```

Finalmente, um sinal pode ser usado para mapear o campo de e-mail para o objeto do usuário. Para que isso funcione, você tem que importar o sinal do pacote *django-cas-ng* e conectar seu código com este sinal. Fazer isso em configurações de arquivo pode causar problemas, portanto, é sugerido colocá-lo:

- No método `django.apps.AppConfig.ready()` da configuração do seu aplicativo
- No arquivo `urls.py` do projeto (quando não há modelos)

```
from django_cas_ng.signals import cas_user_authenticated
from django.dispatch import receiver

@receiver(cas_user_authenticated)
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
def update_user_email_address(sender, user=None, attributes=None, **kwargs):
 # If your CAS server does not always include the email attribute
 # you can wrap the next two lines of code in a try/catch block.
 user.email = attributes["email"]
 user.save()
```

**Ver também:**

Django CAS NG

## 2.5.8 Configurando autenticação por Django de terceiros

Geralmente, qualquer plugin de autenticação Django deve funcionar com Weblate. Basta seguir as instruções do plugin, lembrando de manter o backend do usuário Weblate instalado.

**Ver também:***Autenticação por LDAP, Autenticação por CAS*

Normalmente, a instalação consiste em adicionar uma autenticação de backend a `AUTHENTICATION_BACKENDS` e a instalar um aplicativo de autenticação (se houver) no `:setting:`django:INSTALLED_APPS`:

```
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 # Add authentication backend here
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

INSTALLED_APPS += (
 # Install authentication app here
)
```

## 2.6 Controle de acesso

Alterado na versão 3.0: Antes do Weblate 3.0, o sistema de privilégios era baseado no Django, mas agora é especificamente construído para Weblate. Se você estiver usando algo mais antigo, consulte a documentação para a versão específica que você está usando.

O Weblate vem com um sistema de privilégios fino para atribuir permissões ao usuário para toda a instância ou em um escopo limitado.

O sistema de permissão é baseado em grupos e funções, onde as funções de definir um conjunto de permissões, e grupos as atribuem para os usuários e traduções. Veja *Usuários, funções, grupos e permissões* para mais detalhes.

Após a instalação, um conjunto padrão de grupos é criado e você pode usá-los para atribuir funções de usuários para toda a instância (ver *Grupos e funções padrão*). Além disso, quando acl está ativado, você pode atribuir usuários a projetos de tradução específicos. Configurações mais refinadas pode ser alcançadas usando `:ref:`custom-acl`.

## 2.6.1 Configurações comuns

### Bloqueando o Weblate

Para confinar completamente seu Weblate, você pode usar o `LOGIN_REQUIRED_URLS` para forçar os usuários a entrar e o `REGISTRATION_OPEN` para impedir novos registros.

### Permissões para todo o site

Para gerenciar permissões para uma instância inteira, basta adicionar utilizadores aos grupos *Usuários* (isso é feito por padrão, usando o *Associações automáticas de grupo*), *Revisores* e *Gerenciadores*. Manter todos os projetos configurados como “Público” (veja *Controle de acesso do projeto*).

### Permissões por projeto

---

**Nota:** Este recurso está indisponível para os projetos que executam o plano Libre no Hosted Weblate.

---

Defina seus projetos para o *Protegido* ou *Privado*, e gerencie usuários por projeto na interface do Weblate.

### Permissões personalizadas a idiomas, componentes ou projetos

---

**Nota:** Este recurso está indisponível para os projetos que executam o plano Libre no Hosted Weblate.

---

Os membros recebem quaisquer permissões atribuídas aos grupos em que estão, portanto, você pode conceder ao usuário várias permissões de uma vez. Crie grupos e anexe-os a um projeto, componente ou idioma. Você pode colocar usuários em vários grupos e as permissões podem se sobrepor entre eles.

Conceder quaisquer permissões selecionadas com base no projeto, componente ou conjunto de idiomas. Para conseguir isso, crie um novo grupo (por exemplo, *tradutores de tcheco*) e configure-o para um determinado recurso. Quaisquer permissões atribuídas serão concedidas aos membros desse grupo para os recursos selecionados.

Isso funcionará muito bem sem configuração adicional, se usar por permissões de projeto. Para permissões em toda a instância, você provavelmente também vai querer remover essas permissões do grupo *Usuários* ou alterar a atribuição automática de todos os usuários para esse grupo (ver *Associações automáticas de grupo*).

#### Ver também:

*Verificação de permissões*

## 2.6.2 Controle de acesso do projeto

---

**Nota:** Ao ativar controle de acesso, todos os usuários são proibidos de acessar qualquer coisa dentro de um determinado projeto, a menos que você adicione as permissões para que eles façam exatamente isso.

---

---

**Nota:** Este recurso está indisponível para os projetos que executam o plano Libre no Hosted Weblate.

---

Limite o acesso do usuário a projetos individuais selecionado uma variação de controle de acesso diferente na aba *Acesso* em *Configurações* de cada projeto. Isso cria automaticamente vários grupos para o projeto em questão. Consulte *Grupos predefinidos*.


*Controle de acesso* pode ser definido para:

**Público** Publicamente visível, traduzível por todos usuários autenticados

**Protegido** Publicamente visível, mas somente traduzível por usuários selecionados

**Privado** Visível e traduzível apenas por usuários selecionados

**Personalizado** Administração do Django gerencia usuários em vez do Weblate, consulte [Controle de acesso personalizado](#).

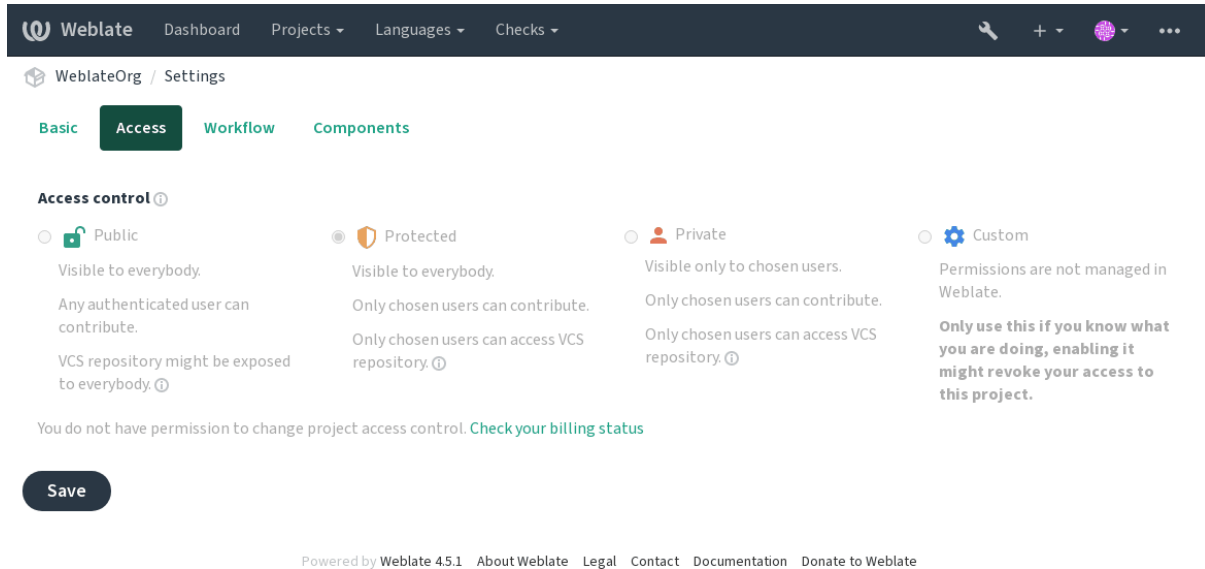

Concede acesso a um projeto adicionando o privilégio diretamente ao usuário ou grupo de usuários na interface administrativa do Django, ou usando o gerenciamento do usuário na página do projeto, conforme descrito em [Gerenciando controle de acesso por projeto](#).

**Nota:** Mesmo com a controle de acesso ativada, algumas informações estarão disponíveis sobre o seu projeto:

- Estatísticas para todo o caso, incluindo contagens para todos os projetos.
- Resumo do idioma para toda a instância, incluindo contagens para todos os projetos.

### 2.6.3 Associações automáticas de grupo

A partir do *Autenticação* na interface administrativa do Django, os usuários podem ser atribuídos a grupos [para os quais você deseja isso] automaticamente com base em seus endereços de e-mail. Isto só acontece quando a conta é criada.

**Nota:** Associação automática de grupo para *Usuários* e *Visualizadores* sempre será criada durante migrações. Se você deseja desativá-los, defina a expressão regular para `^$` (que nunca corresponderá).

## 2.6.4 Usuários, funções, grupos e permissões


Os modelos de autenticação consistem em vários objetos:

**Permissão** Permissões individuais definidas pelo Weblate. Permissões não podem ser atribuídas a usuários. Isso só pode ser feito através da atribuição de funções.

**Função** A função define um conjunto de permissões. Isso permite a reutilização desses conjuntos em vários lugares, facilitando a administração.

**Usuário** Os usuários podem pertencer a vários grupos.

**Grupo** Grupos conectam funções, usuários e objetos de autenticação (projetos, idiomas e listas de componentes).

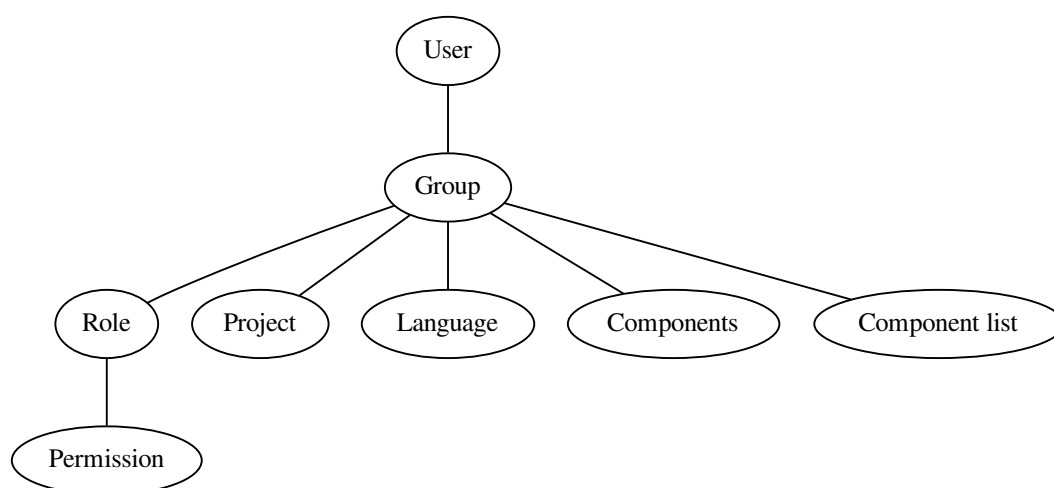

### Verificação de permissões

Sempre que uma permissão é verificada para decidir se alguém é capaz de realizar uma determinada ação, a verificação é realizada de acordo com o escopo, e as seguintes verificações são realizadas nesta ordem:

1. A *Lista de componentes* do grupo é comparada com componente ou projeto acessado (para acesso a nível de projeto).
2. Os *Componentes* de grupo é comparada com componente ou projeto acessado (para acesso a nível de projeto).
3. Os *Projetos* de grupo são comparados com o projeto acessado.

Assim, a concessão de acesso a um componente dá ao usuário acesso ao projeto em que também está.

---

**Nota:** Apenas a primeira regra será usada. Então, se você definir todas de *Lista de componentes*, *Componentes* e *Projeto*, apenas *Lista de componentes* terá efeito.

---

Uma etapa adicional é executada se estiver verificando a permissão para a tradução:

4. Os *Idiomas* de grupo é compatível com traduções acessadas, é ignorado para acesso em nível de componente ou projeto.

---

**Dica:** Use *Seleção de idioma* ou *Seleção de projeto* para automatizar a inclusão de todos os idiomas ou projetos.

---

### Verificando acesso a um projeto

Um usuário tem que ser um membro de um grupo vinculado ao projeto ou qualquer componente dentro daquele projeto. Ser membro é suficiente, não são necessárias permissões específicas para acessar o projeto (isso é usado no grupo padrão *Visualizadores*, consulte *Grupos e funções padrão*).

### Verificando acesso a um componente

Um usuário pode acessar o componente irrestrito assim que for possível acessar o projeto de contenção. Com o *Restricted access* ativado, o acesso ao componente requer permissão explícita àquele componente (ou uma lista de componentes em que ele está).

## 2.6.5 Gerenciando usuários e grupos

Todos os usuários e vários grupos em que eles estão podem ser gerenciados usando-se a interface administrativa do Django, a qual você pode acessar anexando `/admin/` à URL do site do Weblate.

### Gerenciando controle de acesso por projeto

---

**Nota:** Este recurso só funciona para projetos usando controle de acesso, veja *Controle de acesso do projeto*.

---

Os usuários com o privilégio *Gerenciar acesso ao projeto* (veja a *Controle de acesso*) também podem gerenciar usuários em projetos de controle de acesso ativado através da página do projeto. A interface permite que você:

- Adicione usuários existentes ao projeto
- Convide novos usuários para o projeto
- Altere permissões de usuário
- Revogue acesso de usuário

Novo na versão 3.11.

- Reenvie o e-mail para convites de usuário (invalidando qualquer convite enviado anteriormente)

O gerenciamento de usuário está disponível no menu *Gerenciar* de qualquer projeto:


Dashboard
Projects ▾
Languages ▾
Checks ▾


WeblateOrg / Access control

Users
API access

Users

| Username | Full name    | E-mail              | Last login     | Administration           | Billing                  | Glossary                 | Languages                | Memory                   | Screenshots              | Sources                  | Translate                           | VCS                      |
|----------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| testuser | Weblate Test | weblate@example.org | 24 seconds ago | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Once all its permissions are removed, the user will be removed from the project.

Add a user

User to add
Please type in an existing Weblate account name or e-mail address.

Add

Invite new user

E-mail

Username
Username may only contain letters, numbers or the following characters: @ . + - \_

Full name

Invite

Powered by Weblate 4.5.1
[About Weblate](#)
[Legal](#)
[Contact](#)
[Documentation](#)
[Donate to Weblate](#)

**Ver também:**

*Controle de acesso do projeto*

**Grupos predefinidos**

Weblate vem com um conjunto predefinido de grupos para um projeto, onde você pode atribuir usuários.

**Translate**

Pode traduzir o projeto, e enviar traduções feitas offline.

**Sources**

Pode editar textos fonte em *Componentes monolíngues* e informações de textos fonte.

**Languages**

Pode gerenciar idiomas traduzidos (adicionar ou remover traduções).

**Glossary**

Pode gerenciar glossário (adicionar ou remover entradas ou enviar).

**Memory**

Pode gerenciar memória de tradução.

**Screenshots**

Pode gerenciar capturas de tela (adicioná-las ou removê-las e associá-las a textos fonte).

**Review**

Pode aprovar traduções durante a revisão.

**VCS**

Pode gerenciar VCS e acessar o repositório exportado.

**Administration**

Tem todas as permissões disponíveis no projeto.

**Billing**

Pode acessar informações de cobrança (consulte [Cobrança](#)).

## 2.6.6 Controle de acesso personalizado

Para obter mais ajustes de controle de acesso em um projeto, você pode definir *Controle de acesso* para *Personalizado* para alternar para utilizar a interface de administração Django em vez da interface de Weblate.

Se você quiser fazer isso por padrão para todos os projetos atuais e novos, configure `DEFAULT_ACCESS_CONTROL` para administrar todas as permissões e relações utilizando a interface administrativa do Django.

**Aviso:** Ao ativar isso, o Weblate removerá todos os *Controle de acesso do projeto* que ele criou para este projeto. Se você estiver fazendo isso sem permissão administrativa da instância, você perderá instantaneamente o seu acesso para gerenciar o projeto.

## 2.6.7 Grupos e funções padrão

Esses funções e grupos são criados após a instalação. As funções embutidas são sempre mantidas atualizadas pela migração do banco de dados ao atualizar. Alterações personalizadas não são perdidas. Defina uma nova função caso você queira definir seu próprio conjunto de permissões.

### Lista de privilégios

**Cobrança** (consulte [Cobrança](#)) Visualizar informações de cobrança [*Administração, Cobrança*]

**Alterações** Baixar alterações [*Administração*]

**Comentários** Publicar comentário [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

Excluir comentário [*Administração*]

**Componente** Editar configurações do componente [*Administração*]

Bloquear componente, evitando traduções [*Administração*]

**Glossário** Adicionar entrada do glossário [*Administração, Gerenciar glossário, Usuário avançado*]

Editar entrada do glossário [*Administração, Gerenciar glossário, Usuário avançado*]

Excluir entrada do glossário [*Administração, Gerenciar glossário, Usuário avançado*]

Enviar entradas do glossário [*Administração, Gerenciar glossário, Usuário avançado*]

**Sugestões automáticas** Usar sugestões automáticas [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

**Memória de tradução** Editar memória de tradução [*Administração, Gerenciar memória de tradução*]

Excluir memória de tradução [*Administração, Gerenciar memória de tradução*]

**Projetos** Editar configurações do projeto [*Administração*]

Gerenciar acesso ao projeto [*Administração*]

**Relatórios** Baixar relatórios [*Administração*]

**Capturas de tela** Adicionar captura de tela [*Administração, Gerenciar capturas de tela*]

Editar captura de tela [*Administração, Gerenciar capturas de tela*]

Excluir captura de tela [*Administração, Gerenciar capturas de tela*]

**Textos fonte** Editar informações adicionais de texto [*Administração, Editar fonte*]

**Textos** Adicionar novo texto [*Administração*]

Remover um texto [*Administração*]

Ignorar verificação com falha [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

Editar textos [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

Revisar textos [*Administração, Revisar textos*]

Editar texto quando as sugestões são forçadas [*Administração, Revisar textos*]

Editar textos fonte [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado*]

**Sugestões** Aceitar sugestão [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

Adicionar sugestão [*Administração, Editar fonte, Adicionar sugestão, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

Excluir sugestão [*Administração, Usuário avançado*]

Votar em sugestão [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

**Traduções** Adicionar idioma para tradução [*Administração, Usuário avançado, Gerenciar idiomas*]

Efetuar tradução automática [*Administração, Gerenciar idiomas*]

Excluir tradução existente [*Administração, Gerenciar idiomas*]

Adicionar idiomas para tradução [*Administração, Gerenciar idiomas*]

**Envios** Definir autor da tradução enviada [*Administração*]

Sobrescrever textos existentes com envio [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

Enviar traduções [*Administração, Editar fonte, Usuário avançado, Revisar textos, Traduzir*]

**VCS** Acessar o repositório interno [*Administração, Acessar repositório, Usuário avançado, Gerenciar repositório*]

Fazer commit das alterações para o repositório interno [*Administração, Gerenciar repositório*]

Fazer push das alterações do repositório interno [*Administração, Gerenciar repositório*]

Redefinir as alterações no repositório interno [*Administração, Gerenciar repositório*]

Ver o local do repositório upstream [*Administração, Acessar repositório, Usuário avançado, Gerenciar repositório*]

Atualizar o repositório interno [*Administração, Gerenciar repositório*]

**Privilégios para todo o site** Usar interface de gerenciamento

adicionar novos projetos

Adicionar definições de idioma

Gerenciar definições de idiomas

Gerenciar grupos

Gerenciar usuários

Gerenciar funções

Gerenciar anúncios

Gerenciar memória de tradução

Gerenciar listas de componentes

**Nota:** Privilégios para todo o site não são concedidos a nenhuma função padrão. Eles são poderosos e muito próximos do status de superusuário. A maioria deles afetam todos os projetos de sua instalação do Weblate.

## Lista de grupos

Os seguintes grupos são criados após a instalação (ou após a execução de `setupgroups`) e você está livre para modificá-los. A migração irá, no entanto, recriá-los se você excluí-los ou renomeá-los.

**Convidados** Define permissões para usuários não autenticados.

Este grupo contém apenas usuários anônimos (consulte `ANONYMOUS_USER_NAME`).

Você pode remover funções deste grupo para limitar as permissões para usuários não autenticados.

Funções padrão: *Adicionar sugestão*, *Acessar repositório*

**Visualizadores** Essa função garante a visibilidade de projetos públicos para todos os usuários. Por padrão, todos os usuários são membros deste grupo.

Por padrão, *Associações automáticas de grupo* faz com que todos os novos membros de contas deste grupo quando eles entram.

Funções padrão: nenhuma

**Usuários** Grupo padrão para todos os usuários.

Por padrão, *Associações automáticas de grupo* faz com que todos os novos membros de contas deste grupo quando eles entram.

Funções padrão: *Usuário avançado*

**Revisores** Grupo para revisores (consulte *Fluxos de trabalho de tradução*).

Funções padrão: *Revisar textos*

**Gerenciadores** Grupo pra administradores.

Funções padrão: *Administração*

**Aviso:** Nunca remova os grupos e usuários predefinidos do Weblate, pois isso pode levar a problemas inesperados. Se você não tiver uso para eles, você pode remover todos os privilégios deles.

## 2.7 Projetos de tradução

### 2.7.1 Translation organization

Weblate organizes translatable VCS content of project/components into a tree-like structure.

- The bottom level object is *Project configuration*, which should hold all translations belonging together (for example translation of an application in several versions and/or accompanying documentation).
- On the level above, *Component configuration*, which is actually the component to translate, you define the VCS repository to use, and the mask of files to translate.
- Above *Component configuration* there are individual translations, handled automatically by Weblate as translation files (which match *File mask* defined in *Component configuration*) appear in the VCS repository.

Weblate supports a wide range of translation formats (both bilingual and monolingual ones) supported by Translate Toolkit, see *Formatos de arquivos suportados*.

**Nota:** You can share cloned VCS repositories using *Weblate internal URLs*. Using this feature is highly recommended when you have many components sharing the same VCS. It improves performance and decreases required disk space.


### 2.7.2 Adding translation projects and components

Alterado na versão 3.2: An interface for adding projects and components is included, and you no longer have to use *A interface administrativa do Django*.

Alterado na versão 3.4: The process of adding components is now multi staged, with automated discovery of most parameters.

Based on your permissions, new translation projects and components can be created. It is always permitted for users with the *Add new projects* permission, and if your instance uses billing (e.g. like <https://hosted.weblate.org/> see *Cobrança*), you can also create those based on your plans allowance from the user account that manages billing.

You can view your current billing plan on a separate page:

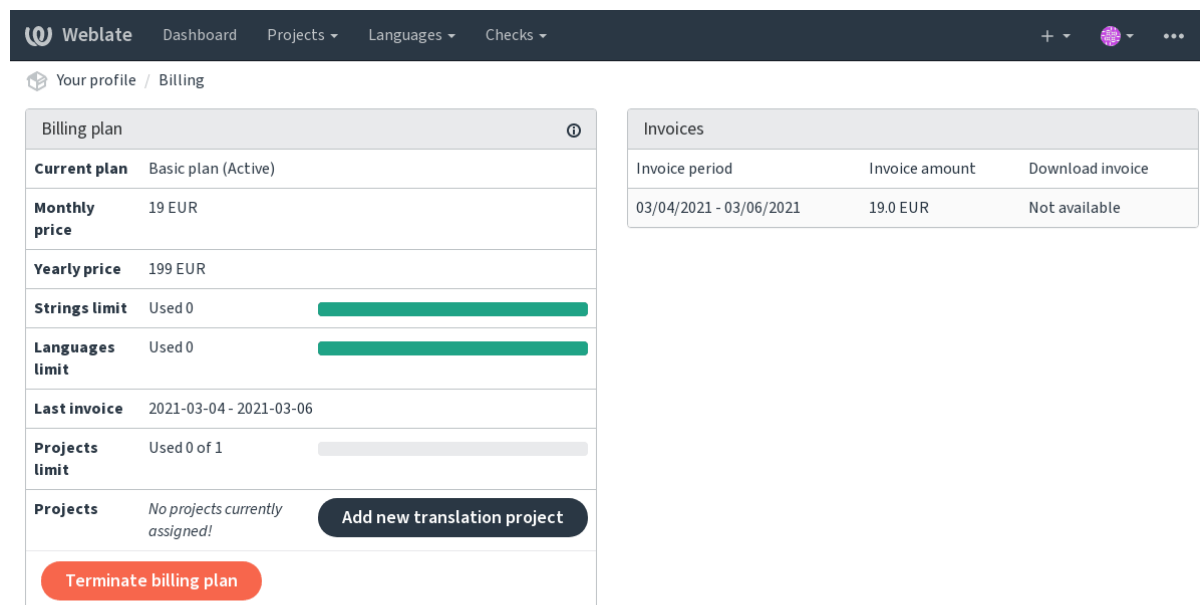

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top is a navigation bar with 'Weblate', 'Dashboard', 'Projects', 'Languages', and 'Checks'. Below this is a breadcrumb 'Your profile / Billing'. The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Billing plan', contains a table with the following data:


| Billing plan    |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Current plan    | Basic plan (Active)             |
| Monthly price   | 19 EUR                          |
| Yearly price    | 199 EUR                         |
| Strings limit   | Used 0                          |
| Languages limit | Used 0                          |
| Last invoice    | 2021-03-04 - 2021-03-06         |
| Projects limit  | Used 0 of 1                     |
| Projects        | No projects currently assigned! |

At the bottom of the left column are two buttons: 'Add new translation project' (dark blue) and 'Terminate billing plan' (orange). The right column, titled 'Invoices', contains a table with the following data:

| Invoice period          | Invoice amount | Download invoice |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 03/04/2021 - 03/06/2021 | 19.0 EUR       | Not available    |

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

The project creation can be initiated from there, or using the menu in the navigation bar, filling in basic info about the translation project to complete addition of it:

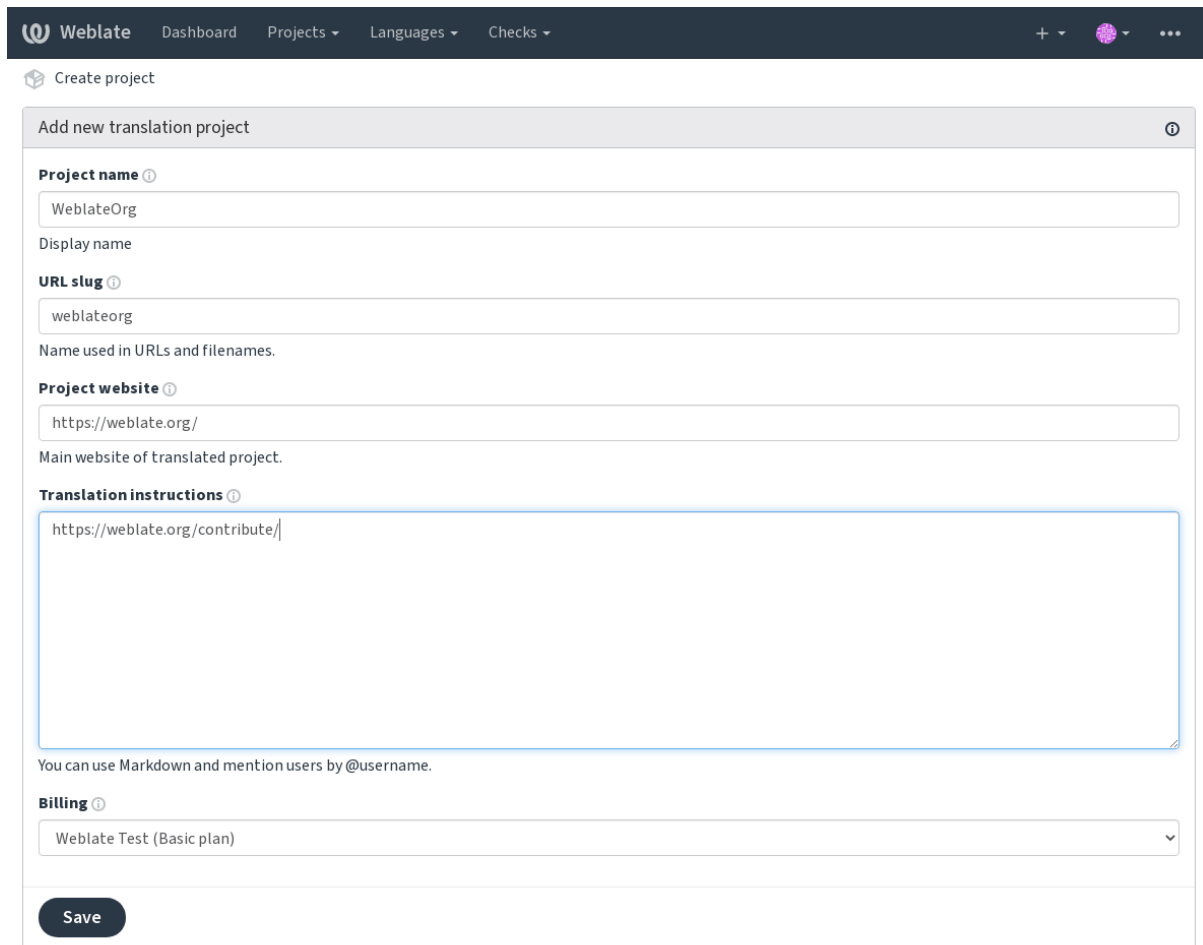


The screenshot shows the 'Add new translation project' form in the Weblate web interface. The form is titled 'Add new translation project' and includes several sections:

- Project name:** A text input field containing 'WeblateOrg'.
- Display name:** A text input field.
- URL slug:** A text input field containing 'weblateorg'.
- Project website:** A text input field containing 'https://weblate.org/'.
- Translation instructions:** A large text area containing 'https://weblate.org/contribute/'.
- Billing:** A dropdown menu showing 'Weblate Test (Basic plan)'.

At the bottom of the form is a 'Save' button. Below the form, there is a footer with links: 'Powered by Weblate 4.5.1', 'About Weblate', 'Legal', 'Contact', 'Documentation', and 'Donate to Weblate'.

After creating the project, you are taken directly to the project page:

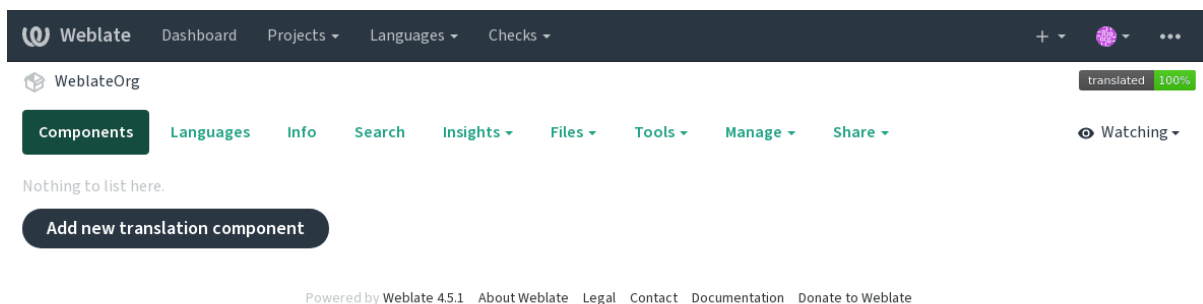

Creating a new translation component can be initiated via a single click there. The process of creating a component is multi-staged and automatically detects most translation parameters. There are several approaches to creating component:

**De controle de versão** Creates component from remote version control repository.

**De componente existente** Creates additional component to existing one by choosing different files.

**Ramo adicional** Creates additional component to existing one, just for different branch.


**Enviar arquivos de tradução** Upload translation files to Weblate in case you do not have version control or do not want to integrate it with Weblate. You can later update the content using the web interface or [API](#).

**Traduzir documento** Upload single document and translate that.

**Iniciar do zero** Create blank translation project and add strings manually.

Once you have existing translation components, you can also easily add new ones for additional files or branches using same repository.

First you need to fill in name and repository location:

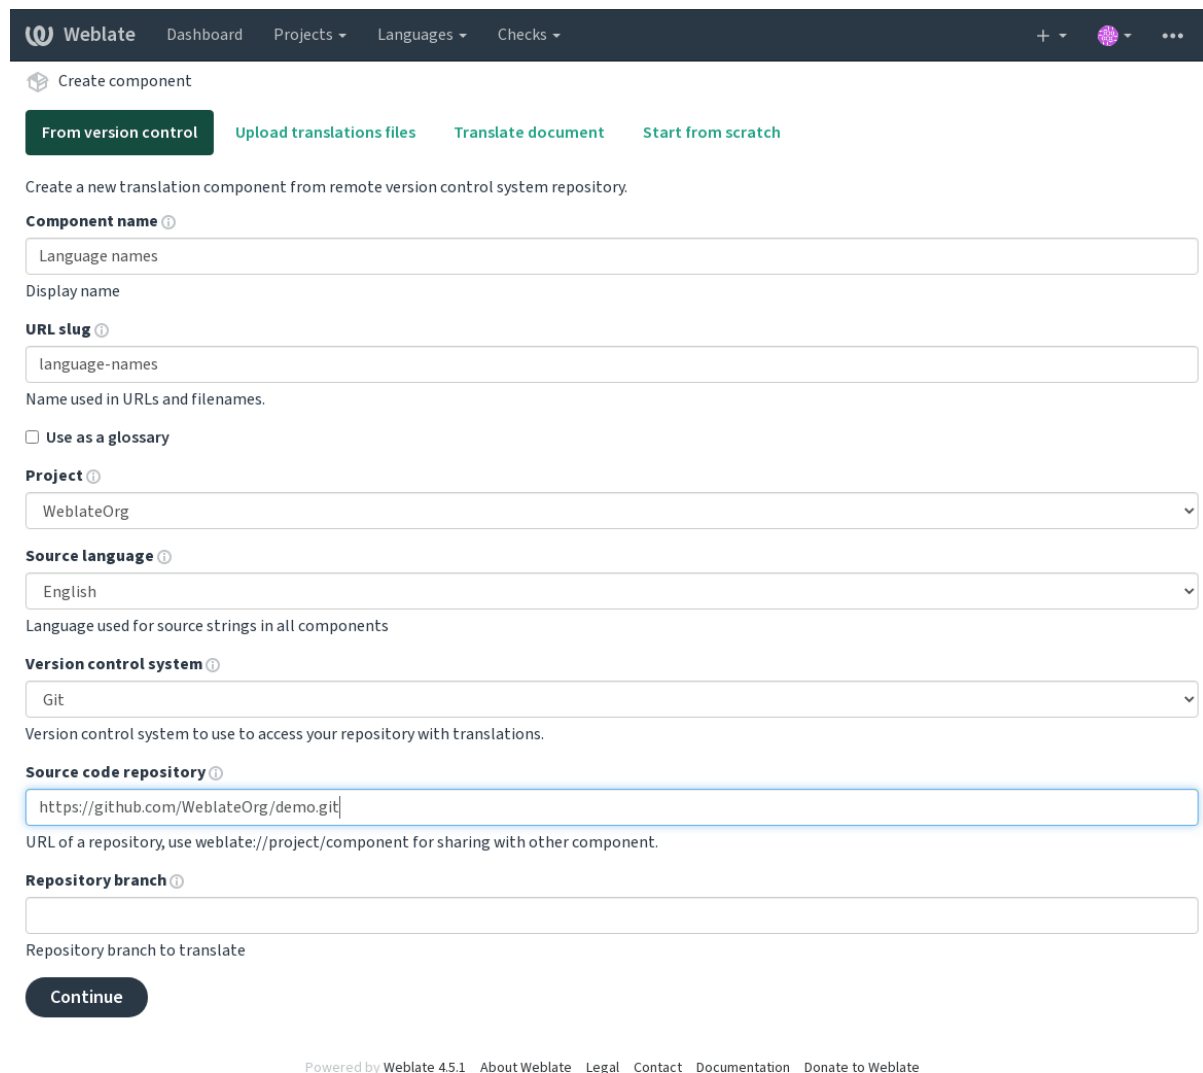


The screenshot shows the 'Create component' form in the Weblate interface. The 'From version control' tab is selected. The form includes the following fields and options:

- Component name**: Input field with 'Language names'.
- Display name**: Input field.
- URL slug**: Input field with 'language-names'.
- Use as a glossary**: Checkbox (unchecked).
- Project**: Dropdown menu with 'WeblateOrg' selected.
- Source language**: Dropdown menu with 'English' selected.
- Version control system**: Dropdown menu with 'Git' selected.
- Source code repository**: Input field with 'https://github.com/WeblateOrg/demo.git'.
- Repository branch**: Input field.

At the bottom, there is a 'Continue' button and a footer with links: 'Powered by Weblate 4.5.1', 'About Weblate', 'Legal', 'Contact', 'Documentation', and 'Donate to Weblate'.

On the next page, you are presented with a list of discovered translatable resources:

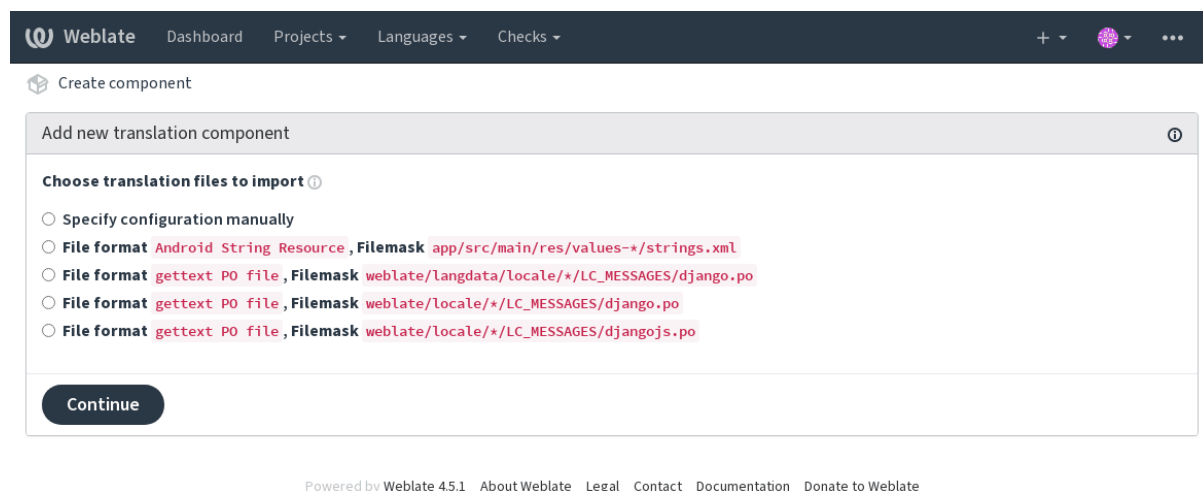

The screenshot shows the 'Add new translation component' form in the Weblate interface. The 'Choose translation files to import' section is visible, showing a list of discovered translatable resources:

- ☐ Specify configuration manually
- ☐ File format **Android String Resource**, Filemask **app/src/main/res/values-\*/strings.xml**
- ☐ File format **gettext PO file**, Filemask **weblate/langdata/locale/\*/LC\_MESSAGES/django.po**
- ☐ File format **gettext PO file**, Filemask **weblate/locale/\*/LC\_MESSAGES/django.po**
- ☐ File format **gettext PO file**, Filemask **weblate/locale/\*/LC\_MESSAGES/djangojs.po**

At the bottom, there is a 'Continue' button and a footer with links: 'Powered by Weblate 4.5.1', 'About Weblate', 'Legal', 'Contact', 'Documentation', and 'Donate to Weblate'.

As a last step, you review the translation component info and fill in optional details:

 Weblate
 Dashboard Projects Languages Checks
 + ⌵ ⌵ ⌵

Create component

Add new translation component

**Project**

WeblateOrg

**Component name**

Language names

Display name

**URL slug**

language-names

Name used in URLs and filenames.

**Version control system**

Git

Version control system to use to access your repository containing translations. You can also choose additional integration with third party providers to submit merge requests.

**Source code repository**

https://github.com/WeblateOrg/demo.git

URL of a repository, use weblate://project/component to share it with other component.

**Repository branch**

Repository branch to translate

**Repository push URL**

URL of a push repository, pushing is turned off if empty.

**Push branch**

Branch for pushing changes, leave empty to use repository branch

**Repository browser**

https://github.com/WeblateOrg/demo/blob/{{branch}}/{{filename}}#L{{line}}

Link to repository browser, use {{branch}} for branch, {{filename}} and {{line}} as filename and line placeholders.

**File format**

gettext PO file

**Filemask**

weblate/langdata/locale/\*/LC\_MESSAGES/django.po

Path of files to translate relative to repository root, use \* instead of language code, for example: po/\* or locale/\*/LC\_MESSAGES/django.po.

**Monolingual base language file**

Filename of translation base file, containing all strings and their source; it is recommended for monolingual translation formats.

☒ **Edit base file**

Whether users will be able to edit the base file for monolingual translations.

**Intermediate language file**

Filename of intermediate translation file. In most cases this is a translation file provided by developers and is used when creating actual source strings.

**Template for new translations**

weblate/langdata/locale/django.pot

Filename of file used for creating new translations. For gettext choose .pot file.

**Translation license**

GNU General Public License v3.0 or later

**Adding new translation**

Create new language file

How to handle requests for creating new translations.

**Language code style**

Default based on the file format

Customize language code used to generate the filename for translations created by Weblate.

**Language filter**

^(cs|he|hu)\$

Regular expression used to filter translation files when scanning for filemask.

**Source language**

English

Language used for source strings in all components

☐ Use as a glossary

You will be able to edit more options in the component settings after creating it.

Save

Powered by Weblate 4.5.1
 About Weblate
 Legal
 Contact
 Documentation
 Donate to Weblate

**Ver também:**

*A interface administrativa do Django, Project configuration, Component configuration*

## 2.7.3 Project configuration

Create a translation project and then add a new component for translation in it. The project is like a shelf, in which real translations are stacked. All components in the same project share suggestions and their dictionary; the translations are also automatically propagated through all components in a single project (unless turned off in the component configuration), see [Memory Management](#).

**Ver também:**

/devel/integration

These basic attributes set up and inform translators of a project:

### Nome do projeto

Verbose project name, used to display the project name.

### Project slug

Project name suitable for URLs.

### Site do projeto

URL where translators can find more info about the project.

### Lista de discussão

Mailing list where translators can discuss or comment translations.

### Instruções de tradução

URL to more site with more detailed instructions for translators.

### Set Language-Team header

Whether Weblate should manage the Language-Team header (this is a *GNU gettext* only feature right now).

### Usar memória de tradução compartilhada

Whether to use shared translation memory, see *Memória de tradução compartilhada* for more details.

## Contribuir com memória de tradução compartilhada

Whether to contribute to shared translation memory, see *Memória de tradução compartilhada* for more details.

## Controle de acesso

Configure per project access control, see *Controle de acesso do projeto* for more details.

Default value can be changed by `DEFAULT_ACCESS_CONTROL`.

## Habilitar revisões

Enable review workflow for translations, see *Revisores dedicados*.

## Habilitar revisões de fontes

Enable review workflow for source strings, see *Revisões de textos fonte*.

### Ver também:

report-source, *Comentários*

## Habilitar ganchos

Whether unauthenticated *Ganchos de notificação* are to be used for this repository.

### Ver também:

*Arquivo de idioma intermediário*, *Rota de qualidade para os textos fonte*, *Bilingual and monolingual formats*, *Definições de idioma*

## Aliases de idioma

Define language codes mapping when importing translations into Weblate. Use this when language codes are inconsistent in your repositories and you want to get a consistent view in Weblate or in case you want to use non-standard naming of your translation files.

The typical use case might be mapping American English to English: `en_US:en`

Multiple mappings to be separated by comma: `en_GB:en,en_US:en`

Using non standard code: `ia_FOO:ia`

---

**Dica:** The language codes are mapped when matching the translation files and the matches are case sensitive, so make sure you use the source language codes in same form as used in the filenames.

---

### Ver também:

*Analisando códigos de idioma*

## 2.7.4 Component configuration

A component is a grouping of something for translation. You enter a VCS repository location and file mask for which files you want translated, and Weblate automatically fetches from this VCS, and finds all matching translatable files.

### Ver também:

/devel/integration

You can find some examples of typical configurations in the *Formatos de arquivos suportados*.

---

**Nota:** It is recommended to keep translation components to a reasonable size - split the translation by anything that makes sense in your case (individual apps or addons, book chapters or websites).

Weblate easily handles translations with 10000s of strings, but it is harder to split work and coordinate among translators with such large translation components.

---

Should the language definition for a translation be missing, an empty definition is created and named as “cs\_CZ (generated)”. You should adjust the definition and report this back to the Weblate authors, so that the missing languages can be included in next release.

The component contains all important parameters for working with the VCS, and for getting translations out of it:

### Nome do componente

Verbose component name, used to display the component name.

### Component slug

Component name suitable for URLs.

### Component project

*Project configuration* where the component belongs.

### Sistema de controle de versão

VCS to use, see *Integração com controle de versão* for details.

### Ver também:

*Fazendo push das alterações do Weblate*

### Repositório do código-fonte

VCS repository used to pull changes.

### Ver também:

See *Accessing repositories* for more details on specifying URLs.

---

**Dica:** This can either be a real VCS URL or `weblate://project/component` indicating that the repository should be shared with another component. See *Weblate internal URLs* for more details.

---

## URL de push do repositório

Repository URL used for pushing. This setting is used only for *Git* and *Mercurial* and push support is turned off for these when this is empty.

### Ver também:

See *Accessing repositories* for more details on how to specify a repository URL and *Fazendo push das alterações do Weblate* for more details on pushing changes from Weblate.

## Navegador do repositório

URL of repository browser used to display source files (location of used messages). When empty, no such links will be generated. You can use *Template markup*.

For example on GitHub, use something like: `https://github.com/WeblateOrg/hello/blob/{{branch}}/{{filename}}#L{{line}}`

In case your paths are relative to different folder, you might want to strip leading directory by `parent-dir` filter (see *Template markup*): `https://github.com/WeblateOrg/hello/blob/{{branch}}/{{filename|parentdir}}#L{{line}}`

## URL do repositório exportado

URL where changes made by Weblate are exported. This is important when *Localização contínua* is not used, or when there is a need to manually merge changes. You can use *Git exporter* to automate this for Git repositories.

## Ramo do repositório

Which branch to checkout from the VCS, and where to look for translations.

## Ramo do push

Branch for pushing changes, leave empty to use *Ramo do repositório*.

---

**Nota:** This is currently only supported for Git, GitLab and GitHub, it is ignored for other VCS integrations.

---

### Ver também:

*Fazendo push das alterações do Weblate*

## File mask

Mask of files to translate, including path. It should include one “\*” replacing language code (see *Definições de idioma* for info on how this is processed). In case your repository contains more than one translation file (e.g. more gettext domains), you need to create a component for each of them.

For example `po/*.po` or `locale/*/LC_MESSAGES/django.po`.

In case your filename contains special characters such as `[ ]`, these need to be escaped as `[ ]` or `[ ]`.

### Ver também:

*Bilingual and monolingual formats, What does mean “There are more files for the single language (en)”?*

## Arquivo de idioma da base monolíngue

Base file containing string definitions for *Componentes monolíngues*.

### Ver também:

*Bilingual and monolingual formats, What does mean “There are more files for the single language (en)”?*

## Editar o arquivo base

Whether to allow editing the base file for *Componentes monolíngues*.

## Arquivo de idioma intermediário

Intermediate language file for *Componentes monolíngues*. In most cases this is a translation file provided by developers and is used when creating actual source strings.

When set, the source strings are based on this file, but all other languages are based on *Arquivo de idioma da base monolíngue*. In case the string is not translated into the source language, translating to other languages is prohibited. This provides *Rota de qualidade para os textos fonte*.

### Ver também:

*Rota de qualidade para os textos fonte, Bilingual and monolingual formats, What does mean “There are more files for the single language (en)”?*

## Modelo para novas traduções

Base file used to generate new translations, e.g. `.pot` file with `gettext`.

---

**Dica:** In many monolingual formats Weblate starts with blank file by default. Use this in case you want to have all strings present with empty value when creating new translation.

---

### Ver também:

*Adding new translations, Adicionando nova tradução, Bilingual and monolingual formats, What does mean “There are more files for the single language (en)”?*

## Formato de arquivo

Translation file format, see also *Formatos de arquivos suportados*.

## Endereço do relatório de erros do texto fonte

Email address used for reporting upstream bugs. This address will also receive notification about any source string comments made in Weblate.

### Permitir propagação de tradução

You can turn off propagation of translations to this component from other components within same project. This really depends on what you are translating, sometimes it's desirable to have make use of a translation more than once.

It's usually a good idea to turn this off for monolingual translations, unless you are using the same IDs across the whole project.

Default value can be changed by `DEFAULT_TRANSLATION_PROPAGATION`.

### Habilitar sugestões

Whether translation suggestions are accepted for this component.

### Votação de sugestões

Turns on vote casting for suggestions, see *Votação de sugestões*.

### Aceitar sugestões automaticamente

Automatically accept voted suggestions, see *Votação de sugestões*.

### Marcadores de tradução

Customization of quality checks and other Weblate behavior, see *Customizing behavior using flags*.

### Verificações forçadas

List of checks which can not be ignored, see *Forçando verificações*.

---

**Nota:** Enforcing the check does not automatically enable it, you still should enabled it using *Customizing behavior using flags* in *Marcadores de tradução* or *Additional info on source strings*.

---

### Licença da tradução

License of the translation (does not need to be the same as the source code license).

### Acordo de colaborador

Acordo de usuário que precisa ser aprovado antes de um usuário poder traduzir este componente.

### Adicionando nova tradução

How to handle requests for creation of new languages. Available options:

**Contatar os mantenedores** User can select desired language and the project maintainers will receive a notification about this. It is up to them to add (or not) the language to the repository.

**Apontar para a URL de instruções de tradução** User is presented a link to page which describes process of starting new translations. Use this in case more formal process is desired (for example forming a team of people before starting actual translation).

**Criar novo arquivo de idioma** User can select language and Weblate automatically creates the file for it and translation can begin.

**Desabilitar adição de novas traduções** There will be no option for user to start new translation.

**Ver também:**

adding-translation.

### Gerenciar textos

Novo na versão 4.5.

Configures whether users in Weblate will be allowed to add new strings and remove existing ones. Adjust this to match your localization workflow - how the new strings are supposed to be introduced.

For bilingual formats, the strings are typically extracted from the source code (for example by using `xgettext`) and adding new strings in Weblate should be disabled (they would be discarded next time you update the translation files). In Weblate you can manage strings for every translation and it does not enforce the strings in all translations to be consistent.

For monolingual formats, the strings are managed only on source language and are automatically added or removed in the translations. The strings appear in the translation files once they are translated.

**Ver também:**

*Bilingual and monolingual formats, adding-new-strings, POST /api/translations/(string:project)/(string:component)/(string:language)/units/*

### Estilo de código de idioma

Personalize o código de idioma usado para gerar o nome do arquivo para traduções criado por Weblate.

**Ver também:**

*Adding new translations, Código do idioma, Analisando códigos de idioma*

### Estilo de mesclagem

You can configure how updates from the upstream repository are handled. This might not be supported for some VCSs. See *Merge ou rebase* for more details.

Default value can be changed by `DEFAULT_MERGE_STYLE`.

### Commit, add, delete, merge and addon messages

Message used when committing a translation, see *Template markup*.

Default value can be changed by `DEFAULT_ADD_MESSAGE`, `DEFAULT_ADDON_MESSAGE`, `DEFAULT_COMMIT_MESSAGE`, `DEFAULT_DELETE_MESSAGE`, `DEFAULT_MERGE_MESSAGE`.

### Nome do committer

Name of the committer used for Weblate commits, the author will always be the real translator. On some VCSs this might be not supported.

Default value can be changed by `DEFAULT_COMMITTER_NAME`.

### E-mail do committer

Email of committer used for Weblate commits, the author will always be the real translator. On some VCSs this might be not supported. The default value can be changed in `DEFAULT_COMMITTER_EMAIL`.

### Push ao fazer commit

Whether committed changes should be automatically pushed to the upstream repository. When enabled, the push is initiated once Weblate commits changes to its internal repository (see *Commits adiados*). To actually enable pushing *Repository push URL* has to be configured as well.

### Idade das alterações para fazer commit

Sets how old changes (in hours) are to get before they are committed by background task or `commit_pending` management command. All changes in a component are committed once there is at least one older than this period.

Default value can be changed by `COMMIT_PENDING_HOURS`.

---

**Dica:** There are other situations where pending changes might be committed, see *Commits adiados*.

---

### Bloquear em erro

Enables locking the component on repository error (failed pull, push or merge). Locking in this situation avoids adding another conflict which would have to be resolved manually.

The component will be automatically unlocked once there are no repository errors left.

### Idioma fonte

Language used for source strings. Change this if you are translating from something else than English.

---

**Dica:** In case you are translating bilingual files from English, but want to be able to do fixes in the English translation as well, you might want to choose *English (Developer)* as a source language to avoid conflict between name of the source language and existing translation.

For monolingual translations, you can use intermediate translation in this case, see *Arquivo de idioma intermediário*.

---

### Filtro de idioma

Regular expression used to filter the translation when scanning for filemask. This can be used to limit the list of languages managed by Weblate.

---

**Nota:** You need to list language codes as they appear in the filename.

---

Some examples of filtering:

| Filter description           | Expressão regular                 |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Selected languages only      | <code>^(cs de es)\$</code>        |
| Exclude languages            | <code>^(?! (it fr)\$) .+\$</code> |
| Filter two letter codes only | <code>^[.]+\$</code>              |
| Exclude non language files   | <code>^(?! (blank)\$) .+\$</code> |
| Include all files (default)  | <code>^[^.] +\$</code>            |

### Expressão regular de variantes

Regular expression used to determine the variants of a string, see variants.

---

**Nota:** Most of the fields can be edited by project owners or managers, in the Weblate interface.

---

#### Ver também:

*Does Weblate support other VCSes than Git and Mercurial?*, alerts

### Prioridade

Componentes com prioridade mais alta são oferecidos primeiro para os tradutores.

### Restricted access

By default the component is visible to anybody who has access to the project, even if the person can not perform any changes in the component. This makes it easier to keep translation consistency within the project.

Enable this in case you want to grant access to this component explicitly - the project level permissions will not apply and you will have to specify component or component list level permission in order to grant access.

Default value can be changed by `DEFAULT_RESTRICTED_COMPONENT`.

---

**Dica:** This applies to project managers as well - please make sure you will not loose access to the component after toggling the status.

---

## Compartilhar em projetos

You can choose additional projects where the component will be visible. This can be useful for shared libraries which you use in several projects.

---

**Nota:** Sharing component doesn't change its access control. It makes it only visible when browsing other projects. User still need to have access to the actual component in order to be able to browse or translate it.

---

## Usar como um glossário

Novo na versão 4.5.

Allows using this component as a glossary. You can configure how it will be listed using *Cor do glossário*.

The glossary will be accessible in all projects defined by *Compartilhar em projetos*.

It is recommended to enable *Gerenciar textos* on glossaries in order to allow adding new words to them.

**Ver também:**

*Glossário*

## Cor do glossário

Display color for a glossary used when showing word matches.

## 2.7.5 Template markup

Weblate uses simple markup language in several places where text rendering is needed. It is based on *The Django template language*, so it can be quite powerful.

Currently it is used in:

- Commit message formatting, see *Component configuration*
- **Several addons**
  - *Descoberta de componente*
  - *Gerador de estatísticas*
  - *Escrevendo scripts para extensões*

There following variables are available in the component templates:

```
{{ language_code }} Código do idioma
{{ language_name }} Nome do idioma
{{ component_name }} Nome do componente
{{ component_slug }} Component slug
{{ project_name }} Nome do projeto
{{ project_slug }} Project slug
{{ url }} Translation URL
{{ filename }} Nome do arquivo de tradução
{{ stats }} Translation stats, this has further attributes, examples below.
{{ stats.all }} Total strings count
{{ stats.fuzzy }} Count of strings needing review
```

`{{ stats.fuzzy_percent }}` Percent of strings needing review  
`{{ stats.translated }}` Translated strings count  
`{{ stats.translated_percent }}` Translated strings percent  
`{{ stats.allchecks }}` Number of strings with failing checks  
`{{ stats.allchecks_percent }}` Percent of strings with failing checks  
`{{ author }}` Author of current commit, available only in the commit scope.  
`{{ addon_name }}` Name of currently executed addon, available only in the addon commit message.

The following variables are available in the repository browser or editor templates:

`{{branch}}` current branch  
`{{line}}` line in file  
`{{filename}}` filename, you can also strip leading parts using the `parentdir` filter, for example `{{filename|parentdir}}`

You can combine them with filters:

```
{{ component|title }}
```

You can use conditions:

```
{% if stats.translated_percent > 80 %}Well translated!{% endif %}
```

There is additional tag available for replacing characters:

```
{% replace component "-" " " %}
```

You can combine it with filters:

```
{% replace component|capfirst "-" " " %}
```

There are also additional filter to manipulate with filenames:

```
Directory of a file: {{ filename|dirname }}
File without extension: {{ filename|striptext }}
File in parent dir: {{ filename|parentdir }}
It can be used multiple times: {{ filename|parentdir|parentdir }}
```

...and other Django template features.

## 2.7.6 Importing speed

Fetching VCS repository and importing translations to Weblate can be a lengthy process, depending on size of your translations. Here are some tips:

### Optimize configuration

The default configuration is useful for testing and debugging Weblate, while for a production setup, you should do some adjustments. Many of them have quite a big impact on performance. Please check *Configuração de produção* for more details, especially:

- Configure Celery for executing background tasks (see *Tarefas de fundo usando Celery*)
- *Habilitar o cache*
- *Usar um poderoso mecanismo de banco de dados*
- *Desabilitar o modo de depuração*

## Check resource limits

If you are importing huge translations or repositories, you might be hit by resource limitations of your server.

- Check the amount of free memory, having translation files cached by the operating system will greatly improve performance.
- Disk operations might be bottleneck if there is a lot of strings to process—the disk is pushed by both Weblate and the database.
- Additional CPU cores might help improve performance of background tasks (see *Tarefas de fundo usando Celery*).

## Disable unneeded checks

Some quality checks can be quite expensive, and if not needed, can save you some time during import if omitted. See `CHECK_LIST` for info on configuration.

### 2.7.7 Automatic creation of components

In case your project has dozen of translation files (e.g. for different gettext domains, or parts of Android apps), you might want to import them automatically. This can either be achieved from the command line by using `import_project` or `import_json`, or by installing the *Descoberta de componente* addon.

To use the addon, you first need to create a component for one translation file (choose the one that is the least likely to be renamed or removed in future), and install the addon on this component.

For the management commands, you need to create a project which will contain all components and then run `import_project` or `import_json`.

#### Ver também:

*Management commands, Descoberta de componente*

## 2.8 Definições de idioma

Para apresentar diferentes traduções corretamente, são necessárias informações sobre nome do idioma, direção de texto, definições plurais e código de idioma.

### 2.8.1 Analisando códigos de idioma

Ao analisar as traduções, o Weblate tenta mapear o código de idioma (geralmente o ISO 639-1) para qualquer objeto de idioma existente.

Você pode ajustar ainda mais esse mapeamento no nível do projeto por *Aliases de idioma*.

Se nenhuma correspondência exata for encontrada, uma tentativa será feita para melhor encaixá-la em um idioma existente. São testadas etapas a seguir:

- Procuras sem diferenciar maiúsculo de minúsculo.
- Normalizar sublinhados e traços.
- Procurar aliases de idioma embutido.
- Procurar por nome de idioma.
- Ignorar o código de país padrão para o idioma dado – escolher `cs` em vez de `cs_CZ`.

Should that also fail, a new language definition will be created using the defaults (left to right text direction, one plural). The automatically created language with code `xx_XX` will be named as `xx_XX` (*generated*). You might want to change this in the admin interface later, (see [Changing language definitions](#)) and report it to the issue tracker (see [Contribuindo para o Weblate](#)), so that the proper definition can be added to the upcoming Weblate release.

---

**Dica:** In case you see something unwanted as a language, you might want to adjust [Filtro de idioma](#) to ignore such file when parsing translations.

---

### Ver também:

[Código do idioma](#), [Adding new translations](#)

## 2.8.2 Changing language definitions

You can change language definitions in the languages interface (`/languages/` URL).

While editing, make sure all fields are correct (especially plurals and text direction), otherwise translators will be unable to properly edit those translations.

## 2.8.3 Built-in language definitions

Definitions for more than 550 languages are included in Weblate and the list is extended in every release. Whenever Weblate is upgraded (more specifically whenever **weblate migrate** is executed, see [Generic upgrade instructions](#)) the database of languages is updated to include all language definitions shipped in Weblate.

This feature can be disabled using `UPDATE_LANGUAGES`. You can also enforce updating the database to match Weblate built-in data using `setuplang`.

## 2.8.4 Ambiguous language codes and macrolanguages

In many cases it is not a good idea to use macro language code for a translation. The typical problematic case might be Kurdish language, which might be written in Arabic or Latin script, depending on actual variant. To get correct behavior in Weblate, it is recommended to use individual language codes only and avoid macro languages.

### Ver também:

[Macrolanguages definition](#), [List of macrolanguages](#)

## 2.8.5 Definições de idioma

Each language consists of following fields:

### Código do idioma

Code identifying the language. Weblate prefers two letter codes as defined by [ISO 639-1](#), but uses [ISO 639-2](#) or [ISO 639-3](#) codes for languages that do not have two letter code. It can also support extended codes as defined by [BCP 47](#).

### Ver também:

[Analisando códigos de idioma](#), [Adding new translations](#)

## Nome do idioma

Visible name of the language. The language names included in Weblate are also being localized depending on user interface language.

## Direção do texto

Determines whether language is written right to left or left to right. This property is autodetected correctly for most of the languages.

## Plural number

Number of plurals used in the language.

## Fórmula de plural

Gettext compatible plural formula used to determine which plural form is used for given count.

### Ver também:

*Plurais*, GNU gettext utilities: Plural forms, Language Plural Rules by the Unicode Consortium

## 2.8.6 Adding new translations

Alterado na versão 2.18: In versions prior to 2.18 the behaviour of adding new translations was file format specific.

Weblate can automatically start new translation for all of the file formats.

Some formats expect to start with an empty file and only translated strings to be included (for example *Android string resources*), while others expect to have all keys present (for example *GNU gettext*). In some situations this really doesn't depend on the format, but rather on the framework you use to handle the translation (for example with *JSON files*).

When you specify *Modelo para novas traduções* in *Component configuration*, Weblate will use this file to start new translations. Any exiting translations will be removed from the file when doing so.

When *Modelo para novas traduções* is empty and the file format supports it, an empty file is created where new strings will be added once they are translated.

The *Estilo de código de idioma* allows you to customize language code used in generated filenames:

**Padrão baseado no formato de arquivo** Dependent on file format, for most of them POSIX is used.

**Estilo POSIX usando sublinhado como um separador** Typically used by gettext and related tools, produces language codes like `pt_BR`.

**Estilo POSIX usando sublinhado como separador, incluindo código de país** POSIX style language code including the country code even when not necessary (for example `cs_CZ`).

**Estilo BCP usando hífen como um separador** Typically used on web platforms, produces language codes like `pt-BR`.

**Estilo BCP usando hífen como separador, incluindo código de país** BCP style language code including the country code even when not necessary (for example `cs-CZ`).

**Estilo Android** Only used in Android apps, produces language codes like `pt-rBR`.

**Estilo Java** Used by Java—mostly BCP with legacy codes for Chinese.

Additionally, any mappings defined in *Aliases de idioma* are applied in reverse.

---

**Nota:** Weblate recognizes any of these when parsing translation files, the above settings only influences how new files are created.

---

**Ver também:**

*Código do idioma, Analisando códigos de idioma*

## 2.9 Localização contínua


Há infraestrutura em vigor para que sua tradução acompanhe de perto o desenvolvimento. Desta forma, os tradutores podem trabalhar em traduções o tempo todo, em vez de trabalhar através de uma enorme quantidade de texto novo pouco antes do lançamento.

**Ver também:**

*/devel/integration* descreve maneiras básicas de integrar seu desenvolvimento com o Weblate.

Este é o processo:

1. Os desenvolvedores fazem alterações e fazem *push* delas para o repositório VCS.
2. Opcionalmente, os arquivos de tradução são atualizados (isso depende do formato do arquivo, consulte *Why does Weblate still show old translation strings when I've updated the template?*).
3. O Weblate faz o *pull* das alterações do repositório VCS, consulte *Atualizando repositórios*.
4. Uma vez que o Weblate detecta alterações nas traduções, os tradutores são notificados com base em suas configurações de assinatura.
5. Os tradutores enviam traduções usando a interface web do Weblate ou enviam alterações feitas offline.
6. Uma vez que os tradutores tenham finalizado, o Weblate faz commit das alterações no repositório local (veja *Commits adiados*) e faz *push* delas de volta se tiver permissões para fazê-lo (veja *Fazendo push das alterações do Weblate*).

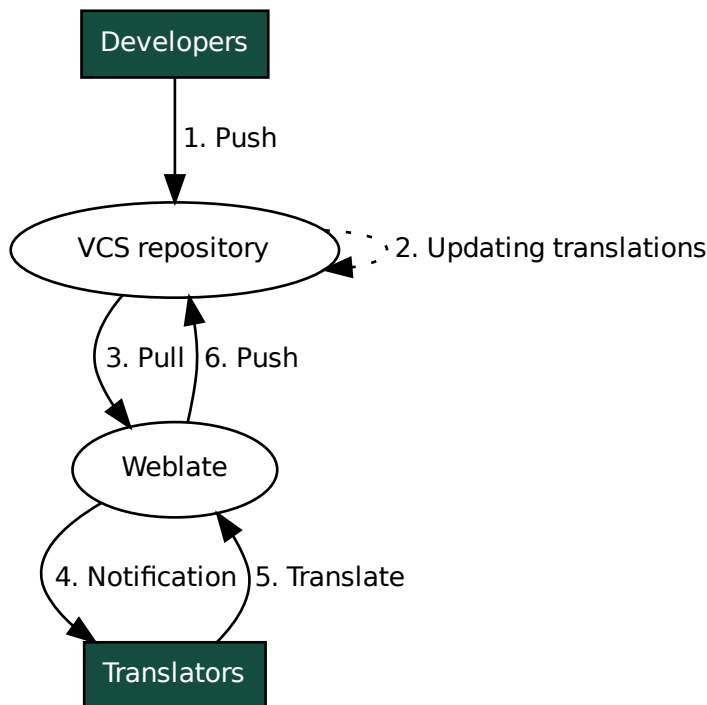

### 2.9.1 Atualizando repositórios

Você deve configurar alguma maneira de atualizar repositórios de backend a partir de sua fonte.

- Use *Ganchos de notificação* para integrar com a maioria dos serviços comuns de hospedagem de código
- Acione manualmente a atualização no gerenciamento do repositório ou usando *API* ou *Weblate Client*
- Habilite *AUTO\_UPDATE* para atualizar automaticamente todos os componentes na sua instância Weblate
- Execute *updategit* (com a seleção de um projeto ou *-all* para atualizar tudo)

Sempre que o Weblate atualizar o repositório, as extensões de pós-atualização serão acionadas, consulte *Extensões*.

### Evitando conflitos de mesclagem

Os conflitos de mesclagem do Weblate surgem quando o mesmo arquivo foi alterado tanto no Weblate quanto fora dele. Existem duas abordagens para lidar com isso - evitar edições fora do Weblate ou integrar o Weblate no seu processo de atualização, de modo que ele descarte alterações antes de atualizar os arquivos fora do Weblate.

A primeira abordagem é fácil com arquivos monolíngues - você pode adicionar novos textos no Weblate e deixar a edição completa dos arquivos lá. Para arquivos bilíngues, geralmente há algum tipo de processo de extração de mensagens para gerar arquivos traduzíveis a partir do código fonte. Em alguns casos, isso pode ser dividido em duas partes - uma para a extração gera modelo (por exemplo, o GETTEXT POT é gerado usando *xgettext*) e, em seguida, o processo mais mescla-o em traduções reais (os arquivos GETTEXT PO são atualizados usando *msg-merge*). Você pode executar o segundo passo dentro do Weblate e ele garantirá que todas as alterações pendentes sejam incluídas antes desta operação.

A segunda abordagem pode ser alcançada usando *API* para forçar o Weblate a fazer push de todas as alterações pendentes e bloquear a tradução enquanto você está fazendo alterações do seu lado.

O script para fazer atualizações pode ser assim:

```
Lock Weblate translation
wlc lock
Push changes from Weblate to upstream repository
wlc push
Pull changes from upstream repository to your local copy
git pull
Update translation files, this example is for Django
./manage.py makemessages --keep-pot -a
git commit -m 'Locale updates' -- locale
Push changes to upstream repository
git push
Tell Weblate to pull changes (not needed if Weblate follows your repo
automatically)
wlc pull
Unlock translations
wlc unlock
```

Se você tiver vários componentes compartilhando o mesmo repositório, você precisa bloqueá-los todos separadamente:

```
wlc lock foo/bar
wlc lock foo/baz
wlc lock foo/baj
```

---

**Nota:** O exemplo usa [Weblate Client](#), que precisa de configuração (chaves de API) para ser capaz de controlar o Weblate remotamente. Você também pode conseguir isso usando qualquer cliente HTTP em vez de wlc, por exemplo, curl, ver [API](#).

---

## Recebendo automaticamente alterações do GitHub

O Weblate vem com suporte nativo ao GitHub.

Se você estiver usando o Hosted Weblate, a abordagem recomendada é instalar o [aplicativo Weblate](#), dessa forma você terá a configuração correta sem ter que configurar muita coisa. Também pode ser usado para fazer push de mudanças de volta.

Para receber notificações em cada push a um repositório do GitHub, adicione o webhook do Weblate nas configurações do repositório (*Webhooks*) como mostrado na imagem abaixo:

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'WeblateOrg / hello'. The 'Settings' tab is selected, leading to the 'Webhooks' section. The 'Add webhook' form is displayed with the following details:

- Payload URL:** `https://hosted.weblate.org/hooks/github/`
- Content type:** `application/x-www-form-urlencoded`
- Secret:** (Empty text field)
- SSL verification:** A checkbox labeled 'By default, we verify SSL certificates when delivering payloads.' is checked. A red button 'Disable SSL verification' is visible.
- Events:** Under 'Which events would you like to trigger this webhook?', the radio button for 'Just the push event.' is selected.
- Active:** A checkbox labeled 'Active' is checked, with the note 'We will deliver event details when this hook is triggered.'
- Action:** A green 'Add webhook' button is at the bottom.

The footer of the page includes copyright information for GitHub, Inc. (© 2018), links to Terms, Privacy, Security, Status, and Help, and a GitHub logo. On the right, there are links for Contact GitHub, API, Training, Shop, Blog, and About.

Para a URL de carga útil, anexar `/hooks/github/` à URL do Weblate, por exemplo, para o serviço Hosted Weblate, este é `https://hosted.weblate.org/hooks/github/`.


Você pode deixar outros valores nas configurações padrão (o Weblate pode lidar com ambos os tipos de conteúdo e consome apenas o evento *push*).

#### Ver também:

*POST `/hooks/github/`, Accessing repositories from Hosted Weblate*

## Recebendo automaticamente alterações do Bitbucket

O Weblate tem suporte para webhooks do Bitbucket, adicione um webhook que aciona no push do repositório, com destino a URL `/hooks/bitbucket/` na instalação do Weblate (por exemplo, `https://hosted.weblate.org/hooks/bitbucket/`).

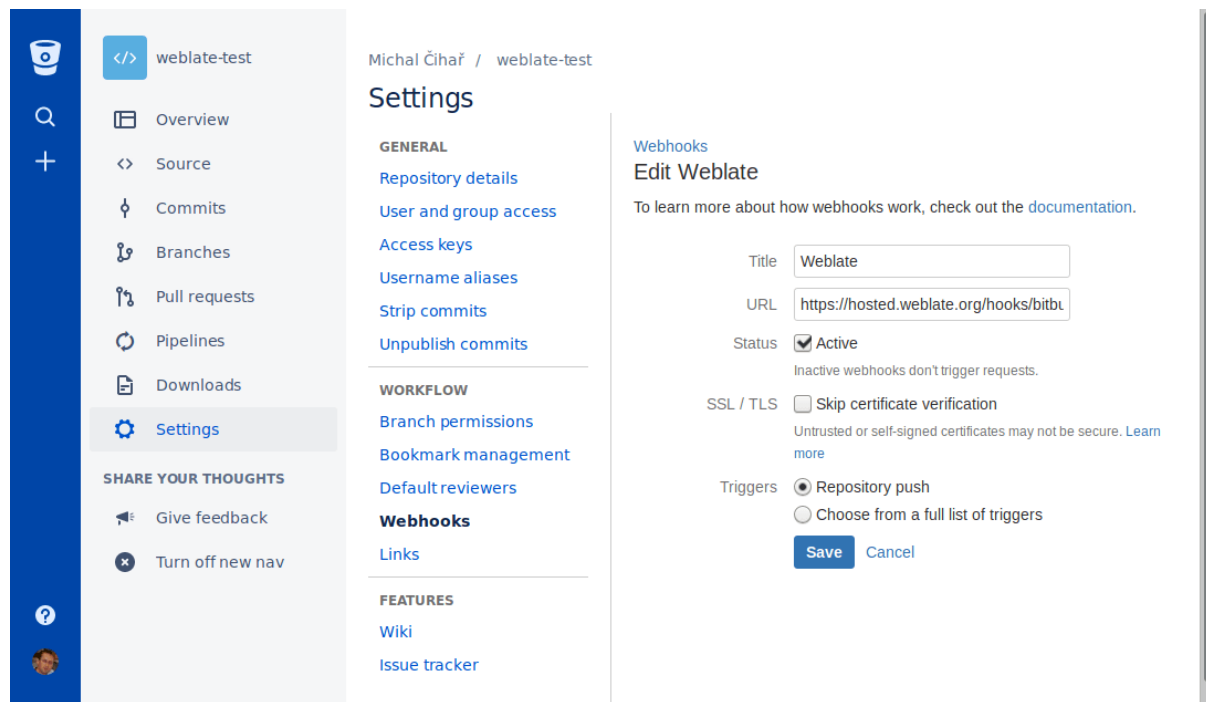**Ver também:**

*POST /hooks/bitbucket/, Accessing repositories from Hosted Weblate*

**Recebendo automaticamente alterações do GitLab**

O Weblate tem suporte para ganchos do GitLab, adiciona um webhook de projeto com destino a URL `/hooks/gitlab/` na instalação do Weblate (por exemplo, `https://hosted.weblate.org/hooks/gitlab/`).

**Ver também:**

*POST /hooks/gitlab/, Accessing repositories from Hosted Weblate*

**Recebendo automaticamente alterações do Pagure**

Novo na versão 3.3.

O Weblate tem suporte para ganchos Pagure. Adicione um webhook com destino a URL `/hooks/pagure/` na instalação do Weblate (por exemplo, `https://hosted.weblate.org/hooks/pagure/`). Isso pode ser feito em *Web-hooks* em *Project options*:

The screenshot shows the Weblate interface for a project named 'nijel-test'. The top navigation bar includes the 'fedora PAGURE' logo, a 'Browse' button, a 'Create' dropdown, and a user profile icon. Below this, a secondary bar shows 'New Issue', 'Open PR', 'Fork', and 'Clone' buttons. The main navigation menu on the left lists various settings categories: Project Settings, Project Details, Default Branch, Private Web Hook Key, API Keys, Project Options (selected), Public Notifications, Users & Groups, Deploy Keys, Hooks, Priorities, Roadmap, Close Status, Custom Issue Fields, Reports, Tags, Quick Replies, Regenerate Repos, Give Project, and Delete Project. The 'Project Options' section on the right contains a list of checkboxes for various features: 'Activate always merge', 'Activate disable non fast-forward merges', 'Activate Enforce signed-off commits in pull-request', 'Activate fedmsg notifications' (checked), 'Activate Issue tracker' (checked), 'Activate Issue tracker read only', 'Activate Issues default to private', 'Activate Minimum score to merge pull-request' (with a value of -1 in a text box), 'Activate notify on commit flag', 'Activate notify on pull-request flag', 'Activate Only assignee can merge pull-request', 'Activate open metadata access to all', 'Activate project documentation', 'Activate pull request access only', 'Activate pull requests' (checked), and 'Activate stomp notifications' (checked). Below these options is a section for 'Activate Web-hooks' with a text input containing 'https://hosted.weblate.org/hooks/pagure/' and buttons for 'Update' and 'Test web-hook'. At the bottom, there is a 'Learn more about' section with links to 'Flags', 'Tracker read-only', 'Pull-request access only', 'Roadmap on Issue page', and 'fedmsg notifications'.

**Ver também:**

*POST /hooks/pagure/, Accessing repositories from Hosted Weblate*

**Recebendo automaticamente alterações do Azure Repos**

Novo na versão 3.8.

O Weblate tem suporte para webhooks do Azure Repos, adicione um webhook para evento *Code pushed* com destino para URL `/ganchos/azure/` na instalação do Weblate (por exemplo, `https://hosted.weblate.org/hooks/azure/`). Isso pode ser feito em *Service hooks* em *Project settings*.

**Ver também:**

Webhooks no manual do Azure DevOps, *POST /hooks/azure/, Accessing repositories from Hosted Weblate*

## Recebendo automaticamente alterações do Gitea Repos

Novo na versão 3.9.

Weblate tem suporte para webhooks do Gitea, adicione um *Gitea Webhook* para evento *Push events* com destino para a URL `/hooks/gitea/` na instalação do Weblate (por exemplo, `https://hosted.weblate.org/hooks/gitea/`). Isso pode ser feito no *Webhooks* em *Settings* do repositório.

### Ver também:

Webhooks no manual do Gitea, *POST /hooks/gitea/*, *Accessing repositories from Hosted Weblate*

## Recebendo automaticamente alterações de Gitee Repos

Novo na versão 3.9.

O Weblate tem suporte para webhooks Gitee, adicione um *WebHook* para o evento *Push* com destino para URL `/hooks/gitee/` na instalação do Weblate (por exemplo, `https://hosted.weblate.org/hooks/gitee/`). Isso pode ser feito em *WebHooks* sob *Management* do repositório.

### Ver também:

Webhooks no manual do Gitee, *POST /hooks/gitee/*, *Accessing repositories from Hosted Weblate*

## Atualizando automaticamente repositórios *nightly*

O Weblate busca automaticamente repositórios remotos *nightly* para melhorar o desempenho ao mesclar alterações mais tarde. Você pode opcionalmente transformar isso em fazer mesclagens noturnas também, ativando *AUTO\_UPDATE*.

## 2.9.2 Fazendo push das alterações do Weblate

Cada componente de tradução pode ter uma URL de push configurada (veja *URL de push do repositório*) e, nesse caso, o Weblate será capaz de fazer push de alteração para o repositório remoto. O Weblate também pode ser configurado para fazer push automaticamente das alterações em cada commit (isso é o padrão, veja *Push ao fazer commit*). Se você não quiser que seja feito push automático das alterações, você pode fazer isso manualmente em *Manutenção do repositório* ou usando API via *wlc push*.

As opções de push diferem com base no *Integração com controle de versão* usado, mais detalhes são encontrados nesse capítulo.

No caso de você não querer pushes diretos pelo Weblate, há suporte para pull requests do *GitHub*, do *vcs-gitlab* e do *:ref:vcs-pagure* ou revisões do *Gerrit*, você pode ativá-los escolhendo *GitHub*, *GitLab*, *Gerrit* ou *Pagure*, como *Sistema de controle de versão* em *Component configuration*.

No geral, as opções a seguir estão disponíveis com Git, GitHub e GitLab:

| Configuração desejada           | Sistema de controle de versão | URL de push do repositório         | Ramo do push |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Sem push                        | <i>Git</i>                    | <i>vazio</i>                       | <i>vazio</i> |
| Push diretamente                | <i>Git</i>                    | URL de SSH                         | <i>vazio</i> |
| Fazer push para ramo separado   | <i>Git</i>                    | URL de SSH                         | Nome do ramo |
| Pull request de GitHub do fork  | <i>GitHub</i>                 | <i>vazio</i>                       | <i>vazio</i> |
| Pull request de GitHub do ramo  | <i>GitHub</i>                 | URL de SSH <sup>1</sup>            | Nome do ramo |
| Merge request de GitLab do fork | <i>GitLab</i>                 | <i>vazio</i>                       | <i>vazio</i> |
| Merge request de GitLab do ramo | <i>GitLab</i>                 | URL de SSH <sup>Página 58, 1</sup> | Nome do ramo |
| Merge request de Pagure do fork | <i>Pagure</i>                 | <i>vazio</i>                       | <i>vazio</i> |
| Merge request de Pagure do ramo | <i>Pagure</i>                 | URL de SSH <sup>Página 58, 1</sup> | Nome do ramo |

**Nota:** Você também pode habilitar o push automático de alterações após o Weblate fazer commit, isso pode ser feito em *Push ao fazer commit*.

#### Ver também:

Consulte *Accessing repositories* para configurar chaves SSH e *Commits adiados* para obter informações sobre quando o Weblate decide fazer commit de alterações.

## Ramos protegidos

Se você estiver usando o Weblate em ramo protegido, você pode configurá-lo para usar pull requests e executar revisão real sobre as traduções (o que pode ser problemático para idiomas que você não conhece). Uma abordagem alternativa é abrir mão desta limitação em favor do usuário de push no Weblate.

Por exemplo, no GitHub, isso pode ser feito na configuração do repositório:

<sup>1</sup> Pode estar vazia caso o *Repositório do código-fonte* tenha suporte a push.

☒ **Require pull request reviews before merging**

When enabled, all commits must be made to a non-protected branch and submitted via a pull request with the required number of approving reviews and no changes requested before it can be merged into a branch that matches this rule.

Required approving reviews: **1** ▼

☐ **Dismiss stale pull request approvals when new commits are pushed**

New reviewable commits pushed to a matching branch will dismiss pull request review approvals.

☐ **Require review from Code Owners**

Require an approved review in pull requests including files with a designated code owner.

☒ **Restrict who can dismiss pull request reviews**

Specify people or teams allowed to dismiss pull request reviews.

🔍 Search for people or teams

**People and teams that can dismiss reviews.**



**Organization and repository administrators**

These members can always dismiss.



**weblate**

Weblate push user



---

### 2.9.3 Merge ou rebase

Por padrão, o Weblate mescla o repositório upstream em seu próprio. Esta é a maneira mais segura no caso de você também acessar o repositório subjacente por outros meios. Caso você não precise disso, você pode permitir fazer rebase de alterações em upstream, o que produzirá um histórico com menos compromissos de mesclagem.

---

**Nota:** Rebasing pode causar problemas em caso de mesclagens complicadas, então considere cuidadosamente se você quer ou não habilitá-los.

---

### 2.9.4 Interagindo com os outros

O Weblate facilita a interação com outras pessoas usando sua API.

**Ver também:**

[API](#)

## 2.9.5 Commits adiados

O comportamento do Weblate é agrupar commits do mesmo autor em um só commit, se possível. Isso reduz consideravelmente o número de commits, no entanto, você pode precisar dizer explicitamente para ele fazer os commits no caso de você querer deixar o repositório VCS em sincronia, por exemplo, para mesclagem (isso é por padrão permitido para o grupo *Gerenciadores*, consulte [Controle de acesso](#)).

As alterações neste modo têm seu commit feito assim que qualquer uma das seguintes condições são cumpridas:

- Outra pessoa altera um texto já alterado.
- Um merge do upstream é feito.
- Um commit explícito é solicitado.
- A alteração é mais antiga do que o período definido como *Idade das alterações para fazer commit* em [Component configuration](#).

---

**Dica:** Os commits são criados para cada componente. Então, caso você tenha muitos componentes, você ainda verá muitos compromissos. Você pode utilizar a extensão [Squash de commits git](#) neste caso.

---

Se você quiser fazer commit das alterações com mais frequência e sem verificar a idade, você pode agendar uma tarefa regular para realizar um commit:

```
CELERY_BEAT_SCHEDULE = {
 # Unconditionally commit all changes every 2 minutes
 "commit": {
 "task": "weblate.trans.tasks.commit_pending",
 # Omitting hours will honor per component settings,
 # otherwise components with no changes older than this
 # won't be committed
 "kwargs": {"hours": 0},
 # How frequently to execute the job in seconds
 "schedule": 120,
 }
}
```

## 2.9.6 Processando repositório com scripts

A maneira de personalizar como o Weblate interage com o repositório é com [Extensões](#). Consulte [Escrevendo scripts para extensões](#) para obter informações sobre como executar scripts externos através de extensões.

## 2.9.7 Mantendo traduções iguais entre componentes

Uma vez que você tenha vários componentes de tradução, você pode querer garantir que os mesmos textos tenham a mesma tradução. Isso pode ser alcançado em vários níveis.

### Propagação de tradução

Com a propagação de tradução habilitada (que é o padrão, consulte [Component configuration](#)), todas as novas traduções são feitas automaticamente em todos os componentes com strings correspondentes. Estas traduções são devidamente creditadas ao usuário que traduz atualmente em todos os componentes.

---

**Nota:** A propagação de tradução requer a chave para ser compatível com formatos de tradução monolíngue, por isso tenha isso em mente ao criar chaves de tradução.

---

## Verificação de consistência

A verificação check-inconsistente é acionada sempre que os textos são diferentes. Você pode usar isso para rever tais diferenças manualmente e escolher a tradução certa.

## Tradução automática

A tradução automática com base em diferentes componentes pode ser uma maneira de sincronizar as traduções entre os componentes. Você pode acioná-la manualmente (veja [Tradução automática](#)) ou fazê-la ser executada automaticamente na atualização do repositório usando uma extensão (veja [Tradução automática](#)).

## 2.10 Licenciando traduções

Você pode especificar sob quais traduções de licença são contribuídas. Isso é especialmente importante de se as traduções forem abertas ao público, para estipular para que elas possam ser usadas.

Você deve especificar as informações da licença da [Component configuration](#). Você deve evitar exigir um contrato de licença de colaborador, embora seja possível.

### 2.10.1 Informações de licença

Ao especificar informações de licenças (nome da licença e URL), essas informações são mostradas na seção de informações de tradução da respectiva [Component configuration](#).

Normalmente este é o melhor lugar para publicar informações de licenciamento se nenhum consentimento explícito for necessário. Se o seu projeto ou tradução não for livre, você provavelmente precisa de consentimento prévio.

### 2.10.2 Acordo de colaborador

Se você especificar um contrato de licença de colaborador, apenas os usuários que concordaram com ele poderão contribuir. Este é um passo claramente visível ao acessar a tradução:

Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement. [View contributor agreement](#)

| Language             | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments |
|----------------------|------------|--------------|--------------------|--------|-------------|----------|
| Czech 🇨🇪 GPL-3.0     | ✓          |              |                    |        |             |          |
| Hebrew 🇮🇱 GPL-3.0    | ✓          |              |                    |        |             |          |
| Hungarian 🇮🇪 GPL-3.0 | 81%        | 4            | 5                  |        |             |          |
| English 🇬🇧 GPL-3.0   | ✓          |              |                    |        |             |          |

[Start new translation](#)

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

O texto inserido é formatado em parágrafos e links externos podem ser incluídos. A marcação HTML não pode ser usada.

### 2.10.3 Licenças de usuário

Qualquer usuário pode rever todas as licenças de tradução de todos os projetos públicos na instância a partir de seu perfil:

**Licenses**

Please pay attention to the licensing info, as this specifies how translations can be used.

By registering you agree to use your name and e-mail in the commits, and provide your contribution under the license defined by each localization project.

You have agreed to the following as a contributor:

- [WeblateOrg/Language names](#)

**Licenses for individual translations**

GNU General Public License v3.0 or later GPL-3.0 ⓘ

[WeblateOrg/WeblateOrg](#) [WeblateOrg/Djangojs](#) [WeblateOrg/Django](#) [WeblateOrg/Language names](#)

MIT License MIT ⓘ

[WeblateOrg/Android](#)

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

## 2.11 Processo de tradução

### 2.11.1 Votação de sugestões

Everyone can add suggestions by default, to be accepted by signed in users. Suggestion voting can be used to make use of a string when more than one signed-in user agrees, by setting up the *Component configuration* configuration with *Suggestion voting* to turn on voting, and *Autoaccept suggestions* to set a threshold for accepted suggestions (this includes a vote from the user making the suggestion if it is cast).

**Nota:** Once automatic acceptance is set up, normal users lose the privilege to directly save translations or accept suggestions. This can be overridden with the *Edit string when suggestions are enforced* privilege (see *Controle de acesso*).


You can combine these with *Controle de acesso* into one of the following setups:

- Users suggest and vote for suggestions and a limited group controls what is accepted. - Turn on voting. - Turn off automatic acceptance. - Don't let users save translations.

- Users suggest and vote for suggestions with automatic acceptance once the defined number of them agree. - Turn on voting. - Set the desired number of votes for automatic acceptance.
- Optional voting for suggestions. (Can optionally be used by users when they are unsure about a translation by making multiple suggestions.) - Only turn on voting.

## 2.11.2 Additional info on source strings

Enhance the translation process by adding additional info to the strings including explanations, string priorities, check flags and visual context. Some of that info may be extracted from the translation files and some may be added by editing the additional string info:

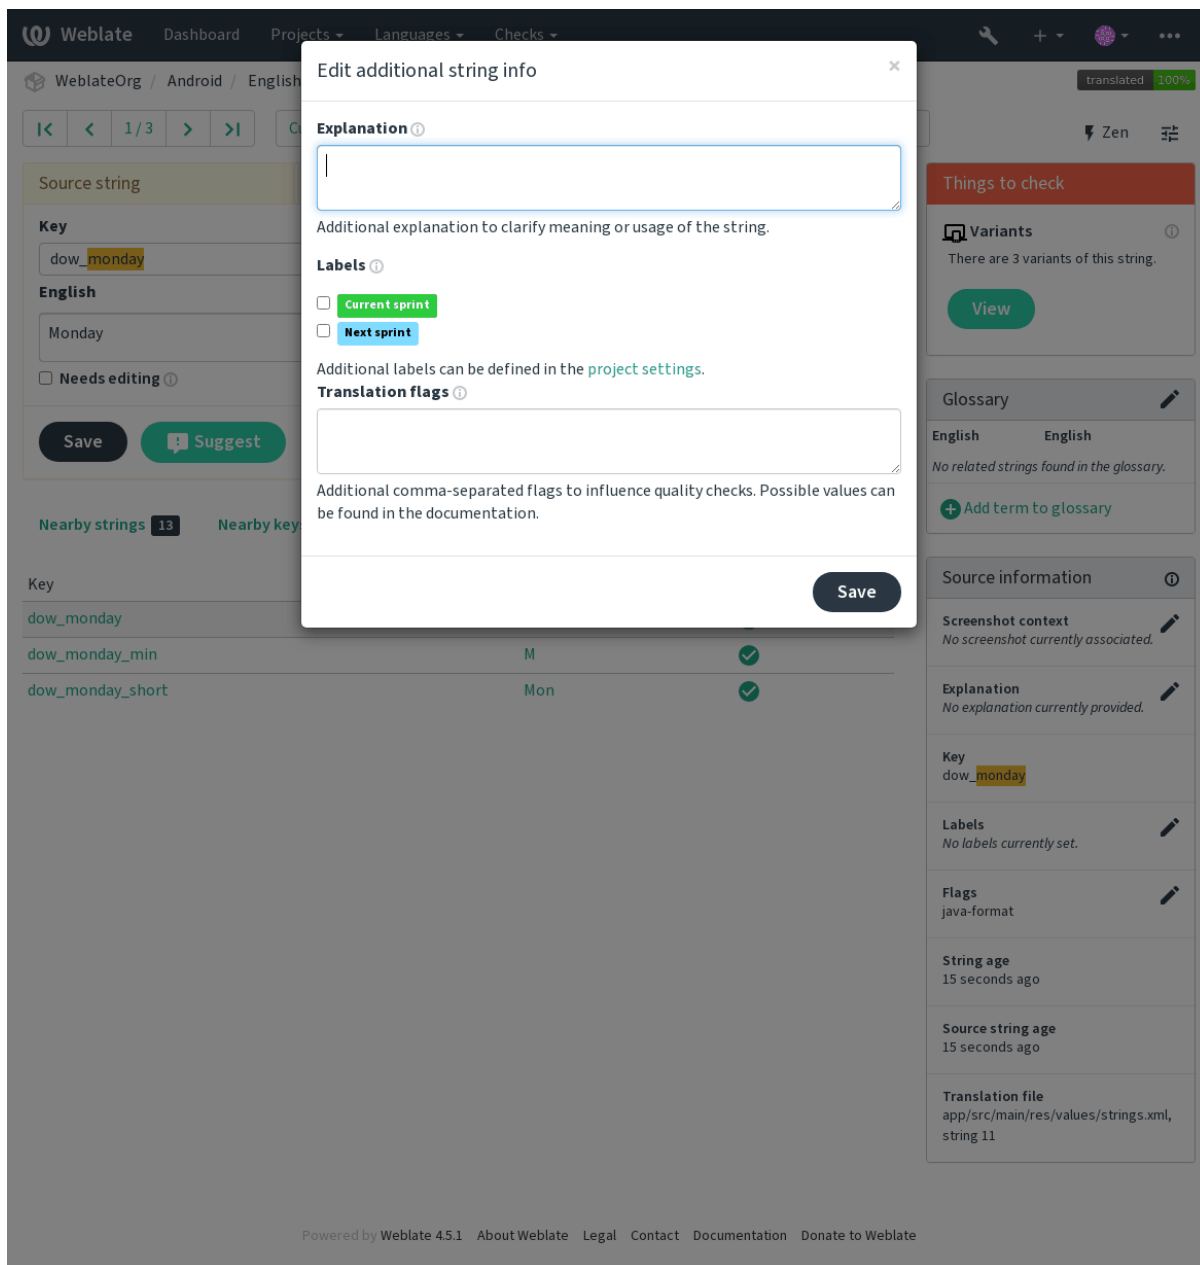

Access this directly from the translation interface by clicking the “Edit” icon next to *Screenshot context* or *Flags*.

251

## Strings prioritization

Novo na versão 2.0.

String priority can be changed to offer higher priority strings for translation earlier by using the `priority` flag.

---

**Dica:** This can be used to order the flow of translation in a logical manner.

---

### Ver também:

*Verificações de qualidade*

## Marcadores de tradução

Novo na versão 2.4.

Alterado na versão 3.3: Previously called *Quality checks flags*, it no longer configures only checks.

The default set of translation flags is determined by the translation *Component configuration* and the translation file. However, you might want to use it to customize this per source string.

### Ver também:

*Verificações de qualidade*

## Explicação

Alterado na versão 4.1: In previous versions this has been called *Extra context*.

Use the explanation to clarify scope or usage of the translation. You can use Markdown to include links and other markup.

## Visual context for strings

Novo na versão 2.9.

You can upload a screenshot showing a given source string in use within your program. This helps translators understand where it is used, and how it should be translated.

The uploaded screenshot is shown in the translation context sidebar:

The screenshot displays the Weblate web interface for a project named 'Django' in the 'Czech' language. The main area shows a translation for the string 'Help text for automatic translation tool'. The English version is 'Automatic translation via machine translation uses active machine translation engines to get the best possible translations and applies them in this project.' The Czech version is 'Automatický překlad prostřednictvím strojového překladu používá aktivní enginy strojového překladu pro získání nejlepších možných překladů a použije je na tento projekt.' Below the translation, there are buttons for 'Save', 'Suggest', and 'Skip'. To the right, the 'Translation context' sidebar is visible, showing a 'Screenshot context' section with a placeholder for a screenshot. Below this, there are sections for 'Explanation', 'Labels', 'Flags', 'Source string location', 'String age', 'Source string age', and 'Translation file'.

**Translation context sidebar:**

- Screenshot context:** Placeholder for a screenshot showing the source string in use.
- Explanation:** Help text for automatic translation tool
- Labels:** No labels currently set.
- Flags:** No flags currently set.
- Source string location:** weblate/templates/translation.html:212
- String age:** 11 seconds ago
- Source string age:** 12 seconds ago
- Translation file:** weblate/locale/cs/LC\_MESSAGES/django.po, string 11

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

In addition to *Additional info on source strings*, screenshots have a separate management interface under the *Tools* menu. Upload screenshots, assign them to source strings manually, or use optical character recognition to do so.

Once a screenshot is uploaded, this interface handles management and source string association:

W

Weblate

Dashboard

Projects ▾

Languages ▾

Checks ▾

WebOrg / / Screenshots / Automatic translation

Screenshot has been uploaded, you can now assign it to source strings.

Assigned source strings

| Source string                                                            | Context | Location | Assigned screenshots | Actions |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|
| No source strings are currently assigned!                                |         |          |                      |         |
| Screenshot is shown to add visual context for all listed source strings. |         |          |                      |         |

Assign source strings

| Source string                         | Context | Location | Assigned screenshots | Actions |
|---------------------------------------|---------|----------|----------------------|---------|
| No new matching source strings found. |         |          |                      |         |

Source string search

Search

Automatically recognize

Image

Source string

Hello, world!↵

One  
Orangutan has %d banana.↵

Other  
Orangutan has %d bananas.↵

Try Weblate at <http://demo.weblate.org/>!↵

Thank you for using Weblate.

Screenshot is shown to add visual context for all listed source strings.

Edit screenshot

Screenshot name

Automatic translation

Image

Currently: screenshots/screenshot.png

Change:

Choose File

No file chosen

Upload JPEG or PNG images up to 2000x2000 pixels.

Save

Screenshot details

|             |          |
|-------------|----------|
| Created     | now      |
| Uploaded by | testuser |
| Language    | English  |

Delete screenshot

Deleting screenshot will remove it from all associated source strings.

Delete

Powered by Weblate 4.5.1   About Weblate   Legal   Contact   Documentation   Donate to Weblate

254

Capítulo 2. Documentação de administrador

## 2.12 Verificações e correções

### 2.12.1 Correções automáticas personalizadas

Você também pode implementar sua própria correção automática, além das padrão e incluí-las em `AUTOFIX_LIST`.

As correções automáticas são poderosas, mas também podem causar danos; tenha cuidado ao escrever um.

Por exemplo, a correção automática a seguir iria substituir cada ocorrência do texto `foo`, em uma tradução com `bar`:

```
#
Copyright © 2012 - 2021 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
#
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
#
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.trans.autofixes.base import AutoFix

class ReplaceFooWithBar(AutoFix):
 """Replace foo with bar."""

 name = _("Foobar")

 def fix_single_target(self, target, source, unit):
 if "foo" in target:
 return target.replace("foo", "bar"), True
 return target, False
```

Para instalar verificações personalizadas, forneça um caminho totalmente qualificado para a classe Python em `AUTOFIX_LIST`, veja *Verificações de qualidade personalizadas, extensões e correções automáticas*.

### 2.12.2 Customizing behavior using flags

Você pode ajustar o comportamento de Weblate (principalmente de verificações) para cada texto fonte (na revisão de textos fontes, veja *Additional info on source strings*) ou em *Component configuration (Marcadores de tradução)*. Alguns formatos de arquivo também permitem especificar sinalizadores diretamente no formato (veja *Formatos de arquivos suportados*).

Os sinalizadores são separados por vírgulas, os parâmetros são separados por caracteres de dois pontos. Você pode usar aspas para incluir espaços em branco ou caracteres especiais no texto. Por exemplo:

```
placeholders:"special:value":"other value", regex:.*
```

Aqui está uma lista de sinalizadores atualmente aceitos:

**rst-text** Trata um texto como um documento reStructuredText, afeta *Tradução não alterada*.

**md-text** Trata o texto como um documento de Markdown.

**dos-eol** Usa marcadores de ponta de linha do DOS em vez dos Unix (`\r\n` em vez de `\n`).

**url** O texto deve consistir apenas em uma URL.

**safe-html** O texto deve fazer uso seguro de HTML, veja *HTML inseguro*.

**read-only** A texto é somente leitura e não deve ser editado no Weblate, veja *Textos somente leitura*.

**priority:N** Prioridade do texto. Os textos de maior prioridade são apresentados primeiro para tradução. A prioridade padrão é 100, a maior prioridade que um texto tem, mais cedo é oferecido para tradução.

**max-length:N** Limita o comprimento máximo de um texto a caracteres N, veja *Comprimento máximo da tradução*.

**xml-text** Trata o texto como documento XML, afeta *Sintaxe XML* e *Marcação XML*.

**font-family:NOME** Define a família de fontes para verificações da renderização, veja *Gerenciando fontes*.

**font-weight:PESO** Define o peso da fonte para verificações da renderização, veja *Gerenciando fontes*.

**font-size:TAMANHO** Define o tamanho da fonte para verificações da renderização, veja *Gerenciando fontes*.

**font-spacing:ESPAÇAMENTO** Define letter spacing for rendering checks, see *Gerenciando fontes*.

**placeholders:NAME:NAME2:...** Textos de espaço reservado esperados na tradução, veja *Espaços reservados*.

**replacements:DE:PARA:DE2:PARA2...** Replacements to perform when checking resulting text parameters (for example in *Tamanho máximo da tradução* or *Comprimento máximo da tradução*). The typical use case for this is to expand placeables to ensure that the text fits even with long values, for example: `replacements:%s:"John Doe"`.

**variants:SOURCE** Mark this string as a variant of string with matching source. See variants.

**regex:EXPRESSÃO REGULAR** Expressão regular para corresponder à tradução; veja *Expressão regular*.

**forbidden** Indicates forbidden translation in a glossary, see *Forbidden translations*.

**python-format, c-format, php-format, python-brace-format, javascript-format, c-sharp-format, java-format** Treats all strings like format strings, affects *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Textos formatados*, *Tradução não alterada*.

**strict-same** Faz com que “Tradução não alterada” evite usar a lista negra de palavras embutidas, veja *Tradução não alterada*.

**check-glossary** Habilita a verificação de qualidade “Não seguir glossário”.

**ignore-bbcode** Ignora a verificação de qualidade “Marcação de BBcode”.

**ignore-duplicate** Ignora a verificação de qualidade “Palavras consecutivas duplicadas”.

**ignore-check-glossary** Skip the “Does not follow glossary” quality check.

**ignore-double-space** Ignora a verificação de qualidade “Espaço duplo”.

**ignore-angularjs-format** Ignora a verificação de qualidade “Texto de interpolação AngularJS”.

**ignore-c-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato C”.

**ignore-c-sharp-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato C#”.

**ignore-es-format** Ignora a verificação de qualidade “Literais de modelo de ECMAScript”.

**ignore-i18next-interpolation** Ignora a verificação de qualidade “Interpolação de i18next”.

**ignore-java-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato Java”.

**ignore-java-messageformat** Ignora a verificação de qualidade “MessageFormat do Java”.

**ignore-javascript-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato JavaScript”.

**ignore-lua-format** Skip the “Lua format” quality check.

**ignore-percent-placeholders** Ignora a verificação de qualidade “Espaços reservados de porcentagem”.

**ignore-perl-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato Perl”.

**ignore-php-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato PHP”.

**ignore-python-brace-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato de chaves Python”.

**ignore-python-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato Python”.

**ignore-qt-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato Qt”.

**ignore-qt-plural-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato de plural Qt”.

**ignore-ruby-format** Ignora a verificação de qualidade “Formato Ruby”.

**ignore-vue-format** Ignora a verificação de qualidade “Formatação Vue I18n”.

**ignore-translated** Ignora a verificação de qualidade “Foi traduzido”.

**ignore-inconsistent** Ignora a verificação de qualidade “Inconsistente”.

**ignore-kashida** Ignora a verificação de qualidade “Letra Kashida usada”.

**ignore-md-link** Ignora a verificação de qualidade “Links Markdown”.

**ignore-md-reflink** Ignora a verificação de qualidade “Referências Markdown”.

**ignore-md-syntax** Ignora a verificação de qualidade “Sintaxe Markdown”.

**ignore-max-length** Ignora a verificação de qualidade “Comprimento máximo da tradução”.

**ignore-max-size** Ignora a verificação de qualidade “Tamanho máximo da tradução”.

**ignore-escaped-newline** Ignora a verificação de qualidade “n não correspondente”.

**ignore-end-colon** Ignora a verificação de qualidade “Caractere de dois pontos não correspondente”.

**ignore-end-ellipsis** Ignora a verificação de qualidade “Reticências não correspondentes”.

**ignore-end-exclamation** Ignora a verificação de qualidade “Ponto de exclamação não correspondente”.

**ignore-end-stop** Ignora a verificação de qualidade “Ponto final não correspondente”.

**ignore-end-question** Ignora a verificação de qualidade “Ponto de interrogação não correspondente”.

**ignore-end-semicolon** Ignora a verificação de qualidade “ponto e vírgula não correspondente”.

**ignore-newline-count** Ignora a verificação de qualidade “Quebras de linha descasadas”.

**ignore-plurals** Ignora a verificação de qualidade “Faltam plurais”.

**ignore-placeholders** Ignora a verificação de qualidade “Espaços reservados”.

**ignore-punctuation-spacing** Ignora a verificação de qualidade “Espaçamento de pontuação”.

**ignore-regex** Ignora a verificação de qualidade “Expressão regular”.

**ignore-same-plurals** Ignora a verificação de qualidade “Mesmos plurais”.

**ignore-begin-newline** Ignora a verificação de qualidade “Nova linha no início”.

**ignore-begin-space** Ignora a verificação de qualidade “Espaços no início”.

**ignore-end-newline** Ignora a verificação de qualidade “Nova linha no final”.

**ignore-end-space** Ignora a verificação de qualidade “Espaço no final”.

**ignore-same** Ignora a verificação de qualidade “Tradução não alterada”.

**ignore-safe-html** Ignora a verificação de qualidade “HTML inseguro”.

**ignore-url** Ignora a verificação de qualidade “URL”.

**ignore-xml-tags** Ignora a verificação de qualidade “Marcação XML”.

**ignore-xml-invalid** Ignora a verificação de qualidade “Sintaxe XML”.

**ignore-zero-width-space** Ignora a verificação de qualidade “Espaço com largura zero”.

**ignore-ellipsis** Ignora a verificação de qualidade “Reticências”.

**ignore-long-untranslated** Ignora a verificação de qualidade “Não traduzido a muito tempo”.

**ignore-multiple-failures** Ignora a verificação de qualidade “Várias verificações com falha”.

**ignore-unnamed-format** Ignora a verificação de qualidade “Várias variáveis sem nome”.

**ignore-optional-plural** Ignora a verificação de qualidade “Não pluralizado”.

---

**Nota:** Geralmente, a regra é chamada de `ignore-*` para qualquer verificação, usando seu identificador, para que você possa usá-la mesmo para suas verificações personalizadas.

---

Esses sinalizadores são entendidos tanto nas configurações de *Component configuration*, por configurações de textos fonte quanto no próprio arquivo de tradução (por exemplo, no GNU gettext).

### 2.12.3 Forçando verificações

Novo na versão 3.11.

Você pode configurar uma lista de verificações que não podem ser ignoradas definindo *Verificações forçadas* em *Component configuration*. Cada verificação listada não pode ser ignorada na interface do usuário e qualquer texto com falha nesta verificação é marcado como *Precisa de edição* (veja *Translation states*).

### 2.12.4 Gerenciando fontes

Novo na versão 3.7.

---

**Dica:** Fonts uploaded into Weblate are used purely for purposes of the *Tamanho máximo da tradução* check, they do not have an effect in Weblate user interface.

---

A verificação *Tamanho máximo da tradução* usada para calcular as dimensões do texto renderizado precisa ser carregada no Weblate e selecionada usando um sinalizador de tradução (ver *Customizing behavior using flags*).

Ferramenta de gerenciamento de fontes do Weblate em *Fonts* sob o menu *Gerenciar* do seu projeto de tradução fornece interface para carregar e gerenciar fontes. As fontes TrueType ou OpenType podem ser carregadas, configurar grupos de fontes e usá-los na verificação.

Os grupos de fontes permitem definir diferentes fontes para diferentes idiomas, o que é normalmente necessário para idiomas não-latinos:

Weblate

Dashboard

Projects ▾

Languages ▾

Checks ▾

+

▾

▾

...

WeblateOrg / Font groups / default-font

Font group

|              |                      |                             |        |
|--------------|----------------------|-----------------------------|--------|
| Name         | default-font         |                             |        |
| Default font | Source Sans Pro Bold |                             |        |
| Japanese     | language override    | Droid Sans Fallback Regular | Remove |
| Korean       | language override    | Droid Sans Fallback Regular | Remove |
| Delete       |                      |                             |        |

Add language override

Language

----- ▾

Font

----- ▾

Save

Edit font group

Font group name

default-font

Identifier you will use in checks to select this font group. Avoid whitespaces and special characters.

Default font

Source Sans Pro Bold ▾

Default font is used unless per language override matches.

Save

O grupos de fontes são identificados pelo nome, que não pode conter espaços ou caracteres especiais, de modo que ele pode ser facilmente utilizado na definição da verificação:

Weblate

Dashboard

Projects ▾

Languages ▾

Checks ▾

+

...

WeblateOrg / Fonts

Font groups

Fonts

| Group name   | Default font         | Language overrides                                                           |      |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| default-font | Source Sans Pro Bold | Japanese: Droid Sans Fallback Regular<br>Korean: Droid Sans Fallback Regular | Edit |

Add font group

Font group name

Identifier you will use in checks to select this font group. Avoid whitespaces and special characters.

Default font

-----

▼

Default font is used unless per language override matches.

Save

Powered by Weblate 4.5.1

About Weblate

Legal

Contact

Documentation

Donate to Weblate

A família de fontes e o estilo são automaticamente reconhecidos após carregá-los:

Weblate

Dashboard

Projects ▾

Languages ▾

Checks ▾

+

...

WeblateOrg / Fonts / Droid Sans Fallback Regular

| Font           |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Font family    | Droid Sans Fallback                       |
| Font style     | Regular                                   |
| File size      | 3939852                                   |
| Created        | now                                       |
| Uploaded by    | <div><div></div><div>testuser</div></div> |
| Used in groups |                                           |
|                | Delete                                    |

Powered by Weblate 4.5.1

About Weblate


Legal

Contact

Documentation

Donate to Weblate

Você pode ter um número de fontes carregadas para Weblate:

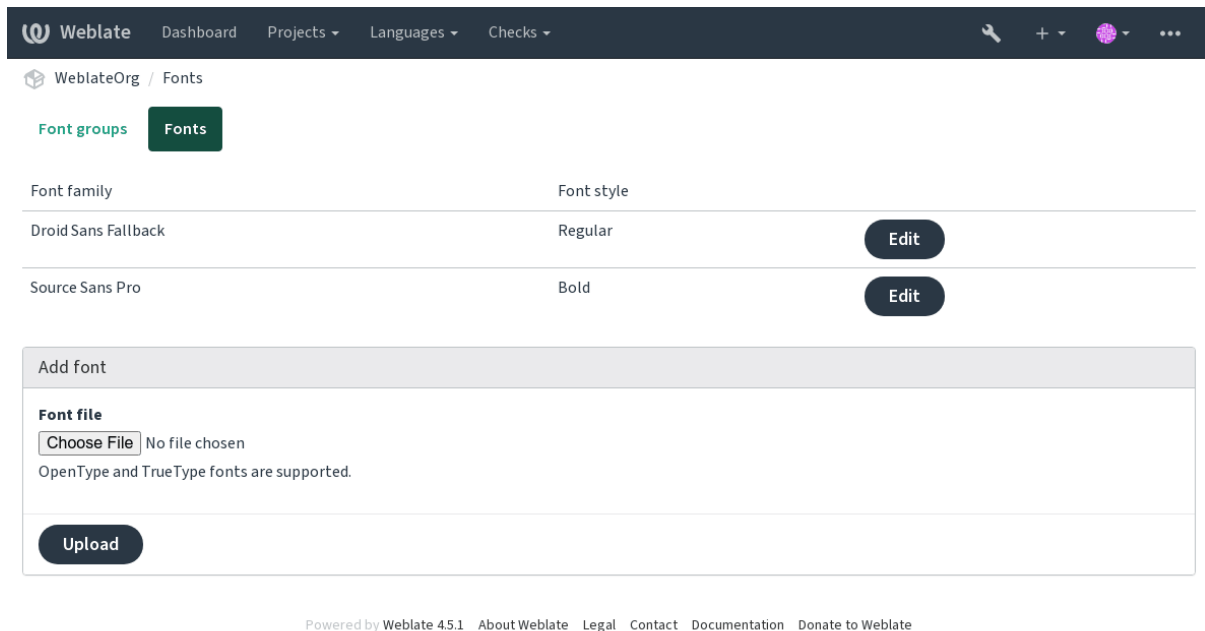

Para usar as fontes para verificar o comprimento do texto, passe-o os sinalizadores apropriados (veja [Customizing behavior using flags](#)). Você provavelmente precisará dos seguintes:

**max-size:500** Define o máximo de largura.

**font-family:ubuntu** Define o grupo de fontes para usar especificando seu identificador.

**font-size:22** Define o tamanho da fonte.

## 2.12.5 Escrevendo as próprias verificações

Uma ampla gama de verificações de qualidade estão embutidas, (veja [Verificações de qualidade](#)), embora eles possam não cobrir tudo o que você deseja verificar. A lista de verificações realizadas pode ser ajustada usando [CHECK\\_LIST](#) e você também pode adicionar verificações personalizadas.

1. Crie uma subclasse de `weblate.checks.Check`
2. Defina alguns atributos.
3. Implemente o método `check` (se você quiser lidar com plurais em seu código) ou o método `check_single` (que faz isso por você).

Alguns exemplos:

Para instalar verificações personalizadas, forneça um caminho totalmente qualificado para a classe Python em [CHECK\\_LIST](#), veja [Verificações de qualidade personalizadas, extensões e correções automáticas](#).

### Verificando se o texto de tradução não contém “foo”

Esta é uma verificação bastante simples que apenas verifica se a tradução não possui o texto “foo”.

```
#
Copyright © 2012 - 2021 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
(at your option) any later version.
#
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
#
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
"""Simple quality check example."""

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.checks.base import TargetCheck

class FooCheck(TargetCheck):

 # Used as identifier for check, should be unique
 # Has to be shorter than 50 characters
 check_id = "foo"

 # Short name used to display failing check
 name = _("Foo check")

 # Description for failing check
 description = _("Your translation is foo")

 # Real check code
 def check_single(self, source, target, unit):
 return "foo" in target
```

## Verificando se os plurais de texto de tradução tcheca são diferentes

Usa as informações de idioma para verificar se as duas formas plurais no idioma tcheco não são os mesmos.

```
#
Copyright © 2012 - 2021 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
#
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
#
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
"""Quality check example for Czech plurals."""

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.checks.base import TargetCheck
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

class PluralCzechCheck(TargetCheck):

 # Used as identifier for check, should be unique
 # Has to be shorter than 50 characters
 check_id = "foo"

 # Short name used to display failing check
 name = _("Foo check")

 # Description for failing check
 description = _("Your translation is foo")

 # Real check code
 def check_target_unit(self, sources, targets, unit):
 if self.is_language(unit, ("cs",)):
 return targets[1] == targets[2]
 return False

 def check_single(self, source, target, unit):
 """We don't check target strings here."""
 return False

```

## 2.13 Tradução de máquina

Built-in support for several machine translation services and can be turned on by the administrator using `MT_SERVICES` for each one. They come subject to their terms of use, so ensure you are allowed to use them how you want.

The source language can be configured at *Project configuration*.

### 2.13.1 amaGama

Special installation of `tmserver` run by the authors of Virtaal.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.tmserver.AmagamaTranslation` to `MT_SERVICES`.

#### Ver também:

Installing amaGama, Amagama, amaGama Translation Memory

### 2.13.2 Apertium

A libre software machine translation platform providing translations to a limited set of languages.

The recommended way to use Apertium is to run your own Apertium-APy server.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.apertium.ApertiumAPYTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_APERTIUM_APY`.

#### Ver também:

`MT_APERTIUM_APY`, Apertium website, Apertium APy documentation

### 2.13.3 AWS

Novo na versão 3.1.

Amazon Translate is a neural machine translation service for translating text to and from English across a breadth of supported languages.

1. Turn on this service by adding `weblate.machinery.aws.AWSTranslation` to `MT_SERVICES`.
2. Install the *boto3* module.
3. Configure Weblate.

**Ver também:**

`MT_AWS_REGION`, `MT_AWS_ACCESS_KEY_ID`, `MT_AWS_SECRET_ACCESS_KEY` [Amazon Translate Documentation](#)

### 2.13.4 Baidu API machine translation

Novo na versão 3.2.

Machine translation service provided by Baidu.

This service uses an API and you need to obtain an ID and API key from Baidu to use it.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.baidu.BaiduTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_BAIDU_ID` and `MT_BAIDU_SECRET`.

**Ver também:**

`MT_BAIDU_ID`, `MT_BAIDU_SECRET` [Baidu Translate API](#)

### 2.13.5 DeepL

Novo na versão 2.20.

DeepL is paid service providing good machine translation for a few languages. You need to purchase *DeepL API* subscription or you can use legacy *DeepL Pro (classic)* plan.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.deepl.DeepLTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_DEEPL_KEY`.

---

**Dica:** In case you have subscription for CAT tools, you are supposed to use “v1 API” instead of default “v2” used by Weblate (it is not really an API version in this case). You can toggle this by `MT_DEEPL_API_VERSION`.

---

**Ver também:**

`MT_DEEPL_KEY`, `MT_DEEPL_API_VERSION`, [DeepL website](#), [DeepL pricing](#), [DeepL API documentation](#)

### 2.13.6 Glosbe

Free dictionary and translation memory for almost every living language.

The API is gratis to use, but subject to the used data source license. There is a limit of calls that may be done from one IP in a set period of time, to prevent abuse.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.glosbe.GlosbeTranslation` to `MT_SERVICES`.

**Ver também:**

[Glosbe website](#)

### 2.13.7 Google Translate

Machine translation service provided by Google.

This service uses the Google Translation API, and you need to obtain an API key and turn on billing in the Google API console.

To turn on this service, add `weblate.machinery.google.GoogleTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_GOOGLE_KEY`.

**Ver também:**

`MT_GOOGLE_KEY`, [Google translate documentation](#)

### 2.13.8 Google Translate API V3 (Advanced)

Machine translation service provided by Google Cloud services.

This service differs from the former one in how it authenticates. To enable service, add `weblate.machinery.google.v3.GoogleV3Translation` to `MT_SERVICES` and set

- `MT_GOOGLE_CREDENTIALS`
- `MT_GOOGLE_PROJECT`

If `location` fails, you may also need to specify `MT_GOOGLE_LOCATION`.

**Ver também:**

`MT_GOOGLE_CREDENTIALS`, `MT_GOOGLE_PROJECT`, `MT_GOOGLE_LOCATION` [Google translate documentation](#)

### 2.13.9 Microsoft Cognitive Services Translator

Novo na versão 2.10.

Machine translation service provided by Microsoft in Azure portal as a one of Cognitive Services.

Weblate implements Translator API V3.

To enable this service, add `weblate.machinery.microsoft.MicrosoftCognitiveTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_MICROSOFT_COGNITIVE_KEY`.

#### Translator Text API V2

The key you use with Translator API V2 can be used with API 3.

#### Translator Text API V3

You need to register at Azure portal and use the key you obtain there. With new Azure keys, you also need to set `MT_MICROSOFT_REGION` to locale of your service.

**Ver também:**

`MT_MICROSOFT_COGNITIVE_KEY`, `MT_MICROSOFT_REGION`, [Cognitive Services - Text Translation API](#), [Microsoft Azure Portal](#)

### 2.13.10 Microsoft Terminology Service

Novo na versão 2.19.

The Microsoft Terminology Service API allows you to programmatically access the terminology, definitions and user interface (UI) strings available in the Language Portal through a web service.

Turn this service on by adding `weblate.machinery.microsoftterminology.MicrosoftTerminologyService` to `MT_SERVICES`.

**Ver também:**

[Microsoft Terminology Service API](#)

### 2.13.11 ModernMT

Novo na versão 4.2.

Turn this service on by adding `weblate.machinery.modernmt.ModernMTTranslation` to `MT_SERVICES` and configure `MT_MODERNMT_KEY`.

**Ver também:**

[ModernMT API](#), `MT_MODERNMT_KEY`, `MT_MODERNMT_URL`

### 2.13.12 MyMemory

Huge translation memory with machine translation.

Free, anonymous usage is currently limited to 100 requests/day, or to 1000 requests/day when you provide a contact e-mail address in `MT_MYMEMORY_EMAIL`. You can also ask them for more.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.mymemory.MyMemoryTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_MYMEMORY_EMAIL`.

**Ver também:**

`MT_MYMEMORY_EMAIL`, `MT_MYMEMORY_USER`, `MT_MYMEMORY_KEY`, [MyMemory website](#)

### 2.13.13 NetEase Sight API machine translation

Novo na versão 3.3.

Machine translation service provided by Netease.

This service uses an API, and you need to obtain key and secret from NetEase.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.youdao.NeteaseSightTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_NETEASE_KEY` and `MT_NETEASE_SECRET`.

**Ver também:**

`MT_NETEASE_KEY`, `MT_NETEASE_SECRET` [Netease Sight Translation Platform](#)

### 2.13.14 tmserver

You can run your own translation memory server by using the one bundled with Translate-toolkit and let Weblate talk to it. You can also use it with an amaGama server, which is an enhanced version of tmserver.

1. First you will want to import some data to the translation memory:
2. Turn on this service by adding `weblate.machinery.tmserver.TMServerTranslation` to `MT_SERVICES`.

```
build_tmdb -d /var/lib/tm/db -s en -t cs locale/cs/LC_MESSAGES/django.po
build_tmdb -d /var/lib/tm/db -s en -t de locale/de/LC_MESSAGES/django.po
build_tmdb -d /var/lib/tm/db -s en -t fr locale/fr/LC_MESSAGES/django.po
```

3. Start tmserver to listen to your requests:

```
tmserver -d /var/lib/tm/db
```

4. Configure Weblate to talk to it:

```
MT_TMSERVER = "http://localhost:8888/tmserver/"
```

#### Ver também:

[MT\\_TMSERVER](#), [tmserver](#) [Installing amaGama](#), [Amagama](#), [Amagama Translation Memory](#)

### 2.13.15 Yandex Translate

Machine translation service provided by Yandex.

This service uses a Translation API, and you need to obtain an API key from Yandex.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.yandex.YandexTranslation` to `MT_SERVICES`, and set `MT_YANDEX_KEY`.

#### Ver também:

[MT\\_YANDEX\\_KEY](#), [Yandex Translate API](#), [Powered by Yandex.Translate](#)

### 2.13.16 Youdao Zhiyun API machine translation

Novo na versão 3.2.

Machine translation service provided by Youdao.

This service uses an API, and you need to obtain an ID and an API key from Youdao.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.youdao.YoudaoTranslation` to `MT_SERVICES` and set `MT_YOUDAO_ID` and `MT_YOUDAO_SECRET`.

#### Ver também:

[MT\\_YOUDAO\\_ID](#), [MT\\_YOUDAO\\_SECRET](#) [Youdao Zhiyun Natural Language Translation Service](#)

### 2.13.17 Weblate

Weblate can be the source of machine translations as well. It is based on the Woosh fulltext engine, and provides both exact and inexact matches.

Turn on these services by adding `weblate.machinery.weblatetm.WeblateTranslation` to `MT_SERVICES`.

### 2.13.18 Weblate Translation Memory

Novo na versão 2.20.

The *Memória de Tradução* can be used as a source for machine translation suggestions as well.

Turn on these services by adding `weblate.memory.machine.WeblateMemory` to the `MT_SERVICES`. This service is turned on by default.

### 2.13.19 SAP Translation Hub

Machine translation service provided by SAP.

You need to have a SAP account (and enabled the SAP Translation Hub in the SAP Cloud Platform) to use this service.

Turn on this service by adding `weblate.machinery.saptranslationhub.SAPTranslationHub` to `MT_SERVICES` and set the appropriate access to either sandbox or the productive API.

---

**Nota:** To access the Sandbox API, you need to set `MT_SAP_BASE_URL` and `MT_SAP_SANDBOX_APIKEY`.

To access the productive API, you need to set `MT_SAP_BASE_URL`, `MT_SAP_USERNAME` and `MT_SAP_PASSWORD`.

---

#### Ver também:

`MT_SAP_BASE_URL`, `MT_SAP_SANDBOX_APIKEY`, `MT_SAP_USERNAME`, `MT_SAP_PASSWORD`, `MT_SAP_USE_MT` SAP Translation Hub API

### 2.13.20 Custom machine translation

You can also implement your own machine translation services using a few lines of Python code. This example implements machine translation in a fixed list of languages using dictionary Python module:

```
#
Copyright © 2012 - 2021 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
#
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
#
You should have received a copy of the GNU General Public License
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
"""Machine translation example."""

import dictionary

from weblate.machinery.base import MachineTranslation

class SampleTranslation(MachineTranslation):
 """Sample machine translation interface."""

 name = "Sample"

 def download_languages(self):
 """Return list of languages your machine translation supports."""
 return {"cs"}

 def download_translations(
 self,
 source,
 language,
 text: str,
 unit,
 user,
 search: bool,
 threshold: int = 75,
):
 """Return tuple with translations."""
 for t in dictionary.translate(text):
 yield {"text": t, "quality": 100, "service": self.name, "source": text}
```

You can list own class in `MT_SERVICES` and Weblate will start using that.

## 2.14 Extensões

Novo na versão 2.19.

Addons provide ways to customize and automate the translation workflow. Admins can add and mangage addons from the *Manage* ↓ *Addons* menu of each respective translation component.


Dashboard
Projects ▾
Languages ▾
Checks ▾
⚙️
+
🌐
⋮


WeblateOrg / Language names / Addons

Installed addons ⓘ

There are no addons currently installed.

Available addons ⓘ

|                                              |                 |         |
|----------------------------------------------|-----------------|---------|
| 🌐 Automatic translation ⓘ                    |                 | Install |
| 🌐 Language consistency ⓘ                     | project wide    | Install |
| 🔍 Component discovery ⓘ                      | repository wide | Install |
| ⚙️ Bulk edit ⓘ                               |                 | Install |
| 📊 Statistics generator ⓘ                     |                 | Install |
| 🌐 Pseudolocale generation ⓘ                  |                 | Install |
| ⚙️ Contributors in comment ⓘ                 |                 | Install |
| 🔧 Customize gettext output ⓘ                 |                 | Install |
| ⚙️ Generate MO files ⓘ                       |                 | Install |
| ⚙️ Update PO files to match POT (msgmerge) ⓘ |                 | Install |
| ✂️ Squash Git commits ⓘ                      | repository wide | Install |
| 🗑️ Stale comment removal ⓘ                   | project wide    | Install |
| 🗑️ Stale suggestion removal ⓘ                | project wide    | Install |

Some addons will ask for additional configuration during installation.

Powered by Weblate 4.5.1 [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

## 2.14.1 Extensões embutidas

### Tradução automática

Novo na versão 3.9.

Traduz automaticamente textos usando tradução de máquina ou outros componentes.

Triggered automatically when new strings appear in a component.

**Ver também:**

*Tradução automática, Mantendo traduções iguais entre componentes*

## CDN de localização JavaScript

Novo na versão 4.2.

Publica traduções para rede de entrega de conteúdo (CDN) para uso em localização JavaScript ou HTML.

Can be used to localize static HTML pages, or to load localization in the JavaScript code.

Generates a unique URL for your component you can include in HTML pages to localize them. See `weblate-cdn` for more details.

### Ver também:

`cdn-addon-config`, `weblate-cdn`, `cdn-addon-extract`, `cdn-addon-html`

## Remover textos vazios

Novo na versão 4.4.

Remove textos sem uma tradução dos arquivos de tradução.

Use this to not have any empty strings in translation files (for example if your localization library displays them as missing instead of falling back to the source string).

### Ver também:

*Does Weblate update translation files besides translations?*

## Limpar arquivos de tradução

Atualiza todos os arquivos de tradução para corresponder ao arquivo base monolíngue. Para a maioria dos formatos isto significa remover chaves de tradução obsoletas que não estão mais presentes no arquivo base.

### Ver também:

*Does Weblate update translation files besides translations?*

## Consistência do idioma

Garante que todos os componentes de um projeto tenham traduções para cada idioma traduzido adicionado, criando traduções vazias em idiomas que possuem componentes não adicionados.

Missing languages are checked once every 24 hours, and when new languages are added in Weblate.

Ao contrário da maioria dos outros, esta extensão afeta todo o projeto.

---

**Dica:** Traduza automaticamente os textos recém-adicionadas com *Tradução automática*.

---

## Descoberta de componente

Adiciona ou remove automaticamente componentes do projeto com base nas alterações de arquivo no sistema de controle de versão.

Triggered each time the VCS is updated, and otherwise similar to the `import_project` management command. This way you can track multiple translation components within one VCS.

The matching is done using regular expressions enabling complex configuration, but some knowledge is required to do so. Some examples for common use cases can be found in the addon help section.

Uma vez que você acertar *Salvar*, uma prévia dos componentes correspondentes será apresentada, de onde você pode verificar se a configuração realmente corresponde às suas necessidades:

Weblate

DashboardProjectsLanguagesChecks

WebplateOrg / Language names / Addons / Component discovery

Configure addon

Please review and confirm the matched components.

| Component                             | Matched files                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Following components would be created |                                                                                                                                                    |
| Djangojs                              | weblate/locale/cs/LC_MESSAGES/djangojs.po (cs)<br>weblate/locale/he/LC_MESSAGES/djangojs.po (he)<br>weblate/locale/hu/LC_MESSAGES/djangojs.po (hu) |
| Django                                | weblate/locale/hu/LC_MESSAGES/django.po (hu)<br>weblate/locale/he/LC_MESSAGES/django.po (he)<br>weblate/locale/cs/LC_MESSAGES/django.po (cs)       |

☐ I confirm the above matches look correct

Regular expression to match translation files against

weblate/locale/(?P<language>[^\s]\*)/LC\_MESSAGES/(?P<component>[^\s]\*)\.po

File format

gettext PO file

Customize the component name

{{ component|title }}

Define the monolingual base filename

Leave empty for bilingual translation files.

Define the base file for new translations

weblate/locale/{{ component }}.pot

Filename of file used for creating new translations. For gettext choose .pot file.

Language filter

^(cs|he|hu)\$

Regular expression to filter translation files against when scanning for filemask

☒ Clone addons from the main component to the newly created ones

☐ Remove components for inexistant files

The regular expression to match translation files has to contain two named groups to match component and language, some examples:

| Regular expression                                                   | Example matched files                                                                                                                                | Description                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (?P<language>[^\s.]*)/(?P<component>[^\s]*)\.po                      | cs/application.po<br>cs/website.po<br>de/application.po<br>de/website.po                                                                             | One folder per language containing translation files for components. |
| locale/(?P<language>[^\s.]*)/LC_MESSAGES/(?P<component>[^\s]*)\.po   | locale/cs/LC_MESSAGES/application.po<br>locale/cs/LC_MESSAGES/website.po<br>locale/de/LC_MESSAGES/application.po<br>locale/de/LC_MESSAGES/website.po | Usual structure for storing gettext PO files.                        |
| src/locale/(?P<component>[^\s]*)\.(?P<language>[^\s.]*)\.po          | src/locale/application.cs.po<br>src/locale/website.cs.po<br>src/locale/application.de.po<br>src/locale/website.de.po                                 | Using both component and language name within filename.              |
| locale/(?P<language>[^\s.]*)/(?P<component>[^\s]*)/(?P=language)\.po | locale/cs/application/cs.po<br>locale/cs/website/cs.po<br>locale/de/application/de.po<br>locale/de/website/de.po                                     | Using language in both path and filename.                            |
| res/values-(?P<language>[^\s.]*)/strings-(?P<component>[^\s]*)\.xml  | res/values-cs/strings-about.xml<br>res/values-cs/strings-help.xml<br>res/values-de/strings-about.xml<br>res/values-de/strings-help.xml               | Android resource strings, split into several files.                  |

You can use Django template markup in both component name and the monolingual base filename, for example:

{{ component }}

Component filename match

{{ component|title }}

Component filename with upper case first letter

Save

---

**Dica:** Component discovery addon uses *Weblate internal URLs*. It's a convenient way to share VCS setup between multiple components. Linked components use the local repository of the main component set up by filling `weblate://project/main-component` into the *Repositório do código-fonte* field (in *Manage* ↓ *Settings* ↓ *Version control system*) of each respective component. This saves time with configuration and system resources too.

---

**Ver também:**

*Template markup*

## Editor em massa

Novo na versão 3.11.

Edição em massa de marcadores, etiquetas ou estados de cadeias.

Automate labeling by starting out with the search query `NOT has:label` and add labels till all strings have all required labels. Other automated operations for Weblate metadata can also be done.

**Exemplos:**

Tabela 1: Label new strings automatically

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Consulta de pesquisa  | <code>NOT has:label</code> |
| Etiquetas a adicionar | <code>recente</code>       |

Tabela 2: Marcar como somente leitura todas as entradas do changelog de Arquivos de metadados de loja de aplicativos

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Consulta de pesquisa               | <code>language:en AND key:changelogs/</code> |
| Marcadores de tradução a adicionar | <code>read-only</code>                       |

**Ver também:**

*Editor em massa*, *Customizing behavior using flags*, *labels*

## Marcar traduções não alteradas como “Necessita edição”

Novo na versão 3.1.

Sempre que uma nova string traduzível é importada do VCS e corresponde a um texto de origem, é sinalizado como necessitando de edição no Weblate. Especialmente útil para formatos de arquivo que incluem textos de origem para textos não traduzidas.

---

**Dica:** You might also want to tighten the *Tradução não alterada* check by adding `strict-same` flag to *Marcadores de tradução*.

---

**Ver também:**

*Translation states*

### Marcar novos textos fonte como “Necessita edição”

Sempre que um novo texto fonte for importado do VCS, ele é marcado como necessita edição no Weblate. Desta forma você pode filtrar facilmente e editar os textos fontes escritos pelos desenvolvedores.

**Ver também:**

*Translation states*

### Marcar novas traduções como “Necessita edição”

Sempre que um novo texto traduzível for importado do VCS, ele é marcado como necessita edição no Weblate. Desta forma você pode filtrar facilmente e editar as traduções criadas pelos desenvolvedores.

**Ver também:**

*Translation states*

### Gerador de estatísticas

Gera um arquivo contendo as informações detalhadas sobre o status da tradução.

You can use a Django template in both filename and content, see *Template markup* for a detailed markup description.

For example generating a summary file for each translation:

**Nome do arquivo gerado** `locale/{{ language_code }}.json`

**Conteúdo**

```
{
 "language": "{{ language_code }}",
 "strings": "{{ stats.all }}",
 "translated": "{{ stats.translated }}",
 "last_changed": "{{ stats.last_changed }}",
 "last_author": "{{ stats.last_author }}"
}
```

**Ver também:**

*Template markup*

### Geração de pseudolocalidade

Gera uma tradução adicionando prefixo e sufixo de textos de origem automaticamente.

Pseudolocales are useful to find strings that are not prepared for localization. This is done by altering all translatable source strings to make it easy to spot unaltered strings when running the application in the pseudolocale language.

Finding strings whose localized counterparts might not fit the layout is also possible.

---

**Dica:** You can use real languages for testing, but there are dedicated pseudolocales available in Weblate - *en\_XA* and *ar\_XB*.

---

## Colaboradores nos comentários

Atualiza a parte do comentário do cabeçalho do arquivo PO para incluir nomes de contribuidores e anos de contribuições.

The PO file header will look like this:

```
Michal Čihař <michal@cihar.com>, 2012, 2018, 2019, 2020.
Pavel Borecki <pavel@example.com>, 2018, 2019.
Filip Hron <filip@example.com>, 2018, 2019.
anonymous <noreply@weblate.org>, 2019.
```

## Atualizar variável ALL\_LINGUAS no arquivo “configure”

Atualiza a variável ALL\_LINGUAS em arquivos `configure`, `configure.in` ou `configure.ac`, quando uma nova tradução é adicionada.

## Personalizar saída do gettext

Permite personalizar o comportamento de saída do gettext, por exemplo as quebra de linhas.

Ela oferece as seguintes opções:

- Quebrar linhas em 77 caracteres e em novas linhas
- Quebrar linhas apenas em novas linhas
- Sem quebra de linhas

---

**Nota:** By default gettext wraps lines at 77 characters and at newlines. With the `--no-wrap` parameter, wrapping is only done at newlines.

---

## Atualizar arquivo LINGUAS

Atualiza o arquivo LINGUAS quando uma nova tradução for adicionada.

## Gerar arquivos MO

Gera automaticamente um arquivo MO para cada arquivo PO alterado.

The location of the generated MO file can be customized and the field for it uses *Template markup*.

## Atualizar arquivos PO para corresponder ao POT (msgmerge)

Updates all PO files (as configured by *File mask*) to match the POT file (as configured by *Modelo para novas traduções*) using **msgmerge**.

Triggered whenever new changes are pulled from the upstream repository. Most msgmerge command-line options can be set up through the addon configuration.

### Ver também:

*Does Weblate update translation files besides translations?*

### Squash de commits git

Fazer squash de commits Git antes de fazer push das alterações.

Git commits can be squashed prior to pushing changes in one of the following modes:

Novo na versão 3.4.

- Todos os commits em um só
- Por idioma
- Por arquivo

Novo na versão 3.5.

- Por autor

As mensagens de compromisso originais são mantidas, mas a autoria é perdida a menos que *Por autor* seja selecionada ou a mensagem de compromisso seja personalizada para incluí-la.

Novo na versão 4.1.

As mensagens de commit originais podem opcionalmente ser substituídas por uma mensagem de commit personalizada.

Trailers (commit lines like `Co-authored-by: ...`) can optionally be removed from the original commit messages and appended to the end of the squashed commit message. This also generates proper `Co-authored-by: credit` for every translator.

### Personalizar saída JSON

Permite ajustar o comportamento de saída do JSON, por exemplo recuo ou classificação.

### Formatar o arquivo de propriedades Java

Ordena o arquivo de propriedades Java.

### Remoção de comentário obsoleto

Novo na versão 3.7.

Define um período de tempo até a remoção de comentários.

This can be useful to remove old comments which might have become outdated. Use with care as comments getting old does not mean they have lost their importance.

### Remoção de sugestão obsoleta

Novo na versão 3.7.

Define um período de tempo até a remoção de sugestões.

Can be very useful in connection with suggestion voting (see [Revisão por pares](#)) to remove suggestions which don't receive enough positive votes in a given timeframe.

## Atualizar arquivos RESX

Novo na versão 3.9.

Atualiza todos os arquivos de tradução para corresponder ao arquivo base monolíngue do upstream. Textos não usados são removidos e novos são adicionados como cópias do texto fonte.

---

**Dica:** Use *Limpar arquivos de tradução* se você só quiser remover chaves de tradução obsoletas.

---

### Ver também:

*Does Weblate update translation files besides translations?*

## Personalizar saída YAML

Novo na versão 3.10.2.

Permite ajustar o comportamento de saída do YAML, por exemplo comprimento de linha e novas linhas.

### 2.14.2 Personalizando a lista de extensões

The list of addons is configured by `WEBLATE_ADDONS`. To add another addon, simply include the absolute class name in this setting.

### 2.14.3 Escrevendo extensões

You can write your own addons too, create a subclass of `weblate.addons.base.BaseAddon` to define the addon metadata, and then implement a callback to do the processing.

### Ver também:

*Developing addons*

### 2.14.4 Escrevendo scripts para extensões

Extensões também podem ser usadas para executar scripts externos. Isso costumava estar integrado no Weblate, mas agora você tem que escrever algum código para embrulhar seu script com uma extensão.

```
#
Copyright © 2012 - 2021 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
#
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
#
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
"""Example pre commit script."""
```

(continua na próxima página)

```
from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.addons.events import EVENT_PRE_COMMIT
from weblate.addons.scripts import BaseScriptAddon

class ExamplePreAddon(BaseScriptAddon):
 # Event used to trigger the script
 events = (EVENT_PRE_COMMIT,)
 # Name of the addon, has to be unique
 name = "weblate.example.pre"
 # Verbose name and long description
 verbose = _("Execute script before commit")
 description = _("This addon executes a script.")

 # Script to execute
 script = "/bin/true"
 # File to add in commit (for pre commit event)
 # does not have to be set
 add_file = "po/{{ language_code }}.po"
```

Para instruções de instalação, veja *Verificações de qualidade personalizadas, extensões e correções automáticas*.

O script é executado com o diretório atual definido para a raiz do repositório VCS para qualquer componente.

Além disso, estão disponíveis as seguintes variáveis de ambiente:

**WL\_VCS**

Sistema de controle de versão usado.

**WL\_REPO**

URL do repositório upstream.

**WL\_PATH**

Caminho absoluto para o repositório VCS.

**WL\_BRANCH**

Novo na versão 2.11.

Ramo do repositório configurado no componente atual.

**WL\_FILEMASK**

Máscara de arquivo para componente atual.

**WL\_TEMPLATE**

Nome de arquivo de modelo para traduções monolíngues (pode estar vazio).

**WL\_NEW\_BASE**

Novo na versão 2.14.

Nome de arquivo do arquivo usado para criar novas traduções (pode estar vazio).

**WL\_FILE\_FORMAT**

File format used in current component.

**WL\_LANGUAGE**

Language of currently processed translation (not available for component-level hooks).

**WL\_PREVIOUS\_HEAD**

Previous HEAD after update (only available after running the post-update hook).

**WL\_COMPONENT\_SLUG**

Novo na versão 3.9.

Slug do componente usado para construir a URL.

**WL\_PROJECT\_SLUG**

Novo na versão 3.9.

Slug de projeto usado para construir a URL.

**WL\_COMPONENT\_NAME**

Novo na versão 3.9.

Nome de componente.

**WL\_PROJECT\_NAME**

Novo na versão 3.9.

Nome do projeto.

**WL\_COMPONENT\_URL**

Novo na versão 3.9.

URL do componente.

**WL\_ENGAGE\_URL**

Novo na versão 3.9.

URL de engajamento do projeto.

**Ver também:**

*Component configuration*

**Post-update repository processing**

Can be used to update translation files when the VCS upstream source changes. To achieve this, please remember Weblate only sees files committed to the VCS, so you need to commit changes as a part of the script.

Por exemplo, com Gulp, você pode fazê-lo usando o seguinte código:

```
#!/bin/sh
gulp --gulpfile gulp-i18n-extract.js
git commit -m 'Update source strings' src/languages/en.lang.json
```

**Pre-commit processing of translations**

Use the commit script to automatically change a translation before it is committed to the repository.

Ele é passado como um parâmetro único que consiste o nome de uma tradução atual.

## 2.15 Memória de Tradução

Novo na versão 2.20.

Weblate comes with a built-in translation memory consisting of the following:

- Manually imported translation memory (see *User interface*).
- Automatically stored translations performed in Weblate (depending on *Translation memory scopes*).
- Automatically imported past translations.

Content in the translation memory can be applied one of two ways:

- Manually, *Sugestões automáticas* view while translating.
- Automatically, by translating strings using *Tradução automática*, or *Tradução automática* addon.

For installation tips, see *Weblate Translation Memory*, which is turned on by default.

### 2.15.1 Translation memory scopes

Novo na versão 3.2: In earlier versions translation memory could be only loaded from a file corresponding to the current imported translation memory scope.

The translation memory scopes are there to allow both privacy and sharing of translations, to suit the desired behavior.

#### Imported translation memory

Importing arbitrary translation memory data using the `import_memory` command makes memory content available to all users and projects.

#### Per user translation memory

Stores all user translations automatically in the personal translation memory of each respective user.

#### Per project translation memory

All translations within a project are automatically stored in a project translation memory only available for this project.

#### Memória de tradução compartilhada

All translation within projects with shared translation memory turned on are stored in a shared translation memory available to all projects.

Please consider carefully whether to turn this feature on for shared Weblate installations, as it can have severe implications:

- The translations can be used by anybody else.
- This might lead to disclosing secret information.

### 2.15.2 Managing translation memory

#### User interface

Novo na versão 3.2.

In the basic user interface you can manage per user and per project translation memories. It can be used to download, wipe or import translation memory.

---

**Dica:** Translation memory in JSON can be imported into Weblate, TMX is provided for interoperability with other tools.

---

#### Ver também:

*Esquema de memória de tradução do Weblate*

## Interface de gerenciamento

There are several management commands to manipulate the translation memory content. These operate on the translation memory as whole, unfiltered by scopes (unless requested by parameters):

*dump\_memory* Exports the memory into JSON

*import\_memory* Imports TMX or JSON files into the translation memory

## 2.16 Configuração

Todas as configurações estão armazenadas em `settings.py` (como é habitual no Django).

**Nota:** Após alterar qualquer uma dessas configurações, você precisa reiniciar o Weblate - tanto os processos WSGI quanto os Celery.

In case it is run as `mod_wsgi`, you need to restart Apache to reload the configuration.

### Ver também:

Verifique também a [documentação do Django](#) para parâmetros de configuração do próprio Django.

### 2.16.1 AKISMET\_API\_KEY

O Weblate pode usar o Akismet para verificar sugestões recebidas anonimamente para spam. Visite [akismet.com](https://akismet.com) para comprar uma chave API e associá-la a um site.

## 2.16.2 ANONYMOUS\_USER\_NAME

O nome de usuário dos usuários não autenticados.

**Ver também:**

*Controle de acesso*

## 2.16.3 AUDITLOG\_EXPIRY

Novo na versão 3.6.

Quantos dias o Weblate deve manter registros de auditoria, que contêm informações sobre a atividade da conta.

O padrão é 180 dias.

## 2.16.4 AUTH\_LOCK\_ATTEMPTS

Novo na versão 2.14.

Número máximo de tentativas de autenticação com falha antes da aplicação da limitação de taxa.

Atualmente, isso é aplicado nos seguintes locais:

- Logins. Exclui a senha da conta, impedindo que o usuário entre sem solicitar uma nova senha.
- Redefinições de senha. Impede que novos e-mails sejam enviados, evitando o envio de spam aos usuários com muitas tentativas de redefinição de senha.

O padrão é 10.

**Ver também:**

*Limitação de taxa,*

## 2.16.5 AUTO\_UPDATE

Novo na versão 3.2.

Alterado na versão 3.11: A opção original de ligar/desligar foi alterada para diferenciar quais textos são aceitos.

Atualiza todos repositórios diariamente.

---

**Dica:** Útil se você não estiver usando *Ganchos de notificação* para atualizar automaticamente os repositórios do Weblate.

---

---

**Nota:** Existem opções de ligar/desligar, além da seleção de textos para compatibilidade com versões anteriores.

---

As opções são:

**"none"** Sem atualizações diárias.

**"remote" e também False** Atualiza apenas os repositórios remotos.

**"full" e também True** Atualiza os repositórios remotos e mescla os cópia de trabalho.

---

**Nota:** Isso requer que *Tarefas de fundo usando Celery* esteja funcionando e entrará em vigor após ser reiniciado.

---

## 2.16.6 AVATAR\_URL\_PREFIX

Prefixo para construção de URLs de avatars: `${AVATAR_URL_PREFIX}/avatar/${MAIL_HASH}?${PARAMS}`. Os seguintes serviços funcionam:

**Gravatar (padrão), conforme <https://gravatar.com/>** `AVATAR_URL_PREFIX` = `'https://www.gravatar.com/'`

**Libravatar, conforme <https://www.libravatar.org/>** `AVATAR_URL_PREFIX` = `'https://www.libravatar.org/'`

**Ver também:**

*Cache de avatares, `ENABLE_AVATARS`, `Avatars`*

## 2.16.7 AUTH\_TOKEN\_VALID

Novo na versão 2.14.

Por quanto tempo o token de autenticação e a senha temporária dos e-mails de redefinição de senha são válidos. Definido em número de segundos, usando como padrão 172800 (2 dias).

## 2.16.8 AUTH\_PASSWORD\_DAYS

Novo na versão 2.15.

Quantos dias usando a mesma senha deve ser permitido.

---

**Nota:** Mudanças de senha feitas anteriormente ao Weblate 2.15 não serão consideradas para essa política.

---

O padrão é 180 dias.

## 2.16.9 AUTOFIX\_LIST

Lista de correções automáticas para aplicar ao salvar um texto.

---

**Nota:** Forneça um caminho totalmente qualificado para a classe Python que implementa a interface de correção automática.

---

Correções disponíveis:

**`weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace`** corresponde o espaço em branco no início e no fim do texto com a fonte.

**`weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis`** Replaces trailing dots (...) if the source string has a corresponding ellipsis (...).

**`weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace`** Remove caracteres de espaço de largura zero se a fonte não contiver nenhum.

**`weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars`** Remove caracteres de controle se a fonte não contiver nenhum.

**`weblate.trans.autofixes.html.BleachHTML`** Remove a marcação HTML insegura dos textos sinalizados como `safe-html` (veja *HTML inseguro*).

Você pode selecionar quais usar:

```
AUTOFIX_LIST = (
 "weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace",
 "weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis",
)
```

**Ver também:**

*Correções automáticas, Correções automáticas personalizadas*

## 2.16.10 BASE\_DIR

Diretório base onde as fontes do Weblate estão localizadas. Usado para derivar vários outros caminhos por padrão:

- `DATA_DIR`

Valor padrão: Diretório de nível superior de fontes do Weblate.

## 2.16.11 BASIC\_LANGUAGES

Novo na versão 4.4.

Lista de idiomas para oferecer aos usuários para iniciar uma nova tradução. Quando não especificado, a lista embutida é usada, o que inclui todos os idiomas comumente usados, mas sem variantes específicas de país.

Isso só limita usuários não privilegiados a adicionar idiomas indesejados. Os administradores do projeto ainda são apresentados com seleção completa de idiomas definidos no Weblate.

---

**Nota:** Isso não define novos idiomas para Weblate, ele filtra apenas os existentes no banco de dados.

---

**Exemplo:**

```
BASIC_LANGUAGES = {"cs", "it", "ja", "en"}
```

**Ver também:**

*Definições de idioma*

## 2.16.12 CSP\_SCRIPT\_SRC, CSP\_IMG\_SRC, CSP\_CONNECT\_SRC, CSP\_STYLE\_SRC, CSP\_FONT\_SRC

Customize Content-Security-Policy header for Weblate. The header is automatically generated based on enabled integrations with third-party services (Matomo, Google Analytics, Sentry, ...).

Todos esses tem como padrão uma lista vazia.

**Exemplo:**

```
Enable Cloudflare Javascript optimizations
CSP_SCRIPT_SRC = ["ajax.cloudflare.com"]
```

**Ver também:**

*Política de segurança de conteúdo, Content Security Policy (CSP)*

### 2.16.13 CHECK\_LIST

Lista de verificações de qualidade para realizar em uma tradução.

**Nota:** Forneça um caminho totalmente qualificado para a classe Python implementando a interface de verificação.

Ajuste a lista de verificações para incluir as relevantes para você.

Todas as *Verificações de qualidade* embutidas estão ativadas por padrão, de onde você pode alterar essas configurações. Por padrão, eles são comentados em *Sample configuration* para que os valores padrão sejam usados. Novas verificações então realizadas para cada nova versão do Weblate.

Você pode desativar todas as verificações:

```
CHECK_LIST = ()
```

Você pode ativar apenas algumas:

```
CHECK_LIST = (
 "weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck",
 "weblate.checks.chars.EndNewlineCheck",
 "weblate.checks.chars.MaxLengthCheck",
)
```

**Nota:** Alterar esta configuração afeta apenas as traduções recém-alteradas, as verificações existentes ainda serão armazenadas no banco de dados. Para também aplicar alterações nas traduções armazenadas, execute *update-checks*.

**Ver também:**

*Verificações de qualidade, Customizing behavior using flags*

### 2.16.14 COMMENT\_CLEANUP\_DAYS

Novo na versão 3.6.

Exclui comentários após um determinado número de dias. O padrão é `None`, ou seja, nenhuma exclusão.

### 2.16.15 COMMIT\_PENDING\_HOURS

Novo na versão 2.10.

Número de horas entre fazer o commit de alterações pendentes por meio da tarefa de segundo plano.

**Ver também:**

*Component configuration, Idade das alterações para fazer commit, Executando tarefas de manutenção, commit\_pending*

## 2.16.16 DATA\_DIR

A pasta na qual Weblate armazena todos os dados. Ela contém links para repositórios VCS, um índice de texto e vários arquivos de configuração para ferramentas externas.

Os seguintes subdiretórios geralmente existem:

**home** Diretório pessoal usado para invocar scripts.

**ssh** Chaves e configuração de SSH.

**static** Localização padrão para arquivos Django estáticos, especificados por `STATIC_ROOT`.

**media** Localização padrão para arquivos de mídia Django, especificado por `MEDIA_ROOT`.

**vcs** Repositórios de controle de versão.

**backups** Dados de backup diário. Confira *Dados despejados para os backups* para detalhes.

---

**Nota:** Este diretório tem que ser escrito pelo Weblate. Executá-lo como uWSGI significa que o usuário `www-data` deve ter acesso de escrita.

A maneira mais fácil de conseguir isso é fazer do usuário o proprietário do diretório:

```
sudo chown www-data:www-data -R $DATA_DIR
```

O padrão é `$BASE_DIR/data`.

**Ver também:**

*[BASE\\_DIR](#), [Fazendo backup e movendo o Weblate](#)*

## 2.16.17 DATABASE\_BACKUP

Novo na versão 3.1.

Se os backups de banco de dados devem ser armazenados como texto simples, compactado ou ignorado. Os valores autorizados são:

- "plain"
- "compressed"
- "none"

**Ver também:**

*[Fazendo backup e movendo o Weblate](#)*

## 2.16.18 DEFAULT\_ACCESS\_CONTROL

Novo na versão 3.3.

A configuração padrão de controle de acesso para novos projetos:

**0** *Público*

**1** *Protegido*

**100** *Privado*

**200** *Personalizado*

Use *Personalizado* se você está gerenciando a ACL manualmente, o que significa não confiar no gerenciamento interno do Weblate.

**Ver também:**

*Controle de acesso do projeto, Controle de acesso, Controle de acesso*

## 2.16.19 DEFAULT\_AUTO\_WATCH

Novo na versão 4.5.

Configures whether *Automatically watch projects on contribution* should be turned on for new users. Defaults to `True`.

**Ver também:**

*Notificações*

## 2.16.20 DEFAULT\_RESTRICTED\_COMPONENT

Novo na versão 4.1.

O valor padrão para restrição de componentes.

**Ver também:**

*Controle de acesso do projeto, Restricted access, Controle de acesso*

## 2.16.21 DEFAULT\_ADD\_MESSAGE, DEFAULT\_ADDON\_MESSAGE, DE- FAULT\_COMMIT\_MESSAGE, DEFAULT\_DELETE\_MESSAGE, DE- FAULT\_MERGE\_MESSAGE

Enviar mensagens padrão para diferentes operações, consulte *Component configuration* para detalhes.

**Ver também:**

*Template markup, Component configuration, Commit, add, delete, merge and addon messages*

## 2.16.22 DEFAULT\_ADDONS

Complementos padrão para instalar em cada componente criado.

---

**Nota:** Essa configuração afeta apenas componentes recém-criados.

---

Exemplo:

```
DEFAULT_ADDONS = {
 # Addon with no parameters
 "weblate.flags.target_edit": {},
 # Addon with parameters
 "weblate.autotranslate.autotranslate": {
 "mode": "suggest",
 "filter_type": "todo",
 "auto_source": "mt",
 "component": "",
 "engines": ["weblate-translation-memory"],
 "threshold": "80",
 },
}
```

**Ver também:**

*install\_addon*, *WEBLATE\_ADDONS*

## 2.16.23 DEFAULT\_COMMITTER\_EMAIL

Novo na versão 2.4.

Endereço de e-mail do committer para componentes de tradução criados com o padrão `noreply@weblate.org`.

**Ver também:**

*DEFAULT\_COMMITTER\_NAME*, *Component configuration*, *E-mail do committer*

## 2.16.24 DEFAULT\_COMMITTER\_NAME

Novo na versão 2.4.

Nome do committer para componentes de tradução criados com o padrão `Weblate`.

**Ver também:**

*DEFAULT\_COMMITTER\_EMAIL*, *Component configuration*, *Nome do committer*

## 2.16.25 DEFAULT\_LANGUAGE

Novo na versão 4.3.2.

Idioma de origem padrão para usar, por exemplo, em *Idioma fonte*.

O padrão é *en*. O objeto de idioma correspondente precisa existir no banco de dados.

**Ver também:**

*Definições de idioma*, *Idioma fonte*

## 2.16.26 DEFAULT\_MERGE\_STYLE

Novo na versão 3.4.

Mescla o estilo para quaisquer novos componentes.

- *rebase* - padrão
- *merge*

**Ver também:**

*Component configuration*, *Estilo de mesclagem*

## 2.16.27 DEFAULT\_TRANSLATION\_PROPAGATION

Novo na versão 2.5.

Configuração padrão para propagação de tradução, sendo o padrão `True`.

**Ver também:**

*Component configuration*, *Permitir propagação de tradução*

### 2.16.28 DEFAULT\_PULL\_MESSAGE

Título para novas pull requests, sendo o padrão 'Update from Weblate'.

### 2.16.29 ENABLE\_AVATARS

Se deve-se ativar avatares baseados em Gravatar para os usuários. Por padrão, isto está ativado.

Avatares são buscados e armazenados em cache no servidor, diminuindo o risco de vazamento de informações privadas, acelerando a experiência do usuário.

**Ver também:**

*Cache de avatares, AVATAR\_URL\_PREFIX, Avatars*

### 2.16.30 ENABLE\_HOOKS

Se deve-se habilitar ganchos remotos anônimos.

**Ver também:**

*Ganchos de notificação*

### 2.16.31 ENABLE\_HTTPS

Se deve-se enviar links para Weblate como HTTPS ou HTTP. Esta configuração afeta os e-mails enviados e as URLs absolutas geradas.

In the default configuration this is also used for several Django settings related to HTTPS - it enables secure cookies, toggles HSTS or enables redirection to HTTPS URL.

The HTTPS redirection might be problematic in some cases and you might hit issue with infinite redirection in case you are using a reverse proxy doing SSL termination which does not correctly pass protocol headers to Django. Please tweak your reverse proxy configuration to emit X-Forwarded-Proto or Forwarded headers or configure `SECURE_PROXY_SSL_HEADER` to let Django correctly detect the SSL status.

**Ver também:**

`SESSION_COOKIE_SECURE,` `CSRF_COOKIE_SECURE,` `SECURE_SSL_REDIRECT,` `SECURE_PROXY_SSL_HEADER` *Definir domínio correto do site*

### 2.16.32 ENABLE\_SHARING

Ativa/desativa o menu *Compartilhar* para que os usuários possam compartilhar o progresso da tradução nas redes sociais.

### 2.16.33 GITLAB\_CREDENTIALS

Novo na versão 4.3.

Lista para credenciais para servidores GitLab.

---

**Dica:** Use isso no caso de você querer que o Weblate interaja com mais deles, para um único ponto final do GitLab com `GITLAB_USERNAME` e `GITLAB_TOKEN`.

---

```
GITLAB_CREDENTIALS = {
 "gitlab.com": {
 "username": "weblate",
 "token": "your-api-token",
 },
 "gitlab.example.com": {
 "username": "weblate",
 "token": "another-api-token",
 },
}
```

### 2.16.34 GITLAB\_USERNAME

O nome de usuário GitLab usado para enviar merge requests para atualizações de tradução.

**Ver também:**

*GITLAB\_CREDENTIALS*, *GitLab*

### 2.16.35 GITLAB\_TOKEN

Novo na versão 4.3.

O token de acesso pessoal GitLab usado para fazer chamadas de API para atualizações de tradução.

**Ver também:**

*GITLAB\_CREDENTIALS*, *GitLab*, GitLab: Personal access token

### 2.16.36 GITHUB\_CREDENTIALS

Novo na versão 4.3.

Lista para credenciais para servidores GitHub.

---

**Dica:** Use isso no caso de você querer que o Weblate interaja com mais deles, para um único ponto final do GitHub com *GITHUB\_USERNAME* e *GITHUB\_TOKEN*.

---

```
GITHUB_CREDENTIALS = {
 "api.github.com": {
 "username": "weblate",
 "token": "your-api-token",
 },
 "github.example.com": {
 "username": "weblate",
 "token": "another-api-token",
 },
}
```

### 2.16.37 GITHUB\_USERNAME

O nome de usuário GitHub usado para enviar pull request para atualizações de tradução.

**Ver também:**

*GITHUB\_CREDENTIALS*, *GitHub*

### 2.16.38 GITHUB\_TOKEN

Novo na versão 4.3.

O token de acesso pessoal GitHub usado para fazer chamadas de API para enviar pull requests para atualizações de tradução.

**Ver também:**

*GITHUB\_CREDENTIALS*, *GitHub*, *Creating a personal access token*

### 2.16.39 GOOGLE\_ANALYTICS\_ID

Google Analytics ID para ativar o monitoramento do Weblate usando o Google Analytics.

### 2.16.40 HIDE\_REPO\_CREDENTIALS

Ocultar credenciais de repositório da interface web. No caso de você ter URL do repositório com usuário e senha, o Weblate irá ocultá-la quando as informações relacionadas são mostradas aos usuários.

Por exemplo, em vez de `https://usuário:senha@git.example.com/repo.git`, ela vai mostrar apenas `"https://git.example.com/repo.git"`. Ela tenta limpar mensagens de erro VCS também de forma semelhante.

---

**Nota:** Isso está ativado por padrão.

---

### 2.16.41 HIDE\_VERSION

Novo na versão 4.3.1.

Esconde informação de versão de usuários não autenticados. Isso também faz todos os links de documentação apontar para a última versão, ao invés da versão de combinação da documentação instalada atualmente.

Ocultar versão é uma prática de segurança recomendada em algumas empresas, mas não prevê invasores de descobri a versão sondando o comportamento.

---

**Nota:** Isso está desligado por padrão.

---

## 2.16.42 IP\_BEHIND\_REVERSE\_PROXY

Novo na versão 2.14.

Indica se o Weblate está sendo usado atrás de um proxy reverso.

Se definido como `True`, o Weblate obtém endereço IP de um cabeçalho definido por `IP_PROXY_HEADER`.

**Aviso:** Certifique-se de que você está realmente usando um proxy reverso e que ele define este cabeçalho, caso contrário, os usuários poderão falsificar o endereço IP.

---

**Nota:** Isso não está ativado por padrão.

---

### Ver também:

*Executando por trás de um proxy reverso, Limitação de taxa, IP\_PROXY\_HEADER, IP\_PROXY\_OFFSET*

## 2.16.43 IP\_PROXY\_HEADER

Novo na versão 2.14.

Indica de qual cabeçalho o Weblate deve obter o endereço IP quando `IP_BEHIND_REVERSE_PROXY` está ativado.

Padrão é `HTTP_X_FORWARDED_FOR`.

### Ver também:

*Executando por trás de um proxy reverso, Limitação de taxa, SECURE\_PROXY\_SSL\_HEADER, IP\_BEHIND\_REVERSE\_PROXY, IP\_PROXY\_OFFSET*

## 2.16.44 IP\_PROXY\_OFFSET

Novo na versão 2.14.

Indica qual parte de `IP_PROXY_HEADER` é usada como endereço IP do cliente.

Dependendo da configuração, este cabeçalho pode consistir em vários endereços IP (por exemplo, `X-Forwarded-For: a, b, client-ip`) e você pode configurar qual endereço do cabeçalho é usado como endereço IP do cliente aqui.

**Aviso:** Configurar isso afeta a segurança da sua instalação, então você só deve configurá-la para usar proxies confiáveis para determinar o endereço IP.

O padrão é 0.

### Ver também:

*Executando por trás de um proxy reverso, Limitação de taxa, SECURE\_PROXY\_SSL\_HEADER, IP\_BEHIND\_REVERSE\_PROXY, IP\_PROXY\_HEADER*

### 2.16.45 LEGAL\_URL

Novo na versão 3.5.

URL onde sua instância de Weblate mostra seus documentos legais.

---

**Dica:** Útil se você hospeda seus documentos legais fora do Weblate para incorporá-los ao Weblate, verifique [Legal](#) para obter detalhes.

---

Exemplo:

```
LEGAL_URL = "https://weblate.org/terms/"
```

### 2.16.46 LICENSE\_EXTRA

Licenças adicionais para incluir nas opções de licença.

---

**Nota:** Cada definição de licença deve ser uma tupla de seu nome curto, um nome longo e uma URL.

---

Por exemplo:

```
LICENSE_EXTRA = [
 (
 "AGPL-3.0",
 "GNU Affero General Public License v3.0",
 "https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0-standalone.html",
),
]
```

### 2.16.47 LICENSE\_FILTER

Alterado na versão 4.3: Configurando este para valor em branco agora desabilita o alerta de licença.

Filtrar licenças da lista para mostrar. Isto também desabilita o alerta de licença quando configurado para vazio.

---

**Nota:** Este filtro usa os nomes de licença curtos.

---

Por exemplo:

```
LICENSE_FILTER = {"AGPL-3.0", "GPL-3.0-or-later"}
```

A seguir, desativa o alerta de licença:

```
LICENSE_FILTER = set()
```

**Ver também:**

alerts

## 2.16.48 LICENSE\_REQUIRED

Define se o atributo de licença em *Component configuration* é necessário.

---

**Nota:** Isso está desativado por padrão.

---

## 2.16.49 LIMIT\_TRANSLATION\_LENGTH\_BY\_SOURCE\_LENGTH

Se o comprimento de uma determinada tradução deve ser limitado. A restrição é o comprimento do texto fonte \* 10 caracteres.

---

**Dica:** Defina isso como `False` para permitir traduções mais longas (até 10.000 caracteres) independentemente do comprimento do texto fonte.

---

---

**Nota:** O padrão é `True`.

---

## 2.16.50 LOCALIZE\_CDN\_URL e LOCALIZE\_CDN\_PATH

Essas configurações definem a extensão *CDN de localização JavaScript*. `LOCALIZE_CDN_URL` define a URL raiz onde o CDN de localização está disponível e `LOCALIZE_CDN_PATH` define o caminho onde o Weblate deve armazenar arquivos gerados que serão servidos em `LOCALIZE_CDN_URL`.

---

**Dica:** No Hosted Weblate, é usada com `https://weblate-cdn.com/`.

---

**Ver também:**

*CDN de localização JavaScript*

## 2.16.51 LOGIN\_REQUIRED\_URLS

Uma lista de URLs para as quais você deseja exigir autenticação. (Além das regras padrão incorporadas ao Weblate).

---

**Dica:** Isso permite que você proteja com senha toda uma instalação usando:

```
LOGIN_REQUIRED_URLS = (r"/(.*)$",)
REST_FRAMEWORK["DEFAULT_PERMISSION_CLASSES"] = [
 "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
]
```

---

**Dica:** É desejável bloquear o acesso à API também, como mostrado no exemplo acima.

---

**Ver também:**

`REQUIRE_LOGIN`

## 2.16.52 LOGIN\_REQUIRED\_URLS\_EXCEPTIONS

Lista de exceções para `LOGIN_REQUIRED_URLS`. Se não especificado, os usuários podem acessar a página de autenticação.

Algumas das exceções que você pode querer incluir:

```
LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS = (
 r"/accounts/(.*)$", # Required for sign in
 r"/static/(.*)$", # Required for development mode
 r"/widgets/(.*)$", # Allowing public access to widgets
 r"/data/(.*)$", # Allowing public access to data exports
 r"/hooks/(.*)$", # Allowing public access to notification hooks
 r"/api/(.*)$", # Allowing access to API
 r"/js/i18n/$", # JavaScript localization
)
```

## 2.16.53 MATOMO\_SITE\_ID

ID de um site em Matomo (anteriormente Piwik) que você quer rastrear.

---

**Nota:** Essa integração não tem suporte ao Matomo Tag Manager.

---

**Ver também:**

`MATOMO_URL`

## 2.16.54 MATOMO\_URL

URL completa (incluindo barra ao final) de uma instalação Matomo (anteriormente Piwik) que você deseja usar para rastrear o uso do Weblate. Por favor, consulte <<https://matomo.org/>> para mais detalhes.

---

**Dica:** Essa integração não tem suporte ao Matomo Tag Manager.

---

Por exemplo:

```
MATOMO_SITE_ID = 1
MATOMO_URL = "https://example.matomo.cloud/"
```

**Ver também:**

`MATOMO_SITE_ID`

## 2.16.55 MT\_SERVICES

Alterado na versão 3.0: A configuração foi renomeada de `MACHINE_TRANSLATION_SERVICES` para `MT_SERVICES` para ser consistente com outras configurações de tradução de máquina.

Lista de serviços de tradução de máquina habilitados para uso.

---

**Nota:** Muitos dos serviços precisam de configuração adicional, como chaves de API, consulte sua documentação *Tradução de máquina* para mais detalhes.

---

```
MT_SERVICES = (
 "weblate.machinery.apertium.ApertiumAPYTranslation",
 "weblate.machinery.deepl.DeepLTranslation",
 "weblate.machinery.glosbe.GlosbeTranslation",
 "weblate.machinery.google.GoogleTranslation",
 "weblate.machinery.microsoft.MicrosoftCognitiveTranslation",
 "weblate.machinery.microsoftterminology.MicrosoftTerminologyService",
 "weblate.machinery.mymemory.MyMemoryTranslation",
 "weblate.machinery.tmserver.AmagamaTranslation",
 "weblate.machinery.tmserver.TMServerTranslation",
 "weblate.machinery.yandex.YandexTranslation",
 "weblate.machinery.weblatetm.WeblateTranslation",
 "weblate.machinery.saptranslationhub.SAPTranslationHub",
 "weblate.memory.machine.WeblateMemory",
)
```

**Ver também:**

*Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.56 MT\_APERTIUM\_APY

URL do servidor Apertium-APy, <https://wiki.apertium.org/wiki/Apertium-apy>

**Ver também:**

*Apertium, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.57 MT\_AWS\_ACCESS\_KEY\_ID

ID da chave de acesso para Amazon Translate.

**Ver também:**

*AWS, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.58 MT\_AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY

Chave secreta da API para o Amazon Translate.

**Ver também:**

*AWS, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.59 MT\_AWS\_REGION

Nome da região para usar no Amazon Translate.

**Ver também:**

*AWS, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.60 MT\_Baidu\_ID

ID do cliente para a API do Baidu Zhiyun, você pode se registrar em <https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/index>

**Ver também:**

*Baidu API machine translation, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.61 MT\_Baidu\_SECRET

Segredo do cliente para a API do Baidu Zhiyun, você pode se registrar em <https://api.fanyi.baidu.com/api/trans/product/index>

**Ver também:**

*Baidu API machine translation, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.62 MT\_DEEPL\_API\_VERSION

Novo na versão 4.1.1.

Versão da API para usar com o serviço DeepL. A versão limita o escopo de uso:

**v1** Destina-se a ferramentas CAT e é utilizável com assinatura baseada no usuário.

**v2** Destina-se ao uso da API e a assinatura é baseada em uso.

Anteriormente, o Weblate era classificado como uma ferramenta CAT pelo DeepL, por isso deveria usar a API v1, mas agora é entendido que deve usar a API v2. Portanto, seu padrão é v2, e você pode alterar isso para v1 no caso de você ter uma assinatura CAT existente e querer que o Weblate use isso.

**Ver também:**

*DeepL, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.63 MT\_DEEPL\_KEY

Chave de API para a API do DeepL, você pode se registrar em <https://www.deepl.com/pro.html>

**Ver também:**

*DeepL, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.64 MT\_GOOGLE\_KEY

Chave de API para a API v2 do Google Translate, você pode se registrar em <https://cloud.google.com/translate/docs>

**Ver também:**

*Google Translate, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.65 MT\_GOOGLE\_CREDENTIALS

Arquivo de credenciais da API v3 do JSON obtido no console de nuvem do Google. Por favor, forneça um caminho completo do sistema operacional. As credenciais são por conta de serviço afiliada a determinado projeto. Por favor, verifique <https://cloud.google.com/docs/authentication/getting-started> para mais detalhes.

### 2.16.66 MT\_GOOGLE\_PROJECT

ID de projeto da API v3 do Google Cloud com serviço de tradução ativado e cobrança ativado. Por favor, consulte <https://cloud.google.com/appengine/docs/standard/nodejs/building-app/creating-project> para mais detalhes

### 2.16.67 MT\_GOOGLE\_LOCATION

A API v3 do App Engine do Google Cloud pode ser específica para um local. Altere conforme o caso, se o padrão `global` não servir para você.

Consulte <https://cloud.google.com/appengine/docs/locations> para mais detalhes

#### Ver também:

*Google Translate API V3 (Advanced)*

### 2.16.68 MT\_MICROSOFT\_BASE\_URL

Domínio de URL base da região conforme definido na seção “URLs base”.

O padrão é `api.cognitive.microsofttranslator.com` para o Azure Global.

Para Azure China, use `api.translator.azure.cn`.

### 2.16.69 MT\_MICROSOFT\_COGNITIVE\_KEY

Chave do cliente para a API do Microsoft Cognitive Services Translator.

#### Ver também:

*Microsoft Cognitive Services Translator, Tradução de máquina, Sugestões automáticas, Serviços Cognitivos - API de Tradução de Texto, Microsoft Azure Portal*

### 2.16.70 MT\_MICROSOFT\_REGION

Prefixo da região conforme definido na seção “Authenticating with a Multi-service resource” <<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/translator/reference/v3-0-reference#authenticating-with-a-multi-service-resource>>.

### 2.16.71 MT\_MICROSOFT\_ENDPOINT\_URL

Domínio de URL de extremidade da região para token de acesso definido na seção “Autenticando com um token de acesso”.

O padrão é `api.cognitive.microsoft.com` para Azure Global.

Para Azure China, use sua extremidade do Portal do Azure.

### 2.16.72 MT\_MODERNMT\_KEY

Chave de API para o mecanismo de tradução de máquina ModernMT.

**Ver também:**

*ModernMT* `MT_MODERNMT_URL`

### 2.16.73 MT\_MODERNMT\_URL

URL de ModernMT. Seu padrão é `https://api.modernmt.com/` para o serviço de nuvem.

**Ver também:**

*ModernMT* `MT_MODERNMT_KEY`

### 2.16.74 MT\_MYMEMORY\_EMAIL

Endereço de e-mail de identificação do myMemory. Permite 1000 solicitações por dia.

**Ver também:**

*MyMemory*, *Tradução de máquina*, *Sugestões automáticas*, *MyMemory: API technical specifications*

### 2.16.75 MT\_MYMEMORY\_KEY

Chave de acesso do MyMemory para memória de tradução privada. Use-a com `MT_MYMEMORY_USER`.

**Ver também:**

*MyMemory*, *Tradução de máquina*, *Sugestões automáticas*, *MyMemory: API key generator*

### 2.16.76 MT\_MYMEMORY\_USER

ID de usuário do MyMemory para memória de tradução privada. Use-o com `MT_MYMEMORY_KEY`.

**Ver também:**

*MyMemory*, *Tradução de máquina*, *Sugestões automáticas*, *MyMemory: API key generator*

### 2.16.77 MT\_NETEASE\_KEY

Chave de aplicativo para API da NetEase Sight, você pode se registrar em <https://sight.youdao.com/>

**Ver também:**

*NetEase Sight API machine translation*, *Tradução de máquina*, *Sugestões automáticas*

### 2.16.78 MT\_NETEASE\_SECRET

Segredo de aplicativo para a API da NetEase Sight, você pode se registrar em <https://sight.youdao.com/>

**Ver também:**

*NetEase Sight API machine translation*, *Tradução de máquina*, *Sugestões automáticas*

### 2.16.79 MT\_TMSERVER

URL onde o tmserver está funcionando.

**Ver também:**

*tmserver, Tradução de máquina, Sugestões automáticas, tmserver*

### 2.16.80 MT\_YANDEX\_KEY

Chave de API para a API do Yandex Translate, você pode se registrar em <https://yandex.com/dev/translate/>

**Ver também:**

*Yandex Translate, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.81 MT\_YOUDAO\_ID

ID do cliente para a API do Youdao Zhiyun, você pode se registrar em <https://ai.youdao.com/product-fanyi-text.s>.

**Ver também:**

*Youdao Zhiyun API machine translation, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.82 MT\_YOUDAO\_SECRET

Segredo do cliente para a API do Youdao Zhiyun, você pode se registrar em <https://ai.youdao.com/product-fanyi-text.s>.

**Ver também:**

*Youdao Zhiyun API machine translation, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.83 MT\_SAP\_BASE\_URL

URL de API para o serviço SAP Translation Hub.

**Ver também:**

*SAP Translation Hub, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.84 MT\_SAP\_SANDBOX\_APIKEY

Chave de API para uso de API em caixa de proteção

**Ver também:**

*SAP Translation Hub, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.85 MT\_SAP\_USERNAME

Seu nome de usuário SAP

**Ver também:**

*SAP Translation Hub, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.86 MT\_SAP\_PASSWORD

Sua senha SAP

**Ver também:**

*SAP Translation Hub, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.87 MT\_SAP\_USE\_MT

Se deve também usar serviços de tradução de máquina, além do banco de dados de termos. Possíveis valores: `True` ou `False`

**Ver também:**

*SAP Translation Hub, Tradução de máquina, Sugestões automáticas*

### 2.16.88 NEARBY\_MESSAGES

Quantos textos devem ser mostrados em torno do texto traduzido atualmente. Este é apenas um valor padrão, os usuários podem ajustar isso em *Perfil do usuário*.

### 2.16.89 PAGURE\_CREDENTIALS

Novo na versão 4.3.2.

Lista para credenciais para servidores Pagure.

---

**Dica:** Use isso no caso de você querer que o Weblate interaja com mais deles, para um único ponto final do Pagure com `PAGURE_USERNAME` e `PAGURE_TOKEN`.

---

```
PAGURE_CREDENTIALS = {
 "pagure.io": {
 "username": "weblate",
 "token": "your-api-token",
 },
 "pagure.example.com": {
 "username": "weblate",
 "token": "another-api-token",
 },
}
```

## 2.16.90 PAGURE\_USERNAME

Novo na versão 4.3.2.

O nome de usuário Pagure usado para enviar merge requests para atualizações de tradução.

**Ver também:**

*PAGURE\_CREDENTIALS, Pagure*

## 2.16.91 PAGURE\_TOKEN

Novo na versão 4.3.2.

O token de acesso pessoal Pagure usado para fazer chamadas de API para atualizações de tradução.

**Ver também:**

*PAGURE\_CREDENTIALS, Pagure, Pagure API*

## 2.16.92 RATELIMIT\_ATTEMPTS

Novo na versão 3.2.

O número máximo de tentativas de autenticação antes da limitação da taxa ser aplicada.

O padrão é 5.

**Ver também:**

*Limitação de taxa, RATELIMIT\_WINDOW, RATELIMIT\_LOCKOUT*

## 2.16.93 RATELIMIT\_WINDOW

Novo na versão 3.2.

Por quanto tempo a autenticação é aceita após a limitação da taxa ser aplicada.

Uma quantidade de segundos tendo como padrão 300 (5 minutos).

**Ver também:**

*Limitação de taxa, RATELIMIT\_ATTEMPTS, RATELIMIT\_LOCKOUT*

## 2.16.94 RATELIMIT\_LOCKOUT

Novo na versão 3.2.

Por quanto tempo a autenticação é bloqueada após a limitação da taxa ser aplicada.

Uma quantidade de segundos tendo como padrão 600 (10 minutos).

**Ver também:**

*Limitação de taxa, RATELIMIT\_ATTEMPTS, RATELIMIT\_WINDOW*

## 2.16.95 REGISTRATION\_ALLOW\_BACKENDS

Novo na versão 4.1.

A lista de backends de autenticação de onde permite o registro. Isso só limita novos registros, os usuários ainda podem autenticar e adicionar autenticação usando todos os backends de autenticação configurados.

É recomendado para manter `REGISTRATION_OPEN` habilitado enquanto limita os backends de registro, caso contrário, os usuários poderão se registrar, mas o Weblate não mostrará links para se registrar na interface do usuário.

Exemplo:

```
REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS = ["azuread-oauth2", "azuread-tenant-oauth2"]
```

---

**Dica:** Os nomes de backend correspondem aos nomes usados na URL para autenticação.

---

**Ver também:**

`REGISTRATION_OPEN`, *Autenticação*

## 2.16.96 REGISTRATION\_CAPTCHA

Um valor de `True` ou `False` indicando se o registro de novas contas é protegido pelo CAPTCHA. Esta configuração é opcional, e um padrão de `True` será presumido se não for fornecido.

Se ativado, um CAPTCHA é adicionado a todas as páginas onde um usuário digita seu endereço de e-mail:

- Registro de nova conta.
- Recuperação de senha.
- Adição de e-mail a uma conta.
- Formulário de contato para usuários que não estão autenticados.

## 2.16.97 REGISTRATION\_EMAIL\_MATCH

Novo na versão 2.17.

Permite filtrar quais endereços de e-mail podem ser registrados.

O padrão é `*`, que permite que qualquer endereço de e-mail seja registrado.

Você pode usá-lo para restringir o registro a um único domínio de e-mail:

```
REGISTRATION_EMAIL_MATCH = r"^.*@weblate\.org$"
```

## 2.16.98 REGISTRATION\_OPEN

Se o registro de novas contas é atualmente permitido. Essa configuração opcional pode permanecer com o padrão `True`, ou pode ser alterada para `Falsa`.

Essa configuração afeta a autenticação embutida por endereço de e-mail ou através do Python Social Auth (você pode listar certos back-ends usando `REGISTRATION_ALLOW_BACKENDS`).

---

**Nota:** Se estiver usando métodos de autenticação de terceiros, como *Autenticação por LDAP*, ele apenas oculta o formulário de registro, mas novos usuários ainda conseguem se autenticar e criar contas.

---

**Ver também:**

[REGISTRATION\\_ALLOW\\_BACKENDS](#), [REGISTRATION\\_EMAIL\\_MATCH](#), [Autenticação](#)

## 2.16.99 REPOSITORY\_ALERT\_THRESHOLD

Novo na versão 4.0.2.

Limiar para acionar um alerta para repositórios desatualizados ou aqueles que contenham muitas alterações. O padrão é 25.

**Ver também:**

[alerts](#)

## 2.16.100 REQUER\_LOGIN

Novo na versão 4.1.

This enables [LOGIN\\_REQUIRED\\_URLS](#) and configures REST framework to require authentication for all API endpoints.

---

**Nota:** Isto é implementado no *Sample configuration*. Para Docker, use [WEBLATE\\_REQUIRE\\_LOGIN](#).

---

## 2.16.101 SENTRY\_DSN

Novo na versão 3.9.

DSN do Sentry para usar para *Coletando relatórios de erros*.

**Ver também:**

[Integração Django para o Sentry](#)

## 2.16.102 IDADE\_REGISTRO\_SESSÃO\_AUTENTICADO

Novo na versão 4.3.

Configurar `sessão` `expirar` para usuário autenticados. Isso complementa **:configuração: `django:IDADE\_REGISTRO\_SESSÃO`** que é utilizado por usuários não autenticados.

**Ver também:**

**:configuração: `django:IDADE\_REGISTRO\_SESSÃO`**

## 2.16.103 SIMPLIFY\_LANGUAGES

Use códigos de idioma simples para combinações padrão de idioma/país. Por exemplo, uma tradução de `fr_FR` usará o código de idioma `fr`. Este é geralmente o comportamento desejado, pois simplifica a lista de idiomas para essas combinações padrão.

Desative isso se quiser traduções diferentes para cada variante.

### 2.16.104 SITE\_DOMAIN

Configura o domínio do site. Isso é necessário para produzir links absolutos corretos em muitos escopos (por exemplo, ativação de e-mails, notificações ou feeds RSS).

No caso de o Weblate estar sendo executado em um porte fora do padrão, inclua-a aqui também.

#### Exemplos:

```
Production site with domain name
SITE_DOMAIN = "weblate.example.com"

Local development with IP address and port
SITE_DOMAIN = "127.0.0.1:8000"
```

**Nota:** Esta configuração deve conter apenas o nome de domínio. Para configurar o protocolo (habilitar e aplicar HTTPS), use `ENABLE_HTTPS` e for alterar URL, use `URL_PREFIX`.

**Dica:** Em um contêiner Docker, o domínio do site é configurado através de `WEBLATE_ALLOWED_HOSTS`.

#### Ver também:

*Definir domínio correto do site, Configuração de hosts permitidos, Configurar corretamente HTTPS WE-BLATE\_SITE\_DOMAIN, ENABLE\_HTTPS*

### 2.16.105 SITE\_TITLE

Título do site a ser usado para o site e e-mails enviados.

### 2.16.106 SPECIAL\_CHARS

Caracteres adicionais para incluir no teclado visual, *Teclado visual*.

O valor padrão é:

```
SPECIAL_CHARS = ("\t", "\n", "...")
```

### 2.16.107 SINGLE\_PROJECT

Novo na versão 3.8.

Redireciona os usuários diretamente para um projeto ou componente em vez de mostrar o painel. Você pode configurá-lo como `True` e, neste caso, ele só funciona no caso de haver realmente apenas um único projeto no Weblate. Alternativamente, defina o projeto, e ele redirecionará incondicionalmente para este projeto.

Alterado na versão 3.11: A configuração agora também aceita um slug de projeto, para forçar a exibição desse único projeto.

Exemplo:

```
SINGLE_PROJECT = "test"
```

## 2.16.108 STATUS\_URL

A URL onde sua instância de Weblate relata seu status.

## 2.16.109 SUGGESTION\_CLEANUP\_DAYS

Novo na versão 3.2.1.

Exclui automaticamente sugestões após um determinado número de dias. O padrão é `None`, ou seja, sem exclusões.

## 2.16.110 UPDATE\_LANGUAGES

Novo na versão 4.3.2.

Controla se o banco de dados de idiomas deve ser atualizado ao executar a migração do banco de dados e está ativado por padrão. Esta configuração não tem efeito na invocação de `setuplang`.

**Ver também:**

*Built-in language definitions*

## 2.16.111 URL\_PREFIX

Esta configuração permite que você execute Weblate em algum caminho (caso contrário, ele depende de ser executado a partir da raiz do servidor web).

---

**Nota:** Para usar esta configuração, você também precisa configurar seu servidor para remover este prefixo. Por exemplo, com o WSGI, isso pode ser alcançado definindo `WSGIScriptAlias`.

---

---

**Dica:** O prefixo deve iniciar com um `/`.

---

Exemplo:

```
URL_PREFIX = "/translations"
```

---

**Nota:** Esta configuração não funciona com o servidor embutido do Django, você teria que ajustar `urls.py` para conter este prefixo.

---

## 2.16.112 VCS\_BACKENDS

Configuração de backends VCS disponíveis.

---

**Nota:** Weblate tenta usar todos os back-ends suportados para os seus usuários.

---

---

**Dica:** Você pode limitar escolhas ou adicionar back-ends VCS personalizados usando isso.

---

```
VCS_BACKENDS = ("weblate.vcs.git.GitRepository",)
```

**Ver também:***Integração com controle de versão*

### 2.16.113 VCS\_CLONE\_DEPTH

Novo na versão 3.10.2.

Configura o quão profunda a clonagem de repositórios Weblate deve ir.

**Nota:** Atualmente, isso só é suportado em *Git*. Por padrão, o Weblate faz clones rasos dos repositórios para tornar a clonagem mais rápida e economizar espaço em disco. Dependendo do seu uso (por exemplo, ao usar o personalizado *Extensões*), você pode querer aumentar a profundidade ou desligar os clones rasos completamente definindo isso para 0.

**Dica:** No caso de você receber erro fatal: protocol error: expected old/new/ref, got 'shallow <hash de commit>' ao fazer push do Weblate, desative clones rasos completamente configurando:

```
VCS_CLONE_DEPTH = 0
```

### 2.16.114 WEBLATE\_ADDONS

Lista de extensões disponíveis para uso. Para usá-las, elas devem ser habilitadas para um determinado componente de tradução. Por padrão, isso inclui todas as extensões embutidas, ao estender a lista, você provavelmente vai querer manter as existentes habilitadas, por exemplo:

```
WEBLATE_ADDONS = (
 # Built-in addons
 "weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
 "weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
 "weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
 "weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
 "weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
 "weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
 "weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
 "weblate.addons.consistency.LanguangeConsistencyAddon",
 "weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
 "weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
 "weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
 "weblate.addons.flags.SameEditAddon",
 "weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
 "weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
 "weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
 "weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
 "weblate.addons.git.GitSquashAddon",
 "weblate.addons.removal.RemoveComments",
 "weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
 "weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
 "weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
 "weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
 "weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",
 # Addon you want to include
 "weblate.addons.example.ExampleAddon",
)
```

---

**Nota:** A remoção da extensão da lista não a desinstala dos componentes. Weblate vai travar nesse caso. Por favor, desinstale a extensão de todos os componentes antes de removê-la desta lista.

---

**Ver também:**

*Extensões, `DEFAULT_ADDONS`*

### 2.16.115 WEBLATE\_EXPORTERS

Novo na versão 4.2.

Lista de exportadores disponíveis que oferecem download de traduções ou glossários em vários formatos de arquivo.

**Ver também:**

*Formatos de arquivos suportados*

### 2.16.116 WEBLATE\_FORMATS

Novo na versão 3.0.

Lista de formatos de arquivo disponíveis para uso.

---

**Nota:** A lista padrão já tem os formatos comuns.

---

**Ver também:**

*Formatos de arquivos suportados*

### 2.16.117 WEBLATE\_GPG\_IDENTITY

Novo na versão 3.1.

Identidade usada pelo Weblate para assinar os commits Git, por exemplo:

```
WEBLATE_GPG_IDENTITY = "Weblate <weblate@example.com>"
```

O chaveiro GPG do Weblate é pesquisado por uma chave correspondente (`home/.gnupg` em `DATA_DIR`). Se não for encontrado, uma chave é gerada. Consulte *Signing Git commits with GnuPG* para mais detalhes.

**Ver também:**

*Signing Git commits with GnuPG*

## 2.17 Sample configuration

The following example is shipped as `weblate/settings_example.py` with Weblate:

```
#
Copyright © 2012 - 2021 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

(at your option) any later version.
#
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
#
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#

import os
import platform
from logging.handlers import SysLogHandler

#
Django settings for Weblate project.
#

DEBUG = True

ADMINS = (
 # ("Your Name", "your_email@example.com"),
)

MANAGERS = ADMINS

DATABASES = {
 "default": {
 # Use "postgresql" or "mysql".
 "ENGINE": "django.db.backends.postgresql",
 # Database name.
 "NAME": "weblate",
 # Database user.
 "USER": "weblate",
 # Name of role to alter to set parameters in PostgreSQL,
 # use in case role name is different than user used for authentication.
 # "ALTER_ROLE": "weblate",
 # Database password.
 "PASSWORD": "",
 # Set to empty string for localhost.
 "HOST": "127.0.0.1",
 # Set to empty string for default.
 "PORT": "",
 # Customizations for databases.
 "OPTIONS": {
 # In case of using an older MySQL server,
 # which has MyISAM as a default storage
 # "init_command": "SET storage_engine=INNODB",
 # Uncomment for MySQL older than 5.7:
 # "init_command": "SET sql_mode='STRICT_TRANS_TABLES'",
 # Set emoji capable charset for MySQL:
 # "charset": "utf8mb4",
 # Change connection timeout in case you get MySQL gone away error:
 # "connect_timeout": 28800,
 },
 },
}

BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

```

(continua na próxima página)

```

Data directory
DATA_DIR = os.path.join(BASE_DIR, "data")

Local time zone for this installation. Choices can be found here:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_zones_by_name
although not all choices may be available on all operating systems.
In a Windows environment this must be set to your system time zone.
TIME_ZONE = "UTC"

Language code for this installation. All choices can be found here:
http://www.i18nguy.com/unicode/language-identifiers.html
LANGUAGE_CODE = "en-us"

LANGUAGES = (
 ("ar", "العربية"),
 ("az", "Azərbaycan"),
 ("be", "Беларуская"),
 ("be@latin", "Biełaruskaja"),
 ("bg", "Български"),
 ("br", "Brezhoneg"),
 ("ca", "Català"),
 ("cs", "Čeština"),
 ("da", "Dansk"),
 ("de", "Deutsch"),
 ("en", "English"),
 ("el", "Ελληνικά"),
 ("en-gb", "English (United Kingdom)"),
 ("es", "Español"),
 ("fi", "Suomi"),
 ("fr", "Français"),
 ("gl", "Galego"),
 ("he", "עברית"),
 ("hu", "Magyar"),
 ("hr", "Hrvatski"),
 ("id", "Indonesia"),
 ("is", "Íslenska"),
 ("it", "Italiano"),
 ("ja", "日本語"),
 ("kab", "Taqbaylit"),
 ("kk", "Қазақ тілі"),
 ("ko", "한국어"),
 ("nb", "Norsk bokmål"),
 ("nl", "Nederlands"),
 ("pl", "Polski"),
 ("pt", "Português"),
 ("pt-br", "Português brasileiro"),
 ("ru", "Русский"),
 ("sk", "Slovenčina"),
 ("sl", "Slovenščina"),
 ("sq", "Shqip"),
 ("sr", "Српски"),
 ("sr-latn", "Srpski"),
 ("sv", "Svenska"),
 ("tr", "Türkçe"),
 ("uk", "Українська"),
 ("zh-hans", "简体中文"),
 ("zh-hant", "繁體中文"),
)

SITE_ID = 1

```

(continuação da página anterior)

```

If you set this to False, Django will make some optimizations so as not
to load the internationalization machinery.
USE_I18N = True

If you set this to False, Django will not format dates, numbers and
calendars according to the current locale.
USE_L10N = True

If you set this to False, Django will not use timezone-aware datetimes.
USE_TZ = True

Type of automatic primary key, introduced in Django 3.2
DEFAULT_AUTO_FIELD = "django.db.models.AutoField"

URL prefix to use, please see documentation for more details
URL_PREFIX = ""

Absolute filesystem path to the directory that will hold user-uploaded files.
MEDIA_ROOT = os.path.join(DATA_DIR, "media")

URL that handles the media served from MEDIA_ROOT. Make sure to use a
trailing slash.
MEDIA_URL = f"{URL_PREFIX}/media/"

Absolute path to the directory static files should be collected to.
Don't put anything in this directory yourself; store your static files
in apps' "static/" subdirectories and in STATICFILES_DIRS.
STATIC_ROOT = os.path.join(DATA_DIR, "static")

URL prefix for static files.
STATIC_URL = f"{URL_PREFIX}/static/"

Additional locations of static files
STATICFILES_DIRS = (
 # Put strings here, like "/home/html/static" or "C:/www/django/static".
 # Always use forward slashes, even on Windows.
 # Don't forget to use absolute paths, not relative paths.
)

List of finder classes that know how to find static files in
various locations.
STATICFILES_FINDERS = (
 "django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder",
 "django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder",
 "compressor.finders.CompressorFinder",
)

Make this unique, and don't share it with anybody.
You can generate it using weblate/examples/generate-secret-key
SECRET_KEY = ""

_TEMPLATE_LOADERS = [
 "django.template.loaders.filesystem.Loader",
 "django.template.loaders.app_directories.Loader",
]
if not DEBUG:
 _TEMPLATE_LOADERS = [("django.template.loaders.cached.Loader", _TEMPLATE_
↵LOADERS)]
TEMPLATES = [
 {

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

 "BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
 "OPTIONS": {
 "context_processors": [
 "django.contrib.auth.context_processors.auth",
 "django.template.context_processors.debug",
 "django.template.context_processors.i18n",
 "django.template.context_processors.request",
 "django.template.context_processors.csrf",
 "django.contrib.messages.context_processors.messages",
 "weblate.trans.context_processors.weblate_context",
],
 "loaders": _TEMPLATE_LOADERS,
 },
 },
]

GitHub username for sending pull requests.
Please see the documentation for more details.
GITHUB_USERNAME = None
GITHUB_TOKEN = None

GitLab username for sending merge requests.
Please see the documentation for more details.
GITLAB_USERNAME = None
GITLAB_TOKEN = None

Authentication configuration
AUTHENTICATION_BACKENDS = (
 "social_core.backends.email.EmailAuth",
 # "social_core.backends.google.GoogleOAuth2",
 # "social_core.backends.github.GithubOAuth2",
 # "social_core.backends.bitbucket.BitbucketOAuth",
 # "social_core.backends.suse.OpenSUSEOpenId",
 # "social_core.backends.ubuntu.UbuntuOpenId",
 # "social_core.backends.fedora.FedoraOpenId",
 # "social_core.backends.facebook.FacebookOAuth2",
 "weblate.accounts.auth.WeblateUserBackend",
)

Custom user model
AUTH_USER_MODEL = "weblate_auth.User"

Social auth backends setup
SOCIAL_AUTH_GITHUB_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_GITHUB_SECRET = ""
SOCIAL_AUTH_GITHUB_SCOPE = ["user:email"]

SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_SECRET = ""
SOCIAL_AUTH_BITBUCKET_VERIFIED_EMAILS_ONLY = True

SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SECRET = ""
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_SCOPE = ["email", "public_profile"]
SOCIAL_AUTH_FACEBOOK_PROFILE_EXTRA_PARAMS = {"fields": "id,name,email"}

SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_KEY = ""
SOCIAL_AUTH_GOOGLE_OAUTH2_SECRET = ""

Social auth settings

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

SOCIAL_AUTH_PIPELINE = (
 "social_core.pipeline.social_auth.social_details",
 "social_core.pipeline.social_auth.social_uid",
 "social_core.pipeline.social_auth.auth_allowed",
 "social_core.pipeline.social_auth.social_user",
 "weblate.accounts.pipeline.store_params",
 "weblate.accounts.pipeline.verify_open",
 "social_core.pipeline.user.get_username",
 "weblate.accounts.pipeline.require_email",
 "social_core.pipeline.mail.mail_validation",
 "weblate.accounts.pipeline.revoke_mail_code",
 "weblate.accounts.pipeline.ensure_valid",
 "weblate.accounts.pipeline.remove_account",
 "social_core.pipeline.social_auth.associate_by_email",
 "weblate.accounts.pipeline.reauthenticate",
 "weblate.accounts.pipeline.verify_username",
 "social_core.pipeline.user.create_user",
 "social_core.pipeline.social_auth.associate_user",
 "social_core.pipeline.social_auth.load_extra_data",
 "weblate.accounts.pipeline.cleanup_next",
 "weblate.accounts.pipeline.user_full_name",
 "weblate.accounts.pipeline.store_email",
 "weblate.accounts.pipeline.notify_connect",
 "weblate.accounts.pipeline.password_reset",
)
SOCIAL_AUTH_DISCONNECT_PIPELINE = (
 "social_core.pipeline.disconnect.allowed_to_disconnect",
 "social_core.pipeline.disconnect.get_entries",
 "social_core.pipeline.disconnect.revoke_tokens",
 "weblate.accounts.pipeline.cycle_session",
 "weblate.accounts.pipeline.adjust_primary_mail",
 "weblate.accounts.pipeline.notify_disconnect",
 "social_core.pipeline.disconnect.disconnect",
 "weblate.accounts.pipeline.cleanup_next",
)

Custom authentication strategy
SOCIAL_AUTH_STRATEGY = "weblate.accounts.strategy.WeblateStrategy"

Raise exceptions so that we can handle them later
SOCIAL_AUTH_RAISE_EXCEPTIONS = True

SOCIAL_AUTH_EMAIL_VALIDATION_FUNCTION = "weblate.accounts.pipeline.send_validation"
SOCIAL_AUTH_EMAIL_VALIDATION_URL = f"{URL_PREFIX}/accounts/email-sent/"
SOCIAL_AUTH_LOGIN_ERROR_URL = f"{URL_PREFIX}/accounts/login/"
SOCIAL_AUTH_EMAIL_FORM_URL = f"{URL_PREFIX}/accounts/email/"
SOCIAL_AUTH_NEW_ASSOCIATION_REDIRECT_URL = f"{URL_PREFIX}/accounts/profile/#account
↪"
SOCIAL_AUTH_PROTECTED_USER_FIELDS = ("email",)
SOCIAL_AUTH_SLUGIFY_USERNAMES = True
SOCIAL_AUTH_SLUGIFY_FUNCTION = "weblate.accounts.pipeline.slugify_username"

Password validation configuration
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS = [
 {
 "NAME": "django.contrib.auth.password_validation.
↪UserAttributeSimilarityValidator" # noqa: E501, pylint: disable=line-too-long
 },
 {
 "NAME": "django.contrib.auth.password_validation.MinimumLengthValidator",
 "OPTIONS": {"min_length": 10},
 }
]

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

 },
 {"NAME": "django.contrib.auth.password_validation.CommonPasswordValidator"},
 {"NAME": "django.contrib.auth.password_validation.NumericPasswordValidator"},
 {"NAME": "weblate.accounts.password_validation.CharsPasswordValidator"},
 {"NAME": "weblate.accounts.password_validation.PastPasswordsValidator"},
 # Optional password strength validation by django-zxcvbn-password
 # {
 # "NAME": "zxcvbn_password.ZXCVBNValidator",
 # "OPTIONS": {
 # "min_score": 3,
 # "user_attributes": ("username", "email", "full_name")
 # }
 # },
]

Allow new user registrations
REGISTRATION_OPEN = True

Shortcut for login required setting
REQUIRE_LOGIN = False

Middleware
MIDDLEWARE = [
 "weblate.middleware.RedirectMiddleware",
 "weblate.middleware.ProxyMiddleware",
 "django.middleware.security.SecurityMiddleware",
 "django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware",
 "django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware",
 "weblate.accounts.middleware.AuthenticationMiddleware",
 "django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware",
 "django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware",
 "social_django.middleware.SocialAuthExceptionMiddleware",
 "weblate.accounts.middleware.RequireLoginMiddleware",
 "weblate.api.middleware.ThrottlingMiddleware",
 "weblate.middleware.SecurityMiddleware",
]

ROOT_URLCONF = "weblate.urls"

Django and Weblate apps
INSTALLED_APPS = [
 # Weblate apps on top to override Django locales and templates
 "weblate.addons",
 "weblate.auth",
 "weblate.checks",
 "weblate.formats",
 "weblate.glossary",
 "weblate.machinery",
 "weblate.trans",
 "weblate.lang",
 "weblate_language_data",
 "weblate.memory",
 "weblate.screenshots",
 "weblate.fonts",
 "weblate.accounts",
 "weblate.configuration",
 "weblate.utils",
 "weblate.vcs",
 "weblate.wladmin",
 "weblate.metrics",
 "weblate",

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

Optional: Git exporter
"weblate.gitexport",
Standard Django modules
"django.contrib.auth",
"django.contrib.contenttypes",
"django.contrib.sessions",
"django.contrib.messages",
"django.contrib.staticfiles",
"django.contrib.admin.apps.SimpleAdminConfig",
"django.contrib.admindocs",
"django.contrib.sitemaps",
"django.contrib.humanize",
Third party Django modules
"social_django",
"crispy_forms",
"compressor",
"rest_framework",
"rest_framework.authtoken",
"django_filters",
]

Custom exception reporter to include some details
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER = "weblate.trans.debug.
↳ WeblateExceptionReporterFilter"

Default logging of Weblate messages
- to syslog in production (if available)
- otherwise to console
- you can also choose "logfile" to log into separate file
after configuring it below

Detect if we can connect to syslog
HAVE_SYSLOG = False
if platform.system() != "Windows":
 try:
 handler = SysLogHandler(address="/dev/log", facility=SysLogHandler.LOG_
↳ LOCAL2)
 handler.close()
 HAVE_SYSLOG = True
 except OSError:
 HAVE_SYSLOG = False

if DEBUG or not HAVE_SYSLOG:
 DEFAULT_LOG = "console"
else:
 DEFAULT_LOG = "syslog"
DEFAULT_LOGLEVEL = "DEBUG" if DEBUG else "INFO"

A sample logging configuration. The only tangible logging
performed by this configuration is to send an email to
the site admins on every HTTP 500 error when DEBUG=False.
See http://docs.djangoproject.com/en/stable/topics/logging for
more details on how to customize your logging configuration.
LOGGING = {
 "version": 1,
 "disable_existing_loggers": True,
 "filters": {"require_debug_false": {"()": "django.utils.log.RequireDebugFalse"}
↳ },
 "formatters": {
 "syslog": {"format": "weblate[%(process)d]: %(levelname)s %(message)s"},
 "simple": {"format": "[% (asctime)s: %(levelname)s/%(process)s] %(message)s
↳ "},

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

 "logfile": {"format": "%(asctime)s %(levelname)s %(message)s"},
 "django.server": {
 "(): "django.utils.log.ServerFormatter",
 "format": "[% (server_time)s] %(message)s",
 },
},
"handlers": {
 "mail_admins": {
 "level": "ERROR",
 "filters": ["require_debug_false"],
 "class": "django.utils.log.AdminEmailHandler",
 "include_html": True,
 },
 "console": {
 "level": "DEBUG",
 "class": "logging.StreamHandler",
 "formatter": "simple",
 },
 "django.server": {
 "level": "INFO",
 "class": "logging.StreamHandler",
 "formatter": "django.server",
 },
 "syslog": {
 "level": "DEBUG",
 "class": "logging.handlers.SysLogHandler",
 "formatter": "syslog",
 "address": "/dev/log",
 "facility": SysLogHandler.LOG_LOCAL2,
 },
 # Logging to a file
 # "logfile": {
 # "level": "DEBUG",
 # "class": "logging.handlers.RotatingFileHandler",
 # "filename": "/var/log/weblate/weblate.log",
 # "maxBytes": 100000,
 # "backupCount": 3,
 # "formatter": "logfile",
 # },
},
"loggers": {
 "django.request": {
 "handlers": ["mail_admins", DEFAULT_LOG],
 "level": "ERROR",
 "propagate": True,
 },
 "django.server": {
 "handlers": ["django.server"],
 "level": "INFO",
 "propagate": False,
 },
 # Logging database queries
 # "django.db.backends": {
 # "handlers": [DEFAULT_LOG],
 # "level": "DEBUG",
 # },
 "weblate": {"handlers": [DEFAULT_LOG], "level": DEFAULT_LOGLEVEL},
 # Logging VCS operations
 "weblate.vcs": {"handlers": [DEFAULT_LOG], "level": DEFAULT_LOGLEVEL},
 # Python Social Auth
 "social": {"handlers": [DEFAULT_LOG], "level": DEFAULT_LOGLEVEL},

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

 # Django Authentication Using LDAP
 "django_auth_ldap": {"handlers": [DEFAULT_LOG], "level": DEFAULT_LOGLEVEL},
 # SAML IdP
 "djangosaml2idp": {"handlers": [DEFAULT_LOG], "level": DEFAULT_LOGLEVEL},
},
}

Remove syslog setup if it's not present
if not HAVE_SYSLOG:
 del LOGGING["handlers"]["syslog"]

List of machine translations
MT_SERVICES = (
 # "weblate.machinery.apertium.ApertiumAPYTranslation",
 # "weblate.machinery.baidu.BaiduTranslation",
 # "weblate.machinery.deepl.DeepLTranslation",
 # "weblate.machinery.glosbe.GlosbeTranslation",
 # "weblate.machinery.google.GoogleTranslation",
 # "weblate.machinery.googlev3.GoogleV3Translation",
 # "weblate.machinery.microsoft.MicrosoftCognitiveTranslation",
 # "weblate.machinery.microsoftterminology.MicrosoftTerminologyService",
 # "weblate.machinery.modernmt.ModernMTTranslation",
 # "weblate.machinery.mymemory.MyMemoryTranslation",
 # "weblate.machinery.netease.NeteaseSightTranslation",
 # "weblate.machinery.tmserver.AmagamaTranslation",
 # "weblate.machinery.tmserver.TMServerTranslation",
 # "weblate.machinery.yandex.YandexTranslation",
 # "weblate.machinery.saptranslationhub.SAPTranslationHub",
 # "weblate.machinery.youdao.YoudaoTranslation",
 "weblate.machinery.weblatetm.WeblateTranslation",
 "weblate.memory.machine.WeblateMemory",
)

Machine translation API keys

URL of the Apertium APY server
MT_APERTIUM_APY = None

DeepL API key
MT_DEEPL_KEY = None

Microsoft Cognitive Services Translator API, register at
https://portal.azure.com/
MT_MICROSOFT_COGNITIVE_KEY = None
MT_MICROSOFT_REGION = None

ModernMT
MT_MODERNMT_KEY = None

MyMemory identification email, see
https://mymemory.translated.net/doc/spec.php
MT_MYMEMORY_EMAIL = None

Optional MyMemory credentials to access private translation memory
MT_MYMEMORY_USER = None
MT_MYMEMORY_KEY = None

Google API key for Google Translate API v2
MT_GOOGLE_KEY = None

Google Translate API3 credentials and project id

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

MT_GOOGLE_CREDENTIALS = None
MT_GOOGLE_PROJECT = None

Baidu app key and secret
MT_BAIDU_ID = None
MT_BAIDU_SECRET = None

Youdao Zhiyun app key and secret
MT_YOUDAO_ID = None
MT_YOUDAO_SECRET = None

Netease Sight (Jianwai) app key and secret
MT_NETEASE_KEY = None
MT_NETEASE_SECRET = None

API key for Yandex Translate API
MT_YANDEX_KEY = None

tmserver URL
MT_TMSERVER = None

SAP Translation Hub
MT_SAP_BASE_URL = None
MT_SAP_SANDBOX_APIKEY = None
MT_SAP_USERNAME = None
MT_SAP_PASSWORD = None
MT_SAP_USE_MT = True

Title of site to use
SITE_TITLE = "Weblate"

Site domain
SITE_DOMAIN = ""

Whether site uses https
ENABLE_HTTPS = False

Use HTTPS when creating redirect URLs for social authentication, see
documentation for more details:
https://python-social-auth-docs.readthedocs.io/en/latest/configuration/settings.
↪html#processing-redirects-and-urlopen
SOCIAL_AUTH_REDIRECT_IS_HTTPS = ENABLE_HTTPS

Make CSRF cookie HttpOnly, see documentation for more details:
https://docs.djangoproject.com/en/1.11/ref/settings/#csrf-cookie-httponly
CSRF_COOKIE_HTTPONLY = True
CSRF_COOKIE_SECURE = ENABLE_HTTPS
Store CSRF token in session
CSRF_USE_SESSIONS = True
Customize CSRF failure view
CSRF_FAILURE_VIEW = "weblate.trans.views.error.csrf_failure"
SESSION_COOKIE_SECURE = ENABLE_HTTPS
SESSION_COOKIE_HTTPONLY = True
SSL redirect
SECURE_SSL_REDIRECT = ENABLE_HTTPS
Sent referrrer only for same origin links
SECURE_REFERRER_POLICY = "same-origin"
SSL redirect URL exemption list
SECURE_REDIRECT_EXEMPT = (r"healthz/$",) # Allowing HTTP access to health check
Session cookie age (in seconds)
SESSION_COOKIE_AGE = 1000

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

SESSION_COOKIE_AGE_AUTHENTICATED = 1209600
Increase allowed upload size
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE = 50000000

Apply session cookie settings to language cookie as well
LANGUAGE_COOKIE_SECURE = SESSION_COOKIE_SECURE
LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY = SESSION_COOKIE_HTTPONLY
LANGUAGE_COOKIE_AGE = SESSION_COOKIE_AGE_AUTHENTICATED * 10

Some security headers
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER = True
X_FRAME_OPTIONS = "DENY"
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF = True

Optionally enable HSTS
SECURE_HSTS_SECONDS = 31536000 if ENABLE_HTTPS else 0
SECURE_HSTS_PRELOAD = ENABLE_HTTPS
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS = ENABLE_HTTPS

HTTPS detection behind reverse proxy
SECURE_PROXY_SSL_HEADER = None

URL of login
LOGIN_URL = f"{URL_PREFIX}/accounts/login/"

URL of logout
LOGOUT_URL = f"{URL_PREFIX}/accounts/logout/"

Default location for login
LOGIN_REDIRECT_URL = f"{URL_PREFIX}/"

Anonymous user name
ANONYMOUS_USER_NAME = "anonymous"

Reverse proxy settings
IP_PROXY_HEADER = "HTTP_X_FORWARDED_FOR"
IP_BEHIND_REVERSE_PROXY = False
IP_PROXY_OFFSET = 0

Sending HTML in mails
EMAIL_SEND_HTML = True

Subject of emails includes site title
EMAIL_SUBJECT_PREFIX = f"[{SITE_TITLE}] "

Enable remote hooks
ENABLE_HOOKS = True

By default the length of a given translation is limited to the length of
the source string * 10 characters. Set this option to False to allow longer
translations (up to 10.000 characters)
LIMIT_TRANSLATION_LENGTH_BY_SOURCE_LENGTH = True

Use simple language codes for default language/country combinations
SIMPLIFY_LANGUAGES = True

Render forms using bootstrap
CRISPY_TEMPLATE_PACK = "bootstrap3"

List of quality checks
CHECK_LIST = (

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

"weblate.checks.same.SameCheck",
"weblate.checks.chars.BeginNewlineCheck",
"weblate.checks.chars.EndNewlineCheck",
"weblate.checks.chars.BeginSpaceCheck",
"weblate.checks.chars.EndSpaceCheck",
"weblate.checks.chars.DoubleSpaceCheck",
"weblate.checks.chars.EndStopCheck",
"weblate.checks.chars.EndColonCheck",
"weblate.checks.chars.EndQuestionCheck",
"weblate.checks.chars.EndExclamationCheck",
"weblate.checks.chars.EndEllipsisCheck",
"weblate.checks.chars.EndSemicolonCheck",
"weblate.checks.chars.MaxLengthCheck",
"weblate.checks.chars.KashidaCheck",
"weblate.checks.chars.PunctuationSpacingCheck",
"weblate.checks.format.PythonFormatCheck",
"weblate.checks.format.PythonBraceFormatCheck",
"weblate.checks.format.PHPFormatCheck",
"weblate.checks.format.CFormatCheck",
"weblate.checks.format.PerlFormatCheck",
"weblate.checks.format.JavaScriptFormatCheck",
"weblate.checks.format.LuaFormatCheck",
"weblate.checks.format.CSharpFormatCheck",
"weblate.checks.format.JavaFormatCheck",
"weblate.checks.format.JavaMessageFormatCheck",
"weblate.checks.format.PercentPlaceholdersCheck",
"weblate.checks.format.VueFormattingCheck",
"weblate.checks.format.I18NextInterpolationCheck",
"weblate.checks.format.ESTemplateLiteralsCheck",
"weblate.checks.angularjs.AngularJSInterpolationCheck",
"weblate.checks.qt.QtFormatCheck",
"weblate.checks.qt.QtPluralCheck",
"weblate.checks.ruby.RubyFormatCheck",
"weblate.checks.consistency.PluralsCheck",
"weblate.checks.consistency.SamePluralsCheck",
"weblate.checks.consistency.ConsistencyCheck",
"weblate.checks.consistency.TranslatedCheck",
"weblate.checks.chars.EscapedNewlineCountingCheck",
"weblate.checks.chars.NewLineCountCheck",
"weblate.checks.markup.BBCodeCheck",
"weblate.checks.chars.ZeroWidthSpaceCheck",
"weblate.checks.render.MaxSizeCheck",
"weblate.checks.markup.XMLValidityCheck",
"weblate.checks.markup.XMLTagsCheck",
"weblate.checks.markup.MarkdownRefLinkCheck",
"weblate.checks.markup.MarkdownLinkCheck",
"weblate.checks.markup.MarkdownSyntaxCheck",
"weblate.checks.markup.URLCheck",
"weblate.checks.markup.SafeHTMLCheck",
"weblate.checks.placeholders.PlaceholderCheck",
"weblate.checks.placeholders.RegexCheck",
"weblate.checks.duplicate.DuplicateCheck",
"weblate.checks.source.OptionalPluralCheck",
"weblate.checks.source.EllipsisCheck",
"weblate.checks.source.MultipleFailingCheck",
"weblate.checks.source.LongUntranslatedCheck",
"weblate.checks.format.MultipleUnnamedFormatsCheck",
"weblate.checks.glossary.GlossaryCheck",
)

List of automatic fixups

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

AUTOFIX_LIST = (
"weblate.trans.autofixes.whitespace.SameBookendingWhitespace",
"weblate.trans.autofixes.chars.ReplaceTrailingDotsWithEllipsis",
"weblate.trans.autofixes.chars.RemoveZeroSpace",
"weblate.trans.autofixes.chars.RemoveControlChars",
)

List of enabled addons
WEBLATE_ADDONS = (
"weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
"weblate.addons.gettext.GenerateMoAddon",
"weblate.addons.gettext.UpdateLinguasAddon",
"weblate.addons.gettext.UpdateConfigureAddon",
"weblate.addons.gettext.MsgmergeAddon",
"weblate.addons.gettext.GettextCustomizeAddon",
"weblate.addons.gettext.GettextAuthorComments",
"weblate.addons.cleanup.CleanupAddon",
"weblate.addons.cleanup.RemoveBlankAddon",
"weblate.addons.consistency.LangaugeConsistencyAddon",
"weblate.addons.discovery.DiscoveryAddon",
"weblate.addons.autotranslate.AutoTranslateAddon",
"weblate.addons.flags.SourceEditAddon",
"weblate.addons.flags.TargetEditAddon",
"weblate.addons.flags.SameEditAddon",
"weblate.addons.flags.BulkEditAddon",
"weblate.addons.generate.GenerateFileAddon",
"weblate.addons.generate.PseudolocaleAddon",
"weblate.addons.json.JSONCustomizeAddon",
"weblate.addons.properties.PropertiesSortAddon",
"weblate.addons.git.GitSquashAddon",
"weblate.addons.removal.RemoveComments",
"weblate.addons.removal.RemoveSuggestions",
"weblate.addons.resx.ResxUpdateAddon",
"weblate.addons.yaml.YAMLCustomizeAddon",
"weblate.addons.cdn.CDNJSAddon",
)

E-mail address that error messages come from.
SERVER_EMAIL = "noreply@example.com"

Default email address to use for various automated correspondence from
the site managers. Used for registration emails.
DEFAULT_FROM_EMAIL = "noreply@example.com"

List of URLs your site is supposed to serve
ALLOWED_HOSTS = ["*"]

Configuration for caching
CACHES = {
 "default": {
 "BACKEND": "django_redis.cache.RedisCache",
 "LOCATION": "redis://127.0.0.1:6379/1",
 # If redis is running on same host as Weblate, you might
 # want to use unix sockets instead:
 # "LOCATION": "unix:///var/run/redis/redis.sock?db=1",
 "OPTIONS": {
 "CLIENT_CLASS": "django_redis.client.DefaultClient",
 "PARSER_CLASS": "redis.connection.HiredisParser",
 # If you set password here, adjust CELERY_BROKER_URL as well
 "PASSWORD": None,
 "CONNECTION_POOL_KWARGS": {},
 },
 },
}

```

(continua na próxima página)

```

 },
 "KEY_PREFIX": "weblate",
},
"avatar": {
 "BACKEND": "django.core.cache.backends.filebased.FileBasedCache",
 "LOCATION": os.path.join(DATA_DIR, "avatar-cache"),
 "TIMEOUT": 86400,
 "OPTIONS": {"MAX_ENTRIES": 1000},
},
}

Store sessions in cache
SESSION_ENGINE = "django.contrib.sessions.backends.cache"
Store messages in session
MESSAGE_STORAGE = "django.contrib.messages.storage.session.SessionStorage"

REST framework settings for API
REST_FRAMEWORK = {
 # Use Django's standard `django.contrib.auth` permissions,
 # or allow read-only access for unauthenticated users.
 "DEFAULT_PERMISSION_CLASSES": [
 # Require authentication for login required sites
 "rest_framework.permissions.IsAuthenticated"
 if REQUIRE_LOGIN
 else "rest_framework.permissions.IsAuthenticatedOrReadOnly"
],
 "DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES": (
 "rest_framework.authentication.TokenAuthentication",
 "weblate.api.authentication.BearerAuthentication",
 "rest_framework.authentication.SessionAuthentication",
),
 "DEFAULT_THROTTLE_CLASSES": (
 "weblate.api.throttling.UserRateThrottle",
 "weblate.api.throttling.AnonRateThrottle",
),
 "DEFAULT_THROTTLE_RATES": {"anon": "100/day", "user": "5000/hour"},
 "DEFAULT_PAGINATION_CLASS": ("rest_framework.pagination.PageNumberPagination"),
 "PAGE_SIZE": 20,
 "VIEW_DESCRIPTION_FUNCTION": "weblate.api.views.get_view_description",
 "UNAUTHENTICATED_USER": "weblate.auth.models.get_anonymous",
}

Fonts CDN URL
FONTS_CDN_URL = None

Django compressor offline mode
COMPRESS_OFFLINE = False
COMPRESS_OFFLINE_CONTEXT = [
 {"fonts_cdn_url": FONTS_CDN_URL, "STATIC_URL": STATIC_URL, "LANGUAGE_BIDI": ↪
↪ True},
 {"fonts_cdn_url": FONTS_CDN_URL, "STATIC_URL": STATIC_URL, "LANGUAGE_BIDI": ↪
↪ False},
]

Require login for all URLs
if REQUIRE_LOGIN:
 LOGIN_REQUIRED_URLS = (r"/(.*)$",)

In such case you will want to include some of the exceptions
LOGIN_REQUIRED_URLS_EXCEPTIONS = (
rf"{URL_PREFIX}/accounts/(.*)$", # Required for login

```

(continua na próxima página)

(continuação da página anterior)

```

rf"{URL_PREFIX}/admin/login/(.*)$", # Required for admin login
rf"{URL_PREFIX}/static/(.*)$", # Required for development mode
rf"{URL_PREFIX}/widgets/(.*)$", # Allowing public access to widgets
rf"{URL_PREFIX}/data/(.*)$", # Allowing public access to data exports
rf"{URL_PREFIX}/hooks/(.*)$", # Allowing public access to notification hooks
rf"{URL_PREFIX}/healthz/$", # Allowing public access to health check
rf"{URL_PREFIX}/api/(.*)$", # Allowing access to API
rf"{URL_PREFIX}/js/i18n/$", # JavaScript localization
rf"{URL_PREFIX}/contact/$", # Optional for contact form
rf"{URL_PREFIX}/legal/(.*)$", # Optional for legal app
)

Silence some of the Django system checks
SILENCED_SYSTEM_CHECKS = [
 # We have modified django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware
 # as weblate.accounts.middleware.AuthenticationMiddleware
 "admin.E408"
]

Celery worker configuration for testing
CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER = True
CELERY_BROKER_URL = "memory://"
CELERY_TASK_EAGER_PROPAGATES = True
Celery worker configuration for production
CELERY_TASK_ALWAYS_EAGER = False
CELERY_BROKER_URL = "redis://localhost:6379"
CELERY_RESULT_BACKEND = CELERY_BROKER_URL

Celery settings, it is not recommended to change these
CELERY_WORKER_MAX_MEMORY_PER_CHILD = 200000
CELERY_BEAT_SCHEDULE_FILENAME = os.path.join(DATA_DIR, "celery", "beat-schedule")
CELERY_TASK_ROUTES = {
 "weblate.trans.tasks.auto_translate": {"queue": "translate"},
 "weblate.accounts.tasks.notify_*": {"queue": "notify"},
 "weblate.accounts.tasks.send_mails": {"queue": "notify"},
 "weblate.utils.tasks.settings_backup": {"queue": "backup"},
 "weblate.utils.tasks.database_backup": {"queue": "backup"},
 "weblate.wladmin.tasks.backup": {"queue": "backup"},
 "weblate.wladmin.tasks.backup_service": {"queue": "backup"},
 "weblate.memory.tasks.*": {"queue": "memory"},
}

Enable plain database backups
DATABASE_BACKUP = "plain"

Enable auto updating
AUTO_UPDATE = False

PGP commits signing
WEBLATE_GPG_IDENTITY = None

Third party services integration
MATOMO_SITE_ID = None
MATOMO_URL = None
GOOGLE_ANALYTICS_ID = None
SENTRY_DSN = None
AKISMET_API_KEY = None

```

## 2.18 Management commands

**Nota:** Running management commands under a different user than the one running your webserver can result in files getting wrong permissions, please check *Permissões do sistema de arquivos* for more details.

---

You will find basic management commands (available as `./manage.py` in the Django sources, or as an extended set in a script called **weblate** installable atop Weblate).

### 2.18.1 Invoking management commands

As mentioned before, invocation depends on how you installed Weblate.

If using virtualenv for Weblate, you can either specify the full path to **weblate**, or activate the virtualenv prior to invoking it:

```
Direct invocation
~/weblate-env/bin/weblate

Activating virtualenv adds it to search path
. ~/weblate-env/bin/activate
weblate
```

If you are using source code directly (either from a tarball or Git checkout), the management script is `./manage.py` available in the Weblate sources. To run it:

```
python ./manage.py list_versions
```

If you've installed Weblate using the pip or pip3 installer, or by using the `./setup.py` script, the **weblate** is installed to your path (or virtualenv path), from where you can use it to control Weblate:

```
weblate list_versions
```

For the Docker image, the script is installed like above, and you can run it using **docker exec**:

```
docker exec --user weblate <container> weblate list_versions
```

For **docker-compose** the process is similar, you just have to use **docker-compose exec**:

```
docker-compose exec --user weblate weblate weblate list_versions
```

In case you need to pass it a file, you can temporary add a volume:

```
docker-compose exec --user weblate /tmp:/tmp weblate weblate importusers /tmp/
↪users.json
```

**Ver também:**

*Instalando usando Docker, Installing on Debian and Ubuntu, Installing on SUSE and openSUSE, Installing on RedHat, Fedora and CentOS, Installing from sources*

## 2.18.2 add\_suggestions

**weblate add\_suggestions** <project> <component> <language> <file>

Novo na versão 2.5.

Imports a translation from the file to use as a suggestion for the given translation. It skips duplicated translations; only different ones are added.

**--author** USER@EXAMPLE.COM

E-mail of author for the suggestions. This user has to exist prior to importing (you can create one in the admin interface if needed).

Exemplo:

```
weblate --author michal@cihar.com add_suggestions weblate application cs /tmp/
↪ suggestions-cs.po
```

## 2.18.3 auto\_translate

**weblate auto\_translate** <project> <component> <language>

Novo na versão 2.5.

Performs automatic translation based on other component translations.

**--source** PROJECT/COMPONENT

Specifies the component to use as source available for translation. If not specified all components in the project are used.

**--user** USERNAME

Specify username listed as author of the translations. “Anonymous user” is used if not specified.

**--overwrite**

Whether to overwrite existing translations.

**--inconsistent**

Whether to overwrite existing translations that are inconsistent (see *Inconsistente*).

**--add**

Automatically add language if a given translation does not exist.

**--mt** MT

Use machine translation instead of other components as machine translations.

**--threshold** THRESHOLD

Similarity threshold for machine translation, defaults to 80.

Exemplo:

```
weblate auto_translate --user nijel --inconsistent --source weblate/application_
↪ weblate website cs
```

**Ver também:**

*Tradução automática*

## 2.18.4 celery\_queues

### **weblate celery\_queues**

Novo na versão 3.7.

Displays length of Celery task queues.

## 2.18.5 checkgit

### **weblate checkgit <project|project/component>**

Prints current state of the back-end Git repository.

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

## 2.18.6 commitgit

### **weblate commitgit <project|project/component>**

Commits any possible pending changes to the back-end Git repository.

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

## 2.18.7 commit\_pending

### **weblate commit\_pending <project|project/component>**

Commits pending changes older than a given age.

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

**--age** HOURS

Age in hours for committing. If not specified the value configured in *Component configuration* is used.

---

**Nota:** This is automatically performed in the background by Weblate, so there no real need to invoke this manually, besides forcing an earlier commit than specified by *Component configuration*.

---

### **Ver também:**

*Executando tarefas de manutenção, COMMIT\_PENDING\_HOURS*

## 2.18.8 cleanuptrans

### **weblate cleanuptrans**

Cleans up orphaned checks and translation suggestions. There is normally no need to run this manually, as the cleanups happen automatically in the background.

### **Ver também:**

*Executando tarefas de manutenção*

### 2.18.9 createadmin

#### **weblate createadmin**

Creates an `admin` account with a random password, unless it is specified.

**--password** PASSWORD

Provides a password on the command-line, to not generate a random one.

**--no-password**

Do not set password, this can be useful with `--update`.

**--username** USERNAME

Use the given name instead of `admin`.

**--email** USER@EXAMPLE.COM

Specify the admin e-mail address.

**--name**

Specify the admin name (visible).

**--update**

Update the existing user (you can use this to change passwords).

Alterado na versão 2.9: Added parameters `--username`, `--email`, `--name` and `--update`.

### 2.18.10 dump\_memory

#### **weblate dump\_memory**

Novo na versão 2.20.

Export a JSON file containing Weblate Translation Memory content.

**Ver também:**

*Memória de Tradução, Esquema de memória de tradução do Weblate*

### 2.18.11 dumpuserdata

#### **weblate dumpuserdata <file.json>**

Dumps userdata to a file for later use by *importuserdata*

---

**Dica:** This comes in handy when migrating or merging Weblate instances.

---

### 2.18.12 import\_demo

#### **weblate import\_demo**

Novo na versão 4.1.

Creates a demo project with components based on [<https://github.com/WeblateOrg/demo>](https://github.com/WeblateOrg/demo).

This can be useful when developing Weblate.

### 2.18.13 import\_json

**weblate import\_json** <json-file>

Novo na versão 2.7.

Batch import of components based on JSON data.

The imported JSON file structure pretty much corresponds to the component object (see [GET /api/components/\(string:project\)/\(string:component\)/](#)). You have to include the name and filemask fields.

**--project** PROJECT

Specifies where the components will be imported from.

**--main-component** COMPONENT

Use the given VCS repository from this component for all of them.

**--ignore**

Skip (already) imported components.

**--update**

Update (already) imported components.

Alterado na versão 2.9: The parameters **--ignore** and **--update** are there to deal with already imported components.

Example of JSON file:

```
[
 {
 "slug": "po",
 "name": "Gettext PO",
 "file_format": "po",
 "filemask": "po/*.po",
 "new_lang": "none"
 },
 {
 "name": "Android",
 "filemask": "android/values-*/strings.xml",
 "template": "android/values/strings.xml",
 "repo": "weblate://test/test",
 "file_format": "aresource"
 }
]
```

**Ver também:**

[\*import\\_memory\*](#)

### 2.18.14 import\_memory

**weblate import\_memory** <file>

Novo na versão 2.20.

Imports a TMX or JSON file into the Weblate translation memory.

**--language-map** LANGMAP

Allows mapping languages in the TMX to the Weblate translation memory. The language codes are mapped after normalization usually done by Weblate.

**--language-map** en\_US:en will for example import all en\_US strings as en ones.

This can be useful in case your TMX file locales happen not to match what you use in Weblate.

**Ver também:**

*Memória de Tradução, Esquema de memória de tradução do Weblate*

**2.18.15 import\_project**

**weblate import\_project** <project> <gitrepo> <branch> <filemask>

Alterado na versão 3.0: The `import_project` command is now based on the *Descoberta de componente* addon, leading to some changes in behavior and what parameters are accepted.

Batch imports components into project based on filemask.

<project> names an existing project, into which the components are to be imported.

The <gitrepo> defines the Git repository URL to use, and <branch> signifies the Git branch. To import additional translation components from an existing Weblate component, use a `weblate://<project>/<component>` URL for the <gitrepo>.

The <filemask> defines file discovery for the repository. It can be either be made simple using wildcards, or it can use the full power of regular expressions.

The simple matching uses `**` for component name and `*` for language, for example: `**/*.po`

The regular expression has to contain groups named *component* and *language*. For example: `(?P<language>[^\s]*) / (?P<component>[^\s]*) \.po`

The import matches existing components based on files and adds the ones that do not exist. It does not change already existing ones.

**--name-template** TEMPLATE

Customize the name of a component using Django template syntax.

For example: `Documentation: {{ component }}`

**--base-file-template** TEMPLATE

Customize the base file for monolingual translations.

For example: `{{ component }}/res/values/string.xml`

**--new-base-template** TEMPLATE

Customize the base file for addition of new translations.

For example: `{{ component }}/ts/en.ts`

**--file-format** FORMAT

You can also specify the file format to use (see *Formatos de arquivos suportados*), the default is auto-detection.

**--language-regex** REGEX

You can specify language filtering (see *Component configuration*) with this parameter. It has to be a valid regular expression.

**--main-component**

You can specify which component will be chosen as the main one—the one actually containing the VCS repository.

**--license** NAME

Specify the overall, project or component translation license.

**--license-url** URL

Specify the URL where the translation license is to be found.

**--vcs** NAME

In case you need to specify which version control system to use, you can do it here. The default version control is Git.

To give you some examples, let's try importing two projects.

First The Debian Handbook translations, where each language has separate a folder with the translations of each chapter:

```
weblate import_project \
 debian-handbook \
 git://anonscm.debian.org/debian-handbook/debian-handbook.git \
 squeeze/master \
 '*/**.po'
```

Then the Tanaguru tool, where the file format needs be specified, along with the base file template, and how all components and translations are located in single folder:

```
weblate import_project \
 --file-format=properties \
 --base-file-template=web-app/tgol-web-app/src/main/resources/i18n/%s-I18N.
→properties \
 tanaguru \
 https://github.com/Tanaguru/Tanaguru \
 master \
 web-app/tgol-web-app/src/main/resources/i18n/**-I18N*.properties
```

More complex example of parsing of filenames to get the correct component and language out of a filename like `src/security/Numerous_security_holes_in_0.10.1.de.po`:

```
weblate import_project \
 tails \
 git://git.tails.boum.org/tails master \
 'wiki/src/security/(?P<component>.*).\.(?P<language>[^.]*)\.po$'
```

Filtering only translations in a chosen language:

```
./manage import_project \
 --language-regex '^(cs|sk)$' \
 weblate \
 https://github.com/WeblateOrg/weblate.git \
 'weblate/locale/*/LC_MESSAGES/**/*.po'
```

Importing Sphinx documentation split to multiple files:

```
$ weblate import_project --name-template 'Documentation: %s' \
 --file-format po \
 project https://github.com/project/docs.git master \
 'docs/locale/*/LC_MESSAGES/**/*.po'
```

Importing Sphinx documentation split to multiple files and directories:

```
$ weblate import_project --name-template 'Directory 1: %s' \
 --file-format po \
 project https://github.com/project/docs.git master \
 'docs/locale/*/LC_MESSAGES/dir1/**/*.po'
$ weblate import_project --name-template 'Directory 2: %s' \
 --file-format po \
 project https://github.com/project/docs.git master \
 'docs/locale/*/LC_MESSAGES/dir2/**/*.po'
```

**Ver também:**

More detailed examples can be found in the starting chapter, alternatively you might want to use *import\_json*.

### 2.18.16 importuserdata

**weblate importuserdata** <file.json>

Imports user data from a file created by *dumpuserdata*

### 2.18.17 importusers

**weblate importusers** --check <file.json>

Imports users from JSON dump of the Django auth\_users database.

**--check**

With this option it will just check whether a given file can be imported and report possible conflicts arising from usernames or e-mails.

You can dump users from the existing Django installation using:

```
weblate dumpdata auth.User > users.json
```

### 2.18.18 install\_addon

Novo na versão 3.2.

**weblate install\_addon** --addon ADDON <project|project/component>

Installs an addon to a set of components.

**--addon** ADDON

Name of the addon to install. For example `weblate.gettext.customize`.

**--configuration** CONFIG

JSON encoded configuration of an addon.

**--update**

Update the existing addon configuration.

You can either define which project or component to install the addon in (for example `weblate/application`), or use `--all` to include all existing components.

To install *Personalizar saída do gettext* for all components:

```
weblate install_addon --addon weblate.gettext.customize --config '{"width": -1}' --
↪update --all
```

**Ver também:**

*Extensões*

### 2.18.19 list\_languages

**weblate list\_languages** <locale>

Lists supported languages in MediaWiki markup - language codes, English names and localized names.

This is used to generate <[https://wiki.l10n.cz/Slovn%C3%ADk\\_s\\_n%C3%A1zvy\\_jazyk%C5%AF](https://wiki.l10n.cz/Slovn%C3%ADk_s_n%C3%A1zvy_jazyk%C5%AF)>.

### 2.18.20 list\_translators

**weblate list\_translators** <project|project/component>

Lists translators by contributed language for the given project:

```
[French]
Jean Dupont <jean.dupont@example.com>
[English]
John Doe <jd@example.com>
```

**--language-code**

List names by language code instead of language name.

You can either define which project or component to use (for example `weblate/application`), or use `--all` to list translators from all existing components.

### 2.18.21 list\_versions

**weblate list\_versions**

Lists all Weblate dependencies and their versions.

### 2.18.22 loadpo

**weblate loadpo** <project|project/component>

Reloads translations from disk (for example in case you have done some updates in the VCS repository).

**--force**

Force update, even if the files should be up-to-date.

**--lang** LANGUAGE

Limit processing to a single language.

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

---

**Nota:** You seldom need to invoke this, Weblate will automatically load changed files for every VCS update. This is needed in case you manually changed an underlying Weblate VCS repository or in some special cases following an upgrade.

---

### 2.18.23 lock\_translation

**weblate lock\_translation** <project|project/component>

Prevents further translation of a component.

---

**Dica:** Useful in case you want to do some maintenance on the underlying repository.

---

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

**Ver também:**

*`unlock_translation`*

### 2.18.24 move\_language

**weblate move\_language source target**

Novo na versão 3.0.

Allows you to merge language content. This is useful when updating to a new version which contains aliases for previously unknown languages that have been created with the *(generated)* suffix. It moves all content from the *source* language to the *target* one.

Exemplo:

```
weblate move_language cze cs
```

After moving the content, you should check whether there is anything left (this is subject to race conditions when somebody updates the repository meanwhile) and remove the *(generated)* language.

### 2.18.25 pushgit

**weblate pushgit <project|project/component>**

Pushes committed changes to the upstream VCS repository.

**--force-commit**

Force commits any pending changes, prior to pushing.

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

---

**Nota:** Weblate pushes changes automatically if *Push ao fazer commit* in *Component configuration* is turned on, which is the default.

---

### 2.18.26 unlock\_translation

**weblate unlock\_translation <project|project/component>**

Unlocks a given component, making it available for translation.

---

**Dica:** Useful in case you want to do some maintenance on the underlying repository.

---

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

**Ver também:**

[\*lock\\_translation\*](#)

### 2.18.27 setupgroups

**weblate setupgroups**

Configures default groups and optionally assigns all users to that default group.

**--no-privs-update**

Turns off automatic updating of existing groups (only adds new ones).

**--no-projects-update**

Prevents automatic updates of groups for existing projects. This allows adding newly added groups to existing projects, see [\*Controle de acesso do projeto\*](#).

Ver também:

*Controle de acesso*

## 2.18.28 setuplang

**weblate setuplang**

Updates list of defined languages in Weblate.

**--no-update**

Turns off automatic updates of existing languages (only adds new ones).

## 2.18.29 updatechecks

**weblate updatechecks <project|project/component>**

Updates all checks for all strings.

---

**Dica:** Useful for upgrades which do major changes to checks.

---

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

## 2.18.30 updategit

**weblate updategit <project|project/component>**

Fetches remote VCS repositories and updates the internal cache.

You can either define which project or component to update (for example `weblate/application`), or use `--all` to update all existing components.

---

**Nota:** Usually it is better to configure hooks in the repository to trigger *Ganchos de notificação*, instead of regular polling by *updategit*.

---

## 2.19 Anúncios

Alterado na versão 4.0: Em versões anteriores, esse recurso era chamado de mensagens de quadro de comunicações.

Forneça informações aos seus tradutores postando anúncios, em todo o site, por projeto, componente ou idioma.

Anuncie o propósito, prazos, status ou especificar metas para tradução.

Os usuários receberão notificação sobre os anúncios de projetos assistidos (a menos que optem por não participar).

Isso pode ser útil para várias coisas, desde anunciar o propósito do site até especificar alvos para traduções.

Os anúncios podem ser publicados em cada nível no menu *Manage*, usando `:guilabel:'Publicar anúncio'`:

 Weblate

[Dashboard](#)

[Projects ▾](#)

[Languages ▾](#)

[Checks ▾](#)



 WeblateOrg

translated 90%

Translations will be used only if they reach 60%. 

[Components](#)

[Languages](#)

[Info](#)

[Search](#)

[Insights ▾](#)

[Files ▾](#)

[Tools ▾](#)

[Manage ▾](#)

[Share ▾](#)

 Not watching ▾

Post announcement 

Message

You can use Markdown and mention users by @username.

Category

Info (light blue) ▾

Category defines color used for the message.

Expiry date

mm/dd/yyyy 

The message will be not shown after this date. Use it to announce string freeze and translation deadline for next release.

☒ Notify users

The message is shown for all translations within the project, until its given expiry, or permanently until it is deleted.

Add

Powered by [Weblate 4.5.1](#) [About Weblate](#) [Legal](#) [Contact](#) [Documentation](#) [Donate to Weblate](#)

Ele também pode ser adicionado usando a interface administrativa:

Weblate administration

WELCOME, **WEBLATE TEST** · [RETURN TO WEBLATE](#) / [DOCUMENTATION](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [SIGN OUT](#)

[Home](#) · [Weblate translations](#) · [Announcements](#) · [Add Announcement](#)

### Add Announcement

Required fields are marked in bold.

**Message:**

Translations will be used only if they reach 60%.

You can use Markdown and mention users by @username.

**Project:** WeblateOrg  

**Component:** -----  

**Language:** -----  

**Category:** Info (light blue)   
Category defines color used for the message.

**Expiry date:**  Today   
The message will be not shown after this date. Use it to announce string freeze and translation deadline for next release.

☒ Notify users

Save and add another Save and continue editing SAVE

Os anúncios são então mostrados com base no seu contexto específico:

Nenhum contexto especificado

Mostrado no painel (página de chegada).

Projeto especificado

Mostrado dentro do projeto, incluindo todos os seus componentes e traduções.


Componente especificado

Mostrado para um determinado componente e todas as suas traduções.

Idioma especificado

Mostrado na visão geral do idioma e todas as traduções nesse idioma.

Esta é a aparência na página de visão geral do idioma:

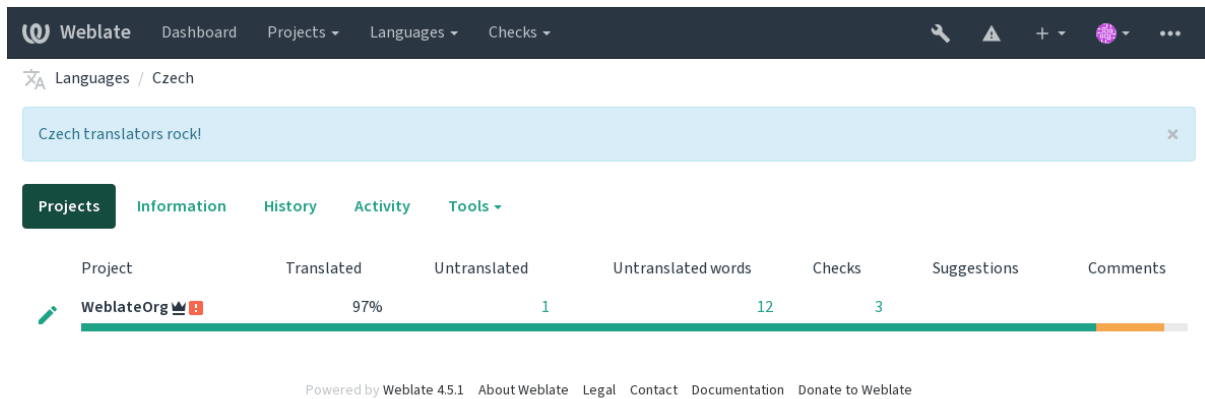

## 2.20 Lista de componentes

Especifique múltiplas listas de componentes para aparecer como opções no painel do usuário, a partir do qual os usuários podem selecionar uma visualização como exibição padrão. Veja [Painel](#) para saber mais.

Alterado na versão 2.20: Um status vai ser apresentado para cada componente listado no painel.

Os nomes e conteúdos das listas de componentes podem ser especificados na interface administrativa, na seção *Component lists*. Cada lista de componentes deve ter um nome que é exibido para o usuário e uma slug representando-a na URL.

Alterado na versão 2.13: Altera as configurações de painel para usuários anônimos a partir da interface administrativa, alterando qual painel é apresentado para usuários não autenticados.

### 2.20.1 Listas de componentes automáticas

Novo na versão 2.13.

Adicione componentes à lista automaticamente com base em suas slug criando regras *Automatic component list assignment*.

- Útil para manutenção de listas de componentes para instalações de grandes dimensões, ou no caso de você querer uma lista de componentes com todos os componentes em sua instalação de Weblate.

---

**Dica:** Faça uma lista de componentes contendo todos os componentes da sua instalação Weblate.

---

1. Define *Automatic component list assignment* with `^.*$` as regular expression in both the project and the component fields, as shown on this image:

Weblate administration

WELCOME, **WEBLATE TEST**. [RETURN TO WEBLATE](#) / [DOCUMENTATION](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [SIGN OUT](#)

[Home](#) > [Weblate translations](#) > [Component lists](#) > [Add Component list](#)

Add Component list

Required fields are marked in bold.

Component list name:

All components

Display name

URL slug:

all-components

Name used in URLs and filenames.

☒ Show on dashboard

When enabled this component list will be shown as a tab on the dashboard

Components:

Available components ⓘ

Filter

WeblateOrg/Django

WeblateOrg/Language names

WeblateOrg/WebblateOrg

Choose all ⓘ

Chosen components ⓘ

Remove all ⓘ

Hold down "Control", or "Command" on a Mac, to select more than one.

AUTOMATIC COMPONENT LIST ASSIGNMENTS

| PROJECT REGULAR EXPRESSION ⓘ                                            | COMPONENT REGULAR EXPRESSION ⓘ | DELETE? ⓘ    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <div>^.*\$</div>                                                        | <div>^.*\$</div>               | <div>✕</div> |
| <div><div>+</div> Add another Automatic component list assignment</div> |                                |              |

Save and add another

Save and continue editing

SAVE

## 2.21 Optional Weblate modules

Several optional modules are available for your setup.

## 2.21.1 Git exporter

Novo na versão 2.10.

Provides you read-only access to the underlying Git repository using HTTP(S).

### Instalação

1. Add `weblate.gitexport` to installed apps in `settings.py`:

```
INSTALLED_APPS += ("weblate.gitexport",)
```

2. Export existing repositories by migrating your database after installation:

```
weblate migrate
```

### Usage

The module automatically hooks into Weblate and sets the exported repository URL in the *Component configuration*. The repositories are accessible under the `/git/` part of the Weblate URL, for example `https://example.org/git/weblate/master/`.

Repositories for publicly available projects can be cloned without authentication:

```
git clone 'https://example.org/git/weblate/master/'
```

Access to the repositories with restricted access (using *Controle de acesso do projeto* or when `REQUIRE_LOGIN` is enabled) requires a API token which can be obtained in your *Perfil do usuário*:

```
git clone 'https://user:KEY@example.org/git/weblate/master/'
```

---

**Dica:** By default members or *Users* group and anonymous user have access to the repositories for public projects via *Access repository* and *Power user* roles.

---

## 2.21.2 Cobrança

Novo na versão 2.4.

This is used on [Hosted Weblate](#) to define billing plans, track invoices and usage limits.

### Instalação

1. Add `weblate.billing` to installed apps in `settings.py`:

```
INSTALLED_APPS += ("weblate.billing",)
```

2. Run the database migration to optionally install additional database structures for the module:

```
weblate migrate
```

### Usage

After installation you can control billing in the admin interface. Users with billing enabled will get new *Billing* tab in their *Perfil do usuário*.

The billing module additionally allows project admins to create new projects and components without being superusers (see *Adding translation projects and components*). This is possible when following conditions are met:

- The billing is in its configured limits (any overusage results in blocking of project/component creation) and paid (if its price is non zero)
- The user is admin of existing project with billing or user is owner of billing (the latter is necessary when creating new billing for users to be able to import new projects).

Upon project creation user is able to choose which billing should be charged for the project in case he has access to more of them.

### 2.21.3 Legal

Novo na versão 2.15.

This is used on *Hosted Weblate* to provide required legal documents. It comes provided with blank documents, and you are expected to fill out the following templates in the documents:

**legal/documents/tos.html** Terms of service document

**legal/documents/privacy.html** Privacy policy document

**legal/documents/summary.html** Short overview of the terms of service and privacy policy

---

**Nota:** Legal documents for the Hosted Weblate service are available in this Git repository <<https://github.com/WeblateOrg/wllegal/tree/master/wllegal/templates/legal/documents>>.

Most likely these will not be directly usable to you, but might come in handy as a starting point if adjusted to meet your needs.

---

### Instalação

1. Add `weblate.legal` to installed apps in `settings.py`:

```
INSTALLED_APPS += ("weblate.legal",)

Optional:

Social auth pipeline to confirm TOS upon registration/subsequent sign in
SOCIAL_AUTH_PIPELINE += ("weblate.legal.pipeline.tos_confirm",)

Middleware to enforce TOS confirmation of signed in users
MIDDLEWARE += [
 "weblate.legal.middleware.RequireTOSMiddleware",
]
```

2. Run the database migration to optionally install additional database structures for the module:

```
weblate migrate
```

3. Edit the legal documents in the `weblate/legal/templates/legal/` folder to match your service.

## Usage

After installation and editing, the legal documents are shown in the Weblate UI.

### 2.21.4 Avatars

Avatars are downloaded and cached server-side to reduce information leaks to the sites serving them by default. The built-in support for fetching avatars from e-mails addresses configured for it can be turned off using `ENABLE_AVATARS`.

Weblate currently supports:

- Gravatar
- Libravatar

#### Ver também:

*Cache de avatares*, `AVATAR_URL_PREFIX`, `ENABLE_AVATARS`

### 2.21.5 Spam protection

You can protect against spamming by users by using the [Akismet](#) service.

1. Install the *akismet* Python module (this is already included in the official Docker image).
2. Obtain the Akismet API key.
3. Store it as `AKISMET_API_KEY` or `WEBLATE_AKISMET_API_KEY` in Docker.

Following content is sent to Akismet for checking:

- Sugestões de usuário não autenticados
- Project and component descriptions and links

---

**Nota:** This (among other things) relies on IP address of the client, please see *Executando por trás de um proxy reverso* for properly configuring that.

---

#### Ver também:

*Executando por trás de um proxy reverso*, `AKISMET_API_KEY`, `WEBLATE_AKISMET_API_KEY`

### 2.21.6 Signing Git commits with GnuPG

Novo na versão 3.1.

All commits can be signed by the GnuPG key of the Weblate instance.

1. Turn on `WEBLATE_GPG_IDENTITY`. (Weblate will generate a GnuPG key when needed and will use it to sign all translation commits.)

This feature needs GnuPG 2.1 or newer installed.

You can find the key in the `DATA_DIR` and the public key is shown on the “About” page:


[Weblate](#)
[Dashboard](#)
[Projects](#)
[Languages](#)
[Checks](#)
[Register](#)
[Sign in](#)

[About Weblate](#) / [Weblate keys](#)

[About Weblate](#)
[Statistics](#)
[Keys](#)

SSH key

SSH key not available.

Commit signing

All commits made with Weblate are signed with the GPG key 137ABA3650105C913ADEF12BB0A15BF919602DBF, for which the corresponding public key is found below.

```

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQGNBGBBCQMgBDADfa5iIPqAvDxJDT3SSWJ4ZcQlwnnNCHRs3Cans053LT2w7xoB4
3x8XMz+UDMbCJfs4ERSdntYSxFYUxq89ZxJrWX8hdq/V1I3Dy7ILKjOZPkd+wCjQ
I33bFF0/1ipArkZUexrllNqvmMcUioXAUhrOJcFtVriIAwpRYctUcFvnYqoHhLf
hdOrzoVaRA9usvzW+O/mlVgaey31VZIC8OJ2VVPZ/9AzC3RQWxFvrgPrc5fj9sdl
W02zKx7CylmGvJEionY8QleA3xZ9Jc4qiROnFRnQk1xyusAPD/mHaCPptfzIzxdb
eBPSq0wGpEKZklFQ29eTNeg4D5D5iSjffZE1YCNgiOX7zs/qTkNkFsCLuUNYa5f/
wFeRepsqOJnDm7Xyn7j8iVvuK7y5Fgw+Kmx/4v5xnU4dDg4Y0KESM+Z73gHAABXv
o5QbyuoG+6UhhC5X9BZ71zKVtEo3l/8UBzfLLuAAeoXWZqSahE2fvsBgW0GDSIE
69w0UxUqAx7+RykAEQEAAbQdV2VibGF0ZSA8d2VibGF0ZUBleGFtcGxlLmNvbT6J
Ac4EEwEKADgWlQQTero2UBBckTre8SuwoVv5GWAtwUCYEJAyAlbAwULCQgHAgYV
CgkiCwIEFgIDAQIeAQIXgAAKCRCoVv5GWAtv0OgDACrDLKvbOc7q8JuIORv1BZP
O7TXRHlaxujoWaSLvg2TEGWSwL2Y02Jzz63MgdBgn7uze1exc6ogit1NAoGtaseK
7ZJGLujtD6VR/hklMkTiKDfoq8ybunpSa6DVCQ6gec01p+jTWpEGZweY9Ct4ul8H
0leScheul2cv245c5AseuuzkaTA0++Tf/c13e1lnSkuvi+F5XUIG9ZARREllmC4/Gs

```

Powered by Weblate 4.5.1
 [About Weblate](#)
[Legal](#)
[Contact](#)
[Documentation](#)
[Donate to Weblate](#)

2. Alternatively you can also import existing keys into Weblate, just set `HOME=$DATA_DIR/home` when invoking `gpg`.

**Ver também:**

`WEBLATE_GPG_IDENTITY`

## 2.21.7 Limitação de taxa

Alterado na versão 3.2: The rate limiting now accepts more fine-grained configuration.

Several operations in Weblate are rate limited. At most `RATELIMIT_ATTEMPTS` attempts are allowed within `RATELIMIT_WINDOW` seconds. The user is then blocked for `RATELIMIT_LOCKOUT`. There are also settings specific to scopes, for example `RATELIMIT_CONTACT_ATTEMPTS` or `RATELIMIT_TRANSLATE_ATTEMPTS`. The table below is a full list of available scopes.

The following operations are subject to rate limiting:

| Nome                                     | Escopo       | Allowed attempts | Rate limit window | Lockout period |
|------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| Registro                                 | REGISTRATION | 5                | 300               | 600            |
| Sending message to admins                | MESSAGE      | 5                | 300               | 600            |
| Password authentication on sign in       | LOGIN        | 5                | 300               | 600            |
| Sitewide search                          | SEARCH       | 6                | 60                | 60             |
| Traduzindo                               | TRANSLATE    | 30               | 60                | 600            |
| Adding to glossary                       | GLOSSARY     | 30               | 60                | 600            |
| Starting translation into a new language | LANGUAGE     | 2                | 300               | 600            |

If a user fails to log in `AUTH_LOCK_ATTEMPTS` times, password authentication will be turned off on the account until having gone through the process of having its password reset.

The API has separate rate limiting settings, see *API rate limiting*.

**Ver também:**

*Limitação de taxa, Executando por trás de um proxy reverso, API rate limiting*

## 2.21.8 Fedora Messaging integration

Fedora Messaging is AMQP-based publisher for all changes happening in Weblate. You can hook additional services on changes happening in Weblate using this.

The Fedora Messaging integration is available as a separate Python module `weblate-fedora-messaging`. Please see <[https://github.com/WeblateOrg/fedora\\_messaging/](https://github.com/WeblateOrg/fedora_messaging/)> for setup instructions.

## 2.22 Personalizando o Weblate

Amplie e personalize usando Django e Python. Contribua suas alterações para o upstream acima para que todos possam se beneficiar. Isso reduz seus custos de manutenção; código no Weblate é cuidado ao alterar interfaces internas ou refatorar o código.

**Aviso:** Nem interfaces internas nem modelos são considerados uma API estável. Por favor, revise suas próprias personalizações para cada atualização, as interfaces ou sua semântica podem mudar sem aviso prévio.

**Ver também:**

*Contribuindo para o Weblate*

### 2.22.1 Criando um módulo Python

Se você não está familiarizado com Python, você pode querer olhar para [Python For Beginners](#), explicando o básico e apontando para os tutoriais adicionais.

Para escrever algum código Python personalizado (chamado de módulo), é necessário um lugar para armazená-lo, seja no caminho do sistema (geralmente algo como `/usr/lib/python3.7/site-packages/`) ou no diretório Weblate, que também é adicionado ao caminho de pesquisa do interpretador.

Melhor ainda, transforme sua personalização em um pacote Python adequado:

1. Crie uma pasta para o seu pacote (usaremos `weblate_customization`).
2. Dentro dele, crie um arquivo `setup.py` para descrever o pacote:

```
from setuptools import setup

setup(
 name="weblate_customization",
 version="0.0.1",
 author="Your name",
 author_email="yourname@example.com",
 description="Sample Custom check for Weblate.",
 license="GPLv3+",
 keywords="Weblate check example",
 packages=["weblate_customization"],
)
```

3. Crie uma pasta para o módulo Python (também chamado de `weblate_customization`) para o código de personalização.
4. Dentro dele, crie um arquivo `__init__.py` para garantir que o Python possa importar o módulo.

5. Este pacote agora pode ser instalado usando `pip install -e`. Mais informações a serem encontradas em “Editable” Installs.
6. Uma vez instalado, o módulo pode ser usado na configuração Weblate (por exemplo, `weblate_customization.checks.FooCheck`).

Sua estrutura de módulo deve ser assim:

```
weblate_customization
├── setup.py
└── weblate_customization
 ├── __init__.py
 ├── addons.py
 └── checks.py
```

Você pode encontrar um exemplo de personalização do Weblate em <https://github.com/WeblateOrg/customize-example>, ele abrange todos os tópicos descritos abaixo.

### 2.22.2 Alterando o logotipo

1. Crie um aplicativo Django simples contendo os arquivos estáticos que deseja substituir (veja *Criando um módulo Python*).

A marca aparece nos seguintes arquivos:

**icons/weblate.svg** Logotipo mostrado na barra de navegação.

**logo-\*.png** Ícones web dependendo da resolução da tela e do navegador web.

**favicon.ico** Ícone web usado por navegadores legados.

**weblate-\*.png** Avatares para bots ou usuários anônimos. Alguns navegadores web usam-nos como ícones de atalho.

**email-logo.png** Usado em e-mails de notificações.

2. Adicione-o a `INSTALLED_APPS`:

```
INSTALLED_APPS = (
 # Add your customization as first
 "weblate_customization",
 # Weblate apps are here...
)
```

3. Execute `weblate collectstatic --noinput`, para coletar arquivos estáticos servidos aos clientes.

**Ver também:**

Managing static files (e.g. images, JavaScript, CSS), *Servindo arquivos estáticos*

### 2.22.3 Verificações de qualidade personalizadas, extensões e correções automáticas

To install your code for *Correções automáticas personalizadas*, *Escrevendo as próprias verificações* or *Escrevendo extensões* in Weblate:

1. Place the files into your Python module containing the Weblate customization (see *Criando um módulo Python*).
2. Adicione seu caminho totalmente qualificado à classe Python nas configurações dedicadas (`WEBLATE_ADDONS`, `CHECK_LIST` ou `AUTOFIX_LIST`):

```
Checks
CHECK_LIST += ("weblate_customization.checks.FooCheck",)

Autofixes
AUTOFIX_LIST += ("weblate_customization.autofix.FooFixer",)

Addons
WEBLATE_ADDONS += ("weblate_customization.addons.ExamplePreAddon",)
```

**Ver também:**

autocorreção-personalizada, verificações-próprias, extensão-própria, script-extensão

## 2.23 Interface de gerenciamento

The management interface offer administration settings under the `/manage/` URL. It is available for users signed in with admin privileges, accessible by using the wrench icon top right:

The screenshot shows the Weblate management interface. At the top is a dark navigation bar with the Weblate logo and links to Dashboard, Projects, Languages, and Checks. On the right of this bar are icons for a wrench, a plus sign, a user profile, and a menu. Below the navigation bar is a 'Manage' section with a wrench icon. Under 'Manage' is a row of tabs: Weblate status (active), Backups, Translation memory, Performance report, SSH keys, Alerts, Repositories, Users, and Appearance. Below these tabs are two sub-sections: 'Tools' and 'Billing'. The 'Weblate status' section shows 'Weblate support status' with a help icon. It indicates 'Support status' is 'Community support' and provides buttons for 'Purchase support package' and 'Donate to Weblate'. The 'Activate support package' section also has a help icon and explains that support packages include priority e-mail support or cloud backups. It features an 'Activation token' input field and a note to enter the token obtained during subscription. At the bottom of this section are 'Activate' and 'Purchase support package' buttons. The footer of the interface states 'Powered by Weblate 4.5.1' and includes links for About Weblate, Legal, Contact, Documentation, and Donate to Weblate.

It includes basic overview of your Weblate:

- Support status, see *Obtendo suporte para o Weblate*
- Backups, see *Fazendo backup e movendo o Weblate*
- Shared translation memory, see *Memória de Tradução*
- Performance report to review Weblate health and length of Celery queues
- SSH keys management, see *SSH repositories*
- Alerts overview for all components, see alerts

### 2.23.1 A interface administrativa do Django

**Aviso:** Será removido no futuro, pois seu uso é desencorajado — a maioria das funcionalidades podem ser gerenciadas diretamente no Weblate.

Aqui você pode gerenciar objetos armazenados no banco de dados, tais como usuários, traduções e outras configurações:

Weblate administration

WELCOME **WEBLATE TEST**
RETURN TO WEBLATE / DOCUMENTATION / CHANGE PASSWORD / SIGN OUT

Site administration

REPORTS

Weblate support status

Status of repositories

SSH keys

Performance report

Translation memory

ACCOUNTS

Audit logs

+ Add

Change

Profiles

+ Add

Change

Verified emails

+ Add

Change

AUTH TOKEN

Tokens

+ Add

Change

AUTHENTICATION

Groups

+ Add

Change

Roles

+ Add

Change

Users

+ Add

Change

BILLING

Billings

+ Add

Change

Invoices

+ Add

Change

Plans

+ Add

Change

FONTS

Font groups

+ Add

Change

Fonts

+ Add

Change

LEGAL

Agreements

+ Add

Change

PYTHON SOCIAL AUTH

Associations

+ Add

Change

Nonces

+ Add

Change

User social auths

+ Add

Change

SCREENSHOTS

Screenshots

+ Add

Change

TRANSLATION MEMORY

Memorys

+ Add

Change

WEBLATE CONFIGURATION

Settings

+ Add

Change

WEBLATE LANGUAGES

Languages

+ Add

Change

WEBLATE TRANSLATIONS

Announcements

+ Add

Change

Component lists

+ Add

Change

Components

+ Add

Change

Contributor agreements

+ Add

Change

Projects

+ Add

Change

Recent actions

My actions

None available

Na seção *Relatórios*, você pode verificar o status de seu site, ajustá-lo para produção ou gerenciar chaves SSH usadas para acessar *Accessing repositories*.

Gerencie objetos de banco de dados sob qualquer uma das seções. A mais interessante é provavelmente *Traduções do Weblate*, onde você pode gerenciar projetos traduzíveis, veja *Project configuration* e *Component configuration*.

*Idiomas do Weblate* detém as definições de idiomas, explicado melhor em *Definições de idioma*.

### Adicionando um projeto

A adição de um projeto serve como contêiner para todos os componentes. Normalmente você cria um projeto para um software, ou livro (Veja *Project configuration* para informações sobre parâmetros individuais):

Weblate administration

WELCOME, **WEBLATE TEST** · [RETURN TO WEBLATE](#) / [DOCUMENTATION](#) / [CHANGE PASSWORD](#) / [SIGN OUT](#)

Home · Weblate translations · Projects · Add Project

Add Project

Required fields are marked in bold.

Project name:

WebplateOrg

Display name

URL slug:

weblateorg

Name used in URLs and filenames.

Project website:

https://weblate.org/

Main website of translated project.

Translation instructions:

https://weblate.org/contribute/

You can use Markdown and mention users by @username.

☒ Set "Language-Team" header

Lets Weblate update the "Language-Team" file header of your project.

☒ Use shared translation memory

Uses the pool of shared translations between projects.

☒ Contribute to shared translation memory

Contributes to the pool of shared translations between projects.

Access control:

Protected

How to restrict access to this project is detailed in the documentation.

☐ Enable reviews

Requires dedicated reviewers to approve translations.

☐ Enable source reviews

Requires dedicated reviewers to approve source strings.

☒ Enable hooks

Whether to allow updating this repository by remote hooks.

Language aliases:

Comma-separated list of language code mappings, for example: en\_GB:en,en\_US:en

Save and add another

Save and continue editing

SAVE

### Ver também:

*Project configuration*

## Componentes bilíngues

Uma vez adicionado um projeto, os componentes de tradução podem ser adicionados a ele. (Ver *Component configuration* para obter informações sobre parâmetros individuais):

Webiate administration

WELCOME WEBLATE TEST RETURN TO WEBLATE / DOCUMENTATION / CHANGE PASSWORD / LOG OUT

Home / Manage Components / Components / Add Component

ADD NEW COMPONENT

Add Component

Required fields are marked as **bold**.

Component name

Language names

Required name

URL slug

language-names

Name used in URL's and filenames

Project

WeblateOrg

Project icon

Version control system

git

Version control system to use to access your repository containing translations. You can also choose additional integration with third party providers to submit merge requests.

Source code repository

https://github.com/weblateorg/weblate

URL of a repository your weblate component is linked to when component is created.

Repository push URL

URL of a push repository pushing is forced off if empty

Repository browser

https://github.com/weblateorg/weblate/blob/master/VERSION.txt

URL to repository browser, use {branch} for branch, {filename} and {sha} as filename and file placeholders

Exported repository URL

URL of repository where users can fetch changes from Weblate

Source string log reporting address

Email address for reports on errors in source strings. Leave empty for no email.

Repository branch

Repository branch to import

Push branch

Branch for pushing changes, leave empty to use repository branch

Filename

weblate/translations/\*/\*\_MESSAGES.txt

Path of file to translate relative to repository root, use \* instead of language code, for example: path/to/translations/\*/\*\_MESSAGES.txt

Monolingual base language file

Filename of translation base file, containing all strings and their source. It is recommended for monolingual translation formats.

Get base file

When you click on this link you will be able to edit the base file for monolingual translations.

Intermediate language file

Filename of intermediate translation file. In most cases this is a translation file provided by developers and is used when creating actual source strings.

Template for new translations

weblate/translations/language.txt

Filename of file used for creating new translations. For gettext choose .pot

File format

gettext PO file

File format

Locked

Locked component will not get any translation updates.

Show translation propagation

When translation updates in other components will cause automatic translation in this one

Turn on suggestions

When to show translation suggestions at all

Suggestion voting

Users can only vote for suggestions and can't make direct translations.

Autoscript suggestions

0

Automatically accept suggestions with this number of votes, use 0 to turn it off.

Translation flags

Additional custom name and flags to reference quality checks. Possible values can be found in the documentation.

Enforced checks

List of checks which can not be ignored

Translation license

GNU General Public License v3.0 or later

Translation license

Contributor agreement

User agreement which needs to be approved before a user can translate this component.

Adding new translation

Choose new language file

How to handle requests for creating new translations.

Language code style

Default based on the file format

Customize language code used to generate the filename for translations created by Weblate.

Storage settings

Custom options and settings storage from Weblate. If your strings are extracted from the source code or managed externally you probably want to keep it disabled.

Merge style

Release

Define whether Weblate should merge for upstream repository or release changes into it.

Control message when translating

Translated using Weblate (% language\_name %)  
Currently translated at (% state.translated\_percent %) of (% state.all % strings)  
Translation (% component\_name % (% component\_name %))  
Translatable URL: (% url %)

You can use template language for various info, please consult the documentation for more details.

Control message when adding translation

Add translation using Weblate (% language\_name %)

You can use template language for various info, please consult the documentation for more details.

Control message when removing translation

Duplicated translation using Weblate (% language\_name %)

You can use template language for various info, please consult the documentation for more details.

Control message when merging translation

Merge branch (% component\_name, branch % ) into Weblate.

You can use template language for various info, please consult the documentation for more details.

Control message when adding a change

Update translation file  
Updated by (% author\_name % ) took (% time %)  
% translation (% component\_name % (% component\_name %))  
Translatable URL: (% url %)

You can use template language for various info, please consult the documentation for more details.

Contributor name

Weblate

Contributor e-mail

weblate@weblate.org

Push on commit

When the repository branch is pushed upstream on every commit.

Age of changes to commit

30

Time in hours after which any pending changes will be committed to the VCS.

Lock on error

When the component should be locked on repository errors.

Source language

English

Language used for source strings in all components

Language filter

.\*[a-z]{2}\$

Regular expression used to filter translation files when scanning for filename.

Variable regular expressions

Regular expression used to determine variables of a string.

Priority

Medium

Components with higher priority are offset first to translations.

Inherited component

Default access to the component to only those explicitly given permission.

Share in projects

WeblateOrg

Share additional projects where this component will be listed. Hold down "Control" or "Command" or a while, to select more than one.

Use as a library

Library color

Blue

Save and edit again

Save and control settings

Save

**Ver também:**

*Component configuration, Bilingual and monolingual formats*

**Componentes monolíngues**

Para facilitar a tradução destes, forneça um arquivo de modelo contendo o mapeamento de IDs de mensagem para seu respectivo idioma fonte (geralmente inglês). (Ver *Component configuration* para obter informações sobre parâmetros individuais):

## 352

## Capítulo 2. Documentação de administrador

**Ver também:***Component configuration, Bilingual and monolingual formats*

## 2.24 Obtendo suporte para o Weblate

Weblate é um software livre protegido por copyleft e com suporte comunitário. Os assinantes recebem suporte prioritário sem custo adicional. Pacotes de ajuda pré-pago estão disponíveis para todos. Você pode encontrar mais informações sobre as ofertas de suporte atuais em <<https://weblate.org/support/>>.

### 2.24.1 Integrando suporte

Novo na versão 3.8.

Os pacotes de suporte adquiridos podem ser integrados opcionalmente ao seu [gerenciamento de assinatura](#) do Weblate, de onde você encontrará um link para ele. Detalhes básicos da instância sobre sua instalação também são relatados de volta ao Weblate desta forma.

The screenshot shows the Weblate web interface. At the top is a dark navigation bar with the Weblate logo, 'Dashboard', 'Projects', 'Languages', and 'Checks' menus. Below this is a 'Manage' section with a row of buttons: 'Weblate status' (highlighted), 'Backups', 'Translation memory', 'Performance report', 'SSH keys', 'Alerts', 'Repositories', 'Users', and 'Appearance'. Underneath are 'Tools' and 'Billing' links. The main content area has a header 'Weblate support status' with an info icon. Below this is a 'Support status' section showing 'Community support' and two buttons: 'Purchase support package' and 'Donate to Weblate'. The next section is 'Activate support package' with an info icon. It contains a text box for the activation token, a description: 'The support packages include priority e-mail support, or cloud backups of your Weblate installation.', and a note: 'Please enter the activation token obtained when making the subscription.' At the bottom of this section are 'Activate' and 'Purchase support package' buttons. The footer of the interface reads: 'Powered by Weblate 4.5.1 About Weblate Legal Contact Documentation Donate to Weblate'.

### 2.24.2 Dados enviados para a Weblate

- URL onde sua instância do Weblate está configurada
- Título do seu site
- A versão do Weblate que você está executando
- Contagem de alguns objetos em seu banco de dados Weblate (projetos, componentes, idiomas, textos fonte e usuários)
- A chave pública SSH da sua instância

Nenhum outro dado é enviado.

### 2.24.3 Serviços de integração

- Veja se o seu pacote de suporte ainda é válido
- *Armazenamento de backup provisionado do Weblate*

---

**Dica:** Os pacotes de suporte adquiridos já estão ativados no momento da compra e podem ser usados sem integrá-los.

---

## 2.25 Documentos legais

---

**Nota:** Aqui você encontrará várias informações legais que você pode precisar para operar Weblate em certas jurisdições legais. É fornecido como um meio de orientação, sem qualquer garantia de precisão ou correção. Em última análise, é sua responsabilidade garantir que seu uso do Weblate esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

---

### 2.25.1 ITAR e outros controles de exportação

O Weblate pode ser usado dentro de seu próprio datacenter ou nuvem privada virtual. Como tal, ele pode ser usado para armazenar informações ITAR ou outras controladas por exportação; no entanto, os usuários finais são responsáveis por garantir tal conformidade.

Hosted Weblate serviço não foi auditado pela conformidade com ITAR ou outros controles de exportação, e atualmente não oferece a capacidade de restringir traduções de acesso por país.

### 2.25.2 Controles de criptografia dos EUA

O Weblate não contém nenhum código criptográfico, mas pode ser objeto de controles de exportação, pois usa componentes de terceiros utilizando criptografia para autenticação, integridade de dados e confidencialidade.

Provavelmente Weblate seria classificado como ECCN 5D002 ou 5D992 e, como software livre publicamente disponível, não deve ser sujeito ao EAR (veja “Itens de criptografia NÃO estão sujeitos a EAR <<https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/encryption/1-encryption-items-not-subject-to-the-ear>>”).

Componentes de software utilizados por Weblate (listando somente os componentes relacionados à função criptográfica):

**Python** Veja [https://wiki.python.org/moin/PythonSoftwareFoundationLicenseFaq#Is\\_Python\\_subject\\_to\\_export\\_laws.3F](https://wiki.python.org/moin/PythonSoftwareFoundationLicenseFaq#Is_Python_subject_to_export_laws.3F)

**GnuPG** Opcionalmente usado pelo Weblate

**Git** Opcionalmente usado pelo Weblate

**curl** Usado pelo Git

**OpenSSL** Usado pelo Python e cURL

A força de chaves de criptografia depende da configuração do Weblate e os componentes de terceiros que interage com ele, mas em qualquer decente instalação, ele irá incluir todas funções criptográficas com exportação restrita:

- Em excesso de 56 bits para um algoritmo simétrico
- Fatorização de inteiros acima de 512 bits para um algoritmo assimétrico
- Cálculo de logaritmos discretos em um grupo multiplicativo de um campo finito de tamanho maior do que 512 bits para um algoritmo assimétrico
- Logaritmos discretos em um grupo diferente do que acima de 112 bits para um algoritmo assimétrico

O Weblate não tem nenhum recurso de ativação criptográfica, mas pode ser configurado de uma maneira onde nenhum código de criptografia estaria envolvido. Os recursos criptográficos incluem:

- Acessar servidores remotos usando protocolos seguros (HTTPS)
- Gerar assinaturas para commits de código (PGP)

**Ver também:**

[Controles de Exportação \(EAR\) em Software de Código Aberto](#) (*inglês*)

## 3.1 Contribuindo para o Weblate

Há dezenas de maneiras de contribuir no Weblate. Qualquer ajuda é bem-vinda, seja codificação, design gráfico, documentação ou patrocínio:

- *[Reporting issues in Weblate](#)*
- *[Começando a contribuir código para o Weblate](#)*
- *[Traduzindo o Weblate](#)*
- *[Financiando o desenvolvimento do Weblate](#)*

### 3.1.1 Traduzindo o Weblate

O Weblate está sendo [traduzido](#) usando o próprio Weblate. Sinta-se à vontade para participar do esforço de disponibilizar o Weblate no maior número possível de idiomas humanos.

### 3.1.2 Financiando o desenvolvimento do Weblate

Você pode financiar mais desenvolvimento Weblate na [página de doação](#). Os fundos coletados lá são usados para financiar a hospedagem de grátis para projetos de software livre, e o desenvolvimento adicional do Weblate. Por favor, verifique a [página de doação](#) para obter detalhes, como metas de financiamento e recompensas que você pode obter por ser um financiador.

## Apoiadores que financiaram o Weblate

Lista de apoiadores do Weblate:

- Yashiro Ccs
- Cheng-Chia Tseng
- Timon Reinhard
- [Cassidy James](#)
- Loic Dachary
- Marozed
- <https://freedombox.org/>
- GNU Solidario (GNU Health)
- [BallotReady](#)
- Richard Nespithal

Gostaria de estar na lista? Veja as opções no [Doar para o Weblate](#).

## 3.2 Começando a contribuir código para o Weblate

Para entender o código-fonte do Weblate, primeiro confira *Código-fonte do Weblate*, *Weblate frontend* e *Weblate internals*.

### 3.2.1 Começando com a nossa base de código

Se estiver procurando por alguns bugs para se familiarizar com a base de códigos do Weblate, procure por aqueles rotulados como [good first issue](#).

### 3.2.2 Executando Weblate localmente

A abordagem mais confortável para começar a desenvolver Weblate é seguir `.../admin/install/source`. Isso lhe dará um virtualenv com fontes editáveis do Weblate.

1. Clonar o código-fonte do Weblate:

```
git clone https://github.com/WeblateOrg/weblate.git
cd weblate
```

2. Crie um virtualenv:

```
virtualenv .venv
.venv/bin/activate
```

3. Instale Weblate (isto vai precisar de algumas dependências do sistema, veja `.../admin/install/source`):

```
pip install -e .
```

3. Instale todas as dependências úteis para o desenvolvimento:

```
pip install -r requirements-dev.txt
```

4. Inicie um servidor de desenvolvimento:

```
weblate runserver
```

5. Dependendo da sua configuração, você também pode querer iniciar workers do Celery:

```
./weblate/examples/celery start
```

6. Para executar o teste (veja *Local testing* para mais detalhes):

```
. scripts/test-database
./manage.py test
```

#### Ver também:

*Installing from sources*

### 3.2.3 Executando Weblate localmente no Docker

Se você tiver Docker e docker-compose instalados, você pode colocar para funcionar o ambiente de desenvolvimento simplesmente executando:

```
./rundev.sh
```

Ele irá criar a imagem do Docker de desenvolvimento e iniciá-lo. Weblate está sendo executado em `<http://127.0.0.1:8080/>` e você pode entrar com o usuário `admin` e senha `admin`. A nova instalação está vazia, então você pode querer seguir *Adding translation projects and components*.

Os arquivos `Dockerfile` e `docker-compose.yml` para isso estão localizados no diretório `dev-docker`.

O script também aceita alguns parâmetros; para executar testes, execute-o com o parâmetro `test`` e então especifique qualquer parâmetro `test`, por exemplo:

```
./rundev.sh test --failfast weblate.trans
```

---

**Nota:** Tenha cuidado para que os seus contêineres Docker estejam prontos e em execução antes de fazer os testes. Você pode verificar isso executando o comando `docker ps`.

---

Para exibir os logs:

```
./rundev.sh logs
```

Para parar a execução dos contêineres em segundo fundo:

```
./rundev.sh stop
```

A execução do script sem argumentos irá recriar o contêiner Docker e reiniciá-lo.

---


**Nota:** Isto não é adequado para a produção, inclui vários hacks que são inseguros, mas tornam o desenvolvimento mais fácil.

---


### 3.2.4 Codificando Weblate com PyCharm

PyCharm é uma IDE conhecida para Python, aqui estão algumas diretrizes para ajudá-lo a configurar o projeto Weblate nele.

Considerando que você acabou de clonar o repositório GitHub, basta abrir a pasta na qual você o clonou em PyCharm. Assim que a IDE estiver aberta, o primeiro passo é especificar o interpretador que você deseja:

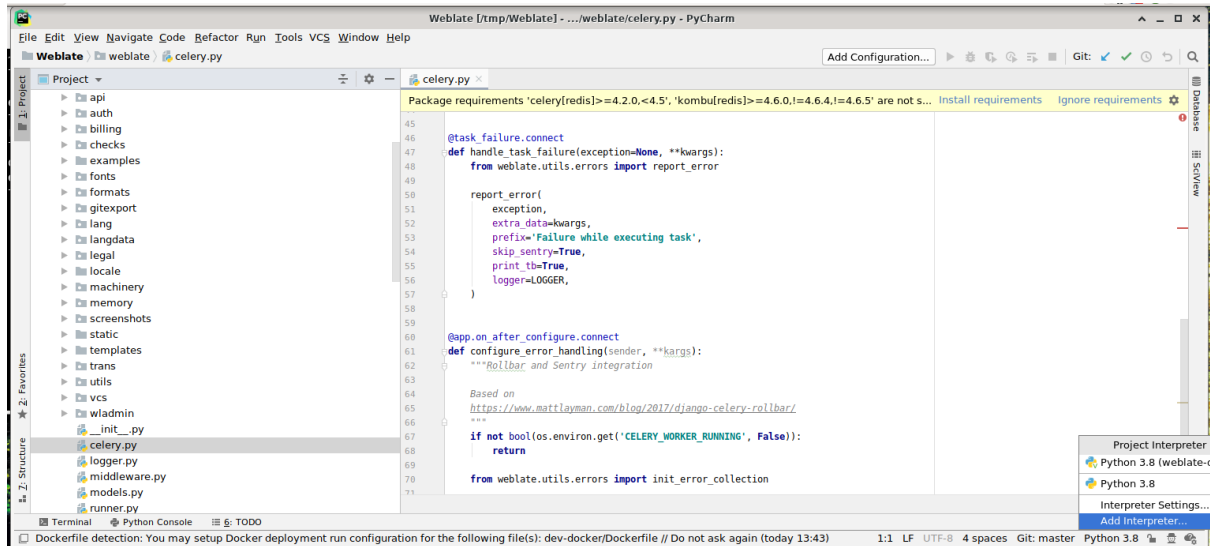


Você pode optar por deixar PyCharm criar o virtualenv para você, ou selecionar um já existente:

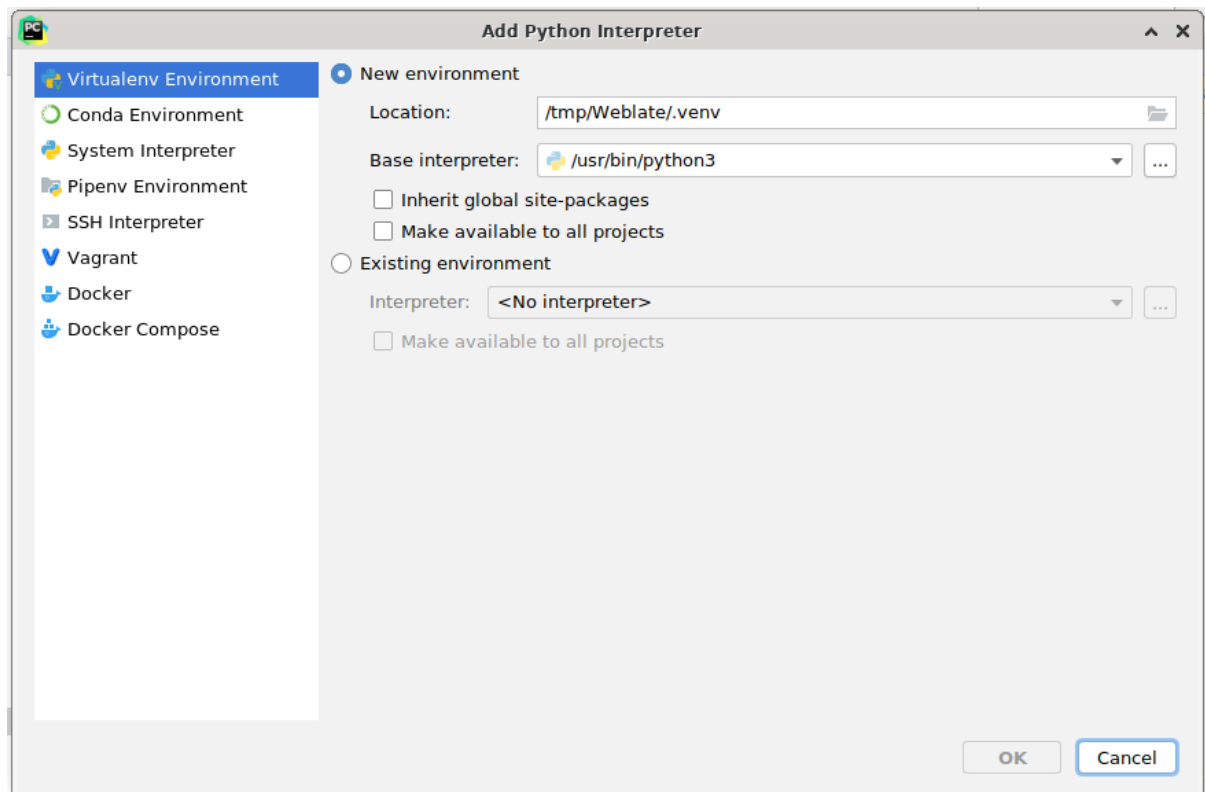

Não se esqueça de instalar as dependências quando o interpretador estiver configurado: você pode fazê-lo, seja através do console (o console do IDE vai usar diretamente o seu virtualenv por padrão), ou através da interface quando receber um aviso sobre dependências em falta.


O segundo passo é definir a informação certa para usar o Django nativo dentro do PyCharm: a ideia é ser capaz de acionar imediatamente os testes unitários no IDE. Para isso, você precisa especificar o caminho raiz do projeto


Django e o caminho para suas configurações:

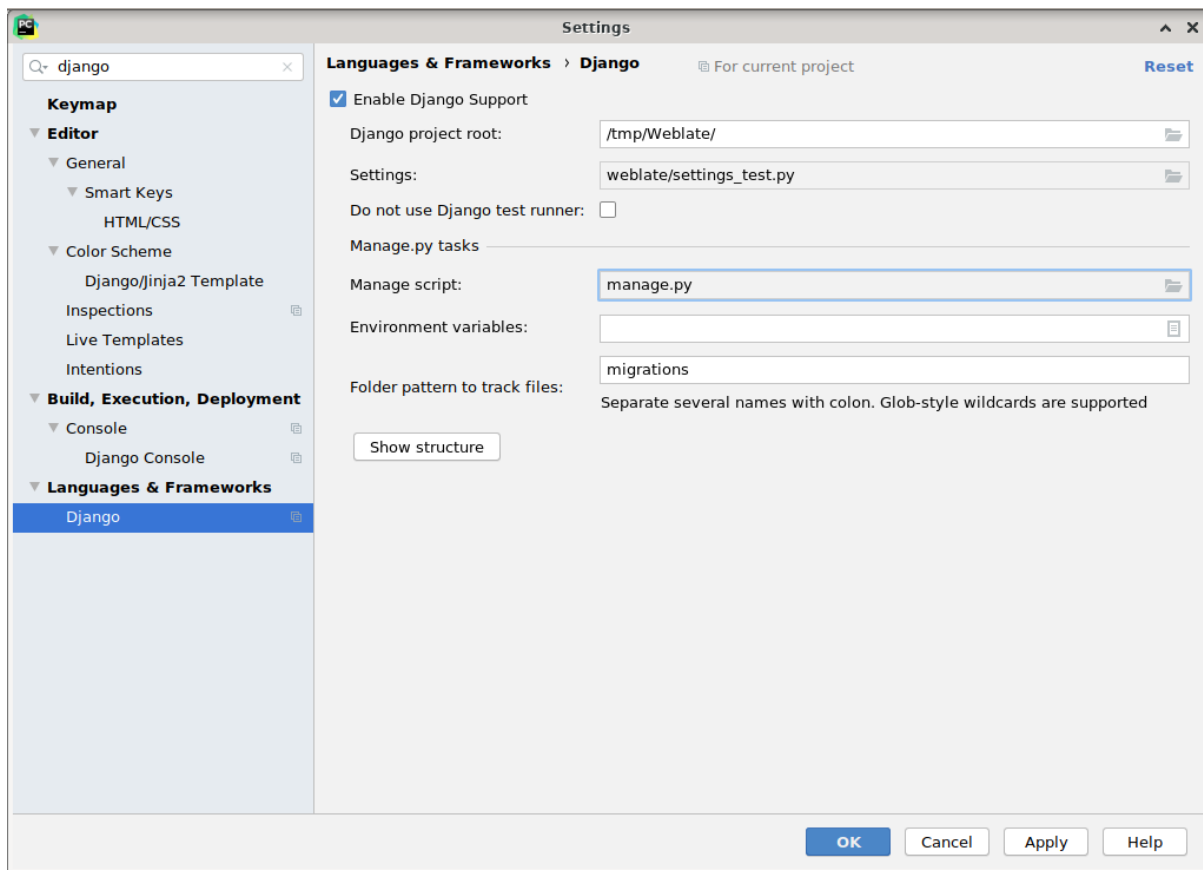

Be careful, the *Django project root* is the root of the repository, not the weblate sub-directory. About the settings, you could use the `weblate/settings_test.py` from the repository, but you could create your own setting and set it there.

O último passo é poder executar o servidor e colocar pontos de interrupção no código para poder depurá-lo. Isto é feito criando uma nova configuração do *Django Server*:

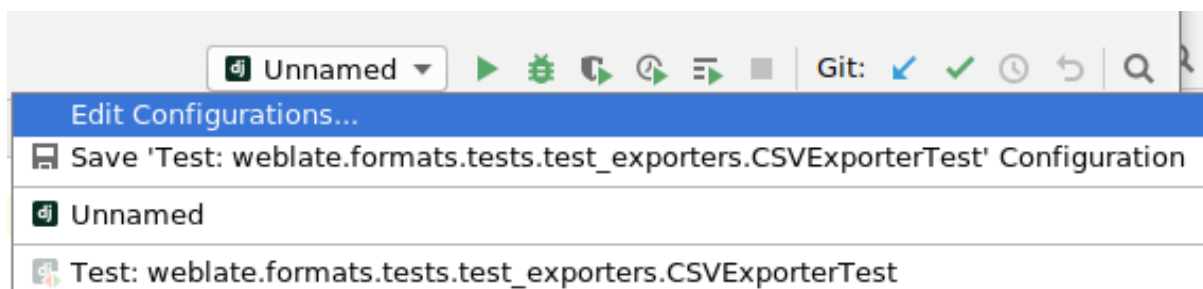

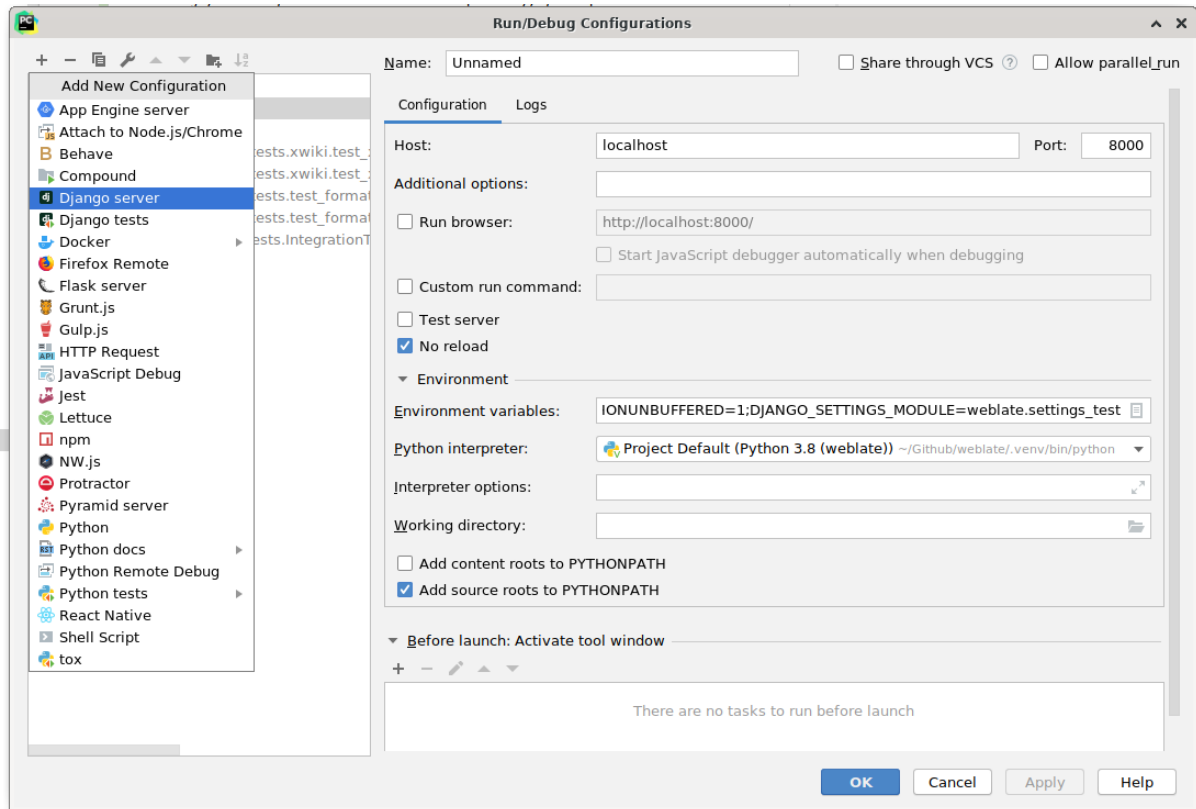

**Dica:** Tenha cuidado com a propriedade chamada *No reload*: se você marcá-la, o servidor não vai recarregar automaticamente quando você modificar os arquivos. Isso permite que os pontos de interrupção de depuração existentes persistam, pois estes seriam descartados no recarregamento.

### 3.2.5 Bootstrapping your devel instance

Você pode querer usar `import_demo` para criar traduções de demonstração e `createadmin` para criar um usuário administrador.

## 3.3 Código-fonte do Weblate

O Weblate é desenvolvido no [GitHub](#). Você é bem-vindo para criar um fork do código e abrir pull requests. Patches em qualquer outra forma são bem-vindos também.

### Ver também:

Confira [Weblate internals](#) para ver como o Weblate se parece por dentro.

### 3.3.1 Princípios de Segurança por Design

Qualquer código para Weblate deve ser escrito com *Princípios de Segurança por Design* (inglês) em mente.

### 3.3.2 Padrão de codificação

O código deve seguir as diretrizes de codificação PEP-8 e deve ser formatado usando o formatador de código **black**.

Para verificar a qualidade do código, você pode usar **flake8**, os plugins recomendados estão listados em `.pre-commit-config.yaml` e sua configuração é colocada em `setup.cfg`.

A abordagem mais fácil para impor tudo isso é instalar **pre-commit**. O repositório do Weblate contém a configuração para verificar se os arquivos do commit estão sãos. Depois de instalá-lo (ele já está incluído no `requirements-lint.txt`), ative-o executando `pre-commit install` na sua cópia do Weblate. Desta forma, todas as suas alterações serão verificadas automaticamente.

Você também pode acionar a verificação manualmente, para verificar todos os arquivos executados:

```
pre-commit run --all
```

## 3.4 Depuração do Weblate

Os bugs podem se comportar como falhas no aplicativo ou como um mau comportamento. Você é bem-vindo a coletar informações sobre qualquer problema desse tipo e enviá-las para o [rastreador de problemas](#).

### 3.4.1 Modo de depuração

Ao ligar o modo de depuração, as exceções serão mostradas no navegador. Isto é útil para problemas de depuração na interface web, mas não é adequado para o ambiente de produção, pois tem consequências de desempenho e pode vaziar dados privados.

**Ver também:**

*Desabilitar o modo de depuração*

### 3.4.2 Logs do Weblate

Weblate pode produzir registros (logs) detalhados do que está acontecendo em segundo fundo. Na configuração padrão, ele usa syslog e isso faz o log aparecer em `/var/log/messages` ou `/var/log/syslog` (dependendo da configuração do seu daemon syslog).

O processo de Celery (veja *Tarefas de fundo usando Celery*) normalmente produz também registros próprios. O exemplo de configurações de todo o sistema registra em vários arquivos em `/var/log/celery/`.

Os contêineres Docker registram a sua saída (como é habitual no mundo Docker), por isso pode olhar para os logs utilizando `docker-compose logs`.

**Ver também:**

`ref:sample-configuration` contém uma configuração de `LOGGING`.

### 3.4.3 Não processando tarefas de segundo plano

Muitas coisas acontecem em segundo plano, workers do Celery. Caso coisas como o envio de e-mails ou remoção de componentes não funcionem, pode haver algum problema com isso.

Coisas a verificar neste caso:

- Verifique se o processo do Celery está em execução, veja *Tarefas de fundo usando Celery*
- Verifique o status da fila do Celery em *Interface de gerenciamento* ou use `celery_queues`
- Procure erros nos registros do Celery (veja :ref:`weblate-logs`)

### 3.4.4 Não recebendo e-mails do Weblate

Você pode verificar se o e-mail de saída está funcionando corretamente usando o comando de gerenciamento `send-testemail` (veja *Invoking management commands* para instruções sobre como invocá-lo em diferentes ambientes) ou usando *Interface de gerenciamento* sob a aba *Ferramentas*.

Estes enviam e-mails diretamente, para que isto verifique se a sua configuração SMTP está correta (veja *Configuração de e-mail de saída*). A maioria dos e-mails da Weblate são, no entanto, enviados em segundo plano e pode haver alguns problemas com o Celery envolvido também, veja *Não processando tarefas de segundo plano* para depuração disso.

### 3.4.5 Analisando falhas de aplicativo

Caso o aplicativo falhe, é útil recolher o máximo de informação possível sobre a falha. A maneira mais fácil de conseguir isso é usando serviços de terceiros que podem coletar tais informações automaticamente. Você pode encontrar informações sobre como configurar isso em *Coletando relatórios de erros*.

### 3.4.6 Falhas silenciosas

Muitas tarefas são descarregadas para o Celery para processamento em segundo plano. As falhas não são exibidas na interface do usuário, mas aparecem nos logs do Celery. A configuração em *Coletando relatórios de erros* ajuda a perceber essas falhas mais facilmente.

### 3.4.7 Problemas de desempenho

Caso o Weblate tenha um mau desempenho em alguma situação, por favor recolha os registros relevantes mostrando o problema, e qualquer coisa que possa ajudar a descobrir onde o código pode ser melhorado.

Caso alguns pedidos demorem muito tempo sem nenhuma indicação, você pode querer instalar `dogslow` juntamente com *Coletando relatórios de erros* e obter tracebacks detalhados na ferramenta de coleta de erros.

## 3.5 Weblate internals

---

**Nota:** This chapter will give you basic overview of Weblate internals.

---

Weblate derives most of its code structure from, and is based on `Django`.

### 3.5.1 Directory structure

Quick overview of directory structure of Weblate main repository:

**docs** Source code for this documentation, which can be built using [Sphinx](#).

**dev-docker** Docker code to run development server, see [Executando Weblate localmente no Docker](#).

**weblate** Source code of Weblate as a [Django](#) application, see [Weblate internals](#).

**weblate/static** Client files (CSS, Javascript and images), see [Weblate frontend](#).

### 3.5.2 Modules

Weblate consists of several Django applications (some optional, see [Optional Weblate modules](#)):

accounts

User account, profiles and notifications.

addons

Addons to tweak Weblate behavior, see [Extensões](#).

api

API based on [Django REST framework](#).

auth

Authentication and permissions.

billing

The optional [Cobrança](#) module.

checks

Translation string [Verificações de qualidade](#) module.

fonts

Font rendering checks module.

formats

File format abstraction layer based on translate-toolkit.

gitexport

The optional [Git exporter](#) module.

lang

Module defining language and plural models.

legal

The optional [Legal](#) module.

machinery

Integration of machine translation services.

memory

Built in translation memory, see [Memória de Tradução](#).

screenshots

Screenshots management and OCR module.

trans

Main module handling translations.

`utils`

Various helper utilities.

`vcs`

Version control system abstraction.

`wladmin`

Django admin interface customization.

## 3.6 Developing addons

*Extensões* are way to customize localization workflow in Weblate.

**class** `weblate.addons.base.BaseAddon` (*storage=None*)

**classmethod** `can_install` (*component, user*)

Check whether addon is compatible with given component.

**configure** (*settings*)

Salva configuração.

**daily** (*component*)

Hook triggered daily.

**classmethod** `get_add_form` (*user, component, \*\*kwargs*)

Return configuration form for adding new addon.

**get\_settings\_form** (*user, \*\*kwargs*)

Return configuration form for this addon.

**post\_add** (*translation*)

Hook triggered after new translation is added.

**post\_commit** (*component*)

Gancho acionado após alterações terem seu commit feito para o repositório.

**post\_push** (*component*)

Hook triggered after repository is pushed upstream.

**post\_update** (*component, previous\_head: str, skip\_push: bool*)

Hook triggered after repository is updated from upstream.

### Parâmetros

- **previous\_head** (*str*) – HEAD of the repository prior to update, can be blank on initial clone.
- **skip\_push** (*bool*) – Whether the addon operation should skip pushing changes upstream. Usually you can pass this to underlying methods as `commit_and_push` or `commit_pending`.

**pre\_commit** (*translation, author*)

Gancho acionado antes das alterações terem seu commit feito para o repositório.

**pre\_push** (*component*)

Hook triggered before repository is pushed upstream.

**pre\_update** (*component*)

Hook triggered before repository is updated from upstream.

**save\_state** ()

Salva informações do estado da extensão.

**stay\_on\_create = False**

Classe base para as extensões do Weblate.

**store\_post\_load** (*translation, store*)

Hook triggered after a file is parsed.

It receives an instance of a file format class as a argument.

This is useful to modify file format class parameters, for example adjust how the file will be saved.

**unit\_pre\_create** (*unit*)

Hook triggered before new unit is created.

Aqui está um exemplo de extensão:

```
#
Copyright © 2012 - 2021 Michal Čihař <michal@cihar.com>
#
This file is part of Weblate <https://weblate.org/>
#
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
#
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
#
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#

from django.utils.translation import gettext_lazy as _

from weblate.addons.base import BaseAddon
from weblate.addons.events import EVENT_PRE_COMMIT

class ExampleAddon(BaseAddon):
 # Filter for compatible components, every key is
 # matched against property of component
 compat = {"file_format": {"po", "po-mono"}}
 # List of events addon should receive
 events = (EVENT_PRE_COMMIT,)
 # Addon unique identifier
 name = "weblate.example.example"
 # Verbose name shown in the user interface
 verbose = _("Example addon")
 # Detailed addon description
 description = _("This addon does nothing it is just an example.")

 # Callback to implement custom behavior
 def pre_commit(self, translation, author):
 return
```

## 3.7 Weblate frontend

The frontend is currently built using Bootstrap, jQuery and few third party libraries.

### 3.7.1 Supported browsers

Weblate supports the latest, stable releases of all major browsers and platforms.

Alternative browsers which use the latest version of WebKit, Blink, or Gecko, whether directly or via the platform's web view API, are not explicitly supported. However, Weblate should (in most cases) display and function correctly in these browsers as well.

Older browsers might work, but some features might be limited.

### 3.7.2 Dependency management

The yarn package manager is used to update third party libraries. The configuration lives in `scripts/yarn` and there is a wrapper script `scripts/yarn-update` to upgrade the libraries, build them and copy to correct locations in `weblate/static/vendor`, where all third partly frontend code is located.

Adding new third-party library typically consists of:

```
Add a yarn package
yarn --cwd scripts/yarn add PACKAGE
Edit the script to copy package to the static folder
edit scripts/yarn-update
Run the update script
./scripts/yarn-update
Add files to git
git add .
```

### 3.7.3 Coding style

Weblate relies on [Prettier](#) for the code formatting for both JavaScript and CSS files.

We also use [ESLint](#) to check the JavaScript code.

### 3.7.4 Localização

Should you need any user visible text in the frontend code, it should be localizable. In most cases all you need is to wrap your text inside `gettext` function, but there are more complex features available:

```
document.write(gettext('this is to be translated'));

var object_count = 1 // or 0, or 2, or 3, ...
s = gettext('literal for the singular case',
 'literal for the plural case', object_count);

fmts = gettext('There is %s object. Remaining: %s',
 'There are %s objects. Remaining: %s', 11);
s = interpolate(fmts, [11, 20]);
// s is 'There are 11 objects. Remaining: 20'
```

**Ver também:**

[Translation topic in the Django documentation](#)

### 3.7.5 Icons

Weblate currently uses material design icons. In case you are looking for new symbol, check [Material Design Icons](#) or [Material Design Resources](#).

Additionally, there is `scripts/optimize-svg` to reduce size of the SVG as most of the icons are embedded inside the HTML to allow styling of the paths.

## 3.8 Reporting issues in Weblate

Our [issue tracker](#) is hosted at GitHub:

Feel welcome to report any issues with, or suggest improvement of Weblate there. If what you have found is a security issue in Weblate, please consult the “Security issues” section below.

### 3.8.1 Problemas de segurança

In order to give the community time to respond and upgrade you are strongly urged to report all security issues privately. HackerOne is used to handle security issues, and can be reported directly at [HackerOne](#).

Alternatively, report to [security@weblate.org](mailto:security@weblate.org), which ends up on HackerOne as well.

If you don't want to use HackerOne, for whatever reason, you can send the report by e-mail to [michal@cihar.com](mailto:michal@cihar.com). You can choose to encrypt it using this PGP key `3CB 1DF1 EF12 CF2A C0EE 5A32 9C27 B313 42B7 511D`. You can also get the PGP key from [Keybase](#).

---

**Nota:** Weblate depends on third party components for many things. In case you find a vulnerability affecting one of those components in general, please report it directly to the respective project.

Some of these are:

- [Django](#)
  - [Django REST framework](#)
  - [Python Social Auth](#)
- 

## 3.9 Weblate testsuite and continuous integration

Testsuites exist for most of the current code, increase coverage by adding testcases for any new functionality, and verify that it works.

### 3.9.1 Continuous integration

Current test results can be found on [GitHub Actions](#) and coverage is reported on [Codecov](#).

There are several jobs to verify different aspects:

- Unit tests
- Documentation build and external links
- Migration testing from all supported releases
- Code linting
- Setup verification (ensures that generated dist files do not miss anything and can be tested)

The configuration for the CI is in `.github/workflows` directory. It heavily uses helper scripts stored in `ci` directory. The scripts can be also executed manually, but they require several environment variables, mostly defining Django settings file to use and database connection. The example definition of that is in `scripts/test-database`:

```
Simple way to configure test database from environment

Database backend to use postgresql / mysql / mariadb
export CI_DATABASE=${1:-postgresql}

Database server configuration
export CI_DB_USER=weblate
export CI_DB_PASSWORD=weblate
export CI_DB_HOST=127.0.0.1

Django settings module to use
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=weblate.settings_test
```

The simple execution can look like:

```
. scripts/test-database
./ci/run-migrate
./ci/run-test
./ci/run-docs
./ci/run-setup
```

### 3.9.2 Local testing

To run a testsuite locally, use:

```
DJANGO_SETTINGS_MODULE=weblate.settings_test ./manage.py test
```

**Dica:** You will need a database (PostgreSQL) server to be used for tests. By default Django creates separate database to run tests with `test_` prefix, so in case your settings is configured to use weblate, the tests will use `test_weblate` database. See *Configuração de banco de dados para o Weblate* for setup instructions.

The `weblate/settings_test.py` is used in CI environment as well (see *Continuous integration*) and can be tuned using environment variables:

```
Simple way to configure test database from environment

Database backend to use postgresql / mysql / mariadb
export CI_DATABASE=${1:-postgresql}

Database server configuration
export CI_DB_USER=weblate
export CI_DB_PASSWORD=weblate
export CI_DB_HOST=127.0.0.1

Django settings module to use
export DJANGO_SETTINGS_MODULE=weblate.settings_test
```

Prior to running tests you should collect static files as some tests rely on them being present:

```
DJANGO_SETTINGS_MODULE=weblate.settings_test ./manage.py collectstatic
```

You can also specify individual tests to run:

```
DJANGO_SETTINGS_MODULE=weblate.settings_test ./manage.py test weblate.gitexport
```

**Dica:** The tests can also be executed inside developer docker container, see *Executando Weblate localmente no Docker*.

#### Ver também:

See *Testing in Django* for more info on running and writing tests for Django.

## 3.10 Data schemas

Weblate uses *JSON Schema* to define layout of external JSON files.

### 3.10.1 Esquema de memória de tradução do Weblate

|                                                                                                                             |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://weblate.org/schemas/weblate-memory.schema.json">https://weblate.org/schemas/weblate-memory.schema.json</a> |                                                                                        |
| tipo                                                                                                                        | array                                                                                  |
| items                                                                                                                       | <i>O item da memória de tradução</i>                                                   |
| tipo                                                                                                                        | <i>objeto</i>                                                                          |
| propriedades                                                                                                                |                                                                                        |
| • <b>categoria</b>                                                                                                          | <i>A Categoria do Fio da Meada</i>                                                     |
|                                                                                                                             | 1 is global, 2 is shared, 10000000+ are project specific, 200000000+ are user specific |
| tipo                                                                                                                        | integer                                                                                |
| exemplos                                                                                                                    | 1                                                                                      |
| minimum                                                                                                                     | 0                                                                                      |
| padrão                                                                                                                      | 1                                                                                      |
| • <b>origem</b>                                                                                                             | <i>The String Origin</i>                                                               |
|                                                                                                                             | Nome do arquivo ou nome de componente                                                  |
| tipo                                                                                                                        | <i>Fio da Meada</i>                                                                    |
| exemplos                                                                                                                    | test.tmx                                                                               |
| padrão                                                                                                                      | project/component                                                                      |
| • <b>source</b>                                                                                                             | <i>O Fio da Meada fonte</i>                                                            |
| tipo                                                                                                                        | <i>Fio da Meada</i>                                                                    |
| exemplos                                                                                                                    | Olá                                                                                    |
| minLength                                                                                                                   | 1                                                                                      |
| padrão                                                                                                                      |                                                                                        |
| • <b>Idioma_fonte</b>                                                                                                       | <i>O Idioma Fonte</i>                                                                  |
|                                                                                                                             | ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47                                                    |
| tipo                                                                                                                        | <i>Fio da Meada</i>                                                                    |
| exemplos                                                                                                                    | Inglês                                                                                 |
| pattern                                                                                                                     | ^[^ ]+\$                                                                               |
| padrão                                                                                                                      |                                                                                        |
| • <b>target</b>                                                                                                             | <i>O Fio da Meada alvo</i>                                                             |
| tipo                                                                                                                        | <i>Fio da Meada</i>                                                                    |
| exemplos                                                                                                                    | Ahoj                                                                                   |
| minLength                                                                                                                   | 1                                                                                      |
| padrão                                                                                                                      |                                                                                        |
| • <b>idioma_alvo</b>                                                                                                        | <i>O Idioma Alvo</i>                                                                   |
|                                                                                                                             | ISO 639-1 / ISO 639-2 / IETF BCP 47                                                    |
| tipo                                                                                                                        | <i>Fio da Meada</i>                                                                    |

continua na próxima página

Tabela 1 – continuação da página anterior

|            |                        |          |          |
|------------|------------------------|----------|----------|
|            |                        | exemplos | cs       |
|            |                        | pattern  | ^[^ ]+\$ |
|            |                        | padrão   |          |
|            | Propriedadesadicionais | False    |          |
| definições |                        |          |          |

**Ver também:**

*Memória de Tradução*, *dump\_memory*, *import\_memory*

**3.10.2 exportações de dados de usuários do Weblate**

|                                                                                                                                 |                          |                                                  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="https://weblate.org/schemas/weblate-userdata.schema.json">https://weblate.org/schemas/weblate-userdata.schema.json</a> |                          |                                                  |                                                              |
| tipo                                                                                                                            | <i>objeto</i>            |                                                  |                                                              |
| propriedades                                                                                                                    |                          |                                                  |                                                              |
| • <b>basic</b>                                                                                                                  | <i>Básico</i>            |                                                  |                                                              |
|                                                                                                                                 | tipo                     | <i>objeto</i>                                    |                                                              |
|                                                                                                                                 | propriedades             |                                                  |                                                              |
|                                                                                                                                 | • <b>Nome de usuário</b> | <i>Nome de usuário</i>                           |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>Fio da Meada</i>                                          |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | admin                                                        |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           |                                                              |
|                                                                                                                                 | • <b>Nome_completo</b>   | <i>Nome completo</i>                             |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>Fio da Meada</i>                                          |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | Administração Weblate                                        |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           |                                                              |
|                                                                                                                                 | • <b>email</b>           | <i>E-mail</i>                                    |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>Fio da Meada</i>                                          |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | <a href="mailto:noreply@example.com">noreply@example.com</a> |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           |                                                              |
|                                                                                                                                 | • <b>Data_juntado</b>    | <i>Data juntado</i>                              |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>Fio da Meada</i>                                          |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | 2019-11-18T18:53:54.862Z                                     |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           |                                                              |
| • <b>Perfil</b>                                                                                                                 | <i>Perfil</i>            |                                                  |                                                              |
|                                                                                                                                 | tipo                     | <i>objeto</i>                                    |                                                              |
|                                                                                                                                 | propriedades             |                                                  |                                                              |
|                                                                                                                                 | • <b>Idioma</b>          | <i>Idioma</i>                                    |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>Fio da Meada</i>                                          |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | cs                                                           |
|                                                                                                                                 |                          | pattern                                          | ^.*\$                                                        |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           |                                                              |
|                                                                                                                                 | • <b>sugerido</b>        | <i>Número de Fios da Meada sugeridos</i>         |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>integer</i>                                               |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | 1                                                            |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           | 0                                                            |
|                                                                                                                                 | • <b>traduzido</b>       | <i>Número de Fios da Meada traduzidos</i>        |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>integer</i>                                               |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | 24                                                           |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           | 0                                                            |
|                                                                                                                                 | • <b>Upado</b>           | <i>Número de prints de tela upados</i>           |                                                              |
|                                                                                                                                 |                          | tipo                                             | <i>integer</i>                                               |
|                                                                                                                                 |                          | exemplos                                         | 1                                                            |
|                                                                                                                                 |                          | padrão                                           | 0                                                            |
|                                                                                                                                 | •                        | <i>Ocultar as traduções concluídas no painel</i> |                                                              |

hide\_completed

continua na próxima página

Tabela 2 – continuação da página anterior

|                            |                                                     |                                              |              |  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--|
|                            |                                                     | tipo                                         | boolean      |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | False        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       | True         |  |
|                            | • secondary_in_zen                                  | Mostrar as traduções secundárias no modo Zen |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | boolean      |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | True         |  |
|                            |                                                     | padrão                                       | True         |  |
| • hide_source_secondary    | Ocultar a fonte caso uma tradução secundária exista |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | boolean      |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | False        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       | True         |  |
| • link_editor              | Link do editor                                      |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | Fio da Meada |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     |              |  |
|                            |                                                     | pattern                                      | ^.*\$        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       |              |  |
| • Modo_traduzir            | Modo do editor de tradução                          |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | integer      |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | 0            |  |
|                            |                                                     | padrão                                       | 0            |  |
| • zen_mode                 | Modo editor Zen                                     |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | integer      |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | 0            |  |
|                            |                                                     | padrão                                       | 0            |  |
| • Caracteres_especiais     | Caracteres especiais                                |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | Fio da Meada |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     |              |  |
|                            |                                                     | pattern                                      | ^.*\$        |  |
| • Vi-são_painel            | Visão do painel                                     |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | integer      |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | 1            |  |
|                            |                                                     | padrão                                       | 0            |  |
| • dashboard_component_list | Lista de componentes padrão                         |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | null         |  |
|                            | anyOf                                               | tipo                                         | null         |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | integer      |  |
| • Idiomas                  | Idiomas traduzidos                                  |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | array        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       |              |  |
|                            | items                                               | Código do idioma                             |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | Fio da Meada |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | cs           |  |
|                            |                                                     | pattern                                      | ^.*\$        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       |              |  |
| • Idiomas_secundários      | Idiomas secundários                                 |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | array        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       |              |  |
|                            | items                                               | Código do idioma                             |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | Fio da Meada |  |
|                            |                                                     | exemplos                                     | sk           |  |
|                            |                                                     | pattern                                      | ^.*\$        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       |              |  |
| • Observados               | Projetos observados                                 |                                              |              |  |
|                            |                                                     | tipo                                         | array        |  |
|                            |                                                     | padrão                                       |              |  |

continua na próxima página

Tabela 2 – continuação da página anterior

|                         |                       |                  |                   |                           |  |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--|
|                         |                       | items            | Projeto Lesma     |                           |  |
|                         |                       |                  | tipo              | Fio da Meada              |  |
|                         |                       |                  | exemplos          | Weblate                   |  |
|                         |                       |                  | pattern           | ^.*\$                     |  |
|                         |                       |                  | padrão            |                           |  |
| • Registro de auditoria | Registro de auditoria |                  |                   |                           |  |
|                         | tipo                  | array            |                   |                           |  |
|                         | padrão                |                  |                   |                           |  |
|                         | items                 | Items            |                   |                           |  |
|                         |                       | tipo             | objeto            |                           |  |
|                         |                       | propriedades     |                   |                           |  |
|                         |                       | • Endereço       | Endereço de IP    |                           |  |
|                         |                       |                  | tipo              | Fio da Meada              |  |
|                         |                       |                  | exemplos          | 127.0.0.1                 |  |
|                         |                       |                  | pattern           | ^.*\$                     |  |
|                         |                       |                  | padrão            |                           |  |
|                         |                       | • Agente_usuario | Agente de usuário |                           |  |
|                         |                       |                  | tipo              | Fio da Meada              |  |
|                         |                       |                  | exemplos          | PC / Linux / Firefox 70.0 |  |
|                         |                       |                  | pattern           | ^.*\$                     |  |
|                         |                       |                  | padrão            |                           |  |
|                         |                       | • timestamp      | Timestamp         |                           |  |
|                         |                       |                  | tipo              | Fio da Meada              |  |
|                         |                       |                  | exemplos          | 2019-11-18T18:58:30.845Z  |  |
|                         |                       |                  | pattern           | ^.*\$                     |  |
|                         |                       |                  | padrão            |                           |  |
|                         |                       | • Atividade      | Atividade         |                           |  |
|                         |                       |                  | tipo              | Fio da Meada              |  |
|                         |                       |                  | exemplos          | entrar                    |  |
|                         |                       |                  | pattern           | ^.*\$                     |  |
|                         |                       |                  | padrão            |                           |  |
| definições              |                       |                  |                   |                           |  |

**Ver também:***Perfil do usuário, dumpuserdata*

## 3.11 Releasing Weblate

### 3.11.1 Releasing schedule

Weblate has two month release cycle for releases (x.y). These are usually followed by a bunch of bugfix releases to fix issues which slip into them (x.y.z).

The change in the major version indicates that the upgrade process can not skip this version - you always have to upgrade to x.0 before upgrading to higher x.y releases.

**Ver também:***Upgrading Weblate*

### 3.11.2 Release planning

The features for upcoming releases are collected using GitHub milestones, you can see our roadmap at <https://github.com/WeblateOrg/weblate/milestones>.

### 3.11.3 Release process

Things to check prior to release:

1. Check newly translated languages by `./scripts/list-translated-languages`.
2. Set final version by `./scripts/prepare-release`.
3. Make sure screenshots are up to date `make -C docs update-screenshots`.

Perform the release:

4. Create a release `./scripts/create-release --tag` (see below for requirements).

Post release manual steps:

5. Update Docker image.
6. Close GitHub milestone.
7. Once the Docker image is tested, add a tag and push it.
8. Update Helm chart to new version.
9. Include new version in `.github/workflows/migrations.yml` to cover it in migration testing.
10. Increase version in the repository by `./scripts/set-version`.

To create tags using the `./scripts/create-release` script you will need following:

- GnuPG with private key used to sign the release
- Push access to Weblate git repositories (it pushes tags)
- Configured **hub** tool and access to create releases on the Weblate repo
- SSH access to Weblate download server (the Website downloads are copied there)

## 3.12 Security and privacy

---

**Dica:** Na Weblate, a segurança mantém um ambiente que valoriza a privacidade de nossos usuários.

---

Weblate development follows the [Best Practices of the Linux Foundation's Core Infrastructure Initiative](#).

### 3.12.1 Tracking dependencies for vulnerabilities

We do monitor security issues in our dependencies using [Dependabot](#). This covers Python and JavaScript libraries and latest stable release should have adjusted dependencies to avoid vulnerabilities.

---

**Dica:** There might be vulnerabilities in third-party libraries which do not affect Weblate, and we do not address these in a bugfix release.

---

### 3.12.2 Docker containers security

The Docker containers are scanned using [Anchore](#) and [Trivy](#).

This allows us to detect vulnerabilities early and release an updated version of the container containing fixes.

You can get the results of these scans at GitHub - they are stored as artifacts on our CI as Static Analysis Results Interchange Format (SARIF).

#### Ver também:

*Continuous integration*

## 3.13 Sobre o Weblate

### 3.13.1 Objetivos do projeto

Ferramenta de localização contínua baseada na web com *Integração com controle de versão* suportando uma ampla gama de *Formatos de arquivos suportados*, facilitando a contribuição dos tradutores.

### 3.13.2 Nome do projeto

“Weblate” é uma palavra-valise das palavras “web” e “translate”.

### 3.13.3 Site do projeto

A página inicial é <<https://weblate.org/>> e um serviço hospedado na nuvem em <<https://hosted.weblate.org/>>. Esta documentação pode ser encontrada em <<https://docs.weblate.org/>>.

### 3.13.4 Logotipos do projeto

Os logotipos do projeto e outros gráficos estão disponíveis no repositório <<https://github.com/WeblateOrg/graphics/>>.

### 3.13.5 Liderança

Este projeto é mantido por Michal Čihar <[michal@cihar.com](mailto:michal@cihar.com)>.

### 3.13.6 Autores

Weblate foi iniciado por Michal Čihar <[michal@cihar.com](mailto:michal@cihar.com)>. Desde sua criação, em 2012, milhares de pessoas contribuíram.

## 3.14 Licença

Copyright (C) 2012 - 2021 Michal Čihář <[michal@cihar.com](mailto:michal@cihar.com)>

Este programa é um software livre: você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU, conforme publicado pela Free Software Foundation, seja a versão 3 da Licença, ou (a seu critério) qualquer versão posterior.

Este programa é distribuído na esperança de que ele seja útil, mas sem qualquer garantia; sem sequer a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. Consulte a Licença Pública Geral GNU para obter mais detalhes.

Você deve ter recebido uma cópia da Licença Pública Geral GNU junto com este programa. Caso contrário, veja <<https://www.gnu.org/licenses/>>.

---

## Histórico de alterações

---

### 4.1 Weblate 4.5.1

Released on March 05th 2021.

- Fixed editing of glossary flags in some corner cases.
- Extend metrics usage to improve performance of several pages.
- Store correct source language in TMX files.
- Better handling for uploads of monolingual PO using API.
- Improved alerts behavior glossaries.
- Improved Markdown link checks.
- Indicate glossary and source language in breadcrumbs.
- Listagem paginada de componentes de grandes projetos.
- Improved performance of translation, component or project removal.
- Improved bulk edit performance.
- Fixed preserving “Needs editing” and “Approved” states for ODF files.
- Interface melhorada para personalização de downloads de arquivos de tradução

### 4.2 Weblate 4.5

Released on February 19th 2021.

- Suporte adicionado para `lua-format` usado em gettext PO.
- Added support for sharing a component between projects.
- Fixed multiple unnamed variables check behavior with multiple format flags.
- Dropped mailing list field on the project in favor of generic instructions for translators.
- Added pseudolocale generation addon.
- Added support for TermBase eXchange files.

- Added support for manually defining string variants using a flag.
- Improved performance of consistency checks.
- Improved performance of translation memory for long strings.
- Added support for searching in explanations.
- Strings can now be added and removed in bilingual formats as well.
- Extend list of supported languages in Amazon Translate machine translation.
- Habilita automaticamente verificações de MessageFormat para Properties do Java.
- Added a new upload method to add new strings to a translation.
- Added a simple interface to browse translation.
- Glossaries are now stored as regular components.
- Dropped specific API for glossaries as component API is used now.
- Added simplified interface to toggle some of the flags.
- Added support for non-translatable or forbidden terms in the glossary.
- Added support for defining terminology in a glossary.
- Moved text direction toggle to get more space for the visual keyboard.
- Adicionada a opção de observar automaticamente os projetos para os quais o usuário contribuiu.
- Added check whether translation matches the glossary.
- Added support for customizing navigation text color.

### 4.3 Weblate 4.4.2

Released on January 14th 2021.

- Fixed corruption of one distributed MO file.

### 4.4 Weblate 4.4.1

Released on January 13th 2021.

- Fixed reverting plural changes.
- Fixed displaying help for project settings.
- Improved administration of users.
- Improved handling of context in monolingual PO files.
- Fixed cleanup addon behavior with HTML, ODF, IDML and Windows RC formats.
- Fixed parsing of location from CSV files.
- Use content compression for file downloads.
- Improved user experience on importing from ZIP file.
- Improved detection of file format for uploads.
- Avoid duplicate pull requests on Pagine.
- Improved performance when displaying ghost translations.
- Reimplemented translation editor to use native browser textarea.

- Fixed cleanup addon breaking adding new strings.
- Added API for addons.

## 4.5 Weblate 4.4

Released on December 15th 2020.

- Improved validation when creating a component.
- Weblate now requires Django 3.1.
- Added support for appearance customization in the management interface.
- Fixed read-only state handling in bulk edit.
- Integração com CodeMirror melhorada.
- Adicionada extensão para remover textos vazios de arquivos de tradução.
- The CodeMirror editor is now used for translations.
- Syntax highlighting in translation editor for XML, HTML, Markdown and reStructuredText.
- Highlight placeables in translation editor.
- Improved support for non-standard language codes.
- Added alert when using ambiguous language codes.
- The user is now presented with a filtered list of languages when adding a new translation.
- Extended search capabilities for changes in history.
- Improved billing detail pages and libre hosting workflow.
- Estendida a API de estatísticas de tradução.
- Improved “other translations” tab while translating.
- Added tasks API.
- Improved performance of file upload.
- Improved display of user defined special characters.
- Improved performance of auto-translation.
- Several minor improvements in the user interface.
- Improved naming of ZIP downloads.
- Adicionada a opção para obter notificações de projetos não observados.

## 4.6 Weblate 4.3.2

Released on November 4th 2020.

- Fixed crash on certain component filemasks.
- Improved accuracy of the consecutive duplicated words check.
- Added support for Pagure pull requests.
- Improved error messages for failed registrations.
- Reverted rendering developer comments as Markdown.
- Simplified setup of Git repositories with different default branch than “master”.

- Newly created internal repositories now use main as the default branch.
- Reduced false positives rate of unchanged translation while translating reStructuredText.
- Fixed CodeMirror display issues in some situations.
- Renamed Template group to “Sources” to clarify its meaning.
- Fixed GitLab pull requests on repositories with longer paths.

## 4.7 Weblate 4.3.1

Released on October 21st 2020.

- Improved auto-translation performance.
- Expiração de sessão fixa para usuários autenticados.
- Adicionar suporte para ocultar informação de versão.
- Improve hooks compatibility with Bitbucket Server.
- Improved performance of translation memory updates.
- Reduced memory usage.
- Improved performance of Matrix view.
- Added confirmation before removing a user from a project.

## 4.8 Weblate 4.3

Released on October 15th 2020.

- Include user stats in the API.
- Fixed component ordering on paginated pages.
- Define source language for a glossary.
- Rewritten support for GitHub and GitLab pull requests.
- Corrigidas a contagem das estatísticas após remoção de sugestão.
- Estendido perfil público de usuário.
- Fixed configuration of enforced checks.
- Improve documentation about built-in backups.
- Moved source language attribute from project to a component.
- Adicionada verificação de formatação Vue I18n.
- Generic placeholders check now supports regular expressions.
- Improved look of Matrix mode.
- Maquinaria agora é chamada de sugestões automáticas.
- Added support for interacting with multiple GitLab or GitHub instances.
- Extended API to cover project updates, unit updates and removals and glossaries.
- Unit API now properly handles plural strings.
- Component creation can now handle ZIP file or document upload.
- Consolidated API response status codes.

- Support Markdown in contributor agreement.
- Melhorado o rastreamento de textos fontes.
- Improved JSON, YAML and CSV formats compatibility.
- Suporte adicionado para remover Fios da Meada.
- Improved performance of file downloads.
- Improved repository management view.
- Automatically enable java-format for Android.
- Suporte adicionado para prints da tela localizados.
- Suporte adicionado para Python 3.9.
- Fixed translating HTML files under certain conditions.

## 4.9 Weblate 4.2.2

Released on September 2nd 2020.

- Corrigido correspondência de textos fonte para formatos JSON.
- Fixed login redirect for some authentication configurations.
- Corrigida autenticação por LDAP com sincronização de grupo.
- Corrigida falha em relatar progresso das traduções automáticas.
- Fixed Git commit squashing with trailers enabled.
- Fixed creating local VCS components using API.

## 4.10 Weblate 4.2.1

Released on August 21st 2020.

- Fixed saving plurals for some locales in Android resources.
- Fixed crash in the cleanup addon for some XLIFF files.
- Allow setting up localization CDN in Docker image.

## 4.11 Weblate 4.2

Released on August 18th 2020.

- Improved user pages and added listing of users.
- Dropped support for migrating from 3.x releases, migrate through 4.1 or 4.0.
- Added exports into several monolingual formats.
- Improved activity charts.
- Number of displayed nearby strings can be configured.
- Adicionar suporte para bloquear componentes que sofrem erros de repositório.
- Simplified main navigation (replaced buttons with icons).
- Improved language code handling in Google Translate integration.

- The Git squash addon can generate `Co-authored-by: trailers`.
- Improved query search parser.
- Improved user feedback from format strings checks.
- Improved performance of bulk state changes.
- Added compatibility redirects after project or component renaming.
- Added notifications for strings approval, component locking and license change.
- Added support for ModernMT.
- Allow to avoid overwriting approved translations on file upload.
- Dropped support for some compatibility URL redirects.
- Adicionada verificação para literais de modelo de ECMAScript.
- Adicionada opção para observar um componente.
- Removed leading dot from JSON unit keys.
- Removida fila separada de Celery para memória de tradução.
- Permite traduzir todos os componentes um idioma de uma só vez.
- Allow to configure `Content-Security-Policy` HTTP headers.
- Added support for aliasing languages at project level.
- New addon to help with HTML or JavaScript localization, see *CDN de localização JavaScript*.
- The Weblate domain is now configured in the settings, see *SITE\_DOMAIN*.
- Adiciona suporte para pesquisar componente e projeto.

### 4.12 Weblate 4.1.1

Released on June 19th 2020.

- Fixed changing autofix or addons configuration in Docker.
- Fixed possible crash in “About” page.
- Improved installation of byte-compiled locale files.
- Fixed adding words to glossary.
- Fixed keyboard shortcuts for machinery.
- Removed debugging output causing discarding log events in some setups.
- Fixed lock indication on project listing.
- Fixed listing GPG keys in some setups.
- Added option for which DeepL API version to use.
- Added support for acting as SAML Service Provider, see *Autenticação por SAML*.

## 4.13 Weblate 4.1

Released on June 15th 2020.

- Added support for creating new translations with included country code.
- Added support for searching source strings with screenshot.
- Extended info available in the stats insights.
- Improved search editing on “Translate” pages.
- Improve handling of concurrent repository updates.
- Include source language in project creation form.
- Include changes count in credits.
- Fixed UI language selection in some cases.
- Allow to whitelist registration methods with registrations closed.
- Improved lookup of related terms in glossary.
- Improved translation memory matches.
- Group same machinery results.
- Add direct link to edit screenshot from translate page.
- Improved removal confirmation dialog.
- Include templates in ZIP download.
- Add support for Markdown and notification configuration in announcements.
- Extended details in check listings.
- Added support for new file formats: *Textos do PHP de Laravel*, *HTML files*, *OpenDocument Format*, *IDML Format*, *Windows RC files*, *INI translations*, *Traduções de Inno Setup INI*, *Propriedades GWT*, *go-i18n JSON files*, *ARB File*.
- Consistently use dismissed as state of dismissed checks.
- Add support for configuring default addons to enable.
- Fixed editor keyboard shortcut to dismiss checks.
- Improved machine translation of strings with placeholders.
- Show ghost translation for user languages to ease starting them.
- Improved language code parsing.
- Show translations in user language first in the list.
- Renamed shapings to more generic name variants.
- Added new quality checks: *Várias variáveis sem nome*, *Não traduzido a muito tempo*, *Há palavras duplicadas de forma consecutiva*.
- Reintroduced support for wiping translation memory.
- Fixed option to ignore source checks.
- Added support for configuring different branch for pushing changes.
- API now reports rate limiting status in the HTTP headers.
- Added support for Google Translate V3 API (Advanced).
- Added ability to restrict access on component level.
- Added support for whitespace and other special chars in translation flags, see *Customizing behavior using flags*.

- Always show rendered text check if enabled.
- API now supports filtering of changes.
- Added support for sharing glossaries between projects.

## **4.14 Weblate 4.0.4**

Released on May 07th 2020.

- Fixed testsuite execution on some Python 3.8 environments.
- Typo fixes in the documentation.
- Fixed creating components using API in some cases.
- Fixed JavaScript errors breaking mobile navigation.
- Fixed crash on displaying some checks.
- Fixed screenshots listing.
- Fixed monthly digest notifications.
- Fixed intermediate translation behavior with units non existing in translation.

## **4.15 Weblate 4.0.3**

Released on May 02nd 2020.

- Fixed possible crash in reports.
- User mentions in comments are now case insensitive.
- Fixed PostgreSQL migration for non superusers.
- Fixed changing the repository URL while creating component.
- Fixed crash when upstream repository is gone.

## **4.16 Weblate 4.0.2**

Released on April 27th 2020.

- Improved performance of translation stats.
- Improved performance of changing labels.
- Improved bulk edit performance.
- Improved translation memory performance.
- Fixed possible crash on component deletion.
- Fixed displaying of translation changes in some corner cases.
- Improved warning about too long celery queue.
- Fixed possible false positives in the consistency check.
- Fixed deadlock when changing linked component repository.
- Included edit distance in changes listing and CSV and reports.
- Avoid false positives of punctuation spacing check for Canadian French.

- Fixed XLIFF export with placeholders.
- Fixed false positive with zero width check.
- Improved reporting of configuration errors.
- Fixed bilingual source upload.
- Automatically detect supported languages for DeepL machine translation.
- Fixed progress bar display in some corner cases.
- Fixed some checks triggering on non translated strings.

## 4.17 Weblate 4.0.1

Released on April 16th 2020.

- Fixed package installation from PyPI.

## 4.18 Weblate 4.0

Released on April 16th 2020.

- Weblate now requires Python 3.6 or newer.
- Added management overview of component alerts.
- Added component alert for broken repository browser URLs.
- Improved sign in and registration pages.
- Project access control and workflow configuration integrated to project settings.
- Added check and highlighter for i18next interpolation and nesting.
- Added check and highlighter for percent placeholders.
- Exibe verificações com falha em sugestões.
- Record source string changes in history.
- Upgraded Microsoft Translator to version 3 API.
- Reimplemented translation memory backend.
- Added support for several `is :` lookups in *Searching*.
- Allow to make *Tradução não alterada* avoid internal blacklist.
- Improved comments extraction from monolingual po files.
- Renamed whiteboard messages to announcements.
- Fixed occasional problems with registration mails.
- Improved LINGUAS update addon to handle more syntax variants.
- Fixed editing monolingual XLIFF source file.
- Added support for exact matching in *Searching*.
- Extended API to cover screenshots, users, groups, componentlists and extended creating projects.
- Add support for source upload on bilingual translations.
- Added support for intermediate language from developers.
- Added support for source strings review.

- Extended download options for platform wide translation memory.

## 4.19 Weblate 3.x series

### 4.19.1 Weblate 3.11.3

Released on March 11th 2020.

- Fixed searching for fields with certain priority.
- Fixed predefined query for recently added strings.
- Fixed searching returning duplicate matches.
- Fixed notifications rendering in Gmail.
- Fixed reverting changes from the history.
- Added links to events in digest notifications.
- Fixed email for account removal confirmation.
- Added support for Slack authentication in Docker container.
- Avoid sending notifications for not subscribed languages.
- Include Celery queues in performance overview.
- Fixed documentation links for addons.
- Reduced false negatives for unchanged translation check.
- Raised bleach dependency to address CVE-2020-6802.
- Fixed listing project level changes in history.
- Fixed stats invalidation in some corner cases.
- Fixed searching for certain string states.
- Improved format string checks behavior on missing percent.
- Fixed authentication using some third party providers.

### 4.19.2 Weblate 3.11.2

Released on February 22nd 2020.

- Fixed rendering of suggestions.
- Fixed some strings wrongly reported as having no words.

### 4.19.3 Weblate 3.11.1

Released on February 20th 2020.

- Documented Celery setup changes.
- Improved filename validation on component creation.
- Fixed minimal versions of some dependencies.
- Fixed adding groups with certain Django versions.
- Fixed manual pushing to upstream repository.
- Improved glossary matching.

### 4.19.4 Weblate 3.11

Released on February 17th 2020.

- Allow using VCS push URL during component creation via API.
- Rendered width check now shows image with the render.
- Fixed links in notifications e-mails.
- Improved look of plaintext e-mails.
- Display ignored checks and allow to make them active again.
- Display nearby keys on monolingual translations.
- Adicionado suporte para agrupar formas de textos.
- Recommend upgrade to new Weblate versions in the system checks.
- Provide more detailed analysis for duplicate language alert.
- Include more detailed license info on the project pages.
- Automatically unshallow local copies if needed.
- Fixed download of strings needing action.
- New alert to warn about using the same filemask twice.
- Improve XML placeables extraction.
- The `SINGLE_PROJECT` can now enforce redirection to chosen project.
- Added option to resolve comments.
- Added bulk editing of flags.
- Added support for labels.
- Added bulk edit addon.
- Added option for *Forçando verificações*.
- Increased default validity of confirmation links.
- Improved Matomo integration.
- Fixed *Foi traduzido* to correctly handle source string change.
- Extended automatic updates configuration by `AUTO_UPDATE`.
- LINGUAS addons now do full sync of translations in Weblate.

### 4.19.5 Weblate 3.10.3

Released on January 18th 2020.

- Support for translate-toolkit 2.5.0.

#### 4.19.6 Weblate 3.10.2

Released on January 18th 2020.

- Add lock indication to projects.
- Fixed CSS bug causing flickering in some web browsers.
- Fixed searching on systems with non-English locales.
- Improved repository matching for GitHub and Bitbucket hooks.
- Fixed data migration on some Python 2.7 installations.
- Allow configuration of Git shallow cloning.
- Improved background notification processing.
- Fixed broken form submission when navigating back in web browser.
- New addon to configure YAML formatting.
- Fixed same plurals check to not fire on single plural form languages.
- Fixed regex search on some fields.

#### 4.19.7 Weblate 3.10.1

Released on January 9th 2020.

- Extended API with translation creation.
- Fixed several corner cases in data migrations.
- Compatibility with Django 3.0.
- Improved data clean-up performance.
- Added support for customizable security.txt.
- Improved breadcrumbs in changelog.
- Improved translations listing on dashboard.
- Improved HTTP responses for webhooks.
- Added support for GitLab merge requests in Docker container.

#### 4.19.8 Weblate 3.10

Released on December 20th 2019.

- Improved application user interface.
- Added doublespace check.
- Fixed creating new languages.
- Avoid sending auditlog notifications to deleted e-mails.
- Added support for read only strings.
- Added support for Markdown in comments.
- Allow placing translation instruction text in project info.
- Add copy to clipboard for secondary languages.
- Improved support for Mercurial.
- Improved Git repository fetching performance.

- Add search lookup for age of string.
- Show source language for all translations.
- Show context for nearby strings.
- Added support for notifications on repository operations.
- Improved translation listings.
- Extended search capabilities.
- Added support for automatic translation strings marked for editing.
- Avoid sending duplicate notifications for linked component alerts.
- Improve default merge request message.
- Better indicate string state in Zen mode.
- Added support for more languages in Yandex Translate.
- Improved look of notification e-mails.
- Provide choice for translation license.

#### 4.19.9 Weblate 3.9.1

Released on October 28th 2019.

- Remove some unneeded files from backups.
- Fixed potential crash in reports.
- Fixed cross database migration failure.
- Added support for force pushing Git repositories.
- Reduced risk of registration token invalidation.
- Fixed account removal hitting rate limiter.
- Added search based on priority.
- Fixed possible crash on adding strings to JSON file.
- Safe HTML check and fixup now honor source string markup.
- Avoid sending notifications to invited and deleted users.
- Fix SSL connection to redis in Celery in Docker container.

#### 4.19.10 Weblate 3.9

Released on October 15th 2019.

- Include Weblate metadata in downloaded files.
- Improved UI for failing checks.
- Indicate missing strings in format checks.
- Separate check for French punctuation spacing.
- Add support for fixing some of quality checks errors.
- Add separate permission to create new projects.
- Extend stats for char counts.
- Improve support for Java style language codes.

- Added new generic check for placeholders.
- Added support for WebExtension JSON placeholders.
- Added support for flat XML format.
- Extended API with project, component and translation removal and creation.
- Added support for Gitea and Gitee webhooks.
- Added new custom regex based check.
- Allow to configure contributing to shared translation memory.
- Added ZIP download for more translation files.
- Make XLIFF standard compliant parsing of maxwidth and font.
- Added new check and fixer for safe HTML markup for translating web applications.
- Add component alert on unsupported configuration.
- Added automatic translation addon to bootstrap translations.
- Extend automatic translation to add suggestions.
- Display addon parameters on overview.
- Sentry is now supported through modern Sentry SDK instead of Raven.
- Changed example settings to be better fit for production environment.
- Added automated backups using BorgBackup.
- Split cleanup addon for RESX to avoid unwanted file updates.
- Added advanced search capabilities.
- Allow users to download their own reports.
- Added localization guide to help configuring components.
- Added support for GitLab merge requests.
- Improved display of repository status.
- Perform automated translation in the background.

### 4.19.11 Weblate 3.8

Released on August 15th 2019.

- Added support for simplified creating of similar components.
- Added support for parsing translation flags from the XML based file formats.
- Log exceptions into Celery log.
- Improve performance of repository scoped addons.
- Improved look of notification e-mails.
- Fixed password reset behavior.
- Improved performance on most of translation pages.
- Fixed listing of languages not known to Weblate.
- Add support for cloning addons to discovered components.
- Add support for replacing file content with uploaded.
- Add support for translating non VCS based content.
- Added OpenGraph widget image to use on social networks.

- Added support for animated screenshots.
- Improved handling of monolingual XLIFF files.
- Avoid sending multiple notifications for single event.
- Add support for filtering changes.
- Extended predefined periods for reporting.
- Added webhook support for Azure Repos.
- New opt-in notifications on pending suggestions or untranslated strings.
- Add one click unsubscribe link to notification e-mails.
- Fixed false positives with Has been translated check.
- New management interface for admins.
- String priority can now be specified using flags.
- Added language management views.
- Add checks for Qt library and Ruby format strings.
- Added configuration to better fit single project installations.
- Notify about new string on source string change on monolingual translations.
- Added separate view for translation memory with search capability.

#### 4.19.12 Weblate 3.7.1

Released on June 28th 2019.

- Documentation updates.
- Fixed some requirements constraints.
- Updated language database.
- Localization updates.
- Various user interface tweaks.
- Improved handling of unsupported but discovered translation files.
- More verbosely report missing file format requirements.

#### 4.19.13 Weblate 3.7

Released on June 21st 2019.

- Added separate Celery queue for notifications.
- Use consistent look with application for API browsing.
- Include approved stats in the reports.
- Report progress when updating translation component.
- Allow to abort running background component update.
- Extend template language for filename manipulations.
- Use templates for editor link and repository browser URL.
- Indicate max length and current characters count when editing translation.
- Improved handling of abbreviations in unchanged translation check.

- Refreshed landing page for new contributors.
- Add support for configuring msgmerge addon.
- Delay opening SMTP connection when sending notifications.
- Improved error logging.
- Allow custom location in MO generating addon.
- Added addons to cleanup old suggestions or comments.
- Added option to enable horizontal mode in the Zen editor.
- Improved import performance with many linked components.
- Fixed examples installation in some cases.
- Improved rendering of alerts in changes.
- Added new horizontal stats widget.
- Improved format strings check on plurals.
- Added font management tool.
- New check for rendered text dimensions.
- Added support for subtitle formats.
- Include overall completion stats for languages.
- Added reporting at project and global scope.
- Improved user interface when showing translation status.
- New Weblate logo and color scheme.
- New look of bitmap badges.

#### **4.19.14 Weblate 3.6.1**

Released on April 26th 2019.

- Improved handling of monolingual XLIFF files.
- Fixed digest notifications in some corner cases.
- Fixed addon script error alert.
- Fixed generating MO file for monolingual PO files.
- Fixed display of uninstalled checks.
- Indicate administered projects on project listing.
- Allow update to recover from missing VCS repository.

#### **4.19.15 Weblate 3.6**

Released on April 20th 2019.

- Add support for downloading user data.
- Addons are now automatically triggered upon installation.
- Improved instructions for resolving merge conflicts.
- Cleanup addon is now compatible with app store metadata translations.
- Configurable language code syntax when adding new translations.

- Warn about using Python 2 with planned termination of support in April 2020.
- Extract special characters from the source string for visual keyboard.
- Extended contributor stats to reflect both source and target counts.
- Admins and consistency addons can now add translations even if disabled for users.
- Fixed description of toggle disabling Language–Team header manipulation.
- Notify users mentioned in comments.
- Removed file format autodetection from component setup.
- Fixed generating MO file for monolingual PO files.
- Added digest notifications.
- Added support for muting component notifications.
- Added notifications for new alerts, whiteboard messages or components.
- Notifications for administered projects can now be configured.
- Improved handling of three letter language codes.

#### 4.19.16 Weblate 3.5.1

Released on March 10th 2019.

- Fixed Celery systemd unit example.
- Fixed notifications from HTTP repositories with login.
- Fixed race condition in editing source string for monolingual translations.
- Include output of failed addon execution in the logs.
- Improved validation of choices for adding new language.
- Allow to edit file format in component settings.
- Update installation instructions to prefer Python 3.
- Performance and consistency improvements for loading translations.
- Make Microsoft Terminology service compatible with current Zeep releases.
- Localization updates.

#### 4.19.17 Weblate 3.5

Released on March 3rd 2019.

- Improved performance of built-in translation memory.
- Added interface to manage global translation memory.
- Improved alerting on bad component state.
- Added user interface to manage whiteboard messages.
- Addon commit message now can be configured.
- Reduce number of commits when updating upstream repository.
- Fixed possible metadata loss when moving component between projects.
- Improved navigation in the Zen mode.
- Added several new quality checks (Markdown related and URL).

- Added support for app store metadata files.
- Added support for toggling GitHub or Gerrit integration.
- Added check for Kashida letters.
- Added option to squash commits based on authors.
- Improved support for XLSX file format.
- Compatibility with Tesseract 4.0.
- Billing addon now removes projects for unpaid billings after 45 days.

### 4.19.18 Weblate 3.4

Released on January 22nd 2019.

- Added support for XLIFF placeholders.
- Celery can now utilize multiple task queues.
- Added support for renaming and moving projects and components.
- Include characters counts in reports.
- Added guided adding of translation components with automatic detection of translation files.
- Customizable merge commit messages for Git.
- Added visual indication of component alerts in navigation.
- Improved performance of loading translation files.
- New addon to squash commits prior to push.
- Improved displaying of translation changes.
- Changed default merge style to rebase and made that configurable.
- Better handle private use subtags in language code.
- Improved performance of fulltext index updates.
- Extended file upload API to support more parameters.

### 4.19.19 Weblate 3.3

Released on November 30th 2018.

- Added support for component and project removal.
- Improved performance for some monolingual translations.
- Added translation component alerts to highlight problems with a translation.
- Expose XLIFF string resname as context when available.
- Added support for XLIFF states.
- Added check for non writable files in DATA\_DIR.
- Improved CSV export for changes.

### 4.19.20 Weblate 3.2.2

Released on October 20th 2018.

- Remove no longer needed Babel dependency.
- Updated language definitions.
- Improve documentation for addons, LDAP and Celery.
- Fixed enabling new dos-eol and auto-java-messageformat flags.
- Fixed running setup.py test from PyPI package.
- Improved plurals handling.
- Fixed translation upload API failure in some corner cases.
- Fixed updating Git configuration in case it was changed manually.

### 4.19.21 Weblate 3.2.1

Released on October 10th 2018.

- Document dependency on backports.csv on Python 2.7.
- Fix running tests under root.
- Improved error handling in gitexport module.
- Fixed progress reporting for newly added languages.
- Correctly report Celery worker errors to Sentry.
- Fixed creating new translations with Qt Linguist.
- Fixed occasional fulltext index update failures.
- Improved validation when creating new components.
- Added support for cleanup of old suggestions.

### 4.19.22 Weblate 3.2

Released on October 6th 2018.

- Add install\_addon management command for automated addon installation.
- Allow more fine grained ratelimit settings.
- Added support for export and import of Excel files.
- Improve component cleanup in case of multiple component discovery addons.
- Rewritten Microsoft Terminology machine translation backend.
- Weblate now uses Celery to offload some processing.
- Improved search capabilities and added regular expression search.
- Added support for Youdao Zhiyun API machine translation.
- Added support for Baidu API machine translation.
- Integrated maintenance and cleanup tasks using Celery.
- Improved performance of loading translations by almost 25%.
- Removed support for merging headers on upload.
- Removed support for custom commit messages.

- Configurable editing mode (zen/full).
- Added support for error reporting to Sentry.
- Added support for automated daily update of repositories.
- Added support for creating projects and components by users.
- Built in translation memory now automatically stores translations done.
- Users and projects can import their existing translation memories.
- Better management of related strings for screenshots.
- Added support for checking Java MessageFormat.

See [3.2 milestone on GitHub](#) for detailed list of addressed issues.

### 4.19.23 Weblate 3.1.1

Released on July 27th 2018.

- Fix testsuite failure on some setups.

### 4.19.24 Weblate 3.1

Released on July 27th 2018.

- Upgrades from older version than 3.0.1 are not supported.
- Allow to override default commit messages from settings.
- Improve webhooks compatibility with self hosted environments.
- Added support for Amazon Translate.
- Compatibility with Django 2.1.
- Django system checks are now used to diagnose problems with installation.
- Removed support for soon shutdown libavatar service.
- New addon to mark unchanged translations as needing edit.
- Add support for jumping to specific location while translating.
- Downloaded translations can now be customized.
- Improved calculation of string similarity in translation memory matches.
- Added support by signing Git commits by GnuPG.

### 4.19.25 Weblate 3.0.1

Released on June 10th 2018.

- Fixed possible migration issue from 2.20.
- Localization updates.
- Removed obsolete hook examples.
- Improved caching documentation.
- Fixed displaying of admin documentation.
- Improved handling of long language names.

### 4.19.26 Weblate 3.0

Released on June 1st 2018.

- Rewritten access control.
- Several code cleanups that lead to moved and renamed modules.
- New addon for automatic component discovery.
- The `import_project` management command has now slightly different parameters.
- Added basic support for Windows RC files.
- New addon to store contributor names in PO file headers.
- The per component hook scripts are removed, use addons instead.
- Add support for collecting contributor agreements.
- Access control changes are now tracked in history.
- New addon to ensure all components in a project have same translations.
- Support for more variables in commit message templates.
- Add support for providing additional textual context.

## 4.20 Weblate 2.x series

### 4.20.1 Weblate 2.20

Released on April 4th 2018.

- Improved speed of cloning subversion repositories.
- Changed repository locking to use third party library.
- Added support for downloading only strings needing action.
- Added support for searching in several languages at once.
- New addon to configure gettext output wrapping.
- New addon to configure JSON formatting.
- Added support for authentication in API using RFC 6750 compatible Bearer authentication.
- Added support for automatic translation using machine translation services.
- Added support for HTML markup in whiteboard messages.
- Added support for mass changing state of strings.
- Translate-toolkit at least 2.3.0 is now required, older versions are no longer supported.
- Added built in translation memory.
- Added componentlists overview to dashboard and per component list overview pages.
- Added support for DeepL machine translation service.
- Machine translation results are now cached inside Weblate.
- Adicionado suporte para reordenar alterações de commits feitos.

### 4.20.2 Weblate 2.19.1

Released on February 20th 2018.

- Fixed migration issue on upgrade from 2.18.
- Improved file upload API validation.

### 4.20.3 Weblate 2.19

Released on February 15th 2018.

- Fixed imports across some file formats.
- Display human friendly browser information in audit log.
- Added TMX exporter for files.
- Various performance improvements for loading translation files.
- Added option to disable access management in Weblate in favor of Django one.
- Improved glossary lookup speed for large strings.
- Compatibility with django\_auth\_ldap 1.3.0.
- Configuration errors are now stored and reported persistently.
- Honor ignore flags in whitespace autofixer.
- Improved compatibility with some Subversion setups.
- Improved built in machine translation service.
- Added support for SAP Translation Hub service.
- Added support for Microsoft Terminology service.
- Removed support for advertisement in notification e-mails.
- Improved translation progress reporting at language level.
- Improved support for different plural formulas.
- Added support for Subversion repositories not using stdlayout.
- Added addons to customize translation workflows.

### 4.20.4 Weblate 2.18

Released on December 15th 2017.

- Extended contributor stats.
- Improved configuration of special characters virtual keyboard.
- Added support for DTD file format.
- Changed keyboard shortcuts to less likely collide with browser/system ones.
- Improved support for approved flag in XLIFF files.
- Added support for not wrapping long strings in gettext PO files.
- Added button to copy permalink for current translation.
- Dropped support for Django 1.10 and added support for Django 2.0.
- Removed locking of translations while translating.
- Added support for adding new strings to monolingual translations.

- Added support for translation workflows with dedicated reviewers.

#### 4.20.5 Weblate 2.17.1

Released on October 13th 2017.

- Fixed running testsuite in some specific situations.
- Locales updates.

#### 4.20.6 Weblate 2.17

Released on October 13th 2017.

- Weblate by default does shallow Git clones now.
- Improved performance when updating large translation files.
- Added support for blocking certain e-mails from registration.
- Users can now delete their own comments.
- Added preview step to search and replace feature.
- Client side persistence of settings in search and upload forms.
- Extended search capabilities.
- More fine grained per project ACL configuration.
- Default value of BASE\_DIR has been changed.
- Added two step account removal to prevent accidental removal.
- Project access control settings is now editable.
- Added optional spam protection for suggestions using Akismet.

#### 4.20.7 Weblate 2.16

Released on August 11th 2017.

- Various performance improvements.
- Added support for nested JSON format.
- Added support for WebExtension JSON format.
- Fixed git exporter authentication.
- Improved CSV import in certain situations.
- Improved look of Other translations widget.
- The max-length checks is now enforcing length of text in form.
- Make the commit\_pending age configurable per component.
- Various user interface cleanups.
- Fixed component/project/site wide search for translations.

### 4.20.8 Weblate 2.15

Released on June 30th 2017.

- Show more related translations in other translations.
- Add option to see translations of current string to other languages.
- Use 4 plural forms for Lithuanian by default.
- Fixed upload for monolingual files of different format.
- Improved error messages on failed authentication.
- Keep page state when removing word from glossary.
- Added direct link to edit secondary language translation.
- Added Perl format quality check.
- Added support for rejecting reused passwords.
- Extended toolbar for editing RTL languages.

### 4.20.9 Weblate 2.14.1

Released on May 24th 2017.

- Fixed possible error when paginating search results.
- Fixed migrations from older versions in some corner cases.
- Fixed possible CSRF on project watch and unwatch.
- The password reset no longer authenticates user.
- Fixed possible CAPTCHA bypass on forgotten password.

### 4.20.10 Weblate 2.14

Released on May 17th 2017.

- Add glossary entries using AJAX.
- The logout now uses POST to avoid CSRF.
- The API key token reset now uses POST to avoid CSRF.
- Weblate sets Content-Security-Policy by default.
- The local editor URL is validated to avoid self-XSS.
- The password is now validated against common flaws by default.
- Notify users about important activity with their account such as password change.
- The CSV exports now escape potential formulas.
- Various minor improvements in security.
- The authentication attempts are now rate limited.
- Suggestion content is stored in the history.
- Store important account activity in audit log.
- Ask for password confirmation when removing account or adding new associations.
- Show time when suggestion has been made.
- There is new quality check for trailing semicolon.

- Ensure that search links can be shared.
- Included source string information and screenshots in the API.
- Allow to overwrite translations through API upload.

#### 4.20.11 Weblate 2.13.1

Released on Apr 12th 2017.

- Fixed listing of managed projects in profile.
- Fixed migration issue where some permissions were missing.
- Fixed listing of current file format in translation download.
- Return HTTP 404 when trying to access project where user lacks privileges.

#### 4.20.12 Weblate 2.13

Released on Apr 12th 2017.

- Fixed quality checks on translation templates.
- Added quality check to trigger on losing translation.
- Add option to view pending suggestions from user.
- Add option to automatically build component lists.
- Default dashboard for unauthenticated users can be configured.
- Add option to browse 25 random strings for review.
- History now indicates string change.
- Better error reporting when adding new translation.
- Added per language search within project.
- Group ACLs can now be limited to certain permissions.
- The per project ACLs are now implemented using Group ACL.
- Added more fine grained privileges control.
- Various minor UI improvements.

#### 4.20.13 Weblate 2.12

Released on Mar 3rd 2017.

- Improved admin interface for groups.
- Added support for Yandex Translate API.
- Improved speed of site wide search.
- Added project and component wide search.
- Added project and component wide search and replace.
- Improved rendering of inconsistent translations.
- Added support for opening source files in local editor.
- Added support for configuring visual keyboard with special characters.
- Improved screenshot management with OCR support for matching source strings.

- Default commit message now includes translation information and URL.
- Added support for Joomla translation format.
- Improved reliability of import across file formats.

#### **4.20.14 Weblate 2.11**

Released on Jan 31st 2017.

- Include language detailed information on language page.
- Mercurial backend improvements.
- Added option to specify translation component priority.
- More consistent usage of Group ACL even with less used permissions.
- Added WL\_BRANCH variable to hook scripts.
- Improved developer documentation.
- Better compatibility with various Git versions in Git exporter addon.
- Included per project and component stats.
- Added language code mapping for better support of Microsoft Translate API.
- Moved fulltext cleanup to background job to make translation removal faster.
- Fixed displaying of plural source for languages with single plural form.
- Improved error handling in import\_project.
- Various performance improvements.

#### **4.20.15 Weblate 2.10.1**

Released on Jan 20th 2017.

- Do not leak account existence on password reset form (CVE-2017-5537).

#### **4.20.16 Weblate 2.10**

Released on Dec 15th 2016.

- Added quality check to check whether plurals are translated differently.
- Fixed GitHub hooks for repositories with authentication.
- Added optional Git exporter module.
- Support for Microsoft Cognitive Services Translator API.
- Simplified project and component user interface.
- Added automatic fix to remove control characters.
- Added per language overview to project.
- Added support for CSV export.
- Added CSV download for stats.
- Added matrix view for quick overview of all translations.
- Added basic API for changes and strings.
- Added support for Apertium APy server for machine translations.

### 4.20.17 Weblate 2.9

Released on Nov 4th 2016.

- Extended parameters for createadmin management command.
- Extended import\_json to be able to handle with existing components.
- Added support for YAML files.
- Project owners can now configure translation component and project details.
- Use “Watched” instead of “Subscribed” projects.
- Projects can be watched directly from project page.
- Added multi language status widget.
- Highlight secondary language if not showing source.
- Record suggestion deletion in history.
- Improved UX of languages selection in profile.
- Fixed showing whiteboard messages for component.
- Keep preferences tab selected after saving.
- Show source string comment more prominently.
- Automatically install Gettext PO merge driver for Git repositories.
- Added search and replace feature.
- Added support for uploading visual context (screenshots) for translations.

### 4.20.18 Weblate 2.8

Released on Aug 31st 2016.

- Documentation improvements.
- Translations.
- Updated bundled javascript libraries.
- Added list\_translators management command.
- Django 1.8 is no longer supported.
- Fixed compatibility with Django 1.10.
- Added Subversion support.
- Separated XML validity check from XML mismatched tags.
- Fixed API to honor HIDE\_REPO\_CREDENTIALS settings.
- Show source change in Zen mode.
- Alt+PageUp/PageDown/Home/End now works in Zen mode as well.
- Add tooltip showing exact time of changes.
- Add option to select filters and search from translation page.
- Added UI for translation removal.
- Improved behavior when inserting placeables.
- Fixed auto locking issues in Zen mode.

### 4.20.19 Weblate 2.7

Released on Jul 10th 2016.

- Removed Google web translate machine translation.
- Improved commit message when adding translation.
- Fixed Google Translate API for Hebrew language.
- Compatibility with Mercurial 3.8.
- Added import\_json management command.
- Correct ordering of listed translations.
- Show full suggestion text, not only a diff.
- Extend API (detailed repository status, statistics, ...).
- Testsuite no longer requires network access to test repositories.

### 4.20.20 Weblate 2.6

Released on Apr 28th 2016.

- Fixed validation of components with language filter.
- Improved support for XLIFF files.
- Fixed machine translation for non English sources.
- Added REST API.
- Django 1.10 compatibility.
- Added categories to whiteboard messages.

### 4.20.21 Weblate 2.5

Released on Mar 10th 2016.

- Fixed automatic translation for project owners.
- Improved performance of commit and push operations.
- New management command to add suggestions from command line.
- Added support for merging comments on file upload.
- Added support for some GNU extensions to C printf format.
- Documentation improvements.
- Added support for generating translator credits.
- Added support for generating contributor stats.
- Site wide search can search only in one language.
- Improve quality checks for Armenian.
- Support for starting translation components without existing translations.
- Support for adding new translations in Qt TS.
- Improved support for translating PHP files.
- Performance improvements for quality checks.
- Corrigida a pesquisa para todo o site por verificações com falha.

- Added option to specify source language.
- Improved support for XLIFF files.
- Extended list of options for import\_project.
- Improved targeting for whiteboard messages.
- Support for automatic translation across projects.
- Optimized fulltext search index.
- Added management command for auto translation.
- Added placeables highlighting.
- Added keyboard shortcuts for placeables, checks and machine translations.
- Improved translation locking.
- Added quality check for AngularJS interpolation.
- Added extensive group based ACLs.
- Clarified terminology on strings needing edit (formerly fuzzy).
- Clarified terminology on strings needing action and not translated strings.
- Support for Python 3.
- Dropped support for Django 1.7.
- Dropped dependency on msginit for creating new gettext PO files.
- Added configurable dashboard views.
- Improved notifications on parse errors.
- Added option to import components with duplicate name to import\_project.
- Improved support for translating PHP files.
- Added XLIFF export for dictionary.
- Added XLIFF and gettext PO export for all translations.
- Documentation improvements.
- Added support for configurable automatic group assignments.
- Improved adding of new translations.

#### 4.20.22 Weblate 2.4

Released on Sep 20th 2015.

- Improved support for PHP files.
- Ability to add ACL to anonymous user.
- Improved configurability of import\_project command.
- Added CSV dump of history.
- Avoid copy/paste errors with whitespace characters.
- Added support for Bitbucket webhooks.
- Tighter control on fuzzy strings on translation upload.
- Several URLs have changed, you might have to update your bookmarks.
- Hook scripts are executed with VCS root as current directory.
- Hook scripts are executed with environment variables describing current component.

- Add management command to optimize fulltext index.
- Added support for error reporting to Rollbar.
- Projects now can have multiple owners.
- Project owners can manage themselves.
- Added support for `javascript-format` used in gettext PO.
- Support for adding new translations in XLIFF.
- Improved file format autodetection.
- Extended keyboard shortcuts.
- Improved dictionary matching for several languages.
- Improved layout of most of pages.
- Support for adding words to dictionary while translating.
- Added support for filtering languages to be managed by Weblate.
- Added support for translating and importing CSV files.
- Rewritten handling of static files.
- Direct login/registration links to third-party service if that's the only one.
- Commit pending changes on account removal.
- Add management command to change site name.
- Add option to configure default committer.
- Add hook after adding new translation.
- Add option to specify multiple files to add to commit.

### 4.20.23 Weblate 2.3

Released on May 22nd 2015.

- Dropped support for Django 1.6 and South migrations.
- Support for adding new translations when using Java Property files.
- Allow to accept suggestion without editing.
- Improved support for Google OAuth 2.0.
- Added support for Microsoft .resx files.
- Tuned default robots.txt to disallow big crawling of translations.
- Simplified workflow for accepting suggestions.
- Added project owners who always receive important notifications.
- Allow to disable editing of monolingual template.
- More detailed repository status view.
- Direct link for editing template when changing translation.
- Allow to add more permissions to project owners.
- Allow to show secondary language in Zen mode.
- Support for hiding source string in favor of secondary language.

### 4.20.24 Weblate 2.2

Released on Feb 19th 2015.

- Performance improvements.
- Fulltext search on location and comments fields.
- New SVG/javascript based activity charts.
- Support for Django 1.8.
- Support for deleting comments.
- Added own SVG badge.
- Added support for Google Analytics.
- Improved handling of translation filenames.
- Added support for monolingual JSON translations.
- Record component locking in a history.
- Support for editing source (template) language for monolingual translations.
- Added basic support for Gerrit.

### 4.20.25 Weblate 2.1

Released on Dec 5th 2014.

- Added support for Mercurial repositories.
- Replaced Glyphicon font by Awesome.
- Added icons for social authentication services.
- Better consistency of button colors and icons.
- Documentation improvements.
- Various bugfixes.
- Automatic hiding of columns in translation listing for small screens.
- Changed configuration of filesystem paths.
- Improved SSH keys handling and storage.
- Improved repository locking.
- Customizable quality checks per source string.
- Allow to hide completed translations from dashboard.

### 4.20.26 Weblate 2.0

Released on Nov 6th 2014.

- New responsive UI using Bootstrap.
- Rewritten VCS backend.
- Documentation improvements.
- Added whiteboard for site wide messages.
- Configurable strings priority.
- Added support for JSON file format.

- Fixed generating mo files in certain cases.
- Added support for GitLab notifications.
- Added support for disabling translation suggestions.
- Django 1.7 support.
- ACL projects now have user management.
- Extended search possibilities.
- Give more hints to translators about plurals.
- Fixed Git repository locking.
- Compatibility with older Git versions.
- Improved ACL support.
- Added buttons for per language quotes and other special characters.
- Support for exporting stats as JSONP.

## **4.21 Weblate 1.x series**

### **4.21.1 Weblate 1.9**

Released on May 6th 2014.

- Django 1.6 compatibility.
- No longer maintained compatibility with Django 1.4.
- Management commands for locking/unlocking translations.
- Improved support for Qt TS files.
- Users can now delete their account.
- Avatars can be disabled.
- Merged first and last name attributes.
- Avatars are now fetched and cached server side.
- Added support for shields.io badge.

### **4.21.2 Weblate 1.8**

Released on November 7th 2013.

- Please check manual for upgrade instructions.
- Nicer listing of project summary.
- Better visible options for sharing.
- More control over anonymous users privileges.
- Supports login using third party services, check manual for more details.
- Users can login by e-mail instead of username.
- Documentation improvements.
- Improved source strings review.
- Searching across all strings.

- Better tracking of source strings.
- Captcha protection for registration.

### 4.21.3 Weblate 1.7

Released on October 7th 2013.

- Please check manual for upgrade instructions.
- Support for checking Python brace format string.
- Per component customization of quality checks.
- Detailed per translation stats.
- Changed way of linking suggestions, checks and comments to strings.
- Users can now add text to commit message.
- Support for subscribing on new language requests.
- Support for adding new translations.
- Widgets and charts are now rendered using Pillow instead of Pango + Cairo.
- Add status badge widget.
- Dropped invalid text direction check.
- Changes in dictionary are now logged in history.
- Performance improvements for translating view.

### 4.21.4 Weblate 1.6

Released on July 25th 2013.

- Nicer error handling on registration.
- Browsing of changes.
- Fixed sorting of machine translation suggestions.
- Improved support for MyMemory machine translation.
- Added support for Amagama machine translation.
- Various optimizations on frequently used pages.
- Highlights searched phrase in search results.
- Support for automatic fixups while saving the message.
- Tracking of translation history and option to revert it.
- Added support for Google Translate API.
- Added support for managing SSH host keys.
- Various form validation improvements.
- Various quality checks improvements.
- Performance improvements for import.
- Added support for voting on suggestions.
- Cleanup of admin interface.

### 4.21.5 Weblate 1.5

Released on April 16th 2013.

- Please check manual for upgrade instructions.
- Added public user pages.
- Better naming of plural forms.
- Added support for TBX export of glossary.
- Added support for Bitbucket notifications.
- Activity charts are now available for each translation, language or user.
- Extended options of import\_project admin command.
- Compatible with Django 1.5.
- Avatars are now shown using libavatar.
- Added possibility to pretty print JSON export.
- Various performance improvements.
- Indicate failing checks or fuzzy strings in progress bars for projects or languages as well.
- Added support for custom pre-commit hooks and committing additional files.
- Rewritten search for better performance and user experience.
- New interface for machine translations.
- Added support for monolingual po files.
- Extend amount of cached metadata to improve speed of various searches.
- Now shows word counts as well.

### 4.21.6 Weblate 1.4

Released on January 23rd 2013.

- Fixed deleting of checks/comments on string deletion.
- Added option to disable automatic propagation of translations.
- Added option to subscribe for merge failures.
- Correctly import on projects which needs custom ttkit loader.
- Added sitemaps to allow easier access by crawlers.
- Provide direct links to string in notification e-mails or feeds.
- Various improvements to admin interface.
- Provide hints for production setup in admin interface.
- Added per language widgets and engage page.
- Improved translation locking handling.
- Show code snippets for widgets in more variants.
- Indicate failing checks or fuzzy strings in progress bars.
- More options for formatting commit message.
- Fixed error handling with machine translation services.
- Improved automatic translation locking behaviour.

- Support for showing changes from previous source string.
- Added support for substring search.
- Various quality checks improvements.
- Support for per project ACL.
- Basic code coverage by unit tests.

### 4.21.7 Weblate 1.3

Released on November 16th 2012.

- Compatibility with PostgreSQL database backend.
- Removes languages removed in upstream git repository.
- Improved quality checks processing.
- Added new checks (BB code, XML markup and newlines).
- Support for optional rebasing instead of merge.
- Possibility to relocate Weblate (for example to run it under /weblate path).
- Support for manually choosing file type in case autodetection fails.
- Better support for Android resources.
- Support for generating SSH key from web interface.
- More visible data exports.
- New buttons to enter some special characters.
- Support for exporting dictionary.
- Support for locking down whole Weblate installation.
- Checks for source strings and support for source strings review.
- Support for user comments for both translations and source strings.
- Better changes log tracking.
- Changes can now be monitored using RSS.
- Improved support for RTL languages.

### 4.21.8 Weblate 1.2

Released on August 14th 2012.

- Weblate now uses South for database migration, please check upgrade instructions if you are upgrading.
- Fixed minor issues with linked git repos.
- New introduction page for engaging people with translating using Weblate.
- Added widgets which can be used for promoting translation projects.
- Added option to reset repository to origin (for privileged users).
- Project or component can now be locked for translations.
- Possibility to disable some translations.
- Configurable options for adding new translations.
- Configuration of git commits per project.

- Simple antispam protection.
- Better layout of main page.
- Support for automatically pushing changes on every commit.
- Support for e-mail notifications of translators.
- List only used languages in preferences.
- Improved handling of not known languages when importing project.
- Support for locking translation by translator.
- Optionally maintain `Language-Team` header in po file.
- Include some statistics in about page.
- Supports (and requires) django-registration 0.8.
- Fazer cache de contagens de textos contendo verificações com falha.
- Checking of requirements during setup.
- Documentation improvements.

### **4.21.9 Weblate 1.1**

Released on July 4th 2012.

- Improved several translations.
- Better validation while creating component.
- Added support for shared git repositories across components.
- Do not necessary commit on every attempt to pull remote repo.
- Added support for offloading indexing.

### **4.21.10 Weblate 1.0**

Released on May 10th 2012.

- Improved validation while adding/saving component.
- Experimental support for Android component files (needs patched ttkit).
- Updates from hooks are run in background.
- Improved installation instructions.
- Improved navigation in dictionary.

## **4.22 Weblate 0.x series**

### **4.22.1 Weblate 0.9**

Released on April 18th 2012.

- Fixed import of unknown languages.
- Improved listing of nearby messages.
- Improved several checks.
- Documentation updates.

- Added definition for several more languages.
- Various code cleanups.
- Documentation improvements.
- Changed file layout.
- Update helper scripts to Django 1.4.
- Improved navigation while translating.
- Better handling of po file renames.
- Better validation while creating component.
- Integrated full setup into syncdb.
- Added list of recent changes to all translation pages.
- Check for not translated strings ignores format string only messages.

### 4.22.2 Weblate 0.8

Released on April 3rd 2012.

- Replaced own full text search with Whoosh.
- Various fixes and improvements to checks.
- New command updatechecks.
- Lot of translation updates.
- Added dictionary for storing most frequently used terms.
- Added /admin/report/ for overview of repositories status.
- Machine translation services no longer block page loading.
- Management interface now contains also useful actions to update data.
- Records log of changes made by users.
- Ability to postpone commit to Git to generate less commits from single user.
- Possibility to browse failing checks.
- Automatic translation using already translated strings.
- New about page showing used versions.
- Django 1.4 compatibility.
- Ability to push changes to remote repo from web interface.
- Added review of translations done by others.

### 4.22.3 Weblate 0.7

Released on February 16th 2012.

- Direct support for GitHub notifications.
- Added support for cleaning up orphaned checks and translations.
- Displays nearby strings while translating.
- Displays similar strings while translating.
- Improved searching for string.

#### 4.22.4 Weblate 0.6

Released on February 14th 2012.

- Added various checks for translated messages.
- Tunable access control.
- Improved handling of translations with new lines.
- Added client side sorting of tables.
- Please check upgrading instructions in case you are upgrading.

#### 4.22.5 Weblate 0.5

Released on February 12th 2012.

- **Support for machine translation using following online services:**
  - Apertium
  - Microsoft Translator
  - MyMemory
- Several new translations.
- Improved merging of upstream changes.
- Better handle concurrent git pull and translation.
- Propagating works for fuzzy changes as well.
- Propagating works also for file upload.
- Fixed file downloads while using FastCGI (and possibly others).

#### 4.22.6 Weblate 0.4

Released on February 8th 2012.

- Added usage guide to documentation.
- Fixed API hooks not to require CSRF protection.

#### 4.22.7 Weblate 0.3

Released on February 8th 2012.

- Better display of source for plural translations.
- New documentation in Sphinx format.
- Displays secondary languages while translating.
- Improved error page to give list of existing projects.
- New per language stats.

### 4.22.8 Weblate 0.2

Released on February 7th 2012.

- Improved validation of several forms.
- Warn users on profile upgrade.
- Lembre-se de URL para fazer o login.
- Naming of text areas while entering plural forms.
- Automatic expanding of translation area.

### 4.22.9 Weblate 0.1

Released on February 6th 2012.

- Initial release.

### W

wlc, [130](#)  
wlc.config, [130](#)  
wlc.main, [131](#)

---

## HTTP Routing Table

---

|                                                                                 |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| /                                                                               | GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 104    |
| ANY /, 82                                                                       | GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 106    |
| /api                                                                            | GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 106    |
| GET /api/, 84                                                                   | GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 104    |
| /api/addons                                                                     | GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 103    |
| GET /api/addons/, 119                                                           | GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 107    |
| GET /api/addons/(int:id)/, 119                                                  | GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 106    |
| PUT /api/addons/(int:id)/, 119                                                  | POST /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 119   |
| DELETE /api/addons/(int:id)/, 119                                               | POST /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 108   |
| PATCH /api/addons/(int:id)/, 119                                                | POST /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 104   |
| /api/changes                                                                    | POST /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 105   |
| GET /api/changes/, 116                                                          | POST /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 106   |
| GET /api/changes/(int:id)/, 116                                                 | PUT /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 103    |
| /api/component-lists                                                            | DELETE /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 103 |
| GET /api/component-lists/, 120                                                  | DELETE /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 108 |
| GET /api/component-lists/(str:slug)/, 120                                       | POST /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 101   |
| POST /api/component-lists/(str:slug)/components/, 120                           | /api/groups                                                           |
| PUT /api/component-lists/(str:slug)/, 120                                       | GET /api/groups/, 88                                                  |
| DELETE /api/component-lists/(str:slug)/, 120                                    | GET /api/groups/(int:id)/, 88                                         |
| DELETE /api/component-lists/(str:slug)/components/(string:component:slug)/, 121 | POST /api/groups/, 88                                                 |
| PATCH /api/component-lists/(str:slug)/, 120                                     | POST /api/groups/(int:id)/componentlists/, 90                         |
| /api/components                                                                 | POST /api/groups/(int:id)/changes/, 89                                |
| GET /api/components/, 99                                                        | POST /api/groups/(int:id)/links/, 90                                  |
| GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/, 99               |                                                                       |
| GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/changes/, 103      |                                                                       |
| GET /api/components/(string:project)/(string:component:slug)/links/, 108        |                                                                       |

POST /api/groups/(int:id)/projects/, 90  
 POST /api/groups/(int:id)/roles/, 89  
 PUT /api/groups/(int:id)/, 89  
 DELETE /api/groups/(int:id)/, 89  
 DELETE /api/groups/(int:id)/componentlist/, 90  
 DELETE /api/groups/(int:id)/components/(int:component\_id)/, 90  
 DELETE /api/groups/(int:id)/languages/(string:language\_code)/, 90  
 DELETE /api/groups/(int:id)/projects/(int:project\_id)/, 90  
 PATCH /api/groups/(int:id)/, 89

## /api/languages

GET /api/languages/, 92  
 GET /api/languages/(string:language)/, 92  
 GET /api/languages/(string:language)/statistics/, 93  
 POST /api/languages/, 92  
 PUT /api/languages/(string:language)/, 93  
 DELETE /api/languages/(string:language)/, 93  
 PATCH /api/languages/(string:language)/, 93

## /api/projects

GET /api/projects/, 94  
 GET /api/projects/(string:project)/, 94  
 GET /api/projects/(string:project)/changes/, 95  
 GET /api/projects/(string:project)/components/, 96  
 GET /api/projects/(string:project)/languages/, 98  
 GET /api/projects/(string:project)/repository/, 95  
 GET /api/projects/(string:project)/statistics/, 99  
 POST /api/projects/, 94  
 POST /api/projects/(string:project)/components/, 96  
 POST /api/projects/(string:project)/repository/, 96  
 PUT /api/projects/(string:project)/, 95  
 DELETE /api/projects/(string:project)/, 95  
 PATCH /api/projects/(string:project)/, 95

## /api/roles

GET /api/roles/, 91  
 GET /api/roles/(int:id)/, 91

POST /api/roles/, 91  
 PUT /api/roles/(int:id)/, 91  
 DELETE /api/roles/(int:id)/, 92  
 PATCH /api/roles/(int:id)/, 91

## /api/screenshots

GET /api/screenshots/(int:project\_id)/, 116  
 GET /api/screenshots/(int:id)/, 116  
 GET /api/screenshots/(int:id)/file/(string:language\_code)/, 117  
 POST /api/screenshots/(int:id)/file/, 117  
 POST /api/screenshots/(int:id)/units/, 117  
 PUT /api/screenshots/(int:id)/, 118  
 DELETE /api/screenshots/(int:id)/, 118  
 DELETE /api/screenshots/(int:id)/units/(int:unit\_id)/, 117  
 PATCH /api/screenshots/(int:id)/, 118

## /api/tasks

GET /api/tasks/, 121  
 GET /api/tasks/(str:uuid)/, 121

## /api/translations

GET /api/translations/, 108  
 GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 108  
 GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 111  
 GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 112  
 GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 113  
 GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 113  
 GET /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 111  
 POST /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 111  
 POST /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 112  
 POST /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 113  
 POST /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 111  
 DELETE /api/translations/(string:project)/(string:component)/, 110

## /api/units

GET /api/units/, 114  
 GET /api/units/(int:id)/, 114  
 PUT /api/units/(int:id)/, 115  
 DELETE /api/units/(int:id)/, 115  
 PATCH /api/units/(int:id)/, 115

## /api/users

```

GET /api/users/, 85
GET /api/users/(str:username)/, 85
GET /api/users/(str:username)/notifications/,
 87
GET /api/users/(str:username)/notifications/(int:subscription_id)/,
 87
GET /api/users/(str:username)/statistics/,
 86
POST /api/users/, 85
POST /api/users/(str:username)/groups/,
 86
POST /api/users/(str:username)/notifications/,
 87
PUT /api/users/(str:username)/, 86
PUT /api/users/(str:username)/notifications/(int:subscription_id)/,
 87
DELETE /api/users/(str:username)/, 86
DELETE /api/users/(str:username)/notifications/(int:subscription_id)/,
 88
PATCH /api/users/(str:username)/, 86
PATCH /api/users/(str:username)/notifications/(int:subscription_id)/,
 87

```

## /exports

```

GET /exports/rss/, 125
GET /exports/rss/(string:project)/, 125
GET /exports/rss/(string:project)/(string:component)/,
 125
GET /exports/rss/(string:project)/(string:component)/(string:language)/,
 125
GET /exports/rss/language/(string:language)/,
 125
GET /exports/stats/(string:project)/(string:component)/,
 123

```

## /hooks

```

GET /hooks/update/(string:project)/,
 121
GET /hooks/update/(string:project)/(string:component)/,
 121
POST /hooks/azure/, 122
POST /hooks/bitbucket/, 122
POST /hooks/gitea/, 123
POST /hooks/gitee/, 123
POST /hooks/github/, 121
POST /hooks/gitlab/, 122
POST /hooks/pagure/, 122

```

## Símbolos

.XML resource file  
 file format, 69

--add  
 auto\_translate opção de linha de comando, 325

--addon ADDON  
 install\_addon opção de linha de comando, 331

--age HOURS  
 commit\_pending opção de linha de comando, 326

--author USER@EXAMPLE.COM  
 add\_suggestions opção de linha de comando, 325

--base-file-template TEMPLATE  
 import\_project opção de linha de comando, 329

--check  
 importusers opção de linha de comando, 331

--config PATH  
 wlc opção de linha de comando, 126

--config-section SECTION  
 wlc opção de linha de comando, 126

--configuration CONFIG  
 install\_addon opção de linha de comando, 331

--convert  
 wlc opção de linha de comando, 128

--email USER@EXAMPLE.COM  
 createadmin opção de linha de comando, 327

--file-format FORMAT  
 import\_project opção de linha de comando, 329

--force  
 loadpo opção de linha de comando, 332

--force-commit  
 pushgit opção de linha de comando, 333

--format {csv,json,text,html}  
 wlc opção de linha de comando, 126

--ignore  
 import\_json opção de linha de comando, 328

--inconsistent  
 auto\_translate opção de linha de comando, 325

--input  
 wlc opção de linha de comando, 128

--key KEY  
 wlc opção de linha de comando, 126

--lang LANGUAGE  
 loadpo opção de linha de comando, 332

--language-code  
 list\_translators opção de linha de comando, 332

--language-map LANGMAP  
 import\_memory opção de linha de comando, 328

--language-regex REGEX  
 import\_project opção de linha de comando, 329

--license NAME  
 import\_project opção de linha de comando, 329

--license-url URL  
 import\_project opção de linha de comando, 329

--main-component  
 import\_project opção de linha de comando, 329

--main-component COMPONENT  
 import\_json opção de linha de comando, 328

--mt MT  
 auto\_translate opção de linha de comando, 325

--name  
 createadmin opção de linha de comando, 327

--name-template TEMPLATE  
 import\_project opção de linha de comando, 329

```

--new-base-template TEMPLATE
 import_project opção de linha de
 comando, 329
--no-password
 createadmin opção de linha de co-
 mando, 327
--no-privs-update
 setupgroups opção de linha de co-
 mando, 333
--no-projects-update
 setupgroups opção de linha de co-
 mando, 333
--no-update
 setuplang opção de linha de co-
 mando, 334
--output
 wlc opção de linha de comando, 128
--overwrite
 auto_translate opção de linha de
 comando, 325
 wlc opção de linha de comando, 128
--password PASSWORD
 createadmin opção de linha de co-
 mando, 327
--project PROJECT
 import_json opção de linha de co-
 mando, 328
--source PROJECT/COMPONENT
 auto_translate opção de linha de
 comando, 325
--threshold THRESHOLD
 auto_translate opção de linha de
 comando, 325
--update
 createadmin opção de linha de co-
 mando, 327
 import_json opção de linha de co-
 mando, 328
 install_addon opção de linha de co-
 mando, 331
--url URL
 wlc opção de linha de comando, 126
--user USERNAME
 auto_translate opção de linha de
 comando, 325
--username USERNAME
 createadmin opção de linha de co-
 mando, 327
--vcs NAME
 import_project opção de linha de
 comando, 329

```

## A

```

add_suggestions
 weblate admin command, 325
add_suggestions opção de linha de co-
 mando
 --author USER@EXAMPLE.COM, 325

```

## B

```

ADMINIS
 setting, 172
AKISMET_API_KEY
 setting, 281
ALLOWED_HOSTS
 setting, 172
Android
 file format, 64
ANONYMOUS_USER_NAME
 setting, 281
API, 82, 125, 130
Apple strings
 file format, 65
ARB
 file format, 68
AUDITLOG_EXPIRY
 setting, 282
AUTH_LOCK_ATTEMPTS
 setting, 282
AUTH_TOKEN_VALID
 setting, 283
auto_translate
 weblate admin command, 325
auto_translate opção de linha de co-
 mando
 --add, 325
 --inconsistent, 325
 --mt MT, 325
 --overwrite, 325
 --source PROJECT/COMPONENT, 325
 --threshold THRESHOLD, 325
 --user USERNAME, 325
AUTO_UPDATE
 setting, 282
AUTOFIX_LIST
 setting, 283
AVATAR_URL_PREFIX
 setting, 282

```

## C

```

can_install() (método de classe we-
 blate.addons.base.BaseAddon), 365
celery_queues
 weblate admin command, 326
changes
 wlc opção de linha de comando, 127
CHECK_LIST
 setting, 284
checkgit

```

- weblate admin command, 326
- cleanup
  - wlc opção de linha de comando, 127
- cleanuptrans
  - weblate admin command, 326
- Comma separated values
  - file format, 69
- Command (*classe em wlc.main*), 131
- COMMENT\_CLEANUP\_DAYS
  - setting, 285
- commit
  - wlc opção de linha de comando, 127
- commit\_pending
  - weblate admin command, 326
- commit\_pending opção de linha de comando
  - age HOURS, 326
- COMMIT\_PENDING\_HOURS
  - setting, 285
- commitgit
  - weblate admin command, 326
- configure() (*método weblate.addons.base.BaseAddon*), 365
- createadmin
  - weblate admin command, 327
- createadmin opção de linha de comando
  - email USER@EXAMPLE.COM, 327
  - name, 327
  - no-password, 327
  - password PASSWORD, 327
  - update, 327
  - username USERNAME, 327
- CSP\_CONNECT\_SRC
  - setting, 284
- CSP\_FONT\_SRC
  - setting, 284
- CSP\_IMG\_SRC
  - setting, 284
- CSP\_SCRIPT\_SRC
  - setting, 284
- CSP\_STYLE\_SRC
  - setting, 284
- CSV
  - file format, 69

## D

- daily() (*método weblate.addons.base.BaseAddon*), 365
- DATA\_DIR
  - setting, 285
- DATABASE\_BACKUP
  - setting, 286
- DATABASES
  - setting, 173
- DEBUG
  - setting, 173
- DEFAULT\_ACCESS\_CONTROL
  - setting, 286

- DEFAULT\_ADD\_MESSAGE
  - setting, 287
- DEFAULT\_ADDON\_MESSAGE
  - setting, 287
- DEFAULT\_ADDONS
  - setting, 287
- DEFAULT\_AUTO\_WATCH
  - setting, 287
- DEFAULT\_COMMIT\_MESSAGE
  - setting, 287
- DEFAULT\_COMMITER\_EMAIL
  - setting, 288
- DEFAULT\_COMMITER\_NAME
  - setting, 288
- DEFAULT\_DELETE\_MESSAGE
  - setting, 287
- DEFAULT\_FROM\_EMAIL
  - setting, 173
- DEFAULT\_LANGUAGE
  - setting, 288
- DEFAULT\_MERGE\_MESSAGE
  - setting, 287
- DEFAULT\_MERGE\_STYLE
  - setting, 288
- DEFAULT\_PULL\_MESSAGE
  - setting, 288
- DEFAULT\_RESTRICTED\_COMPONENT
  - setting, 287
- DEFAULT\_TRANSLATION\_PROPAGATION
  - setting, 288
- download
  - wlc opção de linha de comando, 128
- DTD
  - file format, 71
- dump\_memory
  - weblate admin command, 327
- dumpuserdata
  - weblate admin command, 327

## E

- ENABLE\_AVATARS
  - setting, 289
- ENABLE\_HOOKS
  - setting, 289
- ENABLE\_HTTPS
  - setting, 289
- ENABLE\_SHARING
  - setting, 289

## F

- file format
  - .XML resource file, 69
  - Android, 64
  - Apple strings, 65
  - ARB, 68
  - Comma separated values, 69
  - CSV, 69
  - DTD, 71

gettext, 58  
 go-i18n, 67  
 GWT properties, 62  
 i18next, 67  
 INI translations, 62, 63  
 Java properties, 61  
 Joomla translations, 63  
 JSON, 66  
 PHP strings, 65  
 PO, 58  
 Qt, 63  
 RC, 72  
 RESX, 69  
 Ruby YAML, 70  
 Ruby YAML Ain't Markup Language, 70  
 string resources, 64  
 TS, 63  
 XLIFF, 60  
 XML, 71  
 YAML, 70  
 YAML Ain't Markup Language, 70

## G

get() (*método wlc.Weblate*), 130  
 get\_add\_form() (*método de classe weblate.addons.base.BaseAddon*), 365  
 get\_settings\_form() (*método weblate.addons.base.BaseAddon*), 365  
 gettext  
   file format, 58  
 GITHUB\_CREDENTIALS  
   setting, 290  
 GITHUB\_TOKEN  
   setting, 291  
 GITHUB\_USERNAME  
   setting, 290  
 GITLAB\_CREDENTIALS  
   setting, 289  
 GITLAB\_TOKEN  
   setting, 290  
 GITLAB\_USERNAME  
   setting, 290  
 go-i18n  
   file format, 67  
 GOOGLE\_ANALYTICS\_ID  
   setting, 291  
 GWT properties  
   file format, 62

## H

HIDE\_REPO\_CREDENTIALS  
   setting, 291  
 HIDE\_VERSION  
   setting, 291

## I

i18next  
   file format, 67

import\_demo  
   weblate admin command, 327  
 import\_json  
   weblate admin command, 328  
 import\_json opção de linha de comando  
   --ignore, 328  
   --main-component COMPONENT, 328  
   --project PROJECT, 328  
   --update, 328  
 import\_memory  
   weblate admin command, 328  
 import\_memory opção de linha de comando  
   --language-map LANGMAP, 328  
 import\_project  
   weblate admin command, 329  
 import\_project opção de linha de comando  
   --base-file-template TEMPLATE, 329  
   --file-format FORMAT, 329  
   --language-regex REGEX, 329  
   --license NAME, 329  
   --license-url URL, 329  
   --main-component, 329  
   --name-template TEMPLATE, 329  
   --new-base-template TEMPLATE, 329  
   --vcs NAME, 329  
 importuserdata  
   weblate admin command, 331  
 importusers  
   weblate admin command, 331  
 importusers opção de linha de comando  
   --check, 331  
 INI translations  
   file format, 62, 63  
 install\_addon  
   weblate admin command, 331  
 install\_addon opção de linha de comando  
   --addon ADDON, 331  
   --configuration CONFIG, 331  
   --update, 331  
 IP\_BEHIND\_REVERSE\_PROXY  
   setting, 291  
 IP\_PROXY\_HEADER  
   setting, 292  
 IP\_PROXY\_OFFSET  
   setting, 292  
 iPad  
   translation, 65  
 iPhone  
   translation, 65

## J

Java properties  
   file format, 61  
 Joomla translations  
   file format, 63

JSON  
file format, [66](#)

## L

LEGAL\_URL  
setting, [292](#)

LICENSE\_EXTRA  
setting, [293](#)

LICENSE\_FILTER  
setting, [293](#)

LICENSE\_REQUIRED  
setting, [293](#)

LIMIT\_TRANSLATION\_LENGTH\_BY\_SOURCE\_LENGTH  
setting, [294](#)

list\_languages  
weblate admin command, [331](#)

list\_translators  
weblate admin command, [332](#)

list\_translators opção de linha de comando  
--language-code, [332](#)

list\_versions  
weblate admin command, [332](#)

list-components  
wlc opção de linha de comando, [127](#)

list-languages  
wlc opção de linha de comando, [127](#)

list-projects  
wlc opção de linha de comando, [127](#)

list-translations  
wlc opção de linha de comando, [127](#)

load() (*método wlc.config.WeblateConfig*), [130](#)

loadpo  
weblate admin command, [332](#)

loadpo opção de linha de comando  
--force, [332](#)  
--lang LANGUAGE, [332](#)

LOCALIZE\_CDN\_PATH  
setting, [294](#)

LOCALIZE\_CDN\_URL  
setting, [294](#)

lock  
wlc opção de linha de comando, [127](#)

lock\_translation  
weblate admin command, [332](#)

lock-status  
wlc opção de linha de comando, [127](#)

LOGIN\_REQUIRED\_URLS  
setting, [294](#)

LOGIN\_REQUIRED\_URLS\_EXCEPTIONS  
setting, [294](#)

ls  
wlc opção de linha de comando, [127](#)

## M

MACHINE\_TRANSLATION\_SERVICES  
setting, [295](#)

main() (*no módulo wlc.main*), [131](#)

MATOMO\_SITE\_ID  
setting, [295](#)

MATOMO\_URL  
setting, [295](#)

monolingual  
translation, [56](#)

move\_language  
weblate admin command, [333](#)

MT\_APERTIUM\_API  
setting, [296](#)

MT\_AWS\_ACCESS\_KEY\_ID  
setting, [296](#)

MT\_AWS\_REGION  
setting, [296](#)

MT\_AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY  
setting, [296](#)

MT\_BAIDU\_ID  
setting, [296](#)

MT\_BAIDU\_SECRET  
setting, [297](#)

MT\_DEEPL\_API\_VERSION  
setting, [297](#)

MT\_DEEPL\_KEY  
setting, [297](#)

MT\_GOOGLE\_CREDENTIALS  
setting, [297](#)

MT\_GOOGLE\_KEY  
setting, [297](#)

MT\_GOOGLE\_LOCATION  
setting, [298](#)

MT\_GOOGLE\_PROJECT  
setting, [298](#)

MT\_MICROSOFT\_BASE\_URL  
setting, [298](#)

MT\_MICROSOFT\_COGNITIVE\_KEY  
setting, [298](#)

MT\_MICROSOFT\_ENDPOINT\_URL  
setting, [298](#)

MT\_MICROSOFT\_REGION  
setting, [298](#)

MT\_MODERNMT\_KEY  
setting, [298](#)

MT\_MODERNMT\_URL  
setting, [299](#)

MT\_MYMEMORY\_EMAIL  
setting, [299](#)

MT\_MYMEMORY\_KEY  
setting, [299](#)

MT\_MYMEMORY\_USER  
setting, [299](#)

MT\_NETEASE\_KEY  
setting, [299](#)

MT\_NETEASE\_SECRET  
setting, [299](#)

MT\_SAP\_BASE\_URL  
setting, [300](#)

MT\_SAP\_PASSWORD  
setting, [301](#)

MT\_SAP\_SANDBOX\_APIKEY  
setting, 300

MT\_SAP\_USE\_MT  
setting, 301

MT\_SAP\_USERNAME  
setting, 300

MT\_SERVICES  
setting, 295

MT\_TMSERVER  
setting, 299

MT\_YANDEX\_KEY  
setting, 300

MT\_YOUDAO\_ID  
setting, 300

MT\_YOUDAO\_SECRET  
setting, 300

módulo  
wlc, 130  
wlc.config, 130  
wlc.main, 131

## N

NEARBY\_MESSAGES  
setting, 301

## P

PAGURE\_CREDENTIALS  
setting, 301

PAGURE\_TOKEN  
setting, 302

PAGURE\_USERNAME  
setting, 301

PHP strings  
file format, 65

PIWIK\_SITE\_ID  
setting, 295

PIWIK\_URL  
setting, 295

PO  
file format, 58

post() (método wlc.Weblate), 130

post\_add() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

post\_commit() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

post\_push() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

post\_update() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

pre\_commit() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

pre\_push() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

pre\_update() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

pull  
wlc opção de linha de comando, 127  
push

wlc opção de linha de comando, 127

pushgit  
weblate admin command, 333

pushgit opção de linha de comando  
--force-commit, 333

Python, 130

## Q

Qt  
file format, 63

## R

RATELIMIT\_ATTEMPTS  
setting, 302

RATELIMIT\_LOCKOUT  
setting, 302

RATELIMIT\_WINDOW  
setting, 302

RC  
file format, 72

register\_command() (no módulo wlc.main), 131

REGISTRATION\_ALLOW\_BACKENDS  
setting, 302

REGISTRATION\_CAPTCHA  
setting, 303

REGISTRATION\_EMAIL\_MATCH  
setting, 303

REGISTRATION\_OPEN  
setting, 303

repo  
wlc opção de linha de comando, 127

REPOSITORY\_ALERT\_THRESHOLD  
setting, 304

REQUIRE\_LOGIN  
setting, 304

reset  
wlc opção de linha de comando, 127

REST, 82

RESX  
file format, 69

RFC  
RFC 4646, 56

Ruby YAML  
file format, 70

Ruby YAML Ain't Markup Language  
file format, 70

## S

save\_state() (método  
blate.addons.base.BaseAddon), 365

SECRET\_KEY  
setting, 173

SENTRY\_DSN  
setting, 304

SERVER\_EMAIL  
setting, 173

SESSION\_COOKIE\_AGE\_AUTHENTICATED  
setting, 304

- SESSION\_ENGINE
  - setting, 172
- setting
  - ADMINS, 172
  - AKISMET\_API\_KEY, 281
  - ALLOWED\_HOSTS, 172
  - ANONYMOUS\_USER\_NAME, 281
  - AUDITLOG\_EXPIRY, 282
  - AUTH\_LOCK\_ATTEMPTS, 282
  - AUTH\_TOKEN\_VALID, 283
  - AUTO\_UPDATE, 282
  - AUTOFIX\_LIST, 283
  - AVATAR\_URL\_PREFIX, 282
  - BASE\_DIR, 284
  - BASIC\_LANGUAGES, 284
  - CHECK\_LIST, 284
  - COMMENT\_CLEANUP\_DAYS, 285
  - COMMIT\_PENDING\_HOURS, 285
  - CSP\_CONNECT\_SRC, 284
  - CSP\_FONT\_SRC, 284
  - CSP\_IMG\_SRC, 284
  - CSP\_SCRIPT\_SRC, 284
  - CSP\_STYLE\_SRC, 284
  - DATA\_DIR, 285
  - DATABASE\_BACKUP, 286
  - DATABASES, 173
  - DEBUG, 173
  - DEFAULT\_ACCESS\_CONTROL, 286
  - DEFAULT\_ADD\_MESSAGE, 287
  - DEFAULT\_ADDON\_MESSAGE, 287
  - DEFAULT\_ADDONS, 287
  - DEFAULT\_AUTO\_WATCH, 287
  - DEFAULT\_COMMIT\_MESSAGE, 287
  - DEFAULT\_COMMITTER\_EMAIL, 288
  - DEFAULT\_COMMITTER\_NAME, 288
  - DEFAULT\_DELETE\_MESSAGE, 287
  - DEFAULT\_FROM\_EMAIL, 173
  - DEFAULT\_LANGUAGE, 288
  - DEFAULT\_MERGE\_MESSAGE, 287
  - DEFAULT\_MERGE\_STYLE, 288
  - DEFAULT\_PULL\_MESSAGE, 288
  - DEFAULT\_RESTRICTED\_COMPONENT, 287
  - DEFAULT\_TRANSLATION\_PROPAGATION, 288
  - ENABLE\_AVATARS, 289
  - ENABLE\_HOOKS, 289
  - ENABLE\_HTTPS, 289
  - ENABLE\_SHARING, 289
  - GITHUB\_CREDENTIALS, 290
  - GITHUB\_TOKEN, 291
  - GITHUB\_USERNAME, 290
  - GITLAB\_CREDENTIALS, 289
  - GITLAB\_TOKEN, 290
  - GITLAB\_USERNAME, 290
  - GOOGLE\_ANALYTICS\_ID, 291
  - HIDE\_REPO\_CREDENTIALS, 291
  - HIDE\_VERSION, 291
  - IP\_BEHIND\_REVERSE\_PROXY, 291
  - IP\_PROXY\_HEADER, 292
  - IP\_PROXY\_OFFSET, 292
  - LEGAL\_URL, 292
  - LICENSE\_EXTRA, 293
  - LICENSE\_FILTER, 293
  - LICENSE\_REQUIRED, 293
  - LIMIT\_TRANSLATION\_LENGTH\_BY\_SOURCE\_LENGTH, 294
  - LOCALIZE\_CDN\_PATH, 294
  - LOCALIZE\_CDN\_URL, 294
  - LOGIN\_REQUIRED\_URLS, 294
  - LOGIN\_REQUIRED\_URLS\_EXCEPTIONS, 294
  - MACHINE\_TRANSLATION\_SERVICES, 295
  - MATOMO\_SITE\_ID, 295
  - MATOMO\_URL, 295
  - MT\_APERTIUM\_API, 296
  - MT\_AWS\_ACCESS\_KEY\_ID, 296
  - MT\_AWS\_REGION, 296
  - MT\_AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY, 296
  - MT\_BAIDU\_ID, 296
  - MT\_BAIDU\_SECRET, 297
  - MT\_DEEPL\_API\_VERSION, 297
  - MT\_DEEPL\_KEY, 297
  - MT\_GOOGLE\_CREDENTIALS, 297
  - MT\_GOOGLE\_KEY, 297
  - MT\_GOOGLE\_LOCATION, 298
  - MT\_GOOGLE\_PROJECT, 298
  - MT\_MICROSOFT\_BASE\_URL, 298
  - MT\_MICROSOFT\_COGNITIVE\_KEY, 298
  - MT\_MICROSOFT\_ENDPOINT\_URL, 298
  - MT\_MICROSOFT\_REGION, 298
  - MT\_MODERNMT\_KEY, 298
  - MT\_MODERNMT\_URL, 299
  - MT\_MYMEMORY\_EMAIL, 299
  - MT\_MYMEMORY\_KEY, 299
  - MT\_MYMEMORY\_USER, 299
  - MT\_NETEASE\_KEY, 299
  - MT\_NETEASE\_SECRET, 299
  - MT\_SAP\_BASE\_URL, 300
  - MT\_SAP\_PASSWORD, 301
  - MT\_SAP\_SANDBOX\_APIKEY, 300
  - MT\_SAP\_USE\_MT, 301
  - MT\_SAP\_USERNAME, 300
  - MT\_SERVICES, 295
  - MT\_TMSERVER, 299
  - MT\_YANDEX\_KEY, 300
  - MT\_YOUDAO\_ID, 300
  - MT\_YOUDAO\_SECRET, 300
  - NEARBY\_MESSAGES, 301
  - PAGURE\_CREDENTIALS, 301
  - PAGURE\_TOKEN, 302
  - PAGURE\_USERNAME, 301
  - PIWIK\_SITE\_ID, 295
  - PIWIK\_URL, 295
  - RATELIMIT\_ATTEMPTS, 302
  - RATELIMIT\_LOCKOUT, 302
  - RATELIMIT\_WINDOW, 302
  - REGISTRATION\_ALLOW\_BACKENDS, 302

- REGISTRATION\_CAPTCHA, 303
- REGISTRATION\_EMAIL\_MATCH, 303
- REGISTRATION\_OPEN, 303
- REPOSITORY\_ALERT\_THRESHOLD, 304
- REQUIRE\_LOGIN, 304
- SECRET\_KEY, 173
- SENTRY\_DSN, 304
- SERVER\_EMAIL, 173
- SESSION\_COOKIE\_AGE\_AUTHENTICATED, 304
- SESSION\_ENGINE, 172
- SIMPLIFY\_LANGUAGES, 304
- SINGLE\_PROJECT, 305
- SITE\_DOMAIN, 304
- SITE\_TITLE, 305
- SPECIAL\_CHARS, 305
- STATUS\_URL, 305
- SUGGESTION\_CLEANUP\_DAYS, 306
- UPDATE\_LANGUAGES, 306
- URL\_PREFIX, 306
- VCS\_BACKENDS, 306
- VCS\_CLONE\_DEPTH, 307
- WEBLATE\_ADDONS, 307
- WEBLATE\_EXPORTERS, 308
- WEBLATE\_FORMATS, 308
- WEBLATE\_GPG\_IDENTITY, 308
- setupgroups
  - weblate admin command, 333
- setupgroups opção de linha de comando
  - no-privs-update, 333
  - no-projects-update, 333
- setuplang
  - weblate admin command, 334
- setuplang opção de linha de comando
  - no-update, 334
- show
  - wlc opção de linha de comando, 127
- SIMPLIFY\_LANGUAGES
  - setting, 304
- SINGLE\_PROJECT
  - setting, 305
- SITE\_DOMAIN
  - setting, 304
- SITE\_TITLE
  - setting, 305
- SPECIAL\_CHARS
  - setting, 305
- statistics
  - wlc opção de linha de comando, 127
- STATUS\_URL
  - setting, 305
- stay\_on\_create (atributo *weblate.addons.base.BaseAddon*), 365
- store\_post\_load() (método *weblate.addons.base.BaseAddon*), 366
- string resources
  - file format, 64
- SUGGESTION\_CLEANUP\_DAYS
  - setting, 306
- T
- translation
  - bilingual, 56
  - iPad, 65
  - iPhone, 65
  - monolingual, 56
- TS
  - file format, 63
- U
- unit\_pre\_create() (método *weblate.addons.base.BaseAddon*), 366
- unlock
  - wlc opção de linha de comando, 127
- unlock\_translation
  - weblate admin command, 333
- UPDATE\_LANGUAGES
  - setting, 306
- updatechecks
  - weblate admin command, 334
- updategit
  - weblate admin command, 334
- upload
  - wlc opção de linha de comando, 128
- URL\_PREFIX
  - setting, 306
- V
- VCS\_BACKENDS
  - setting, 306
- VCS\_CLONE\_DEPTH
  - setting, 307
- version
  - wlc opção de linha de comando, 127
- váriavel de ambiente
  - CELERY\_BACKUP\_OPTIONS, 148
  - CELERY\_BEAT\_OPTIONS, 148
  - CELERY\_MAIN\_OPTIONS, 148
  - CELERY\_MEMORY\_OPTIONS, 148
  - CELERY\_NOTIFY\_OPTIONS, 148
  - CELERY\_TRANSLATE\_OPTIONS, 148
  - POSTGRES\_ALTER\_ROLE, 145
  - POSTGRES\_DATABASE, 145
  - POSTGRES\_HOST, 145
  - POSTGRES\_PASSWORD, 145
  - POSTGRES\_PORT, 145
  - POSTGRES\_SSL\_MODE, 145
  - POSTGRES\_USER, 145
  - REDIS\_DB, 145
  - REDIS\_HOST, 145
  - REDIS\_PASSWORD, 145
  - REDIS\_PORT, 145
  - REDIS\_TLS, 146
  - REDIS\_VERIFY\_SSL, 146
  - ROLLBAR\_ENVIRONMENT, 147
  - ROLLBAR\_KEY, 147

SENTRY\_DSN, 147  
 SENTRY\_ENVIRONMENT, 147  
 SOCIAL\_AUTH\_SLACK\_SECRET, 144  
 UWSGI\_WORKERS, 148  
 WEBLATE\_ADD\_ADDONS, 148  
 WEBLATE\_ADD\_APPS, 148  
 WEBLATE\_ADD\_AUTOFIX, 148  
 WEBLATE\_ADD\_CHECK, 148  
 WEBLATE\_ADD\_LOGIN\_REQUIRED\_URLS\_EXCEPTIONS, 139  
 WEBLATE\_ADMIN\_EMAIL, 136, 137, 141  
 WEBLATE\_ADMIN\_NAME, 136, 137  
 WEBLATE\_ADMIN\_PASSWORD, 133, 136, 137  
 WEBLATE\_AKISMET\_API\_KEY, 140, 341  
 WEBLATE\_ALLOWED\_HOSTS, 137, 172, 177, 305  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_BIND\_DN, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_BIND\_PASSWORD, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_CONNECTION\_OPTION\_REFERRALS, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_SERVER\_URI, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_USER\_ATTR\_MAP, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_USER\_DN\_TEMPLATE, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_USER\_SEARCH, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_USER\_SEARCH\_FILTER, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_USER\_SEARCH\_UNION, 142  
 WEBLATE\_AUTH\_LDAP\_USER\_SEARCH\_UNION\_DEVELOPER, 142  
 WEBLATE\_BASIC\_LANGUAGES, 140  
 WEBLATE\_CSP\_CONNECT\_SRC, 140  
 WEBLATE\_CSP\_FONT\_SRC, 140  
 WEBLATE\_CSP\_IMG\_SRC, 140  
 WEBLATE\_CSP\_SCRIPT\_SRC, 140  
 WEBLATE\_CSP\_STYLE\_SRC, 140  
 WEBLATE\_DATABASE\_BACKUP, 145  
 WEBLATE\_DEBUG, 136  
 WEBLATE\_DEFAULT\_ACCESS\_CONTROL, 139  
 WEBLATE\_DEFAULT\_AUTO\_WATCH, 140  
 WEBLATE\_DEFAULT\_COMMITER\_EMAIL, 139  
 WEBLATE\_DEFAULT\_COMMITER\_NAME, 139  
 WEBLATE\_DEFAULT\_FROM\_EMAIL, 137  
 WEBLATE\_DEFAULT\_RESTRICTED\_COMPONENT, 139  
 WEBLATE\_DEFAULT\_TRANSLATION\_PROPAGATION, 139  
 WEBLATE\_EMAIL\_BACKEND, 147  
 WEBLATE\_EMAIL\_HOST, 146  
 WEBLATE\_EMAIL\_HOST\_PASSWORD, 146  
 WEBLATE\_EMAIL\_HOST\_USER, 146  
 WEBLATE\_EMAIL\_PORT, 146, 147  
 WEBLATE\_EMAIL\_USE\_SSL, 146, 147  
 WEBLATE\_EMAIL\_USE\_TLS, 146, 147  
 WEBLATE\_ENABLE\_HTTPS, 137  
 WEBLATE\_GITHUB\_TOKEN, 139  
 WEBLATE\_GITHUB\_USERNAME, 139  
 WEBLATE\_GITLAB\_TOKEN, 139  
 WEBLATE\_GITLAB\_USERNAME, 139  
 WEBLATE\_GOOGLE\_ANALYTICS\_ID, 139  
 WEBLATE\_GPG\_IDENTITY, 140  
 WEBLATE\_HIDE\_VERSION, 140  
 WEBLATE\_IP\_PROXY\_HEADER, 138  
 WEBLATE\_LICENSE\_FILTER, 140  
 WEBLATE\_LOCALIZE\_CDN\_PATH, 147  
 WEBLATE\_LOCALIZE\_CDN\_URL, 147  
 WEBLATE\_LOGIN\_REQUIRED\_URLS\_EXCEPTIONS, 138  
 WEBLATE\_LOGLEVEL, 136  
 WEBLATE\_MT\_APERTIUM\_API\_KEY, 140  
 WEBLATE\_MT\_AWS\_ACCESS\_KEY\_ID, 140  
 WEBLATE\_MT\_AWS\_REGION, 140  
 WEBLATE\_MT\_AWS\_SECRET\_ACCESS\_KEY, 140  
 WEBLATE\_MT\_DEEPL\_API\_VERSION, 140  
 WEBLATE\_MT\_DEEPL\_KEY, 140  
 WEBLATE\_MT\_GLOSBE\_ENABLED, 141  
 WEBLATE\_MT\_GOOGLE\_KEY, 141  
 WEBLATE\_MT\_MICROSOFT\_BASE\_URL, 141  
 WEBLATE\_MT\_MICROSOFT\_COGNITIVE\_KEY, 141  
 WEBLATE\_MT\_MICROSOFT\_ENDPOINT\_URL, 141  
 WEBLATE\_MT\_MICROSOFT\_REGION, 141  
 WEBLATE\_MT\_MICROSOFT\_TERMINOLOGY\_ENABLED, 141  
 WEBLATE\_MT\_MODERNMT\_KEY, 141  
 WEBLATE\_MT\_MYMEMORY\_ENABLED, 141  
 WEBLATE\_MT\_SAP\_BASE\_URL, 141  
 WEBLATE\_MT\_SAP\_PASSWORD, 141  
 WEBLATE\_MT\_SAP\_SANDBOX\_APIKEY, 141  
 WEBLATE\_MT\_SAP\_USE\_MT, 141  
 WEBLATE\_MT\_SAP\_USERNAME, 141  
 WEBLATE\_NO\_EMAIL\_AUTH, 145  
 WEBLATE\_PAGURE\_TOKEN, 139  
 WEBLATE\_PAGURE\_USERNAME, 139  
 WEBLATE\_REGISTRATION\_ALLOW\_BACKENDS, 137  
 WEBLATE\_REGISTRATION\_OPEN, 137  
 WEBLATE\_REMOVE\_ADDONS, 148  
 WEBLATE\_REMOVE\_APPS, 148  
 WEBLATE\_REMOVE\_AUTOFIX, 148  
 WEBLATE\_REMOVE\_CHECK, 148  
 WEBLATE\_REMOVE\_LOGIN\_REQUIRED\_URLS\_EXCEPTIONS, 139  
 WEBLATE\_REQUIRE\_LOGIN, 138, 304  
 WEBLATE\_SAML\_IDP\_ENTITY\_ID, 144  
 WEBLATE\_SAML\_IDP\_URL, 144  
 WEBLATE\_SAML\_IDP\_X509CERT, 144  
 WEBLATE\_SECURE\_PROXY\_SSL\_HEADER, 138  
 WEBLATE\_SERVER\_EMAIL, 137

W

WEBLATE\_EXPORTERS  
    setting, 308  
WEBLATE\_FORMATS  
    setting, 308  
WEBLATE\_GPG\_IDENTITY  
    setting, 308  
WEBLATE\_LOCALIZE\_CDN\_PATH, 147  
WEBLATE\_REQUIRE\_LOGIN, 304  
WEBLATE\_SECURE\_PROXY\_SSL\_HEADER, 138  
WEBLATE\_SILENCED\_SYSTEM\_CHECKS, 199  
WEBLATE\_SITE\_DOMAIN, 175, 193, 305  
WeblateConfig (*classe em wlc.config*), 130  
WeblateException, 130  
wlc, 125  
    módulo, 130  
wlc opção de linha de comando  
    --config PATH, 126  
    --config-section SECTION, 126  
    --convert, 128  
    --format {csv,json,text,html}, 126  
    --input, 128  
    --key KEY, 126  
    --output, 128  
    --overwrite, 128  
    --url URL, 126  
changes, 127  
cleanup, 127  
commit, 127  
download, 128  
list-components, 127  
list-languages, 127  
list-projects, 127  
list-translations, 127  
lock, 127  
lock-status, 127  
ls, 127  
pull, 127  
push, 127  
repo, 127  
reset, 127  
show, 127  
statistics, 127  
unlock, 127  
upload, 128  
version, 127  
wlc.config  
    módulo, 130  
wlc.main  
    módulo, 131  
file format, 70  
YAML Ain't Markup Language  
    file format, 70

## X

XLIFF  
    file format, 60  
XML  
    file format, 71

## Y

YAML